Kompromisslose Funktionalität trifft einzigartiges Design.

Die neuen, heißen Öfen von Silverline

SILVERLINE

Reinigung wie von Zauberhand:
Durch Katalyse Zeit und Arbeit sparen.

Fettspritzer und Essensreste werden durch die spezielle Beschichtung bei jedem Garprozess einfach zersetzt. Die Partikel dieser besonderen Oberfläche sind extrem aufnahmefähig, wodurch der Backofen mit jeder Nutzung gereinigt wird.

Erfahren Sie mehr über die Produkthighlights unserer Backöfen und Mikrowellen ab Seite 123

Leichte Reinigung



Herausnehmbare Glasscheiben

Dampfreinigung

Hitzeschutz

Teleskopauszug

Soft Close / Soft Open Close

Bratenthermometer

Eine Gesamtübersicht aller Anwendungs-details, Neuheiten und Sonderzubehör unserer neuen Öfen finden Sie auf

INHALT

Backöfen 1
Plug & Play | Flow-In Pro Serie 7
Alles im grünen Bereich 9
Ambiente- und Effektbeleuchtung 10
SilverConnect 12
Einfach ausgezeichnet! 13
Rezepte für den Fortschritt & Kundendienst 14
Filtersystem 16
Umlufthauben / Geräuscharme Hauben 17
Produktvorteile 18
Sonderschächte 20
Sonderlackierungen 21
Externe Motoren 22

SILVERLINE – Produktwelt
Wandhauben mit Kopffreiheit 23
Wandhauben 45
Inselhauben & Eckhaube 59
Tischabzüge & Kochfelder 75
Deckenhauben 93
Unterbauhaube / Flachschirmhauben / Lüfterbausteine 109
Einbau-Backöfen & Mikrowellengeräte 123
SilverSwitch Deluxe 131
Externe Motoren 135
Sonderzubehör 141
Sonderschächte, -anfertigungen und -lackierungen 155
Hinweise / Technische Daten / Bestellformulare / Kontakt / AGB 169

Hinweis: Irrtümer, technische Änderungen, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die Produktabbildungen können drucktechnisch bedingt von den natürlichen Farben der Geräte abweichen. Mit Erscheinen dieses 2023/24er-Fachhandelskataloges verlieren alle bisherigen Einkaufs- und Verkaufspreislisten ihre Gültigkeit. Die Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen, die die derzeit gültige gesetzliche Mehrwertsteuer einschließen.
Urheberrecht: Dieser Katalog dient der Information über die SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH sowie ihre Produkte. Texte, Bilder, Grafiken und das Layout sowie die gesamte grafische Gestaltung dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt der Seiten darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder verändert werden. Die Vervielfältigung von Texten, Bildern und grafischen Elementen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur nach schriftlicher Zustimmung durch SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH zulässig. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH, Grevenbroich.

PRODUKTAUSSTATTUNG

A+ ENERGIE
Um den Energieverbrauch und die Effizienz der Geräte einfach vergleichen zu können, sind die Geräte in Energieeffizienzklassen von A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (höherer Verbrauch) eingeteilt.

40 ⋮ 120
Mit den Gerätebreiten von 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 und 120 cm passen sich SILVERLINE Dunstabzugshauben jeder Raumsituation an.

Die Randabsaugung hilft Energie zu sparen, sieht schick aus und sorgt für einen effizienten Abzug von Kochdünsten.

Mit der Fernbedienung können alle Leistungsstufen und die Beleuchtung gesteuert werden.

APP
Komfortable Bedienung des Dunstabzugs mit der SILVERLINE Hi+ App via Smartphone oder Tablet. Die App ist im App Store (iTunes) und bei Google Play erhältlich.

Die dimmbare Farbtemperatur ist im Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 6.500 Kelvin von kaltweiß bis warmweiß regulierbar.

Stimmungsvolle und dimmbare Ambiente- und Effektbeleuchtung im RGB-Farbmodus einstellbar.

3
Dunstabzugshauben mit bedienfreundlicher 3-Stufen-Elektronik, 3-Stufen-LED-Elektronik bzw. 3-Stufen-Touch-LED-Elektronik (mit und ohne Boost-Stufe).

4
4 Leistungsstufen bietet die Slider-Touch-Control-LED-Elektronik, die Touch-Control-LED-Elektronik und die LCD-Multicolor-Elektronik (mit und ohne Boost-Stufe).

Diese SILVERLINE Dunstabzugshauben können auch im Umluftmodus betrieben werden.

BOOST
Die BOOST-Leistungsstufe ist eine Intensivstufe, die zum kurzfristigen und schnellen Absaugen von starken Gerüchen dient. Je nach Modell schaltet die Elektronik nach ca. 6 bis 8 Minuten auf die höchste Normalstufe automatisch zurück.

dB dB dB dB
SILVERLINE Dunstabzugshauben glänzen mit niedrigen Geräuschwerten. Die Premium-Modelle sind z. T. mit einem innovativen EBM-Papst DC-Motor ausgestattet und sind daher noch leiser und effizienter.

LED
Alle Hauben mit diesem Symbol sind mit der sparsamen LED-Beleuchtungstechnologie ausgestattet.

Optional kann eine indirekte Raumbeleuchtung zugeschaltet werden, die unabhängig von der Kochfeldbeleuchtung nutzbar ist.

Komfortable und energiesparende Multisensor-Technologie für den automatischen Hauben-Betrieb – selbstständige Erkennung von Rauch, Dunst, Geruch und Dampf.

Silver Switch®
SilverSwitch Deluxe, praktisches und heizkostensenkendes System zum Umschalten zwischen Um- und Abluft.

Der Anschluss eines Fensterkontaktschalters mit Kabel oder Funk ist bei allen Hauben mit Bedienelektronik ohne Eingriff in die Elektronik möglich und dient der Sicherheit bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte.

Motor drehbar 90°
Durch das Drehen des Motors um 90° kann der Luftausgang direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. Das bedeutet: kürzeste Abluftwege, Senken der Geräuschkulisse, kein Schacht.

EXT. MOTOR
Die meisten Modelle sind ab Werk mit einem integrierten Motor ausgestattet. Optional lassen sich viele Hauben kostenfrei (ext. Motor exklusive) auf den Betrieb mit externen Motoren umrüsten. Hierzu wird der interne Motor ausgebaut.

Sonderanfertigungen und Sonderschächte: Nahezu alle Ab- und Umluftschächte der SILVERLINE Wand- und Inselhauben lassen sich auf die baulichen Gegebenheiten anpassen, Details im Kapitel Sonderanfertigungen.

RAL FARBEN
Die Farbe des Glases der Dunstabzugshaube oder des Kamins kann individuell zum Festpreis gewählt werden – weitere Sonderlackierungen auf Anfrage, siehe Kapitel Sonderanfertigungen.

Die schnelle und einfache Lösung für eine mühelose Backofenreinigung dank katalytischer Oberflächen. Die Rück- und Seitenwände des Garraums nehmen Fettspritzer auf, die von den Lebensmitteln abgesondert werden.

Die oben genannte Option, jedoch nur für das rückseitige Panel des Garraums.

Die einfache Reinigungslösung für die tägliche Pflege.

Die Teleskopauszüge erleichtern das Einschieben und Herausholen der Backbleche aus dem Ofen deutlich.

Bremst die Türbewegung und sorgt für ein sanftes Schließen Ihrer Backofentür.

Bremst die Türbewegung und sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentüre.

Die vorderen Glasscheiben des Ofens lassen sich einfach herausnehmen und damit leichter reinigen.

72 l
Mit einem Nettovolumen von 72 Litern bietet dieser Garraum die Möglichkeit, auch größere Mahlzeiten zuzubereiten.

Egal, welche Taste Ihr Kind auf dem Bildschirm drückt: Die Einstellungen Ihres Ofens bleiben unverändert.

Ermöglicht sehr genaue Garergebnisse, indem es laufend mit einem Bratenthermometer die Speisen misst.

Das wärmereflektierende Glas auf der Türinnenseite reduziert die Temperatur der Türaußenseite deutlich. Dies sorgt für eine besonders sicherere Umgebung beim Zubereiten der köstlichen Speisen.

Die Ofenhitze verwandelt Wasser in Dampf und weicht vorhandene Essensreste ein – für eine besonders schnelle und einfache Reinigung.

3D
Bietet optimale Wärmeverteilung für ein gleichmäßiges Garen und ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von bis zu 3 Backblechen.

PLUG & PLAY MIT FLOW-IN PRO

Wichtig: Um eine maßgeschneiderte und reibungslose Funktionalität und Gewährleistung Ihrer ausgewählten FLOW-IN Pro Serie zu ermöglichen, sollten ausschließlich Adapter und Verrohrungen aus dem Hause Silverline und Naber verbaut werden.

1. ohne Verrohrung mit Adapter

FLPXK 820 ES	mit Ablaufstopfen, Induktion
FLPHK 820 ES	mit Ablaufstopfen, HiLight
FLPSK 820 ES	mit Schublade, Induktion

Verrohrungs-Optionen

2. mit Verrohrung

FLPXK 820 ESR	mit Ablaufstopfen, Induktion
FLPHK 820 ESR	mit Ablaufstopfen, HiLight
FLPSK 820 ESR	mit Schublade, Induktion

VOLL AUF AUTO-MODUS!

Mit Aktivierung der Auto-Mode-Funktion übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs, denn durch das Verändern der Leistungsstufen des Kochfeldes wird die Intensität des Abzugs automatisch angepasst. Die manuelle Veränderung der Leistungsstufen des Dunst-abzugs ist dennoch möglich. Nach Abschalten des Kochfelds, wechselt der Dunstabzug in die Nachlauffunktion und schaltet erst dann ab, wenn die Gerüche beseitigt sind. Silverline bringt Komfort und Benutzerfreundlichkeit in die Küche.

BRINGEN SIE INTELLIGENZ IN IHRE KÜCHE UND FREUDE IN IHR LEBEN!

ALLES IM GRÜNEN BEREICH!

Das gelebte Prinzip der Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit Ressourcen ist fester Bestandteil der Silverline Unternehmensphilosophie. So werden nicht nur die Produkte von Silverline stetig hinsichtlich ihrer Energie- und Ökobilanz verbessert, sondern auch der gesamte Herstellungs-, Logistik und Verwaltungsprozess streng nach ökologischen Zielvorgaben ausgerichtet.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Teilnahme von Silverline am Kariba-Projekt, das seit seinem Start im Jahr 2011 fast 785.000 Hektar vor Abholzung und Bodendegradation geschützt hat, wodurch verhindert wird, dass pro Jahr mehr als 3,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt werden. Ferner werden im Rahmen des Projekts der Bau von Krankenhäusern und Schulen sowie die Ausbildung der Bevölkerung im Bereich Gartenbau, Bienenzucht/Imkern, Feuermanagement und Ökotourismus gefördert.

inova

Zertifikat

SILVERLINE

Küchengeräte und Handel GmbH

hat für das Projekt

area30

am 21.11.2022 mit Kariba Forest

6.000 kg CO2 Treibhausgase kompensiert

Kariba Forest Protection Zimbabwe

VCS

Im Jahr 2022 hat das Unternehmen Silverline sämtliche CO_2 Emissionen, welche es durch die Teilnahme an der wichtigsten Messe der Küchenbranche, der area 30 in Löhne, erzeugt hat, komplett durch eine Spende an das Kariba-Projekt kompensiert. Für 6.000 kg an produziertem CO_2 wurde dem Projekt eine Ausgleichszahlung als Kompensation zur Verfügung gestellt. Damit untermauert Silverline einmal mehr seinen fortwährenden Einsatz für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.

LUST AUF LIFTING!

UMLUFT-DECKENLIFTHAUBE **LIGHTLINE**

LASSEN SIE MIT DER AMBIENTE- UND EFFEKTBELEUCHUNG DIE KÜCHE IN VOLLEM GLANZ ERSTRAHLEN

- Lichtstimmung nach individuellen Bedürfnissen
- Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin individuell einstellbar
- LED-Beleuchtung der großflächigen Kochfeldbeleuchtung und der stilvollen, geometrischen EDGE-LED-Lichtstreifen synchron einstellbar
- Attraktive LED-Ambiente- bzw. Effektbeleuchtung im gesamten RGB-Farbspektrum

DAS MULTITALENT:

Lightline ist viel mehr als nur ein Umluft-Dunstabzug, da sie mit der serienmäßigen Liftfunktion per App oder Fernbedienung direkt unter die Decke gefahren werden kann und von dort zu einem stilvollen und ansprechenden Lichtobjekt avanciert. Sobald der Kochvorgang beginnt, wird der Abzug per App oder Fernbedienung auf die Position für die optimale Abzugswirkung heruntergefahren und erzeugt mit der Ambiente- und Effektbeleuchtung eine einzigartige Lichtstimmung.

STIMMUNGSSCHWANKUNGEN ERWÜNSCHT!

ÄNDERN SIE PER TASTENDRUCK DAS AMBIENTE IN IHRER KÜCHE

- Ambiente- und Effektbeleuchtung des Küchenraums
- Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung nach Wunsch mit der Silverline+ App
- Lichtfarbe im RGB-Modus per APP anpassbar auf jede gewünschte Situation

Das ist APP-solute Farbvielfalt!

Umluft-Deckenlifthaube Lightline

GUTE BEZIEHUNGEN!

Das SilverConnect-Modul wird zwischen Starkstromkabel des Kochfeldes und der Herdanschlussdose angeschlossen und kommuniziert mit dem Dunstabzug via Bluetooth.

Dank der innovativen SilverConnect-Technologie können für den automatischen Haubenbetrieb herstellerunabhängig alle Kochfelder verwendet werden, die starkstrombetrieben und autark sind (SilverConnect ist optional als Sonderzubehör erhältlich; Mehrpreis).

- Durch Einschalten des Kochfeldes übernimmt die Auto-Mode-Funktion völlig automatisch die Leistungssteuerung der Dunstabzugshaube.
- Werden die einzelnen Stufen des Kochfeldes verändert, passt sich die Leistung des Abzugs völlig selbstständig an.
- Es kann jederzeit durch Eingreifen des Anwenders die Stufe des Abzugs manuell verändert werden.
- Silver-Connect ist zukunftsfähig und kann auch bei bereits installierten Elektrokochfeldern nachgerüstet werden.

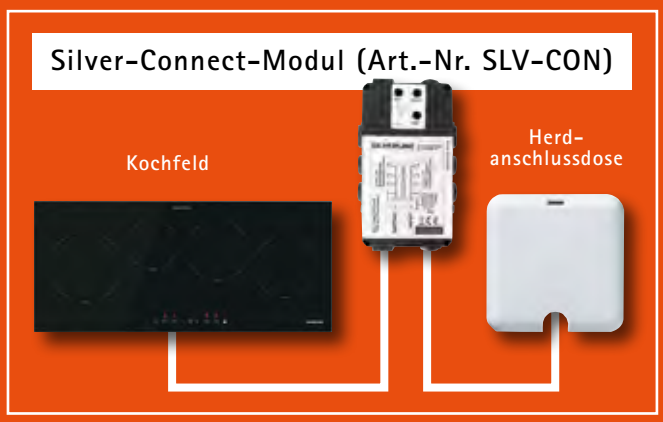

Welche Haubenmodelle zukünftig mit dieser Technologie steuerbar sind, erfahren Sie auf unserer Internetseite www.silverline24.de oder direkt durch Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

EINFACH AUSGEZEICHNET!

PLUS X AWARD
2021 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Die unabhängige und spezialisierte Expertenjury des PLUS X AWARD hat entschieden: Die Marke Silverline erhält die Gütesiegel in den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, und Funktionalität. Diese Auszeichnungskategorien stehen für die herausragenden und kaufentscheidenden Produkteigenschaften einer Marke und helfen schnell und eindeutig, den Mehrwert eines ausgezeichneten Produktes zum Wettbewerb zu erkennen. Das positive Votum der Expertenjury, bestehend aus Fachredakteuren, Designern und Branchenexperten, bestätigt erneut das Vertrauen des Fachpublikums in das Unternehmen und in die Marke SILVERLINE. SILVERLINE hat seit Beginn an größten Wert auf den partnerschaftlichen Dialog mit allen Institutionen, Meinungsbildnern und strategischen Partnern im Bereich des Küchenfachhandels gelegt. Die Auszeichnung mit dem PLUS X Award unterstreicht die Wertschätzung, die Silverline für seine fortwährende Innovations- und Designfreude von Händlern und Kunden erfährt und die entscheidend zum Erfolg der Unternehmensentwicklung beiträgt. Der Plus X Award ist weltweit der größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle.

Das SILVERLINE Team freut sich über die Auszeichnung mit dem Muse Design Award in Platin für die Deckenlift-Haube Lightline und den Kochfeldabzug FLOW-IN Pro. Der Muse Design Award wird jährlich in New York verliehen und gilt als einer der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt. SILVERLINE ist stolz darauf, als erster Hausgerätehersteller überhaupt gleich doppelt mit der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbes prämiert worden zu sein. SILVERLINE gilt vielen Branchenexperten als DIE Innovationsschmiede für zukunftsträchtige Technologien mit hohem Kundennutzen, attraktiven Produkten und hohen Qualitätsstandards. Die Auszeichnung mit dem Muse Design Award ist dem Unternehmen Motivation und Verpflichtung zugleich, jeden Tag aufs Neue und mit viel Leidenschaft an innovativen Produktlösungen zu arbeiten, die den Anspruch nach hochwertigen und nachhaltigen Materialien mit einfacher Handhabung und einem außergewöhnlichem, funktionalem Design für höchstmöglichen Kundennutzen verbinden.

archiproducts DESIGN SELECTION 2019

IDA DESIGN AWARDS WINNER 2020

IDA DESIGN AWARDS 2018

IDA DESIGN AWARDS WINNER 2018

PLUS X AWARD SILVERLINE INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

PLUS X AWARD SILVERLINE FACHHANDELS-MARKE DES JAHRES 2020

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT 2016/2017

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

reddot award 2015 winner

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015

Initiative LifeCare KücheninnovationDes Jahres 2014 Ausgezeichnetes Produkt ✓ Funktionalität ✓ Innovation ✓ Produktnutzen ✓ Ökologie vom Verbraucher gewählt

PLUS X AWARD SILVERLINE INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES 2014

GOOD DESIGN

REZEPTE FÜR DEN FORTSCHRITT

SILVERLINE versteht sich als Innovationsschmiede für Küchenprodukte.

Wir stellen uns täglich der Herausforderung, Neues zu entwickeln. Ausgangspunkt sämtlicher Ideen und Aktivitäten sind dabei die Anforderungen der Kunden.

Unsere Geschäftpartner und Kunden schätzen das auf Langfristigkeit ausgelegte Vertrauensverhältnis, das von Qualität, Fairness und Verlässlichkeit geprägt ist. Wir stehen zu unserem Wort, unsere Zusagen sind stets verbindlich. Ob Produkte, Qualität oder Lieferzeiten – jedes Versprechen gilt.

SILVERLINE ist seit vielen Jahren Partner des Fachhandels. Mit einer zuverlässigen Lieferfähigkeit von 98 % unserer Katalogprodukte bei gleichzeitiger täglicher Verfügbarkeit können wir ein umfassendes Produktangebot für alle Marktsegmente zusichern.

Service-Qualität ist uns genauso wichtig wie die technische Qualität und die Design-Qualität unserer Produkte. Neben den 24 Monaten Vollgarantie bieten wir deshalb einen individuellen Service aus einer Hand an. Im Kundendienstfall sorgen wir selbstverständlich für schnelle Abhilfe und professionelle Problemlösung. Alte Tugenden bleiben eben zu jeder Zeit modern.

Hauptwerk in Merzifon, Türkei

Europazentrale, Grevenbroich

SILVERLINE wurde in der Türkei gegründet und ist der führende Hersteller von Dunstabzügen des Landes.

SILVERLINE zählt als Hersteller von qualitativ hochwertigen Dunstabzügen zu den Trendsettern der Hausgeräteindustrie. Das Unternehmen versteht sich als Innovationsschmiede für neue, zukunftsträchtige Technologien mit größtmöglichem Kundennutzen.

Das Unternehmen, das bereits 1994 in der Türkei gegründet wurde, verfügt über eine moderne Fließfertigung auf heute mehr als 40.000 qm Fläche und produziert jährlich über 1,3 Millionen Produkte für den weltweiten Markt. SILVERLINE gehört zu den Top 5 der größten Haubenproduzenten in Europa.

Die deutsche SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH in Grevenbroich bei Düsseldorf gibt es seit 2004. Aus dem eigenen Europazentrallager mit über 6.000 qm Lagerfläche werden neben Deutschland auch viele europäische Nachbarländer beliefert (Übrigens: Fast der gesamte Energiebedarf wird hier durch eine effiziente Photovoltaik-Hallenbedachung gedeckt). Für das Deutschlandgeschäft sind über 25 Mitarbeiter am Standort Grevenbroich tätig. Im Außendienst beschäftigt SILVERLINE 11 Mitarbeiter, die den deutschen Fachhandel vor Ort beraten und unterstützen.

IHR KUNDENDIENST

Immer vor Ort

Die Qualität unseres Services ist für unsere Kunden und Partner ausschlaggebend und daher natürlich auch für uns von zentraler Bedeutung.

Mit über 100 Kundendienststellen steht unser hauseigener Service bei allen Fragen bundesweit direkt vor Ort zur Verfügung. Der unmittelbare Kontakt zu unseren Kunden und Partnern und die kurzen Entscheidungswege schaffen ein Höchstmaß an Flexibilität. Wir garantieren hohe Zuverlässigkeit und einen schnellen Ersatzteil-Lieferservice. Die Einhaltung dieser hohen Standards stellen wir durch kontinuierliche Schulungen sicher.

Diese Garantie gilt natürlich ebenso für unsere Kunden aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz und Österreich.

Kundendienst-Hotline Deutschland, Benelux + Österreich + Schweiz
Tel.: +49 2181 75668-350
Fax: +49 2181 75668-33
E-Mail: kundendienst@silverline24.de

FILTERSYSTEM

Gut für die Umwelt, gut für unsere Kunden

Mit den SILVERLINE Hochleistungsaktivkohlefiltern der neuesten Generation tragen wir aktiv zur Umwelt- und Ressourcenschonung bei – und der Anwender spart bares Geld! Die SILVERLINE Aktivkohlefilter der neuesten Generation sorgen für einen deutlich verbesserten Luftdurchfluss. Durch eine optimierte Anordnung der Kohleteilchen wird der Luftwiderstand reduziert und Verwirbelungen so vermieden. Die Haube arbeitet insgesamt leiser und effektiver. SILVERLINE bietet Ihnen verschiedene Systeme waschbarer Kohlefilter:

Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter -Technologie

Die Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter der neuesten Generation sind im Backofen bei 200°C bis zu 10-mal thermisch regenerierbar und können für 11 Einsatzperioden eingesetzt werden. Die Aktivkohle-Wabenkörper bieten aufgrund ihrer Oberflächenstruktur eine große und frei zugängliche Reaktionsoberfläche und haben dadurch einen geringen Strömungswiderstand. Das sorgt für besseren Luftdurchfluss und eine geringere Geräuschkulisse in der Küche. Die Regeneration der Aktivkohle-Wabenfilter ist denkbar einfach: Der Filter wird eine Stunde im Backofen bei ca. 200° C regeneriert und kann direkt nach dem Abkühlen wieder eingesetzt werden.

Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter im Backofen bei 200°C bis zu 10-mal thermisch regenerierbar und daher besonders umweltfreundlich.

Hochleistungsaktivkohlefilter und Hochleistungsaktivkohlefilter-Pad

Durch die 3-mal waschbaren und damit für 4 Einsatzzyklen nutzbaren Hochleistungsaktivkohlefilter tragen wir aktiv zur Umwelt- und Ressourcenschonung bei – und der Anwender spart bares Geld, da nicht jedes Mal der Filter erneuert werden muss. Der Kohlefilter kann einfach in der Spülmaschine bei max. 55° C gereinigt oder auch per Hand gewaschen werden. Zum Austrocknen braucht man den Filter nur an der Luft liegen zu lassen oder im Backofen bei max. 80° C max. 40 Minuten lang zu trocknen, dann ist er gereinigt und wieder verwendbar. Die Aktivkohle-Wabenfilter und Hochleistungsaktivkohlefilter könne für eine Vielzahl von SILVERLINE Modellen verwendet werden.

Hochleistungsaktivkohlefilter AF 500, bis zu 3-mal waschbar

Edelstahl-Metallfettfilter

Viele SILVERLINE Abzugshauben sind ab Werk mit hochwertigen Edelstahl-Metallfettfiltern ausgestattet. Mindestens 12 Lagen sorgen für eine deutlich bessere Qualität und einen hohen Fettabscheidegrad. Durch die schicke, beidseitige Edelstahlabdeckung (Rahmen aus Aluminium) sind die Filter darüber hinaus auch optisch ein echter Blickfang. Edelstahl-Metallfettfilter sind einfach zu reinigen. Entweder über Nacht in Spüllauge einweichen und anschließend mit heißem Wasser abspülen oder bei max. 55° C im Geschirrspüler reinigen. Dabei keinesfalls die Intensivstufe des Geschirrspülers aufgrund der zu hohen Temperaturen nutzen. Wir empfehlen die Filter mindestens alle 14 Tage zu reinigen.



Edelstahl-Metallfettfilter

Details zu den passenden Fettfiltern finden Sie auf dem jeweiligen Produktdatenblatt im Sonderzubehör oder im Register Sonderzubehör.

UMLUFTHAUBEN

Die Küche als „Arbeitszimmer" hat ausgedient. Für die offene Gesellschaft von heute ist die Küche ein fantasievoller Erlebnisraum, der für kreatives Genusserlebnis bereits beim Kochen steht.

Insbesondere Kücheninseln brauchen spezielle Dunstabzugslösungen. Umlufthauben bieten hier die nötige Flexibilität bei der Montage, denn sie funktionieren auch ohne Schacht. Alle SILVERLINE Deckenhauben lassen sich problemlos in diesem Modus betreiben. Viele weitere Modelle, wie die Inselhauben und die meisten Kopffreihauben von SILVERLINE sind für den Umluftbetrieb geeignet.

Die perfekte Lösung für Niedrigenergie- und Passivhäuser

Passiv- und Niedrigenergiehäuser liegen im Trend. Für solche Gebäude eignen sich Dunstabzüge mit Umlufttechnik. Sie filtern Fette, Kondensate und Gerüche heraus und leiten die gereinigte Luft umgehend wieder in den Raum zurück. So können Wärmeverluste vermieden werden und den Gebäuden wird keine wertvolle Energie entzogen.

Umluft-Inselhauben

Die Umluft-Inselabzüge passen perfekt und sind schon ab Werk mit Aktivkohlefiltern ausgestattet, die bis zu 3-mal waschbar sind und so 4-mal genutzt werden können.

Achtung: Diese Modelle sind reine Umlufthauben, daher sind keine Schächte im Lieferumfang enthalten.

Umluft-Deckenhauben

Mit den Umluft-Deckenabzügen folgt SILVERLINE dem Trend zum offenen Wohnen, da sie sich besonders für Wohnküchen eignen, in denen kein traditioneller Dunstabzug eingesetzt werden soll und ein durchgängig freier Blick erwünscht ist. Da die Abzüge bis zu einer Deckenhöhe von 2,50 m eingebaut werden können, entsteht ein völlig neues Raumgefühl. Die Aktivkohle-Wabenfilter sind bis zu 10-mal im Backofen regenerierbar.

Gemäß EU-Regulierung sind 65/2014 sind reine Umlufthauben nicht kennzeichnungspflichtig.

GERÄUSCHARME HAUBEN

Die Zeiten, in denen sich Dunstabzüge deutlich hörbar und aufdringlich bemerkbar gemacht haben, sind vorbei. Das ohnehin geringere Geräusch-Level moderner Dunsthauben lässt sich aber mittels neuer Motoren-Technologie noch weiter verringern – bis zu einem Geräuschniveau, das demjenigen von leichtem Bach-/Wasserrauschen oder in etwa der Reifen-Asphaltreibung eines Autos auf der Straße entspricht.

SILVERLINE bietet bereits in vielen Hauben – darunter auch in Kochfeldabzügen und Umluft-Deckenhauben – die innovative, geräuscharme Motorengeneration vom deutschen Weltmarktführer EBM-Papst an.
Das Premium Modell „Pegasus" ist darüber hinaus mit der EBM-Papst DC-Motorentechnologie, d. h. mit einem Gleichstrommotor, ausgestattet – dadurch ist die Kopffreihaube noch effizienter und spart gegenüber herkömmlichen Dunstabzugsmotoren bis zu 80 % Energie.

Optimale Abluftführung



Bei einigen Kopffrei-Modellen kann bei der Montage durch manuelles Drehen des Motors um 90° der Luftausgang direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. Das ermöglicht kürzeste Abluftwege und eine Senkung der Geräuschkulisse, da die Abluft direkt nach hinten ohne Verwendung zusätzlicher Abluftbögen abgeleitet wird. Auch die Optik gewinnt, da im Abluftbetrieb kein Schacht für die Haube benötigt wird.

FASZINIEREND BIS INS DETAIL

Magnetschließung

Magnetverschlüsse sind die optimale Lösung, wenn Klappen, Türen und Verkleidungen sicher, bedienerfreundlich und langlebig gehalten werden sollen.

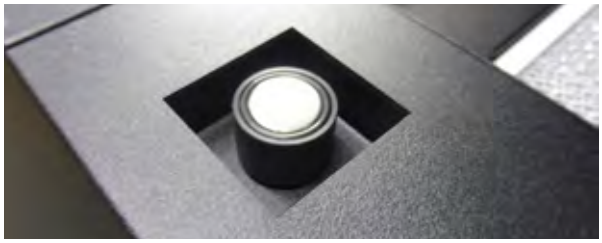

Durch die anhaltend hohen Haftkräfte auf kleinerem Raum wird eine hohe Lebensdauer erreicht. Die Randabsaugungsplatten sind zudem besonders leicht nur mit einer Hand zu öffnen.

Fensterkippschalter

Bei Verwendung von bspw. raumluftabhängigen Feuerstätten (Gasthermen, Kohleöfen und Kaminen) ist es jetzt spielend einfach, die Hauben-Beleuchtung auch bei geschlossenem Fenster anzustellen, da bei fast allen Hauben mit Bedienelektronik auf der Motorbox ein Anschluss für unsere Fensterkippschalter integriert wurde. An der Lüsterklemme in der Box kann schnell und unkompliziert der Fensterkippschalter mit Kabelverbindung oder mit Funkmodul angeklemmt werden, ohne dass in die Elektronik des Gerätes eingegriffen werden muss.



Schachtmontage

Das Entfernen der Schutzfolien auf den montierten Schächten gelingt mit unserem System immer ohne Kratzer (ohne Mehrpreis, bereits im Lieferumfang enthalten). Dazu einfach den Grundschacht und das Teleskopteil mit der Schutzfolie montieren. Mit der beigefügten Kupferschneide wird die Oberkante des Grundschachtes eingeschnitten. Die Folie kann dann leicht und rückstandslos entfernt werden.

Auffangwanne

Wo intensiv gekocht wird, entstehen viel Wasserdampf und fetthaltige Schwaden (auch Wrasen genannt), die sich an der Oberfläche der Dunsthaube und an den Fettfiltern niederschlagen. Das gesammelte Kondensat wird automatisch in die Auffangwanne geleitet – es läuft nicht herunter und tropft auf das Kochfeld. Nach dem Kochvorgang kann die Auffangwanne ganz einfach mit einem feuchten Tuch und ein wenig Spülmittel ausgewischt werden.

Rückwandpaneele

Durch die einfache Montage der SILVERLINE Edelstahl-Rückwandpaneele wird die Wand vor Öl und Bratspritzern effektiv geschützt und gleichzeitig die Küche optisch aufgewertet. Das Reinigen nach dem Kochen ist einfacher und hält länger an. Fast alle Wandhauben inklusive vieler kopffreier Modelle sind fugenlos auf die Edelstahl-Rückwandpaneele aufsetzbar. Zudem sind die Leuchtmittel an den Unterkanten der Hauben mit einem **Abstand von 23 mm zur Wand** so angebracht, dass die Paneele – auch die aus anderen Materialien wie z. B. Glas – immer problemlos passen und Platz genug für die

Leuchtmittel bieten, ohne diese zu verdecken.

Einscheibensicherheitsglas

SILVERLINE Dunstabzugshauben sind in der Materialkombination aus Glas und Edelstahl mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. Bei Glasbruch zerfällt das gehärtete Spezialglas in viele kleine, nicht scharfkantige Teile, an denen man sich nicht verletzen kann. Eine Verletzungsgefahr ist damit ausgeschlossen.

MASSGESCHNEIDERTE DUNSTABZUGSHAUBEN

Schachtverlängerung

SILVERLINE Dunstabzugshauben haben einen variablen Teleskopschacht. Sollte die größte Einstellung noch zu kurz sein, bieten wir eine entsprechende Schachtverlängerung. Bei den meisten Wandhauben sind Schachtlängen bis zu annähernd 2 m, bei Inselhauben Schachtlängen bis zu 1,80 m für besonders hohe Räume möglich.

Sonderschächte in L- und U-Form

Sollte aufgrund baulicher Gegebenheiten ein Abtransport der Abluft nur zur Seite hin möglich sein, bieten wir zur Verkleidung der Abluftrohre diverse formschöne Sonderschächte in L- und U-Form aus dem gleichen Material, aus dem auch die Dunstabzugshaube gefertigt ist. Sonderanfragen sind willkommen: Wir bieten z. B. die Anpassung von L- und U-Schächten.

Schachtsonderanfertigungen

Nahezu alle Abluft- und Umluftschächte der SILVERLINE Wand- und Inselhauben lassen sich auf die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten anpassen. Kürzungen für niedrige Decken, Schrägschnitte für die Dachschräge, rechteckige und runde Ausschnitte oder auch Ausklinkungen für die seitliche Abluftführung sind möglich. Wir bieten Lösungen für sämtliche Anforderungen. Weitere Details und das Bestellformular finden Sie im Register „Sonderschächte, -anfertigungen und -lackierungen".

Sonderschacht in L-Form

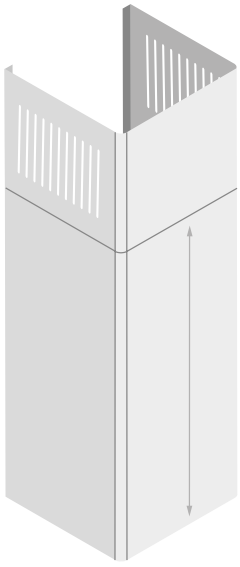

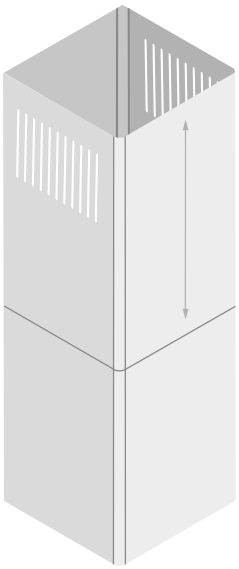

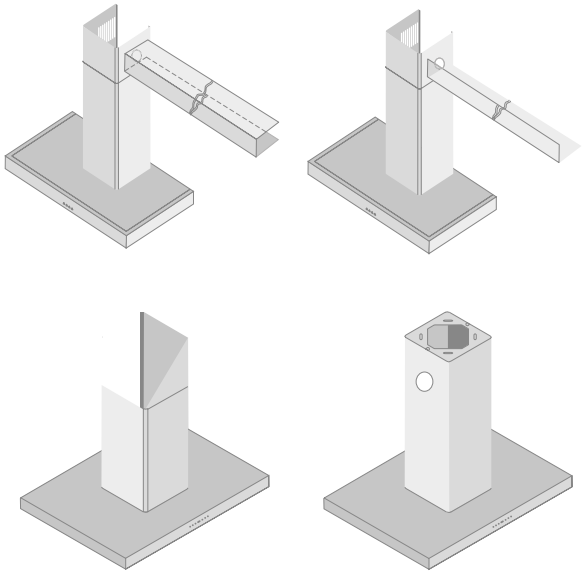

SONDERLACKIERUNGEN

Für Individualisten gemacht

Weil unsere Kunden Individualität bei der Küchengestaltung schätzen, bringen wir Farbe ins Spiel! Innovativ, farbig, abwechslungsreich – den Designideen sind keine Grenzen gesetzt.

Wir haben für alle Anforderungen die passende Lösung und lassen auf Wunsch jede Haube zu einem Unikat werden. Damit ein Dunstabzug farblich perfekt ins Küchenambiente passt, bieten wir Lackierungen in allen Pantone-, NCS-, RAL- und Sikkens-Farbtönen. Mit modernster Technologie sind über 20.000 verschiedene Farbtöne mischbar. Sollte die Farbbezeichnung oder der Farbwert nicht zur Hand sein, reicht uns auch ein verbindliches Farbmuster. Mit einem Farbmesssystem und einem Glanzmessgerät analysieren wir das Farbmuster und können so den exakten Farbwert und den Glanzgrad bestimmen. So ist gewährleistet, dass die SILVERLINE Dunstabzugshaube farblich perfekt auf die restliche Küche abgestimmt wird.

Die Farbe des Glases des Dunstabzugs oder des Kamins kann schnell und unkompliziert zum Festpreis bestellt werden (den individuellen Angebotspreis für weitere Haubenelemente oder auch den gesamten Haubenkorpus auf Anfrage). Weitere Details und das Bestellformular finden Sie im Register „Sonderschächte, -anfertigungen und -lackierungen".

Sonderlackierung Porto

EXTERNE MOTOREN

Ganz ruhig

EXT. MOTOR

Mit den hochwertigen und leistungsstarken externen SILVERLINE Motoren werden Motorengeräusche des Dunstabzugs aus der Küche verbannt. Mit einer Vielzahl von externen Motoren bieten wir nicht nur eine „flüsterleise" Küche, sondern auch eine optimale und leistungsstarke Lösung – sowohl zur Montage im Haus als auch im Außenbereich an der Hauswand oder auf dem Dach. Die meisten Premium-, Deluxe-, Wand-, Eck- und Inselhauben können ganz einfach auf den Betrieb mit einem externen Motor umgestellt werden (außer EBM-Papst DC-Motoren). Auch die SILVERLINE Decken- und Tischhauben sind teilweise bereits für den Betrieb mit externem Motor vorbereitet.

Weitere Details finden Sie im Register „Externe Motoren".

Außenwandmotor

Externer Motor aus Edelstahl
für die Montage auf die Außenwand

Ziegeldachmotor

Externer Motor aus Edelstahl
zur Installation auf Ziegeldächern mit einer Dachneigung von mind. 25°. Nicht geeignet für Flachdächer.

Innenwandmotor

Externer Motor aus Edelstahl zum
flächenbündigen Einbau in die Außenwand

Zwischenkammermotoren –

auch für den Umluftbetrieb geeignet

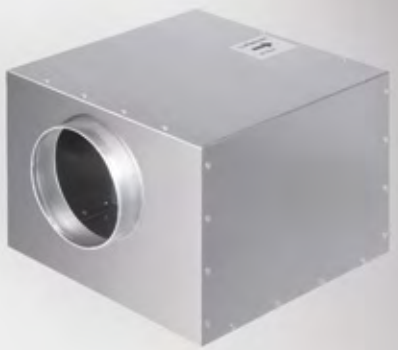

Externer Motor mit verzinktem Gehäuse
für die Montage in Speicher, Speisekammer, Garage usw.

WANDHAUBEN. KOPFFREIHEIT INTEGRIERT.

Freiraum für Ideen

SILVERLINE Kopffreihauben sorgen nicht nur für ein angenehmes Klima in der Küche – sie sind auch ausgesprochen ergonomisch und optisch immer ein Hingucker. Vorteil: Sie bieten freie Sicht auf das Kochfeld, ohne dass man Gefahr läuft, sich den Kopf anzustoßen.

Zur komfortablen Bedienung liegt einigen Modellen serienmäßig eine Fernbedienung bei, sodass auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Benutzer in den Genuss moderner Küchentechnologie kommen. Wahlweise ist bei allen Modellen der Ab- oder Umluftbetrieb möglich. Die Deluxe- und Premium-Varianten sind je nach Modell mit der effizienten Randabsaugung und einer BOOST-Stufe erhältlich.

Übrigens: Fast alle kopffreien Hauben sind im Umluftbetrieb auch ohne Schacht nutzbar, Geräte bei denen der Motor gedreht werden kann, sind auch im Abluftbetrieb ohne Schacht nutzbar.

Wandhauben mit Kopffreiheit

Zenith
Seite 26

Zenith Edelstahl
Seite 27

Riho
Seite 28

Porto
Seite 29

Trinity
Seite 30

Soho
Seite 31

Taurus
Seite 32

Pandora Eco
Seite 33

Laura
Seite 34



Indira
Seite 35

Capella
Seite 36



Strong
Seite 37

Strong Dekton
Seite 38

Bold
Seite 39



Andromeda Deluxe
Seite 40

Epsilon Deluxe
Seite 41



Pegasus Premium
Seite 42

Manhattan
Seite 43

Zenith

Wandhaube

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort

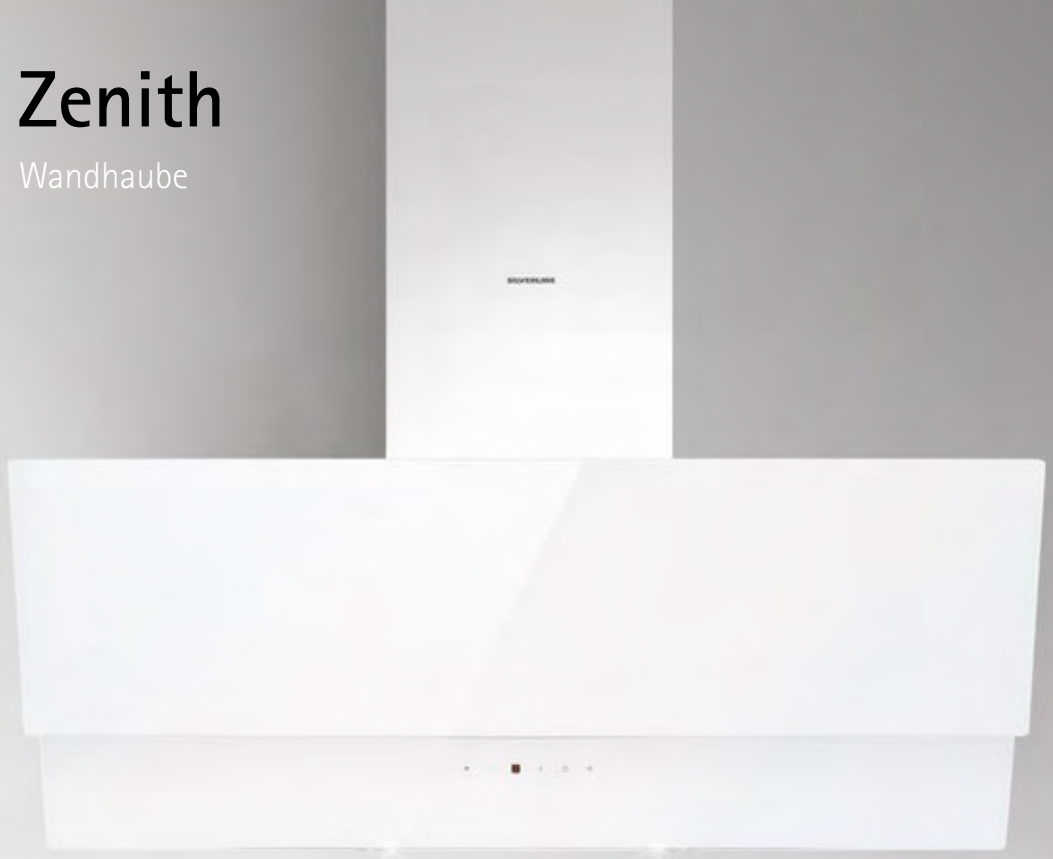

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Weißglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Schwarzer Korpus und Schacht, Seitenansicht



Schwarzer Korpus / Schwarzglas, 60 cm, ohne Schacht

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Weißglas, 80 cm

Zenith

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | dB | LED | SilverSwitch | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. ZEW 600 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 729,00	Art.-Nr. ZEW 600 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 729,00
80 cm	Art.-Nr. ZEW 800 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. ZEW 800 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00
90 cm	Art.-Nr. ZEW 900 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. ZEW 900 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 256/646 m³/h* (60 cm), 221/628 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 45/63 dB(A)* (60 cm), 43/64 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 9 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 9	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Zenith Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Zenith Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. FB 2	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00
Art.-Nr. MP-ZEW	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

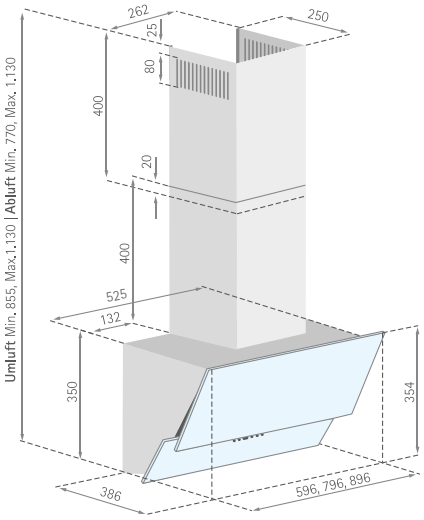

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort

Zenith Edelstahl

Wandhaube

Schwarzer Korpus und Edelstahl-Schacht / Schwarzglas mit Edelstahl-Applikation, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Schwarzer Korpus und Edelstahl-Schacht, Seitenansicht

Grauer Korpus, Weißglas mit Edelstahl-Applikation, 60 cm, ohne Schacht

Korpus schwarz, Schacht Edelstahl / Schwarzglas mit Edelstahl-Applikation, 80 cm

Zenith Edelstahl

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | dB | LED | Silver Switch

60 cm	Art.-Nr. ZEW 600 WE	(Edelstahl / Weißglas)	€ 729,00	Art.-Nr. ZEW 600 SE	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 729,00
80 cm	Art.-Nr. ZEW 800 WE	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. ZEW 800 SE	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 779,00
90 cm	Art.-Nr. ZEW 900 WE	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. ZEW 900 SE	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 779,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 256/646 m³/h* (60 cm), 221/628 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 45/63 dB(A)* (60 cm), 43/64 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 9 einsetzen. Keine Glassonderlackierung möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 9	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. FB 2	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

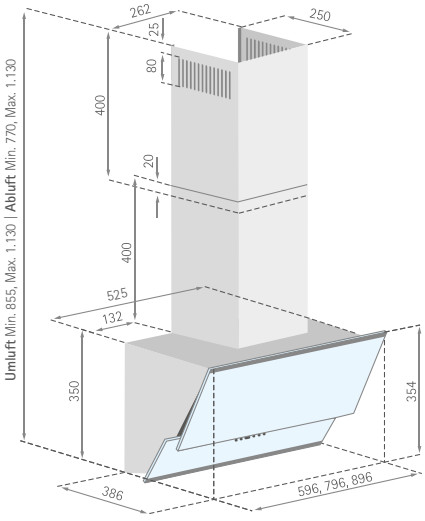

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Riho

Wandhaube

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Weißglas, 60 cm

Korpus Grau, Schacht Edelstahl, Seitenansicht

Korpus Grau / Weißglas, 60 cm, ohne Schacht

Schwarzer Schacht und Korpus / Schwarzglas, 80 cm

Riho

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | dB | LED | Silver Switch | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. **RHW 600 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 729,00**	Art.-Nr. **RHW 600 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 729,00**
80 cm	Art.-Nr. **RHW 800 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 779,00**	Art.-Nr. **RHW 800 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 779,00**
90 cm	Art.-Nr. **RHW 900 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 779,00**	Art.-Nr. **RHW 900 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 779,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 252/627 m³/h* (60 cm), 253/646 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 44/66 dB(A)* (60 cm), 46/65 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	**€ 59,00**
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set für Riho Weißglas	**€ 629,00**
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set für Riho Schwarzglas	**€ 629,00**
Art.-Nr. **FB 2**	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	**€ 139,00**
Art.-Nr. **MP-RHW**	Glassonderlackierung	**€ 809,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

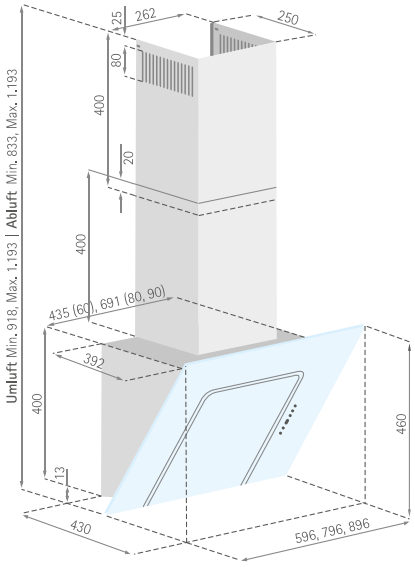

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Porto

Wandhaube

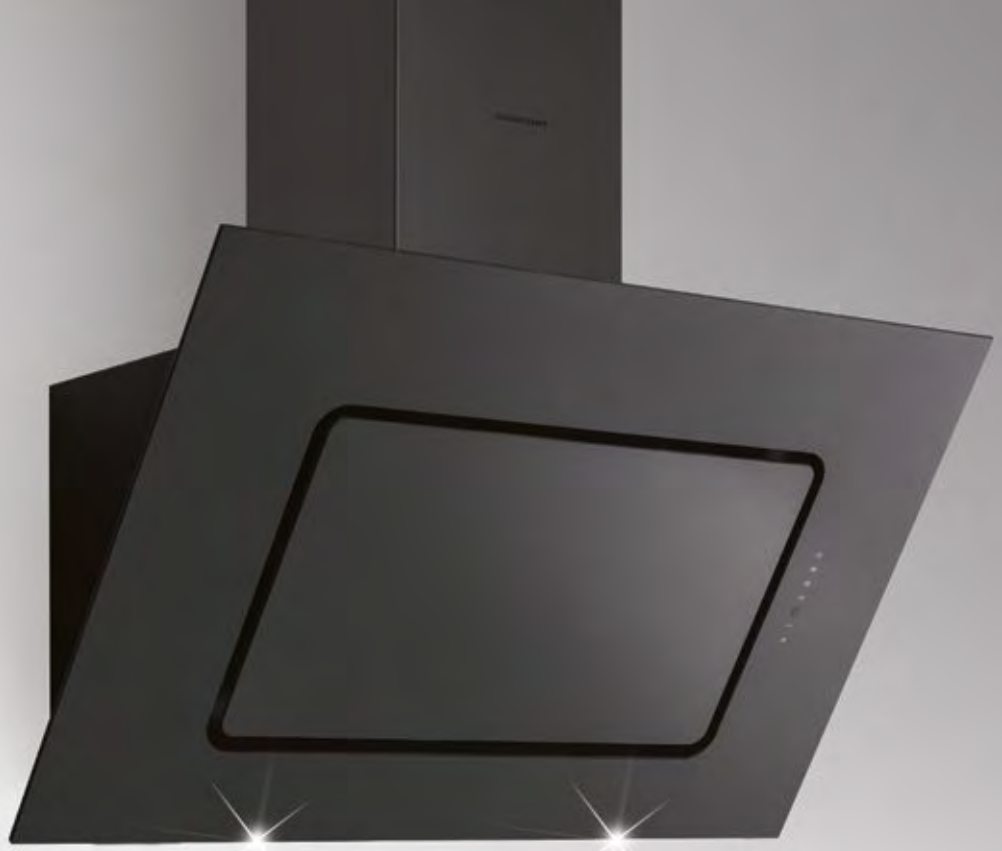

Schwarzer Korpus und Schacht / Schwarzglas, 90 cm

Schwarzer Korpus und Schacht, Seitenansicht

Schwarzer Korpus / Schwarzglas, 60 cm, ohne Schacht

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Weißglas, 80 cm

Porto

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | dB | LED | Silver Switch | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. **PRW 600 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 729,00**	Art.-Nr. **PRW 600 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 729,00**
80 cm	Art.-Nr. **PRW 800 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 779,00**	Art.-Nr. **PRW 800 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 779,00**
90 cm	Art.-Nr. **PRW 900 W**	(Edelstahl / Weißglas)	**€ 779,00**	Art.-Nr. **PRW 900 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 779,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 252/624 m³/h* (60 cm), 270/647 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/67 dB(A)* (60 cm), 45/64 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 50 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	**€ 59,00**
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set für Porto Weißglas	**€ 629,00**
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set für Porto Schwarzglas	**€ 629,00**
Art.-Nr. **FB 2**	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	**€ 139,00**
Art.-Nr. **MP-PRW**	Glassonderlackierung	**€ 809,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

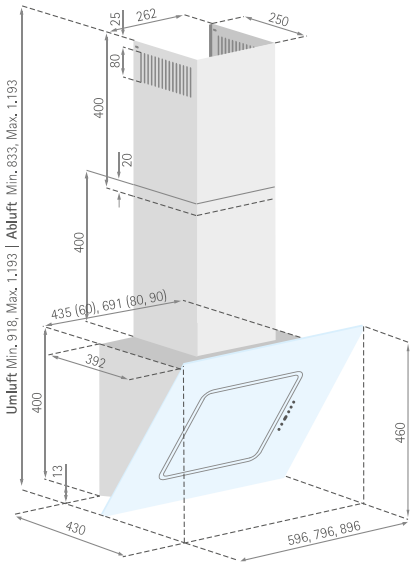

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Trinity

Wandhaube

Schwarzer Korpus und Schacht / Schwarzglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Schwarzer Korpus und Schacht, Seitenansicht

Korpus Grau / Weißglas, 60 cm, ohne Schacht

Schwarzer Korpus und Schacht / Schwarzglas, 80 cm

Trinity

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

60 cm	Art.-Nr. TTW 600 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 909,00	Art.-Nr. TTW 600 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 909,00
80 cm	Art.-Nr. TTW 800 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 989,00	Art.-Nr. TTW 800 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 989,00
90 cm	Art.-Nr. TTW 900 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 989,00	Art.-Nr. TTW 900 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 989,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 259/638 m³/h* (60 cm), 268/647 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/65 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 9 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 9	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Trinity Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Trinity Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. FB 2	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00
Art.-Nr. MP-TTW	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

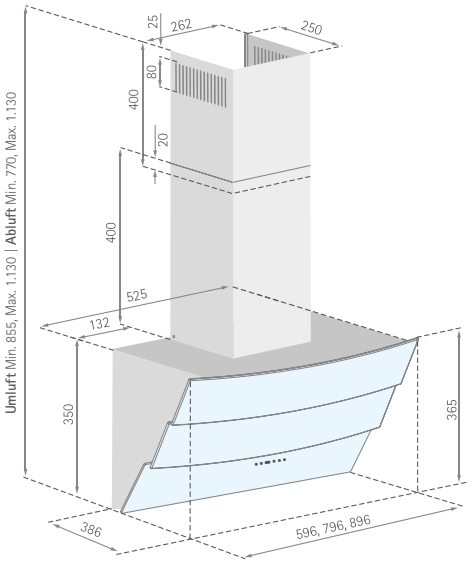

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Soho

Wandhaube

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Frontplatte Schwarzglas, 90 cm



Klarglasausschnitt entlang der unteren Abschlusskante

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Seitenansicht

Korpus Grau, Weißglas, 80 cm, Schacht Edelstahl

Soho

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

60 cm	Art.-Nr. **SOW 600 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 729,00	Art.-Nr. **SOW 600 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 729,00
80 cm	Art.-Nr. **SOW 800 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. **SOW 800 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00
90 cm	Art.-Nr. **SOW 900 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. **SOW 900 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 237/648 m3/h*,
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 47/63 dB(A)*,
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 281 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

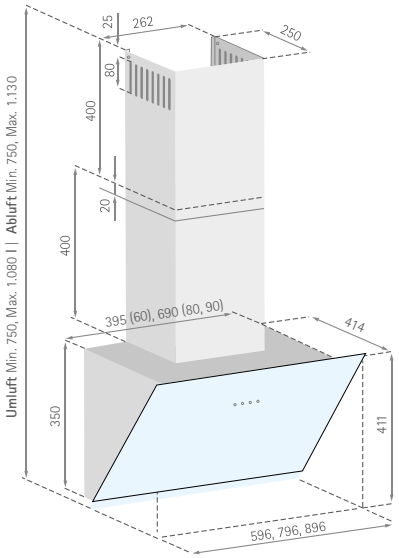

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set für Soho Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set für Soho Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. **MP-SOW**	Glassonderlackierung	€ 639,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554. Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Taurus

Wandhaube

Korpus Schwarz, Schacht Edelstahl, Front Edelstahl / Schwarzglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Korpus Schwarz, Schacht Edelstahl, Seitenansicht

Korpus Schwarz, Front Edelstahl / Schwarzglas, 60 cm, ohne Schacht

Magnetverschluss

Taurus

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

60 cm	Art.-Nr. **TSW 600 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 999,00
80 cm	Art.-Nr. **TSW 800 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.099,00
90 cm	Art.-Nr. **TSW 900 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.099,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 259/639 m³/h* (60 cm), 256/634 m³/h* (80 cm), 268/647 m³/h* (90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 45/64 dB(A)* (60 cm), 45/65 dB(A)* (80 cm), 46/65 dB(A)* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 50 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. **MP-TSW**	Glassonderlackierung	€ 599,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

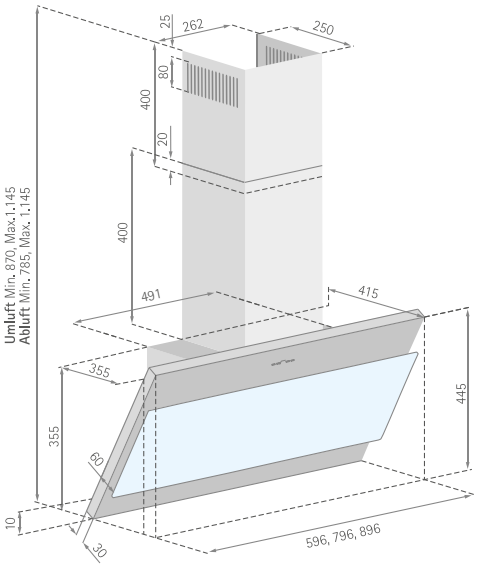

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Pandora Eco

Wandhaube

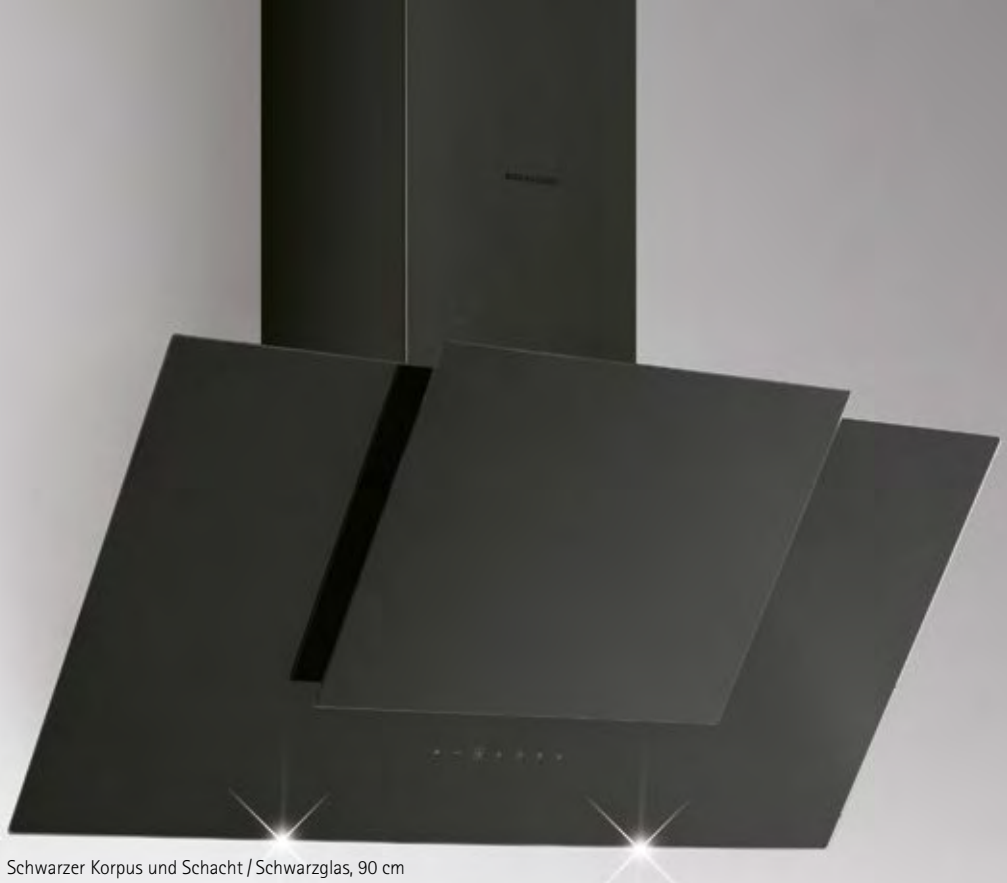

Schwarzer Korpus und Schacht / Schwarzglas, 90 cm

Korpus Grau, Edelstahl-Schacht, Seitenansicht

Korpus Grau / Weißglas, 80 cm, ohne Schacht

Schwarzer Korpus und Schacht / Schwarzglas, 60 cm

Pandora Eco

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

60 cm	Art.-Nr. PAW 600 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 729,00	Art.-Nr. PAW 600 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 729,00
80 cm	Art.-Nr. PAW 800 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. PAW 800 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00
90 cm	Art.-Nr. PAW 900 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 779,00	Art.-Nr. PAW 900 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 779,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 239/634 m³/h* (60 cm), 256/629 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, fernbedienbar (Infrarot-Fernbedienung FB 2 optional erhältlich)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 44/66 dB(A)* (60 cm), 46/66 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Pandora Eco Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Pandora Eco Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. FB 2	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00
Art.-Nr. MP-PAW-E	Glassonderlackierung	€ 639,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

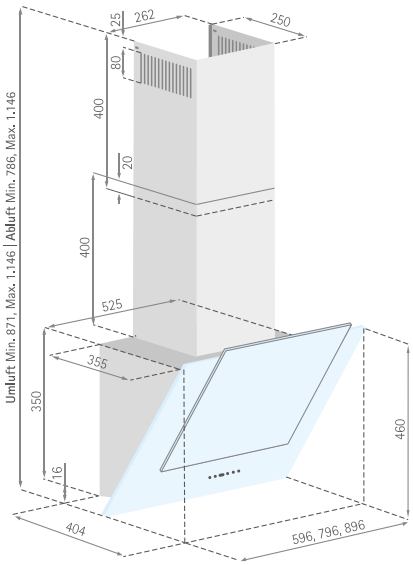

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Laura

Wandhaube

Korpus und Schacht Schwarz, Front Edelstahl / Schwarzglas, 60 cm

Korpus und Schacht Schwarz, Seitenansicht

Korpus Schwarz, Front Edelstahl / Schwarzglas, 60 cm, ohne Schacht

Korpus und Schacht Schwarz, Front Edelstahl / Schwarzglas, 80 cm

Laura

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. LUW 683 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 889,00
80 cm	Art.-Nr. LUW 883 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 939,00
90 cm	Art.-Nr. LUW 983 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 939,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 253/631 m³/h* (60 cm) Min./Max. Normalbetrieb 271/474 m³/h*, BOOST 670 m³/h* (80 cm) Min./Max. Normalbetrieb 221/431 m³/h*, BOOST 651 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen (60 cm) / 2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe (80, 90 cm), Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 45/63 dB(A)*, Min./Max. Normalbetrieb 43/56 dB(A)*, BOOST 63 dB(A)* Min./Max. Normalbetrieb 41/54 dB(A)*, BOOST 63 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 226 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 51 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. MP-LUW	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

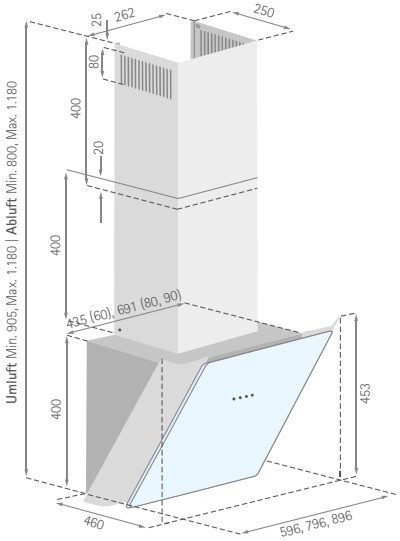

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Indira

Wandhaube

Korpus und Schacht Schwarz / Schwarzglas, 90 cm

Korpus und Schacht Schwarz, Seitenansicht

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Weißglas, 80 cm, ohne Schacht

Korpus und Schacht Schwarz / Schwarzglas, 60 cm

Indira

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A+ ENERGIE | 60 80 90 | 3 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. **IDW 600 W** A*	(Edelstahl / Weißglas)	€ 909,00	Art.-Nr. **IDW 600 S** A*	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 909,00
80 cm	Art.-Nr. **IDW 800 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 989,00	Art.-Nr. **IDW 800 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 989,00
90 cm	Art.-Nr. **IDW 900 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 989,00	Art.-Nr. **IDW 900 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 989,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 222/574 m³/h*, BOOST 757 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 241/588 m³/h*, BOOST 773 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 43/65 dB(A)*, BOOST 69 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 40/62 dB(A)*, BOOST 69 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 281 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set für Indira Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set für Indira Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. **MP-IDW**	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

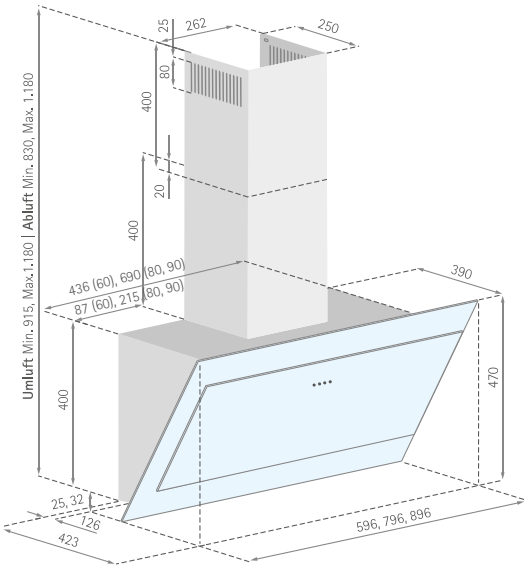

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Capella

Wandhaube

Korpus Schwarz, Schacht Edelstahl, Front Edelstahl / Schwarzglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Korpus Schwarz, Schacht Edelstahl, Seitenansicht

Korpus Grau, Front Edelstahl, Edelstahl / Weißglas, 60 cm, ohne Schacht

Magnetverschluss

Capella

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE	60 80 90		3		dB	LED	SilverSwitch		Motor drehbar 90°		RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. **CPW 600 W** B*	(Edelstahl / Weißglas)	€ 989,00	Art.-Nr. **CPW 600 S** B*	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 989,00
80 cm	Art.-Nr. **CPW 800 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.089,00	Art.-Nr. **CPW 800 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.089,00
90 cm	Art.-Nr. **CPW 900 W**	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.089,00	Art.-Nr. **CPW 900 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.089,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 244/614 m³/h* (60 cm), 252/635 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/65 dB(A)* (60 cm), 45/63 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 51 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Durch das Drehen des Motors um 90° kann der Luftausgang bei Vor-Ort-Montage direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen. Die Haube ist fugenlos auf das Rückwandpaneel aufsetzbar.

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. **U-START 701**	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + AFP) 60 cm[1]	€ 139,00
Art.-Nr. **U-START 702**	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + 2 x AFP) 80, 90 cm[1]	€ 189,00
Art.-Nr. **AFP 701**	1 x Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar) 60 cm	€ 69,00
Art.-Nr. **AFP-SET 702**	2 x Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar) 80, 90 cm	€ 129,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. **MP-CPW**	Glassonderlackierung	€ 639,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

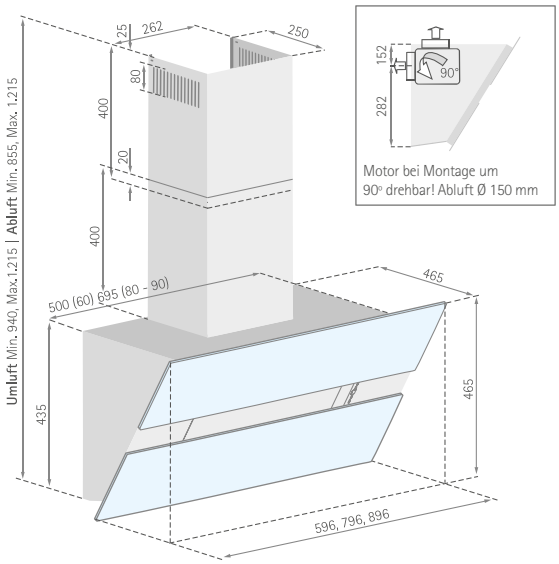

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Strong

Wandhaube

Korpus Grau, Schacht Edelstahl / Luxury Cement, 80 cm

- Frontpaneel aus Keramik: Kratzfest und besonders hygienisch, dank antibakterieller Oberflächenversiegelung
- Dezente Touch-Control-Steuerung
- LED-Lichtband, tageslichtweiß (3.500 Kelvin)

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Modell Oxido Oil, Seitenansicht

Korpus Grau, Luxury Cement, 80 cm, ohne Schacht

Korpus Schwarz, Oxido Oil, 80 cm, Schacht Schwarz

Strong

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 | 3 | BOOST | dB | LED | Silver Switch

60 cm	Art.-Nr. STW 600 C	(Edelstahl / Luxury Cement)	€ 989,00	Art.-Nr. STW 600 O	(Schwarz / Oxido Oil)	€ 989,00
80 cm	Art.-Nr. STW 800 C	(Edelstahl / Luxury Cement)	€ 1.039,00	Art.-Nr. STW 800 O	(Schwarz / Oxido Oil)	€ 1.039,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 210/594 m³/h*, BOOST 721 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 227/575 m³/h*, BOOST 767 m³/h* (80 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/62 dB(A)*, BOOST 65 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 40/59 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)* (80 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 8 W (60 cm), 1 x 10 W (80 cm) LED Lichtband, tageslichtweiß (3.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 285 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 57 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Strong Luxury Cement	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Strong Oxido Oil	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

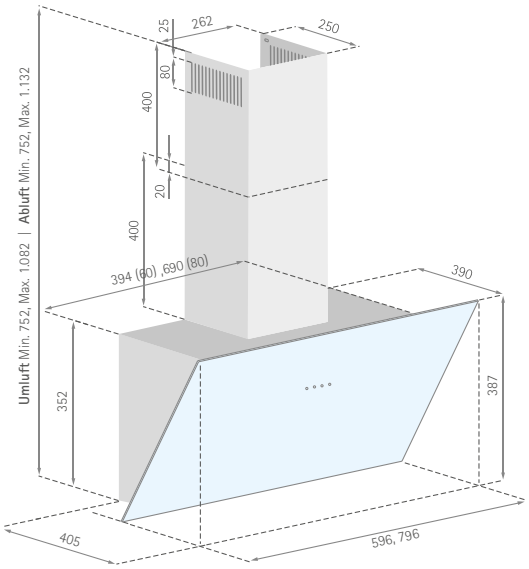

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Strong

Wandhaube

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz / Sirius, 80 cm

DEKTON® designed by COSENTINO

passend zu Cosentino Arbeitsplatten „Sirius" und „Zenith"

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Modell Dekton „Sirius", Seitenansicht

Korpus Weiß, Modell Dekton „Zenith", 80 cm, ohne Schacht

Frontpaneel aus Dekton – Vorteile:**

- sehr robust, kratz- und abriebfest
- chemikalienbeständig
- wasser- und fleckenfest
- UV-beständig und farbfest
- biegefest, hitzebeständig und feuerfest
- pflegeleicht und sehr hygienisch

Strong

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 | 3 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | Motor drehbar 90° | Fettfilter | Aktivkohlefilter

60 cm	Art.-Nr. STW 600 Z	(Edelstahl / Zenith)	€ 1.399,00	Art.-Nr. STW 600 SI	(Schwarz / Sirius)	€ 1.399,00
80 cm	Art.-Nr. STW 800 Z	(Edelstahl / Zenith)	€ 1.449,00	Art.-Nr. STW 800 SI	(Schwarz / Sirius)	€ 1.449,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 210/594 m³/h*, BOOST 721 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 227/575 m³/h*, BOOST 767 m³/h* (80 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/62 dB(A)*, BOOST 65 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 40/59 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)* (80 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 8 W (60 cm), 1 x 10 W (80 cm) LED-Lichtband, tageslichtweiß (3.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 285 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 57 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

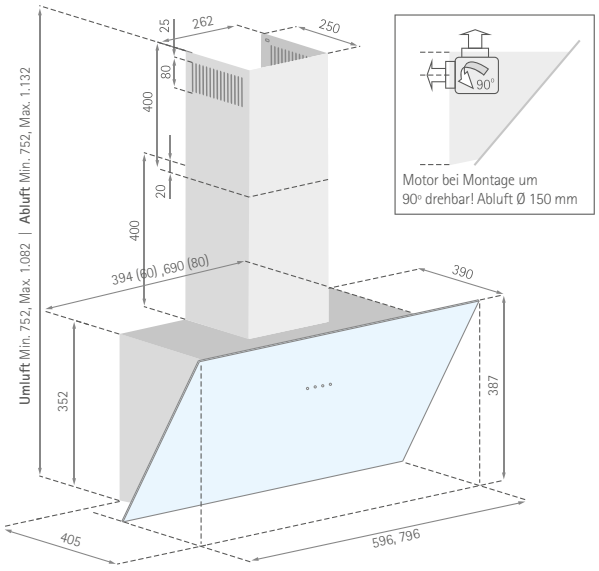

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Strong „Zenith"	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Strong „Sirius"	€ 629,00

** **Dekton** ist ein besonders hartes und unempfindliches Oberflächenmaterial, das in einem hochtechnologischen Prozess hergestellt wird. Es besteht aus den Rohmaterialien Glas, Keramik und Quarz und wird unter anderem als Küchenarbeitsplatte eingesetzt. Dekton ist erst seit 2012 auf dem Markt, gewinnt aber aufgrund der besonderen Eigenschaften als Arbeitsplatte in der Küche immer mehr an Bedeutung. Das Material wird (wie Silestone) von der international agierenden Cosentino Gruppe hergestellt und vertrieben.

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Bold

Wandhaube

Aluminium Graphitschwarz Hellgold Bronzerosé

Die Deko-Applikationen finden Sie im Kapitel Sonderzubehör.

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Frontplatte Schwarzglas, Deko-Applikation in Graphitschwarz, 90 cm

- Auslieferungszustand: Weißglas mit Deko-Applikation Hellgold / Schwarzglas mit Deko-Applikation Graphitschwarz / Minkglas mit Deko-Applikation Bronzerosé
- Darüber hinaus individuelle Farbkombinationen möglich, dekorative Applikationen als Sonderzubehör erhältlich (siehe S. 139)
- LED-Lichtband, tageslichtweiß (6.500 Kelvin)

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Seitenansicht

Korpus Grau, Weißglas, 90 cm, Deko-Applikation Aluminium Schacht Edelstahl

Bold

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | BOOST | dB | LED | Silver Switch

60 cm	Art.-Nr. BOW 600 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 859,00	Art.-Nr. BOW 600 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 859,00
80 cm	Art.-Nr. BOW 800 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 909,00	Art.-Nr. BOW 800 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 909,00
90 cm	Art.-Nr. BOW 900 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 909,00	Art.-Nr. BOW 900 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 909,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 210/594 m³/h*, BOOST 721 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 227/575 m³/h*, BOOST 767 m³/h* (80 cm, 90 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/62 dB(A)*, BOOST 65 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 40/59 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)* (80 cm, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 8 W (60 cm), 1 x 10 W (80, 90 cm) LED Lichtband, tageslichtweiß (6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 285 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 57 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

Sonderzubehör[1)]

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set für Bold Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Bold Schwarzglas	€ 629,00

[1)] **Hinweis: Das Sonderzubehör Deko-Applikationen finden Sie im Register „Sonderzubehör"!**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554. Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

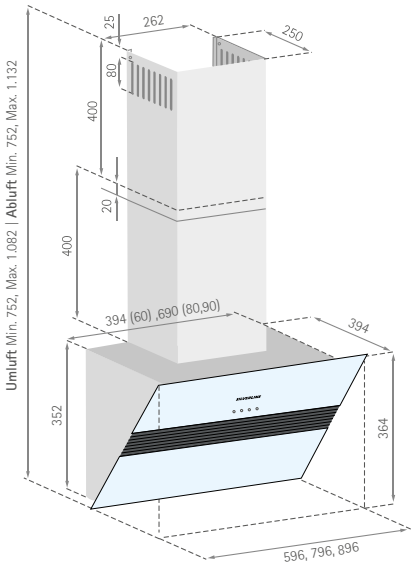

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Andromeda

Deluxe Wandhaube

Schwarzer Schacht und Korpus / Schwarzglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Korpus Schwarz, Schacht Schwarz, Seitenansicht

Andromeda Deluxe

Kopffrei-Randabsaugung

A ENERGIE | 60 80 90 | BOOST | dB | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

Inkl. Fernbedienung (FB2)

60 cm	Art.-Nr. **ANW 610 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 1.659,00
80 cm	Art.-Nr. **ANW 810 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 1.709,00
90 cm	Art.-Nr. **ANW 910 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 1.709,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 199/512 m³/h*, BOOST 691 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 229/592 m³/h*, BOOST 755 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 40/62 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 43/66 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 16 W Neon-Leuchte
Anschlusswert	Max. 291 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **YT142.3261.02**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set für Andromeda Deluxe Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. **FB 2**	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00
Art.-Nr. **MP-ANW-D**	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

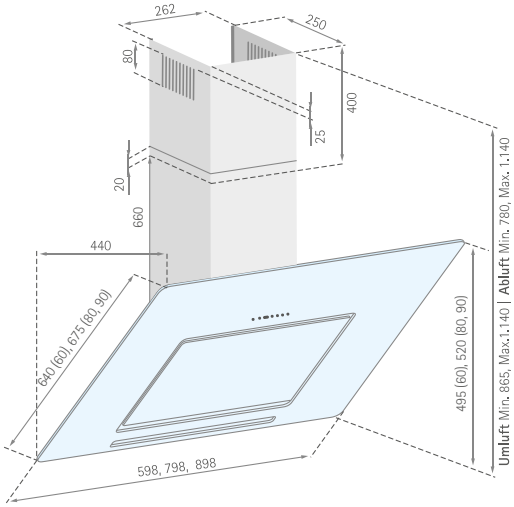

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Epsilon

Deluxe Wandhaube

Korpus und Schacht Edelstahl / Schwarzglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Korpus und Schacht Edelstahl, Seitenansicht

Korpus und Schacht Edelstahl / Weißglas, 60 cm

Epsilon Deluxe

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A ENERGIE | 60 80 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | Motor drehbar 90° | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. EPW 610 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.639,00	Art.-Nr. EPW 610 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.639,00
80 cm	Art.-Nr. EPW 810 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.689,00	Art.-Nr. EPW 810 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.689,00
90 cm	Art.-Nr. EPW 910 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.689,00	Art.-Nr. EPW 910 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.689,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 213/573 m³/h*, BOOST 762 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 231/600 m³/h*, BOOST 791 m³/h* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 246/609 m³/h*, BOOST 707 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/65 dB(A)*, BOOST 69 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 43/66 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	3 x 1,1 W Power-LED (60 cm), 4 x 1,1 W Power-LED (80, 90 cm)
Anschlusswert	Max. 282 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 52 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Durch das Drehen des Motors um 90° kann der Luftausgang bei Vor-Ort-Montage direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen. Die Haube ist fugenlos auf das Rückwandpaneel aufsetzbar.

Inkl. Fernbedienung (FB2)

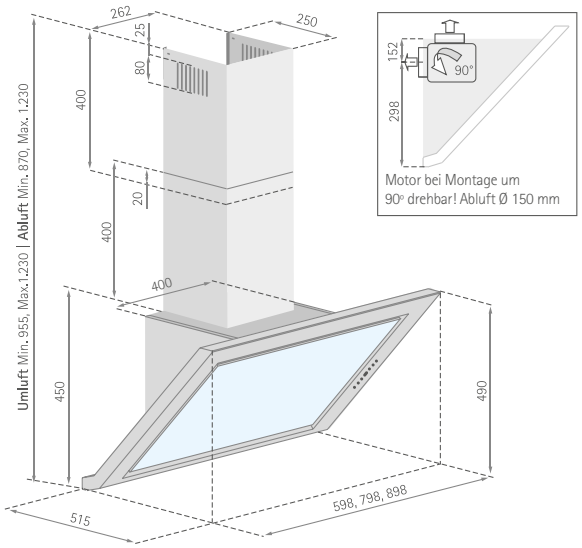

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 8	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. YT142.3330.06	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. FB 2	Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit	€ 139,00
Art.-Nr. MP-EPW	Glassonderlackierung	€ 639,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Pegasus

Premium Wandhaube

Korpus und Schacht Edelstahl / Weißglas, 90 cm
Integrierte Auffangwanne für Kondensat

Korpus und Schacht Edelstahl, Seitenansicht

Korpus Edelstahl / Schwarzglas, 60 cm, ohne Schacht

Korpus und Schacht Edelstahl / Schwarzglas, 120 cm

Pegasus Premium

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A+ ENERGIE | 60 80 90 120 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | Motor drehbar 90° | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. PGW 694.1 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 1.919,00	Art.-Nr. PGW 694.1 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.919,00
80 cm	Art.-Nr. PGW 894.1 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.019,00	Art.-Nr. PGW 894.1 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.019,00
90 cm	Art.-Nr. PGW 994.1 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.019,00	Art.-Nr. PGW 994.1 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.019,00
120 cm	Art.-Nr. PGW 194.1 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.209,00	Art.-Nr. PGW 194.1 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.209,00

Lüfterleistung	Max. 900 m³/h freiblasend, EBM-Papst DC-Motor Min./Max. Normalbetrieb 296/521 m³/h*, BOOST 725 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 335/576 m³/h*, BOOST 840 m³/h* (80, 90, 120 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 47/63 dB(A)*, BOOST 69 dB(A)* (60 cm) Min./Max. Normalbetrieb 43/56 dB(A)*, BOOST 65 dB(A)* (80, 90, 120 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	3/4/5 x 1,1 W Power-LED (60/80, 90/120 cm)
Anschlusswert	Max. 274 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 28 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x (60 cm), 2 x (80, 90 cm), 3 x (120 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Durch das Drehen des Motors um 90° kann der Luftausgang bei Montage direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 4 einsetzen.

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

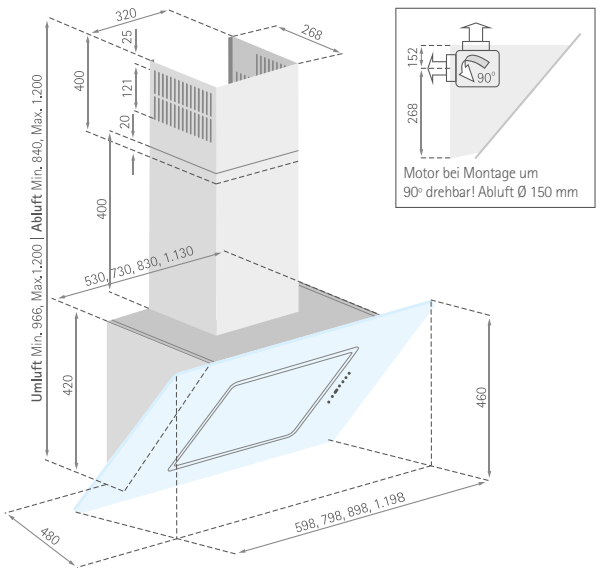

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. U-START 701	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + 1 x AFP) 60 cm[1]	€ 139,00
Art.-Nr. U-START 702	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + 2 x AFP) 80, 90 cm[1]	€ 189,00
Art.-Nr. U-START 703	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + 3 x AFP) 120 cm[1]	€ 279,00
Art.-Nr. AFP 701	1 x Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar) 60 cm	€ 69,00
Art.-Nr. AFP-SET 702	2 x Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar) 80, 90 cm	€ 129,00
Art.-Nr. AFP-SET 703	3 x Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar) 120 cm	€ 189,00
Art.-Nr. USET-55	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. UADW 4	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. SSD-W32E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. MP-PGW	Glassonderlackierung	€ 809,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554. Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Manhattan

Premium Wandhaube

Korpus Schwarz,
Schacht Schwarz, Seitenansicht

Korpus Schwarz, Frontalansicht,
90 cm, mit Schacht

Schwarzer Korpus und Schacht,
Schwarzglas mit Edelstahlapplikation, 80 cm

Steuerbar auch per App!
Weitere Informationen zur App auf silverline24.de

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Manhattan

Kopffrei-Randabsaugung

In allen Ausführungen sind Montage und Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich.

A++ ENERGIE | 80 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | Motor drehbar 90° | APP

80 cm	Art.-Nr. **MAW 800 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.689,00
90 cm	Art.-Nr. **MAW 900 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.689,00

Inkl. Fernbedienung (FB 3)

Lüfterleistung	Max. 770 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 244/605 m³/h*, BOOST 789 m³/h*,
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, mit Silverline Hi+ App-Steuerung, mit Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, Fettfilterreinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 40/61 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)*
Beleuchtung	1 x 8 W LED-Lichtband, 2 x separate indirekte Raumambiente-Beleuchtung; LED-Lichtband, einstellbare Farbtemperatur von Kaltweiß bis Warmweiß (2.700-6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 283 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 50 kWh/Jahr*
Abluftanschluss	150 mm
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Durch das Drehen des Motors um 90° kann der Luftausgang bei Montage direkt nach hinten durch die Wand geführt werden. In allen Ausführungen ist der Umluftbetrieb auch ohne Schacht möglich. Dazu die Umluftabdeckung UADW 8 einsetzen.

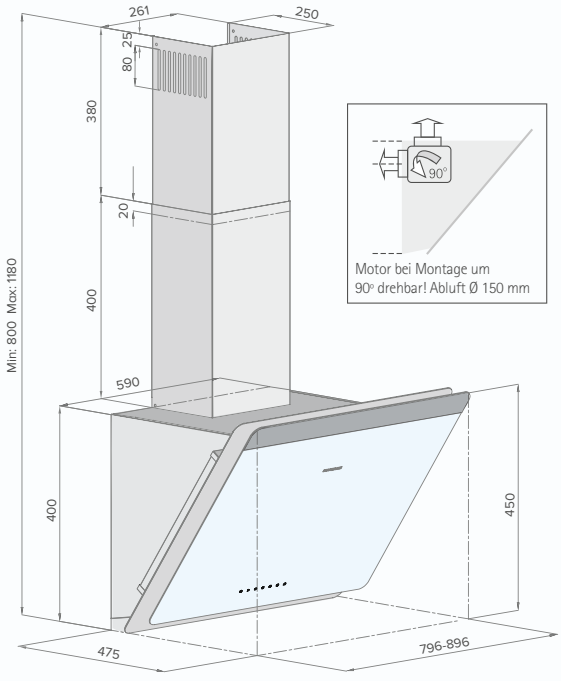

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **UADW 8**	Umluftabdeckung (bei Umluftbetrieb ohne Schacht)	€ 59,00
Art.-Nr. **YT142.3330.06**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. **SSD-W26ES**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. **FB 3**	Infrarot- und Bluetooth- Fernbedienung RGB	€ 189,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

WANDHAUBEN. ECHTE HINGUCKER.

Die Wandhauben von SILVERLINE sorgen in jeder Küche für ein gutes und angenehmes Klima. Das Design ist gradlinig, harmonisch und zeitlos. Die Hauben sind durch intuitive Bedienelektroniken, wie zum Beispiel unsere Slider-Touch-Control-Steuerung, einfach zu bedienen. Unsere Auswahl umfasst viele Modelle, die in Edelstahl, Glas oder im Zusammenspiel beider Materialien Akzente in jeder Küche setzen und mit den Breiten 50, 60, 70, 80 und 90 Zentimeter keine Wünsche offenlassen. Die SILVERLINE Wandhauben sind größtenteils mit einer Nachlaufautomatik und einer Fettfilter-Reinigungsanzeige ausgestattet. Die Deluxe- und Premium-Varianten sind je nach Modell mit der effizienten Randabsaugung und einer BOOST-Stufe erhältlich. Die Typen mit Multicolor-LCD-Elektronik bieten zudem eine integrierte Uhr und einen digitalen Kurzzeitwecker. Wahlweise ist bei allen Modellen der Ab- oder Umluftbetrieb möglich.

Wandhauben



Beta
Seite 48

Beta Deluxe
Seite 49

Vera Eco
Seite 50

Vera Deluxe
Seite 51



Leonis Premium
Seite 52

Slim Deluxe
Seite 53

Totem Deluxe
Seite 54



Carisma
Seite 55

Drena
Seite 56

Mia
Seite 57

Beta

Wandhaube

90 cm

Detailansicht

Beta

60 cm	Art.-Nr. **BEW 600 E**	(Edelstahl)	**€ 599,00**
80 cm	Art.-Nr. **BEW 800 E**	(Edelstahl)	**€ 619,00**
90 cm	Art.-Nr. **BEW 900 E**	(Edelstahl)	**€ 619,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 255/630 m³/h* (60 cm), 268/646 m³/h* (80 cm), 232/616 m³/h* (90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 47/67 dB(A)* (60 cm), 47/66 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 48 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	**€ 69,00**
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	**€ 129,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **SSD-W26R**	SilverSwitch Deluxe-Set	**€ 629,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

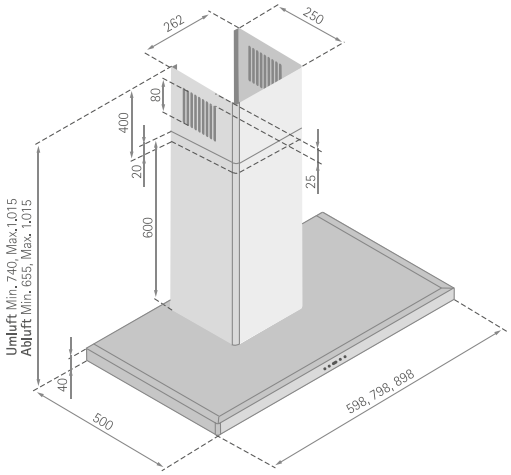

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Beta

Deluxe Wandhaube

90 cm

Nur 50 cm breiter Haubenkorpus

Beta Deluxe

A ENERGIE | 50 60 80 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

50 cm	Art.-Nr. **BEBW 510 E**	(Edelstahl)	**€ 809,00**
60 cm	Art.-Nr. **BEBW 610 E**	(Edelstahl)	**€ 829,00**
80 cm	Art.-Nr. **BEBW 810 E**	(Edelstahl)	**€ 859,00**
90 cm	Art.-Nr. **BEBW 910 E**	(Edelstahl)	**€ 859,00**

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 215/562 m³/h*, BOOST 743 m³/h* (50 cm), Min./Max. Normalbetrieb 217/566 m³/h*, BOOST 763 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 242/618 m³/h*, BOOST 782 m³/h* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 228/579 m³/h*, BOOST 751 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Multicolor-LCD-Elektronik mit zeitlich individuell einstellbarer Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, integr. Uhr und Kurzzeitwecker
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/65 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (50 cm), Min./Max. Normalbetrieb 43/67 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 43/67 dB(A)*, BOOST 71 dB(A)* (80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 281 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (50, 60 cm), 3 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	**€ 69,00**
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	**€ 129,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.3110.10**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (50 cm), pro Stk.	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.2120.36**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (60 cm), pro Stk.	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.2120.37**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (80 cm), pro Stk.	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.2120.38**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (90 cm), pro Stk.	**€ 99,00**
Art.-Nr. **SSD-W26R**	SilverSwitch Deluxe-Set	**€ 629,00**

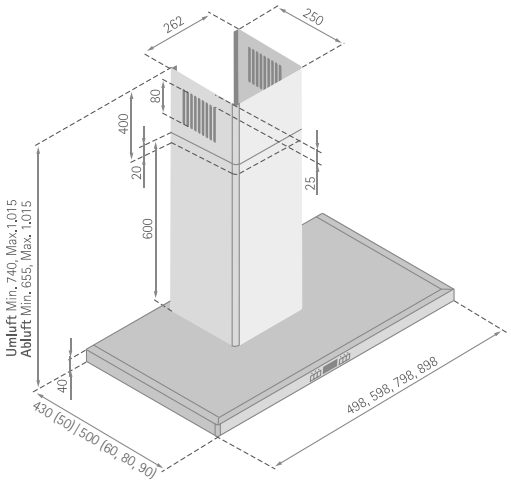

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vera Eco

Wandhaube

90 cm

Vera Eco

60 cm	Art.-Nr. **VEW 600 E**	(Edelstahl)	**€ 649,00**
80 cm	Art.-Nr. **VEW 800 E**	(Edelstahl)	**€ 679,00**
90 cm	Art.-Nr. **VEW 900 E**	(Edelstahl)	**€ 679,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 260/644 m³/h* (60 cm), 259/646 m³/h* (80 cm), 264/647 m³/h* (90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 47/67 dB(A)* (60, 80, 90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 50 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	**€ 69,00**
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	**€ 129,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set	**€ 629,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

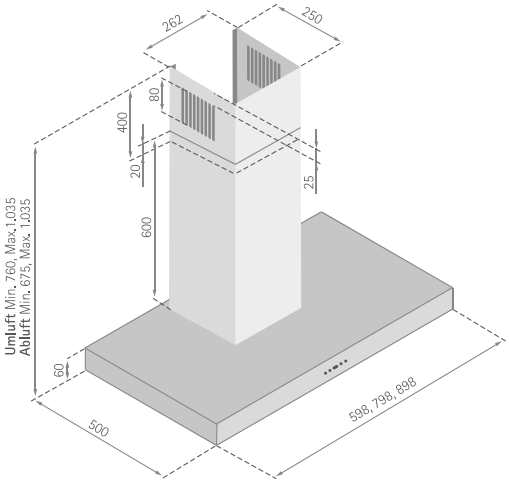

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vera

Deluxe Wandhaube

90 cm

Multisensor

Multisensor-Technologie

Vera Deluxe

Randabsaugung

A ENERGIE | 60 70 80 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

60 cm	Art.-Nr. **VEBW 610 EA**	(Edelstahl)	€ 1.039,00
70 cm	Art.-Nr. **VEBW 710 EA**	(Edelstahl)	€ 1.089,00
80 cm	Art.-Nr. **VEBW 810 EA**	(Edelstahl)	€ 1.089,00
90 cm	Art.-Nr. **VEBW 910 EA**	(Edelstahl)	€ 1.089,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 218/579 m³/h*, BOOST 730 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 189/564 m³/h*, BOOST 732 m³/h* (70 cm), Min./Max. Normalbetrieb 211/567 m³/h*, BOOST 729 m³/h* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 215/566 m³/h*, BOOST 722 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Multicolor-LCD-Elektronik mit zeitlich individuell einstellbarer Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, integr. Uhr und Kurzzeitwecker
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 47/64 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 41/64 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)* (70 cm), Min./Max. Normalbetrieb 41/64 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 42/64 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 278 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Automatischer Haubenbetrieb durch Multisensor-Technologie

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **YT142.3174.04**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. **SSD-W26E**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

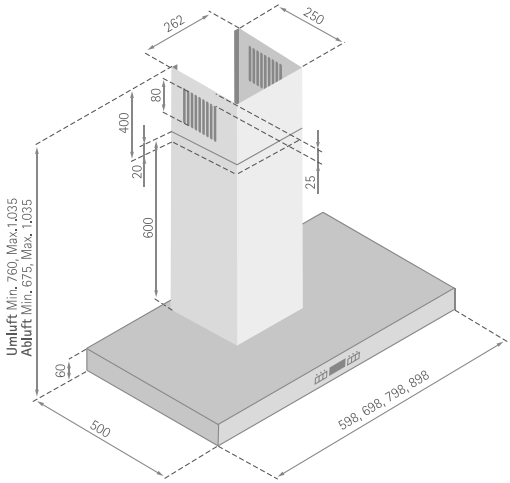

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Leonis

Premium Wandhaube

90 cm

Seitenansicht

Frontalansicht, 80 cm

Leonis Premium

Randabsaugung

A ENERGIE | 80 90 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

80 cm	Art.-Nr. **LOW 820 E** B*	(Edelstahl)	€ 1.589,00
90 cm	Art.-Nr. **LOW 920 E**	(Edelstahl)	€ 1.589,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 204/587 m³/h*, BOOST 698 m³/h* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 206/579 m³/h*, BOOST 696 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Slider-Touch-Control-LED-Elektronik mit Nachlaufautomatik (individuell einstellbar von 1-99 Minuten), Fettfilter-Reinigungsanzeige und Kurzzeitwecker, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 40/64 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 42/66 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	4 x 1,1 W Power-LED
Anschlusswert	Max. 272 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. **U-START 600**	Umluft-Starter-Set 600 (Gehäuse + AFP)[1]	€ 139,00
Art.-Nr. **AFP 600**	Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar)	€ 69,00
Art.-Nr. **USET-55**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **SSD-W32E**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

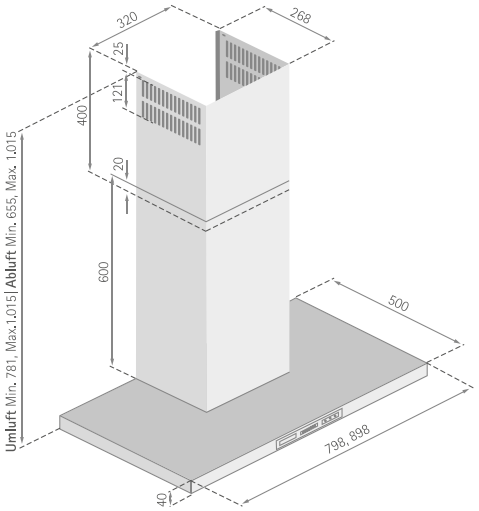

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Slim

Deluxe Wandhaube

90 cm, flache und elegante Bauform dank 3 cm Korpushöhe

Detailansicht

3 Metallfettfilter, 90 cm

Indirekte Raumbeleuchtung am Schacht

Slim Deluxe

A ENERGIE | 60 80 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. SLW 610 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.079,00
80 cm	Art.-Nr. SLW 810 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.129,00
90 cm	Art.-Nr. SLW 910 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.129,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 219/586 m³/h*, BOOST 758 m³/h* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 241/597 m³/h*, BOOST 763 m³/h* (80 cm), Min./Max. Normalbetrieb 203/556 m³/h*, BOOST 734 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/66 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED, indirekte Raumbeleuchtung max. 1 W
Anschlusswert	Max. 279 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.36	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (60 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.37	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (80 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.38	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (90 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-W26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. MP-SLW	Glassonderlackierung	€ 539,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

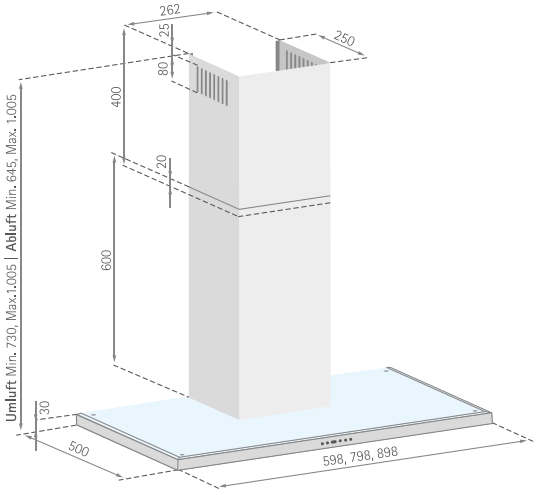

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Totem

Deluxe Wandhaube

Sicherheitsglas / Klarglas, 90 cm

Multisensor

Multisensor-Technologie

Totem Deluxe

Randabsaugung

B ENERGIE | 60 70 80 90 | 4 | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

60 cm	Art.-Nr. **TOBW 610 EA**	(Edelstahl / Satiniertes Glas)	€ 1.019,00
70 cm	Art.-Nr. **TOBW 710 EA**	(Edelstahl / Satiniertes Glas)	€ 1.079,00
80 cm	Art.-Nr. **TOBW 810 EA**	(Edelstahl / Satiniertes Glas)	€ 1.079,00
90 cm	Art.-Nr. **TOBW 910 EA**	(Edelstahl / Satiniertes Glas)	€ 1.079,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 194/648 m³/h*
Regelung	4-Stufen-Multicolor-LCD-Elektronik mit zeitlich individuell einstellbarer Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, integr. Uhr und Kurzzeitwecker
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/67 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 268 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Automatischer Haubenbetrieb durch Multisensor-Technologie

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 300**	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. **AF 500**	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **YT142.3161.02**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. **SSD-W26R**	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. **MP-TOBW**	Glassonderlackierung	€ 539,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

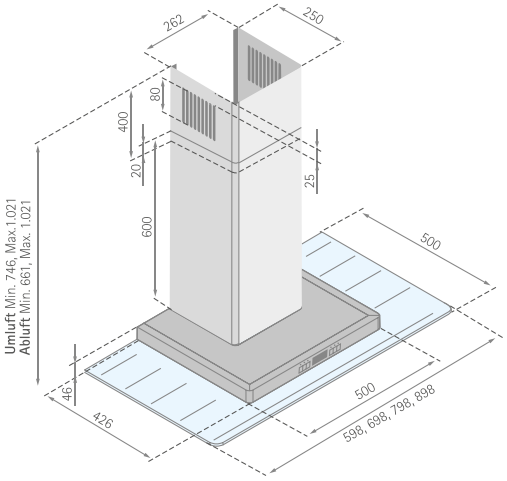

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Carisma

Wandhaube

90 cm

Carisma

60 cm	Art.-Nr. **CRW 600 E**	(Edelstahl)	**€ 489,00**
80 cm	Art.-Nr. **CRW 800 E**	(Edelstahl)	**€ 509,00**
90 cm	Art.-Nr. **CRW 900 E**	(Edelstahl)	**€ 509,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 265/647 m³/h* (60 cm), 257/646 m³/h* (80, 90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/67 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm (Reduzierstück auf 125 mm im Lieferumfang enthalten)
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (80, 90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-36**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

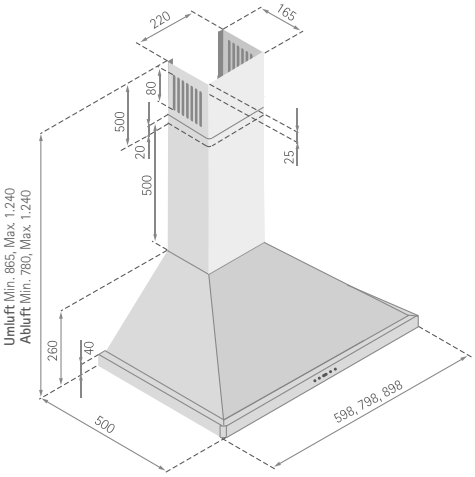

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Drena

Wandhaube

90 cm

Drena

60 cm	Art.-Nr. **DRW 600 E**	(Edelstahl)	**€ 619,00**
90 cm	Art.-Nr. **DRW 900 E**	(Edelstahl)	**€ 649,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 266/647 m³/h* (60 cm), 255/635 m³/h* (90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 50/69 dB(A)* (60 cm), 54/69 m³/h* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 200**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-37**	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

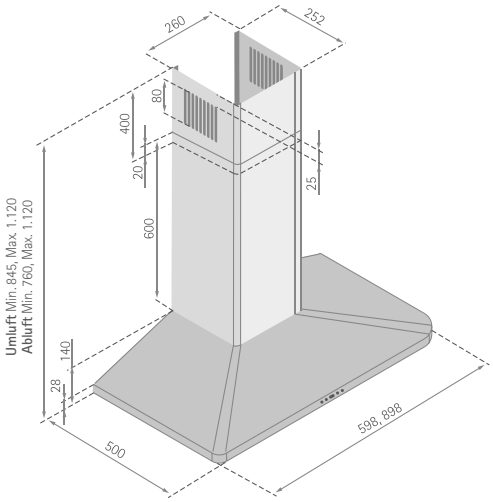

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Mia

Wandhaube

80 cm, alle Oberflächen in durchgängig schwarzer Optik

Frontalansicht, 90 cm

Frontalansicht, 60 cm

Mia

A ENERGIE | 60 80 90 | 3 | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

60 cm	Art.-Nr. MIW 600 S	(Schwarz)	€ 899,00
80 cm	Art.-Nr. MIW 800 S	(Schwarz)	€ 939,00
90 cm	Art.-Nr. MIW 900 S	(Schwarz)	€ 939,00

Lüfterleistung	Max. 640 m3/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 250/630 m3/h* (60 cm), 260/648 m3/h* (80 cm/90 cm)
Regelung	3 -Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 45/66 dB(A)* (60 cm), Min./Max. Normalbetrieb 49/66 dB(A)* (80 cm/90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 213 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 45 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 3 x (80cm/90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-37	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.36	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (60 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.37	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (80 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.38	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (90 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-W26ES	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

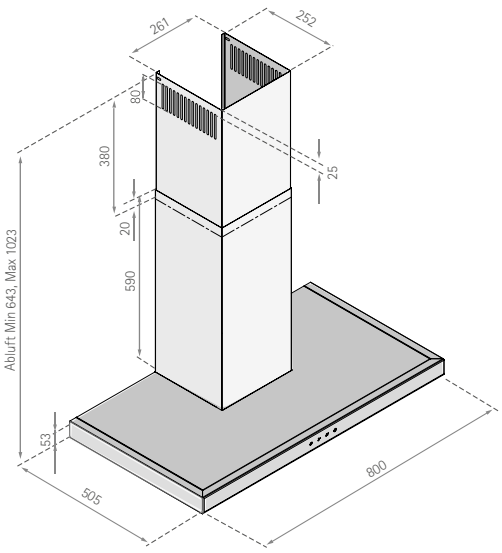

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im aktuellen SILVERLINE Verkaufsordner im Register „Hinweise/Technische Daten"

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

INSELHAUBEN UND ECKHAUBE. DIE RAUMWUNDER.

Unsere Inselmodelle hängen frei im Raum und setzen mit ihrer hochwertigen Optik und zeitlos klaren Linienführung glanzvolle Designakzente. Ihr flüsterleiser und effizienter Betrieb garantiert ungetrübten Kochspaß. Mit den Breiten 40, 50, 65, 90 und 120 Zentimeter bieten wir stets die passende Lösung für jede Küche. Die Deluxe- und Premium-Varianten gibt es größtenteils mit einer effizienten und pflegeleichten Randabsaugung aus Edelstahl. Wahlweise ist bei allen Abluftmodellen auch der Umluftbetrieb möglich. Unsere Eckhaube ist eine platzsparende Lösung für Kochstellen, die über Eck installiert sind. Sie sorgt für eine effektive Absaugung bei optimaler Raumnutzung. Damit erhält jede Küche ein professionelles Ambiente und sieht aus jedem Blickwinkel einfach gut aus. Die Eckhaube ist sowohl im Ab- als auch im Umluftbetrieb einsetzbar.

Inselhauben & Eckhaube

Pure Plus Isola
Seite 63



Leonis Isola Premium
Seite 64

Vela Isola Premium
Seite 65

Centauri Isola
Seite 66

Slim Isola
Seite 67



Vera Isola
Seite 68

Vera Isola
Randabsaugung
Seite 69

Carisma Isola
Seite 70

Totem Isola
Seite 71

Ligtline Cube
Seite 72



Olympia
Seite 73

Pure Plus Isola

Inselhaube

Anthrazitblau

Mattschwarz

Mattweiß

Pure Plus Isola

Umlufthaube

50 | 3 | BOOST | dB | LED

50 cm	Art.-Nr. PPI 500 W	(Mattweiß)	€ 1.299,00	Art.-Nr. PPI 500 S	(Mattschwarz)	€ 1.299,00
	Art.-Nr. PPI 500 A	(Anthrazitblau)	€ 1.299,00			

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

Lüfterleistung	Max. 800 m3/h freiblasend*, Min./Max. Normalbetrieb 441/595 m³/h*, BOOST 765 m³/h*
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik inkl. Fernbedienung (FB 2-W, für PPI 500 W und FB-2-S für PPI 500 S/A) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/64 dB(A)**, BOOST 68 dB(A)*
Beleuchtung	2 x 2,5 W LED
Anschlusswert	Max. 285 W, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Für dieses Modell ist kein Schacht erhältlich! Im Lieferumfang ist ein waschbarer Aktivkohle-Metallfilter AFM 100 enthalten.

Länge Anschlusskabel mit Stecker 229 cm

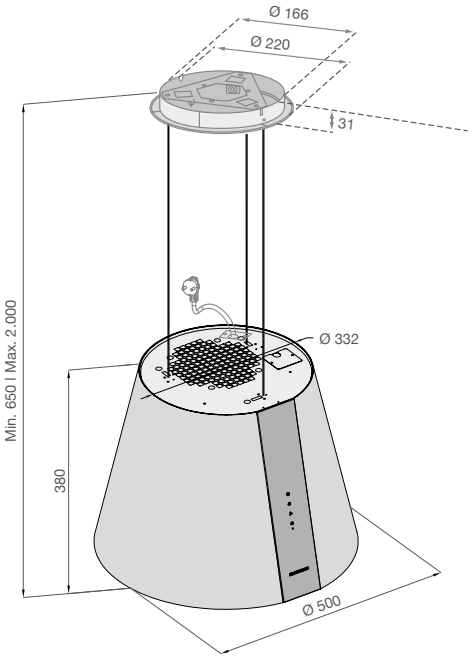

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Sonderzubehör

Art.-Nr. AFM 100	Aktivkohle-Metallfilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 139,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind reine Umlufthauben nicht kennzeichnungspflichtig
** Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb mit Aktivkohle-Metallfilter ergeben sich höhere Geräuschwerte.

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Leonis Isola

Premium Inselhaube

Seitenansicht

Frontalansicht

Leonis Isola Premium

Randabsaugung

A ENERGIE | 90 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

90 cm	Art.-Nr. LOI 920 E	(Edelstahl)	€ 2.069,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 221/606 m³/h*, BOOST 741 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Slider-Touch-Control-LED-Elektronik mit Nachlaufautomatik (individuell einstellbar von 1-99 Minuten), Fettfilter-Reinigungsanzeige und Kurzzeitwecker, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/63 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	8 x 1,1 W Power-LED
Anschlusswert	Max. 289 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. U-START 600	Umluft-Starter-Set 600 (Gehäuse + AFP)[1]	€ 139,00
Art.-Nr. AFP 600	Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar)	€ 69,00
Art.-Nr. USET-56	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I32E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

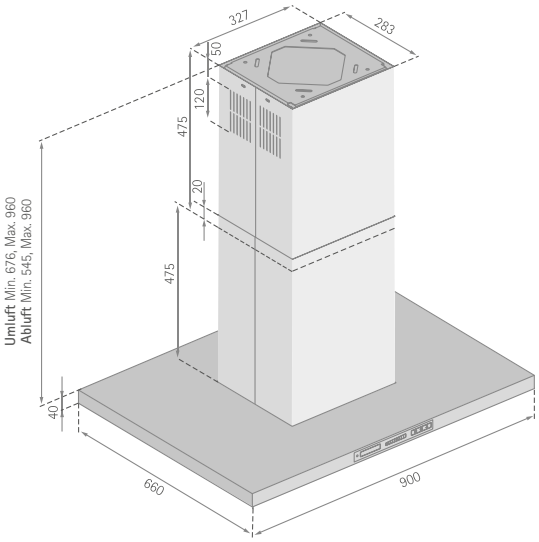

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vela Isola

Premium Inselhaube

Schwarz / Schwarzglas, 90 cm,
indirekte Raumbeleuchtung oberhalb des Haubenkörpers

Weiß / Weißglas, 90 cm

Schwarz / Schwarzglas, 120 cm

Seitenansicht

Vela Isola Premium

Randabsaugung

A ENERGIE | 90 120 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

90 x 54 cm	Art.-Nr. VAI 920 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.069,00	Art.-Nr. VAI 920 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.069,00
120 x 54 cm	Art.-Nr. VAI 120 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.329,00	Art.-Nr. VAI 120 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.329,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 221/598 m³/h*, BOOST 733 m³/h* (90 cm), Min./Max. Normalbetrieb 201/571 m³/h*, BOOST 733 m³/h* (120 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/63 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 4,5 W LED-Lichtband, indirekte Raumbeleuchtung max. 9 W
Anschlusswert	Max. 291 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. U-START 600	Umluft-Starter-Set 600 (Gehäuse + AFP)[1]	€ 139,00
Art.-Nr. AFP 600	Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar)	€ 69,00
Art.-Nr. USET-56	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I32EW	SilverSwitch Deluxe-Set für Vela Isola Premium Weißglas	€ 629,00
Art.-Nr. SSD-I32ES	SilverSwitch Deluxe-Set für Vela Isola Premium Schwarzglas	€ 629,00
Art.-Nr. MP-VAI	Glassonderlackierung	€ 949,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

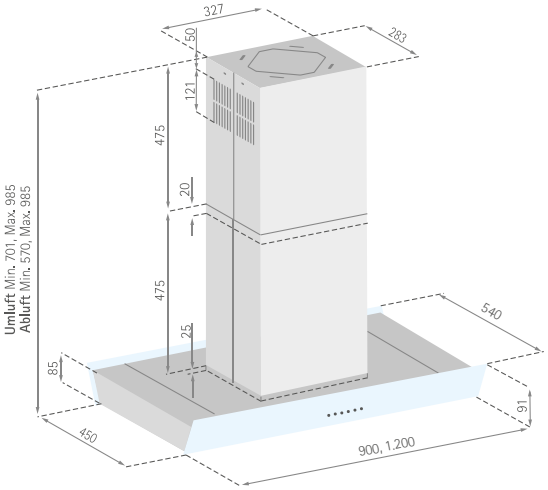

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Centauri Isola

Inselhaube

90 cm

Seitenansicht

Multisensor

Multisensor-Technologie

Centauri Isola

Kopffrei-Randabsaugung

90 x 65 cm	Art.-Nr. CTI 900 EA	(Edelstahl)	€ 1.819,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 209/581 m³/h*, BOOST 756 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, beidseitig bedienbar
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/61 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	3 x 1,5 W LED (90 cm)
Anschlusswert	Max. 280 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 53 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Automatischer Haubenbetrieb durch Multisensor-Technologie

Beidseitig bedienbar

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.4190.04	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

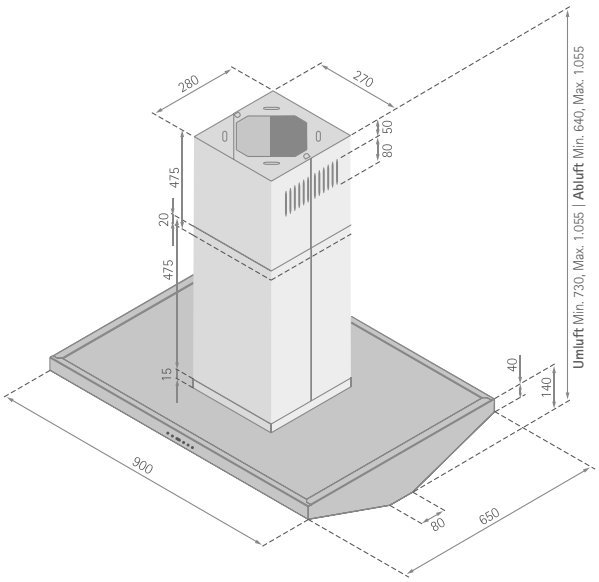

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Slim Isola

Inselhaube

Flache und elegante Bauform dank 3 cm schmalem Korpus,
indirekte Raumbeleuchtung an Schachtvorder und -rückseite

Detailansicht

3 Metallfettfilter

Indirekte Raumbeleuchtung,
an Schachtvorder und -rückseite

Slim Isola

A ENERGIE | 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

90 cm	Art.-Nr. SLI 900 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 1.699,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 228/566 m³/h*, BOOST 746 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, beidseitig bedienbar
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 43/66 dB(A)*, BOOST 71 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	4 x 1,5 W LED, indirekte Raumbeleuchtung max. 2 W
Anschlusswert	Max. 283 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr*
Fettfilter	3 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Beidseitig bedienbar

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.4250.07	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26X	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. MP-SLI	Glassonderlackierung	€ 879,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

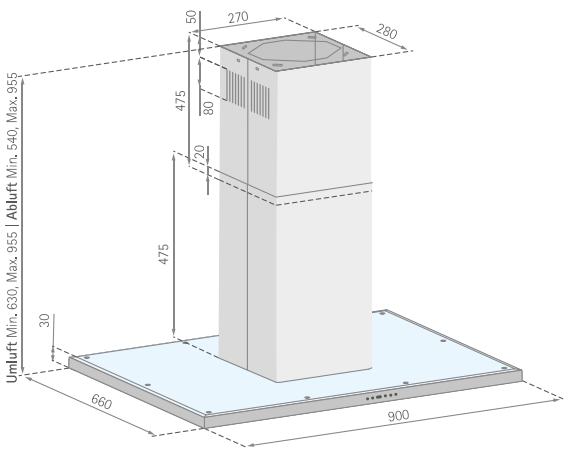

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vera Isola

Inselhaube

90 cm

Vera Isola

A ENERGIE | 65 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

65 x 66 cm	Art.-Nr. VRI 600 E	(Edelstahl)	€ 1.299,00
90 x 66 cm	Art.-Nr. VRI 900 E	(Edelstahl)	€ 1.329,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 213/558 m³/h*, BOOST 739 m³/h* (65 cm), Min./Max. Normalbetrieb 228/575 m³/h*, BOOST 765 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/54 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (65 cm), Min./Max. Normalbetrieb 42/62 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 278 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	4 x (65 cm), 4 x (90 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.4110.05	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (65 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.36	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig (90 cm), pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

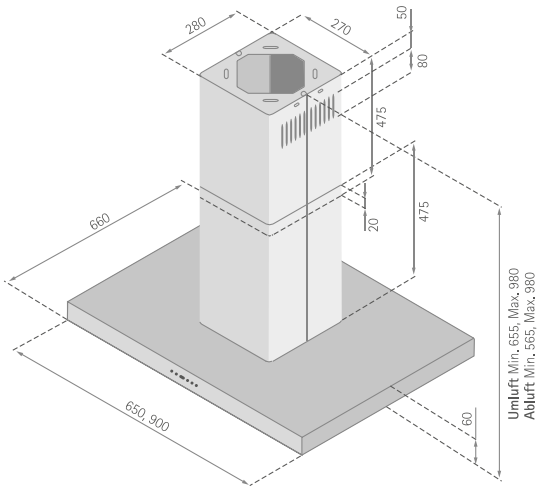

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vera Isola Randabsaugung

Inselhaube

Multisensor

Multisensor-Technologie

Vera Isola Randabsaugung

A ENERGIE | 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

90 cm	Art.-Nr. VEBI 900 EA	(Edelstahl)	€ 1.689,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 225/590 m³/h*, BOOST 740 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Multicolor-LCD-Elektronik mit zeitlich individuell einstellbarer Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, integr. Uhr und Kurzzeitwecker
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/62 dB(A)*, BOOST 66 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	4 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 281 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Automatischer Haubenbetrieb durch Multisensor-Technologie

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.38	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

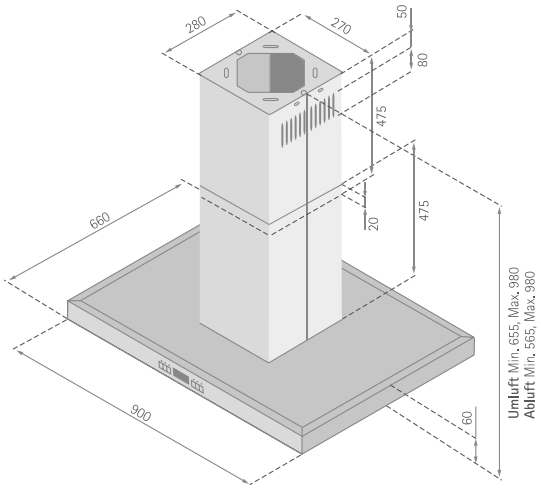

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Carisma Isola

Inselhaube

Carisma Isola

A ENERGIE | 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR

90 cm	Art.-Nr. CRI 900 E	(Edelstahl)	€ 1.199,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 227/569 m³/h*, BOOST 759 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, beidseitig bedienbar
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 43/64 dB(A)*, BOOST 71 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 278 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh/Jahr*
Fettfilter	4 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Beidseitig bedienbar

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.2120.36	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26E	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

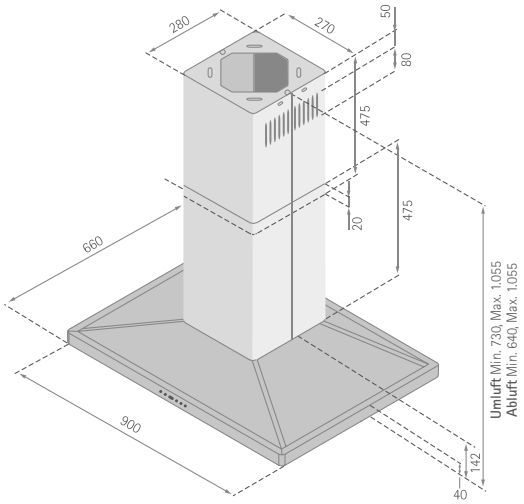

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Totem Isola

Inselhaube

Sandgestrahltes Sicherheitsglas , 90 cm

Multisensor

Multisensor-Technologie

Totem Isola

Randabsaugung

A ENERGIE | 65 90 | 4 | BOOST | dB | LED | Silver Switch | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

65 x 65 cm	Art.-Nr. TOI 600 EA	(Edelstahl / Sandgestrahltes Sicherheitsglas)	€ 1.559,00
90 x 65 cm	Art.-Nr. TOI 900 EA B*	(Edelstahl / Sandgestrahltes Sicherheitsglas)	€ 1.589,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 204/577 m³/h*, BOOST 690 m³/h* (65 cm), Min./Max. Normalbetrieb 203/581 m³/h*, BOOST 690 m³/h* (90 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, beidseitig bedienbar
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/66 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	4 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 281 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Automatischer Haubenbetrieb durch Multisensor-Technologie

Beidseitig bedienbar

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 300	Aktivkohlefilter	€ 69,00
Art.-Nr. AF 500	Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)	€ 129,00
Art.-Nr. USET-40	Umluft-Set (bei Umluftbetrieb mit Schacht; ohne Aktivkohlefilter)	€ 99,00
Art.-Nr. YT142.4151.02	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig, pro Stk.	€ 99,00
Art.-Nr. SSD-I26R	SilverSwitch Deluxe-Set	€ 629,00
Art.-Nr. MP-TOI685	Glassonderlackierung 65 x 65 cm	€ 909,00
Art.-Nr. MP-TOI985	Glassonderlackierung 90 x 65 cm	€ 949,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

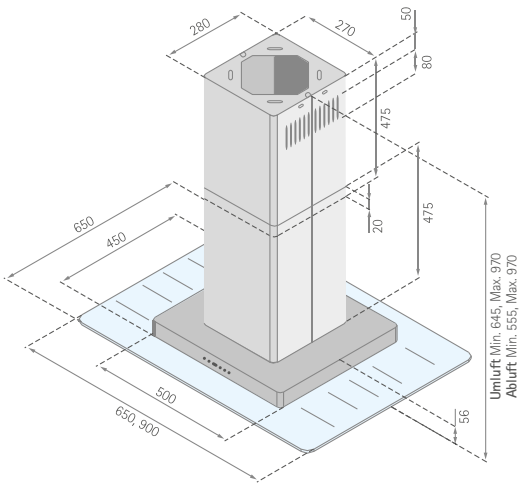

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Lightline Cube

Inselhaube

Lightline Cube, Weiß/Weißglas | Schwarz/Schwarzglas

- **Internet-fähig via Smart-Control:** Bedienung per SILVERLINE+ App
- **Einstellbare Farbtemperatur der Kochfeld-beleuchtung:** LED-Beleuchtung dimmbar und stufenlos per APP einstellbar (Kelvin) von Kaltweiß bis Warmweiß (2.700 bis 6.500 Kelvin)

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Steuerbar auch per App!
Weitere Informationen zur App auf silverline24.de

Weiß / Weißglas, 40 cm

Inkl. Fernbedienung (FB 4)

Lightline Cube

Umlufthaube - Randabsaugung

40 | 4 | BOOST | dB | LED | APP

40 x 40 cm	Art.-Nr. LLCI 400 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.099,00
40 x 40 cm	Art.-Nr. LLCI 400 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.099,00

Lüfterleistung	Max 770 m3/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 212/579 m3/h*, BOOST 746 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe / Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik (auch individuell einstellbar) und Fettfilterreinigungs-anzeige, inkl. Fernbedienung (FB 4), mit Smart-Control SILVERLINE+ App-Steuerung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit.
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 39/65 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)*
Beleuchtung	1 x 87 W LED-Lichtband, einstellbare Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß (2.700-6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 362 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich

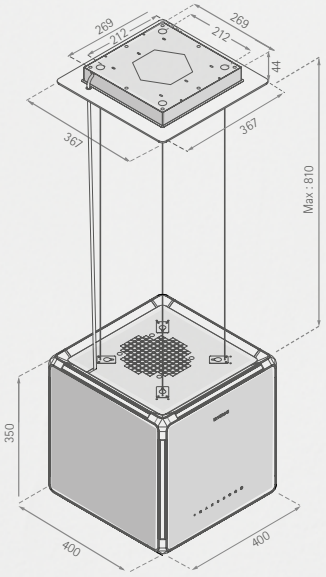

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im aktuellen SILVERLINE Verkaufsordner im Register „Hinweise/Technische Daten"

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 45 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Olympia

Eckhaube

Olympia

A+ ENERGIE | 100 x 100 | 4 | BOOST | dB | LED | EXT. MOTOR

100 x 100 cm	Art.-Nr. OLE 100 E	(Edelstahl)	€ 1.419,00

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 244/588 m³/h*, BOOST 783 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 44/66 dB(A)*, BOOST 72 dB(A)*
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	3 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 284 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/Jahr*
Fettfilter	3 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF 110	Aktivkohlefilter	€ 59,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

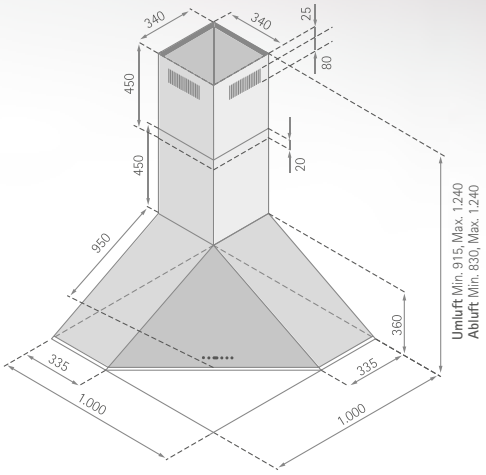

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 65 cm, Gas-Kochstelle 75 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

TISCHABZÜGE & KOCHFELDER.

Mit der bereits mehrfach prämierten 2-in1-Lösung hat SILVERLINE, die Innovationsschmiede für erlebnisorientiertes Kochen, Maßstäbe gesetzt und die Frage, wie Produkte dem Anspruch an eine zeitgenössische Küche gerecht werden können, neu bewertet und beantwortet. Nun bekommt die Flow-In Familie erneut innovativen Zuwachs.

Die technologische Weiterentwicklung Flow-In Pro als einfaches Plug&Play-System aus einer kompakten Einheit mit Induktionskochfeld und Randabsaugungsplatte in zweifarbigem Cover-Design, V12 Dynamic IQ Motor, wahlweise Kondensat-Schublade für max. 2 Liter Kondenswasserfang und einem Active-Flex Kohlefilter (optional erhältlich), die einfach, schnell und damit kostensparend einzubauen ist. Abgerundet wird das All-in-One Kompaktsystem entweder mit einem Adapter für eine Plug&Play Montage oder mit einem Rohr-Set für die teilgeführte Umluft. Das ist Integration in Perfektion!

Der SILVERLINE Tischabzug Apollo RF eignet sich ebenso für Wohnküchen, in denen keine traditionelle Dunsthaube eingesetzt werden soll und ein durchgängig freier Blick erwünscht ist. Diese Abzüge werden per Tastendruck heruntergefahren und schließen mit der Arbeitsplatte flächenbündig ab. Diese harmonische Einheit mit dem Küchenmöbel vermittelt ein völlig freies Raumgefühl.

Tischabzüge & Kochfelder





FLOW-IN Pro X
Seite 78



FLOW-IN Pro X HiLight
Seite 79



FLOW-IN Pro S
Seite 81



FLOW-IN Intern
Seite 83



FLOW-IN HiLight
Seite 85



GRP 100 Grillplatte
Seite 87

Apollo RF Intern Premium
Seite 88





Induktionskochfeld EKI 830 R
Seite 90

Induktionskochfeld EKI 650 R
Seite 91



Induktionskochfeld EKI 640 R
Seite 92

PLUG & PLAY MIT FLOW-IN PRO

Wichtig: Um eine maßgeschneiderte und reibungslose Funktionalität und Gewährleistung Ihrer ausgewählten FLOW-IN Pro Serie zu ermöglichen, sollten ausschließlich Adapter und Verrohrungen aus dem Hause Silverline und Naber verbaut werden.

1. ohne Verrohrung mit Adapter

FLPXK 820 ES	mit Ablaufstopfen, Induktion 
FLPHK 820 ES	mit Ablaufstopfen, HiLight
FLPSK 820 ES	mit Schublade, Induktion 

Verrohrungs-Optionen

2. mit Verrohrung

FLPXK 820 ESR	mit Ablaufstopfen, Induktion
FLPHK 820 ESR	mit Ablaufstopfen, HiLight
FLPSK 820 ESR	mit Schublade, Induktion

FLOW-IN Pro X

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug und Ablaufstopfen

- **Plug & Play:**
  Einfache und schnelle Montage
  mit Plug & Play-Adapter = FLPXK 820 ES;
  die gereinigte Luft wird unmittelbar durch die Rückwand des Schrankes nach Außen abgeführt
- **Verrohrung:**
  Die gereinigte Luft wird durch die Verrohrung nach unten abgeführt = FLPXK 820 ESR

Die Nachlaufautomatik sorgt für den erforderlichen Luftaustausch.

Ablaufstopfen



Zweifarbiges Cover-Design in mattschwarz, Rückseite in Edelstahl

FLOW-IN Pro X | mit integriertem Motor und Plug & Play-Adapter/Verrohrung

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich

A+ ENERGIE | 80 | 9 | dB | BOOST | RAL FARBEN

80 cm	Art.-Nr. **FLPXK 820 ES mit Plug & Play-Adapter**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.449,00
80 cm	Art.-Nr. **FLPXK 820 ESR mit Verrohrung**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.479,00

Kochfeldabzug

Leistungsdaten	Lüfterleistung Max. 750 m^3/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 125/571 m3/h*, BOOST 648 m^3/h*, V12 Dynamic IQ Motor
Regelung	9-Stufen-Multi-Slider-Touch-Control-LED-Elektronik auf dem Kochfeld mit Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige
Abluftanschluss	Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm; Abluftanschluss nach hinten. Wahlweise Plug & Play-Adapter oder Verrohrung enthalten. **FLPXK 820 ES:** Plug & Play-Adapter. **FLPXK 820 ESR:** Rohr-Set H10, bestehend aus 150er Flachkanal-Set inklusive: 2 x Rohrbogen vertikal 90°, 1 x Flachkanalrohr, 50 cm Länge (Reichweite bis in den Sockel), PVC-Klebeband für die sichere Verbindung. Bei Umluftbetrieb: zusätzlich Active-Flex-Kohlefilter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)*, Boost 69 dB(A)*
Anschlusswert	Max. 160 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter ergonomischer Metallfettfilter in U-Form
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Für den Umluftbetrieb ist der Active-Flex Kohlefilter AFK 290 zu verwenden – alternativ das AF 290 SET. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet.
Besonderheiten	Zweifarbiges Cover-Design: Die dekorative Randabsaugungsplatte ist auf der einen Seite mattschwarz, auf der anderen Seite Edelstahl.

Induktionskochfeld

Bedienkomfort	Bedienung über 4-fach Multi-Slider-Sensortasten mit E-Sense-Technologie, digitale Anzeige der Leistungsstufen 9 Leistungsstufen je Kochzone, **4 x Booster, 2 x automatische Brücken-Funktion** für komfortables Zusammenschalten von 2 Kochzonen, 4 Zeitschaltuhren für alle Kochzonen gleichzeitig nutzbar, Zeitschaltuhr als Eieruhr nutzbar, **Ankochautomatik**, Memory-Funktion, Stop &Go-Pausefunktion, **3 Warmhaltestufen je Kochzone**
Kochzonenausstattung	4 Induktionskochzonen, **2 Brücken-Funktionen, 4 Booster** Vorne links: 190 x 190 mm / 2.000 W / Booster 2.800 W ** Hinten links: 190 x 190 mm / 1.500 W / Booster 2.800 W ** Vorne rechts: 190 x 190 mm / 2.000 W / Booster 2.800 W ** Hinten rechts: 190 x 190 mm / 1.500 W / Booster 2.800 W ** Brückenfunkt.: 190 x 380 mm / 3.000 W / **Booster 3.600 W ****
Sicherheitsfunktionen	Automatische Sicherheitsabschaltung nach 90 Min., Verriegelungsfunktion, Topferkennung, **Topfgrößenerkennung**, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Fehlerüberwachung, Überhitzungsschutz, Powermanagement, (Leistungsreduzierung)
Anschlusswert/ Verbrauch	Gesamtanschlusswert 7.600 W Anschlussspannung: 220–240 V~50–60 Hz, 1 Phase + N, Absicherung 25 A 400 V~50–60 Hz, 2 Phasen + N, Absicherung 16 A Länge Anschlusskabel: 115 cm

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AFK 290**	Active-Flex Kohlefilter (Austauschfilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **AF 290 SET**	Longlife-Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter, 10 x regenerierbar bei 200 C°	€ 139,00
Art.-Nr. **MP-FLPK**	Sonderlackierung Randabsaugplatte	€ 389,00
Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	€ 209,00
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	€ 209,00
Art.-Nr. **ABS 150**	Abdeckblende für den Sockel	€ 169,00
Art.-Nr. **ARB 150**	Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte	€ 89,00
Art.-Nr. **MFFU-820 O**	Metallfettfilter in U-Form (Sonderfarbe SILVERLINE-Orange)	€ 189,00
Art.-Nr. **MFFU-820**	Metallfettfilter in U-Form, Aluminium	€ 189,00
Art.-Nr. **PP-ADAP**	Plug & Play-Adapter-Set	€ 79,00
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)	€ 369,00
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Frässchablone für Montage Inlayrahmen	€ 209,00
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)	€ 369,00
Art.-Nr. **YT207.1001.34**	Rohr-Set H10	€ 299,00
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	€ 199,00

Optional als Sonderzubehör erhältlich:



Abdeckblende für den Sockel

Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte



AF 290 SET

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, N50554. ** Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.

FLOW-IN Pro X HiLight

HiLight mit Kochfeldabzug und Ablaufstopfen

- **Plug & Play:**
  Einfache und schnelle Montage mit Plug & Play-Adapter = FLPHK 820 ES; die gereinigte Luft wird unmittelbar durch die Rückwand des Schrankes nach Außen abgeführt
- **Verrohrung:**
  Die gereinigte Luft wird durch die Verrohrung nach unten abgeführt = FLPHK 820 ESR

Die Nachlaufautomatik sorgt für den erforderlichen Luftaustausch.

Ablaufstopfen

Edelstahl-Seitenleisten als Sonderzubehör auch in schwarz erhältlich

FLOW-IN Pro X HiLight | mit integriertem Motor und Plug & Play-Adapter/Verrohrung

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich

A+ ENERGIE | 80 | 9 | dB | BOOST | RAL FARBEN

80 cm	Art.-Nr. **FLPHK 820 ES mit Plug & Play-Adapter**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	**€ 1.949,00**
80 cm	Art.-Nr. **FLPHK 820 ESR mit Verrohrung**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	**€ 1.979,00**

Kochfeldabzug

Leistungsdaten	Lüfterleistung Max. 750 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 125/571 m3/h*, BOOST 648 m³/h*, V12 Dynamic IQ Motor
Regelung	9-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik
Abluftanschluss	Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm; Abluftanschluss nach hinten. Wahlweise Plug & Play-Adapter oder Verrohrung enthalten. **FLPHK 820 ES:** Plug & Play-Adapter. **FLPHK 820 ESR:** Rohr-Set H10, bestehend aus 150er Flachkanal-Set inklusive: 2 x Rohrbogen vertikal 90°, 1 x Flachkanalrohr, 50 cm Länge (Reichweite bis in den Sockel), PVC-Klebeband für die sichere Verbindung. Bei Umluftbetrieb: zusätzlich Active-Flex-Kohlefilter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)*, Boost 69 dB(A)*
Anschlusswert	Max. 160 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter ergonomischer Metallfettfilter in U-Form
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Für den Umluftbetrieb ist der Active-Flex Kohlefilter AFK 290 zu verwenden – alternativ das AF 290 SET. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet.
Besonderheiten	Zweifarbiges Cover-Design: Die dekorative Randabsaugungsplatte ist auf der einen Seite mattschwarz, auf der anderen Seite Edelstahl.

HiLight-Kochfeld

Bedienkomfort	Bedienung über Touch-Control-Elektronik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, 9 Leistungsstufen je Kochzone, LED Farbe rot
Kochzonen-ausstattung	**4 HiLight-Kochzonen** Vorne links: Ø 145 mm, zuschaltbare Zweikreiszone Ø 210 mm / 1.150 W / zuschaltbare Zweikreiszone 2.250 W hinten links: Ø 145 mm / 1200 W vorne rechts: Ø145 mm / 1200 W hinten rechts: Ø 180 mm / 1800 W
Sicherheits-funktionen	Kindersicherung
Anschlusswert/ Verbrauch	Gesamtanschlusswert 6.450 W Anschlussspannung: 220–240 V~50–60 Hz, 1 Phase + N, Absicherung 25 A 400 V~50–60 Hz, 2 Phasen + N, Absicherung 16 A

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AFK 290**	Active-Flex Kohlefilter (Austauschfilter)	**€ 99,00**
Art.-Nr. **AF 290 SET**	Longlife-Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter, 10 x regenerierbar bei 200 C°	**€ 139,00**
Art.-Nr. **MP-FLPK**	Sonderlackierung Randabsaugplatte	**€ 389,00**
Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **ABS 150**	Abdeckblende für den Sockel	**€ 169,00**
Art.-Nr. **ARB 150**	Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte	**€ 89,00**
Art.-Nr. **MFFU-820 O**	Metallfettfilter in U-Form (Sonderfarbe SILVERLINE-Orange)	**€ 189,00**
Art.-Nr. **MFFU-820**	Metallfettfilter in U-Form, Aluminium	**€ 189,00**
Art.-Nr. **PP-ADAP**	Plug & Play-Adapter-Set	**€ 79,00**
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)	**€ 369,00**
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Frässchablone für Montage Inlayrahmen	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)	**€ 369,00**
Art.-Nr. **YT207.1001.34**	Rohr-Set H10	**€ 299,00**
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	**€ 199,00**

Optional als Sonderzubehör erhältlich:



Abdeckblende für den Sockel

Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte



AF 290 SET

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, N50554.

FLOW-IN Pro X / FLOW-IN Pro X HiLight

Kochfelder inkl. Abzug mit integriertem Motor wahlweise mit Rohr-Set oder Adapter

Maßzeichnungen

Damit unter der 600 mm tiefen Arbeitsplatte ausreichend Stauraum vorhanden ist, wurden die Kompakteinheiten FLOW-IN Pro X / FLOW-IN Pro X HiLight mit einer äußerst geringen Höhe von nur 210 mm entwickelt und sind daher bestens geeignet für die Verwendung mit Plug & Play-Adapter oder alternativ mit Verrohrung. Es ergibt sich eine leichte Zugänglichkeit für die einfache Reinigung und Pflege (Randabsaugungsplatte, Metallfettfilter-Einheit, Active-Flex Kohlefillter (optional erhältlich) und Ablaufstopfen.

- **Plug & Play: Geringe Einbauhöhe von nur 21 cm, sowie einfache und schnelle Montage durch den Plug & Play-Adapter; die gereinigte Luft wird unmittelbar durch die Rückwand des Schrankes nach Außen abgeführt.**
- Verrohrung: Die gereinigte Luft wird durch die Verrohrung nach unten abgeführt. Bei einer Planung der Verrohrung nach hinten, entlang der Rückwand in den Sockel, müssen bei 60 cm Arbeitsplattentiefe und Verwendung von Schubladen, 45er Auszüge im Unterschrank verwendet werden. Um Standardauszüge in 50 cm Tiefe zu verwenden, muss eine Arbeitsplatte von mind. 65 cm geplant werden.

Die Nachlaufautomatik sorgt für den erforderlichen Luftaustausch.

Maßzeichnungen für die Nutzung der Verrohrung

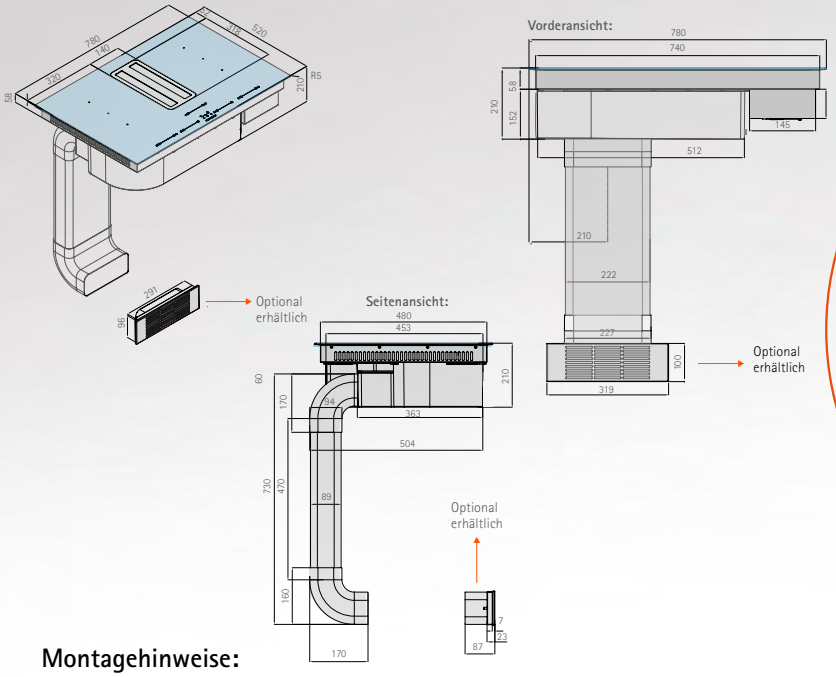

Montagehinweise:

- Unterschrankbreite mind. 80 cm, Arbeitsplattentiefe mind. 60 cm
- 50 mm Mindestabstand des Arbeitsplattenausschnitts zu angrenzenden Möbeln und Wänden
- 50 mm Mindestabstand hinten vom Arbeitsplattenausschnitt bis Hinterkante Arbeitsplatte
- 700 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank

Kochfeld – Aufsatzmontage

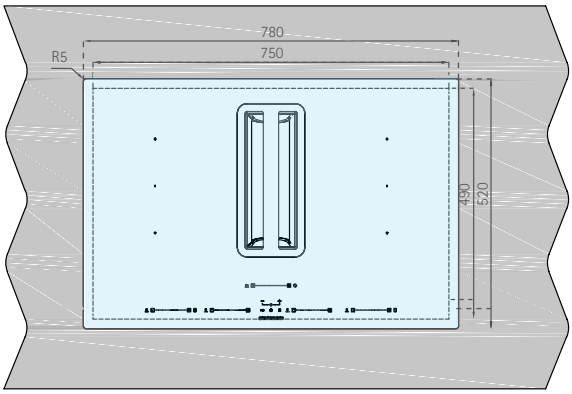

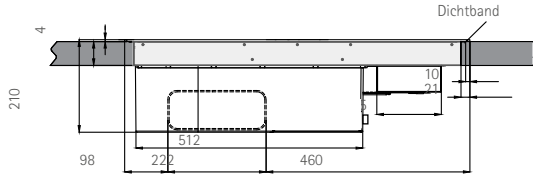

Kochfeld – flächenbündige Montage

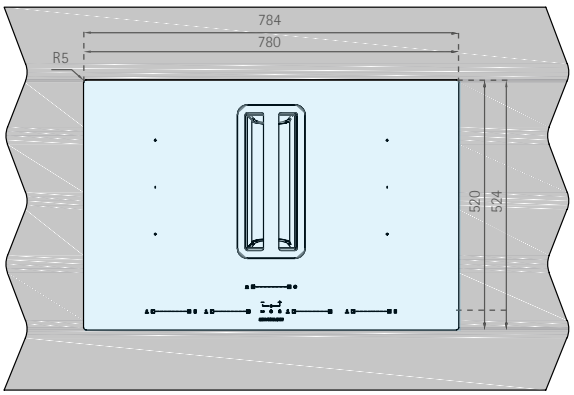

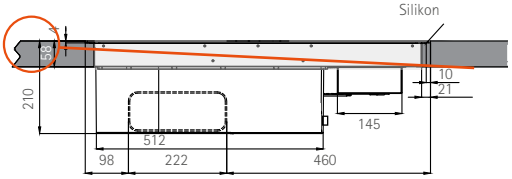

Flächenbündige Montage:
Bitte berücksichtigen Sie für die Stufenfräsung insgesamt 7 mm Falztiefe (4 mm Glasstärke + 1 mm Auflageblech + 2 mm Dichtband unter dem Kochfeld)!



Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen.

FLOW-IN Pro S

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug und Schublade

EINFACHE MONTAGE DANK SCHUTZFOLIE

- **Plug & Play:**
  Einfache und schnelle Montage mit Plug & Play-Adapter = FLPSK 820 ES; die gereinigte Luft wird unmittelbar durch die Rückwand des Schrankes nach Außen abgeführt
- **Verrohrung:**
  Die gereinigte Luft wird durch die Verrohrung nach unten abgeführt = FLPSK 820 ESR

Die Nachlaufautomatik sorgt für den erforderlichen Luftaustausch.



Ansicht Schublade

Zweifarbiges Cover-Design in Edelstahl, Rückseite in mattschwarz

FLOW-IN Pro S | mit integriertem Motor und Plug & Play-Adapter/Verrohrung

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich

A+ ENERGIE | 80 | 9 | dB | BOOST | RAL FARBEN

80 cm	Art.-Nr. **FLPSK 820 ES mit Plug & Play-Adapter**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.499,00
80 cm	Art.-Nr. **FLPSK 820 ESR mit Verrohrung**	(Edelstahl & Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.529,00

Kochfeldabzug

Leistungsdaten	Lüfterleistung Max. 700 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 125/571 m3/h*, BOOST 648 m³/h*, V12 Dynamic IQ Motor
Regelung	9-Stufen-Multi-Slider-Touch-Control-LED-Elektronik auf dem Kochfeld mit individueller Nachlaufautomatik, Fettfilter-Reinigungsanzeige, Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige
Abluftanschluss	Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm; Abluftanschluss nach hinten. Wahlweise Plug & Play-Adapter oder Verrohrung enthalten. **FLPSK 820 ES:** Plug & Play-Adapter. **FLPSK 820 ESR:** Rohr-Set H10, bestehend aus 150er Flachkanal-Set inklusive: 2 x Rohrbogen vertikal 90°, 1 x Flachkanalrohr, 50 cm Länge (Reichweite bis in den Sockel), PVC-Klebeband für die sichere Verbindung. Bei Umluftbetrieb: zusätzlich Active-Flex-Kohlefilter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 39/67 dB(A)*, Boost 69 dB(A)*
Anschlusswert	Max. 160 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter ergonomischer Metallfettfilter in U-Form
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Für den Umluftbetrieb ist der Active-Flex Kohlefilter AFK 290 zu verwenden – alternativ das AF 290 SET. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet.
Besonderheiten	Zweifarbiges Cover-Design: Die dekorative Randabsaugungsplatte ist auf der einen Seite mattschwarz, auf der anderen Seite Edelstahl.

Induktionskochfeld

Bedienkomfort	Bedienung über 4-fach Multi-Slider-Sensortasten mit E-Sense-Technologie, digitale Anzeige der Leistungsstufen 9 Leistungsstufen je Kochzone, **4 x Booster, 2 x automatische Brücken-Funktion** für komfortables Zusammenschalten von 2 Kochzonen, 4 Zeitschaltuhren für alle Kochzonen gleichzeitig nutzbar, Zeitschaltuhr als Eieruhr nutzbar, **Ankochautomatik**, Memory-Funktion, Stop &Go-Pausefunktion, **3 Warmhaltestufen je Kochzone**
Kochzonenausstattung	4 Induktionskochzonen, **2 Brücken-Funktionen, 4 Booster** Vorne links: 190 x 190 mm / 2.000 W / Booster 2.800 W ** Hinten links: 190 x 190 mm / 1.500 W / Booster 2.800 W ** Vorne rechts: 190 x 190 mm / 2.000 W / Booster 2.800 W ** Hinten rechts: 190 x 190 mm / 1.500 W / Booster 2.800 W ** Brückenfunkt.: 190 x 380 mm / 3.000 W / **Booster 3.600 W** **
Sicherheitsfunktionen	Automatische Sicherheitsabschaltung nach 90 Min., Verriegelungsfunktion, Topferkennung, **Topfgrößenerkennung**, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Fehlerüberwachung, Überhitzungsschutz, Powermanagement, (Leistungsreduzierung)
Anschlusswert/ Verbrauch	Gesamtanschlusswert 7.600 W Anschlussspannung: 220–240 V~50–60 Hz, 1 Phase + N, Absicherung 25 A 400 V~50–60 Hz, 2 Phasen + N, Absicherung 16 A Länge Anschlusskabel: 115 cm

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AFK 290**	Active-Flex Kohlefilter (Austauschfilter)	€ 99,00
Art.-Nr. **AF 290 SET**	Longlife-Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter, 10 x regenerierbar bei 200 C°	€ 139,00
Art.-Nr. **MP-FLPK**	Sonderlackierung Randabsaugplatte	€ 389,00
Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	€ 209,00
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	€ 209,00
Art.-Nr. **ABS 150**	Abdeckblende für den Sockel	€ 169,00
Art.-Nr. **ARB 150**	Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte	€ 89,00
Art.-Nr. **MFFU-820 O**	Metallfettfilter in U-Form (Sonderfarbe SILVERLINE-Orange)	€ 189,00
Art.-Nr. **MFFU-820**	Metallfettfilter in U-Form, Aluminium	€ 189,00
Art.-Nr. **PP-ADAP**	Plug & Play-Adapter-Set	€ 79,00
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)	€ 369,00
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Frässchablone für Montage Inlayrahmen	€ 209,00
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)	€ 369,00
Art.-Nr. **YT207.1001.34**	Rohr-Set H10	€ 299,00
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	€ 199,00

Optional als Sonderzubehör erhältlich:



Abdeckblende für den Sockel

Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte

AF 290 SET

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, N50554. ** Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.

FLOW-IN Pro S

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug mit integriertem Motor wahlweise mit Rohr-Set oder Adapter

Maßzeichnungen

Damit unter der 600 mm tiefen Arbeitsplatte ausreichend Stauraum vorhanden ist, wurde die Kompakteinheit FLOW-IN Pro S mit einer äußerst geringen Höhe von nur 210 mm entwickelt und ist daher bestens geeignet für die Verwendung mit Plug & Play-Adapter oder alternativ mit Verrohrung. Es ergibt sich eine leichte Zugänglichkeit für die einfache Reinigung und Pflege (Randabsaugungsplatte, Metallfettfilter-Einheit, Active-Flex Kohlefillter (optional erhältlich) und Kondenswasserfang als Schubfach (Kapazität 2 Liter).

- **Plug & Play: Geringe Einbauhöhe von nur 21 cm, sowie einfache und schnelle Montage durch den Plug & Play-Adapter; die gereinigte Luft wird unmittelbar durch die Rückwand des Schrankes nach Außen abgeführt.**
- Verrohrung: Die gereinigte Luft wird durch die Verrohrung nach unten abgeführt. Bei einer Planung der Verrohrung nach hinten, entlang der Rückwand in den Sockel, müssen bei 60 cm Arbeitsplattentiefe und Verwendung von Schubladen, 45er Auszüge im Unterschrank verwendet werden.
  Um Standardauszüge in 50 cm Tiefe zu verwenden, muss eine Arbeitsplatte von mind. 65 cm geplant werden.

Die Nachlaufautomatik sorgt für den erforderlichen Luftaustausch.

Maßzeichnungen für die Nutzung der Verrohrung

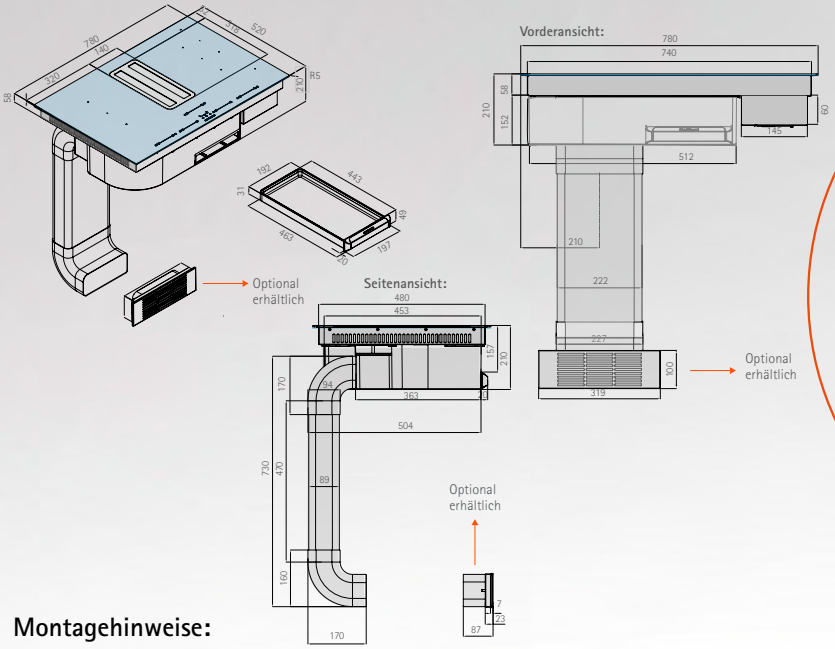

Seitenansicht mit
Plug & Play-Adapter:

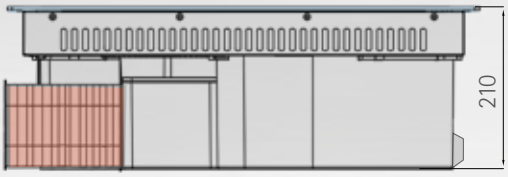

Montagehinweise:

- Unterschrankbreite mind. 80 cm, Arbeitsplattentiefe mind. 60 cm
- 50 mm Mindestabstand des Arbeitsplattenausschnitts zu angrenzenden Möbeln und Wänden
- 50 mm Mindestabstand hinten vom Arbeitsplattenausschnitt bis Hinterkante Arbeitsplatte
- 700 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank

Kochfeld – Aufsatzmontage

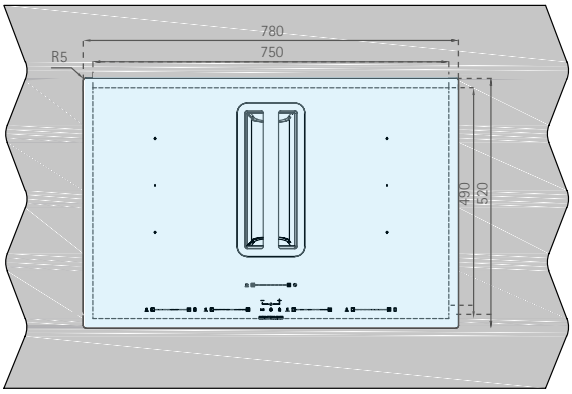

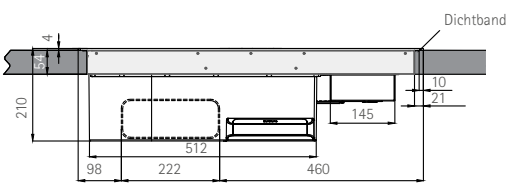

Kochfeld – flächenbündige Montage

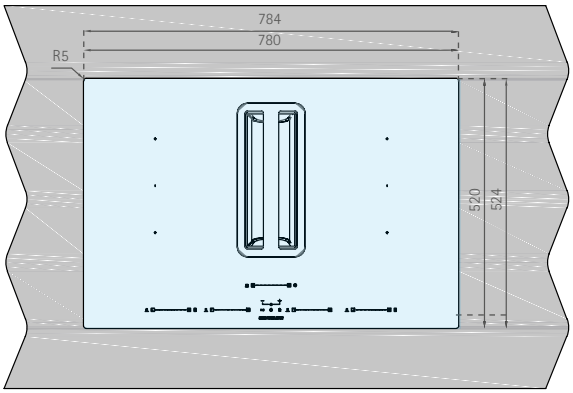

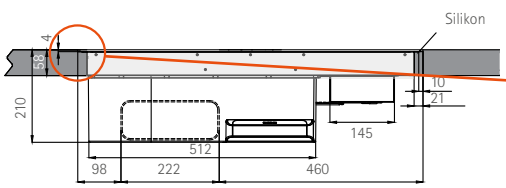

Flächenbündige Montage:
Bitte berücksichtigen Sie für die Stufenfräsung insgesamt 7 mm Falztiefe (4 mm Glasstärke + 1 mm Auflageblech + 2 mm Dichtband unter dem Kochfeld)!



Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen.

FLOW_IN

Die innovative 2-in-1-Lösung

FLOW-IN Intern

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

- **kompakte Einheit: Induktionskochfeld und Dunstabzug in einem Gerät**
- **leichte Zugänglichkeit für einfache Reinigung und Pflege (Randabsaugungsplatte, Edelstahl-Metallfettfilter, Auffangbehälter)**
- **geringe Einbauhöhe sowie einfache und schnelle Montage**
- **Überlaufschutz des Auffangbehälters bis zu 0,5 Liter**
- **starke Leistung von 7.100 W, 2 x Booster, 1x Brückenfunktion**

Induktionskochfeld rahmenlos mit Kochfeldabzug, 80 cm; Abdeckplatte aus schwarzem Hartglas

Beide Randabsaugungsplatten in Edelstahl und Schwarzglas im Lieferumfang enthalten.

Auf Wunsch auch umrüstbar auf den Betrieb mit externem Motor.

Randabsaugungsplatte aus Edelstahl passend zum Induktionskochfeld

Schwarze Seitenleisten als Sonderzubehör auch in Edelstahl erhältlich

FLOW-IN Intern | inklusive Sockelmotor

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich / mit integriertem Sockelmotor

A ENERGIE | 80 | 4 | dB | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

80 cm Art.-Nr. **FLIK 854 ESK** (Edelstahl / Schwarzglas) **€ 2.589,00**

Kochfeldabzug

Lüfterleistung	Max. 700 m³/h freiblasend, EBM-Papst Sockelmotor, Min./Max. Normalbetrieb 314/648 m³/h*
Regelung	4-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik auf dem Kochfeld mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Abluftanschluss	Anschluss für Flachkanal Stutzenmaß = 222 x 89 mm; Abluftanschluss links oder rechts durch das Drehen der Abluftbox möglich. Anschluss zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich. Bei Umluftbetrieb: zusätzlich Umluft-Starter-Set 811 (Aktivkohle-Wabenfilter-Box inkl. 1 x AF 811) erforderlich.
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 54/71 dB(A)*
Anschlusswert	Max. 150 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (16-lagig)
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Leistungsstarker Umluftbetrieb auch mit den Zwischenkammermotoren ZKM 800 oder ZKM 1200 durchführbar. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet. **Optional und kostenfrei (externer Motor exklusive) auf Betrieb mit externem Motor umrüstbar.** (siehe Register „Externe Motoren")
Besonderheiten	Beide Randabsaugungsplatten in Edelstahl und Schwarzglas im Lieferumfang enthalten.

Induktionskochfeld

Bedienkomfort	Bedienung über Sensortasten, digitale Anzeige der Leistungsstufen (Farbe Rot), 9 Leistungsstufen je Kochzone, **2 Kochzonen mit zusätzlicher Booster-Funktion, Brücken-Funktion** für komfortables Zusammenschalten von 2 Kochzonen (links vorne und links hinten) für. z. B. Bräter, (Achtung: keine Flächeninduktion), 4 Zeitschaltuhren für alle Kochzonen gleichzeitig nutzbar, 1 Zeitschaltuhr als Eieruhr nutzbar
Kochzonen-ausstattung	4 Induktionskochzonen + **Brücken-Funktion und 2 Booster** Vorne links: Ø 175 mm / 1.400 W / Booster 2.000 W ** Hinten links: Ø 175 mm / 1.400 W ** Vorne rechts: Ø 175 mm / 1.400 W ** Hinten rechts: Ø 215 mm / 2.300 W / Booster 3.000 W **
Sicherheits-funktionen	Sicherheitsabschaltung, Verriegelungsfunktion, Topferkennung, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Kindersicherung, Fehlerüberwachung, Überhitzungsschutz, Powermanagement (Leistungsreduzierung)
Anschlusswert/ Verbrauch	Gesamtanschlusswert **7.100 W**, Standby-Verbrauch < 0,5 W Energieverbrauch ECcw *** 1. hinten links – Ø 175 mm: 177,3 Wh/kg 2. vorne links – Ø 175 mm: 181,0 Wh/kg 3. hinten rechts – Ø 215 mm: 168,4 Wh/kg 4. vorne rechts – Ø 175 mm: 181,9 Wh/kg Energieverbrauch des Kochfelds EChob** 177,2 Wh/kg Anschlusskabel ohne Stecker, Länge 140 cm **Anschlussspannung:** 220-240 V~50-60 Hz, 1 Phase + N, Absicherung 25 A 400 V~50-60 Hz, 2 Phasen + N, Absicherung 16 A **Achtung:** Der Dunstabzug verfügt über einen separaten Netzanschluss mit Netzstecker (220-240 V~50 Hz.)

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. **U-START 811**	Umluft-Starter-Set (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811)[1]	**€ 399,00**
Art.-Nr. **AF 811**	Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)	**€ 139,00**
Art.-Nr. **MP-FLIK**	Glassonderlackierung Randabsaugungsplatte	**€ 389,00**
Art.-Nr. **4040056**	Rohr-Set FLEX	**€ 309,00**
Art.-Nr. **4040057**	Rohr-Set STARR	**€ 309,00**
Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)	**€ 369,00**
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Frässchablone für Montage Inlayrahmen	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)	**€ 369,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.
*** Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

FLOW-IN Intern

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

Maßzeichnungen

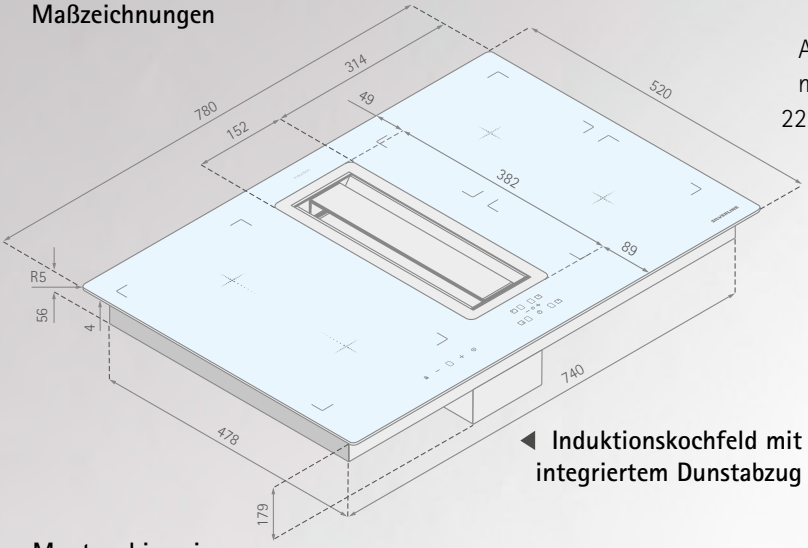

◀ **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

▼ **Sockelmotor** (für FLOW-IN Intern):
Anschluss vom Kochfeld (mit Flachkanalstutzen) zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich.

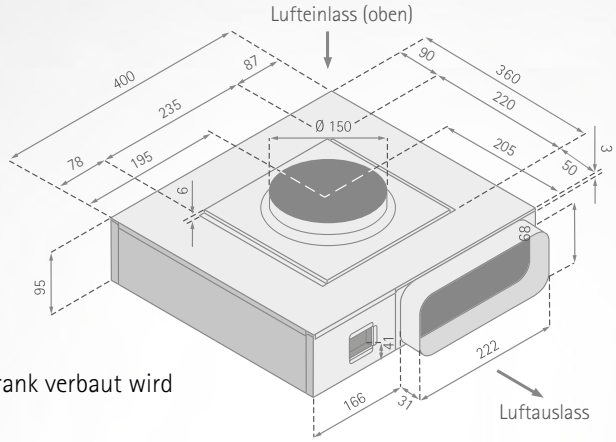

Montagehinweise:

- Unterschrankbreite mind. 90 cm, sofern Sockelmotor im gleichen Unterschrank verbaut wird
- Arbeitsplattentiefe mind. 60 cm
- 50 mm Mindestabstand des Arbeitsplattenausschnitts zu angrenzenden Möbeln und Wänden
- 50 mm Mindestabstand hinten vom Arbeitsplattenausschnitt bis Hinterkante Arbeitsplatte
- 700 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank

Elektronikbox ▼

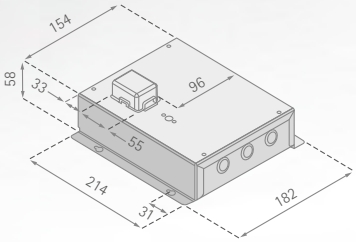

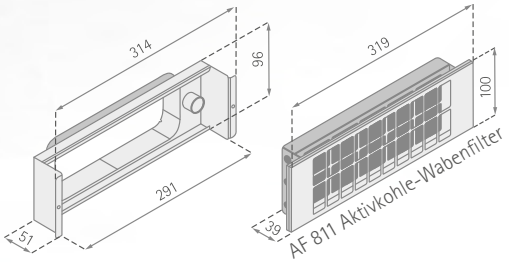

◀ **Optionales Zubehör**
(nur bei Umluftbetrieb):
Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm), Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Die FLOW-IN Intern kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:

Kochfeld – Aufsatzmontage

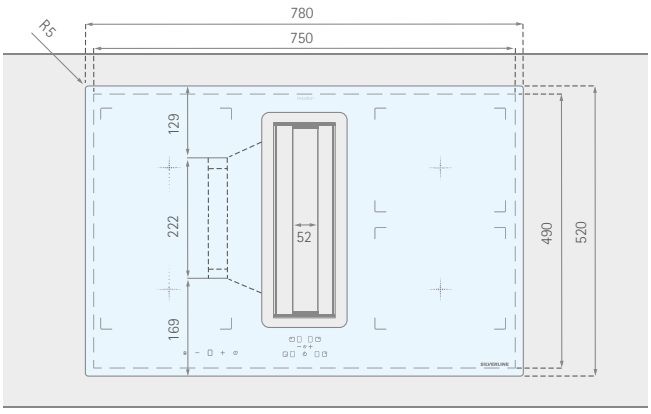

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.
Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm

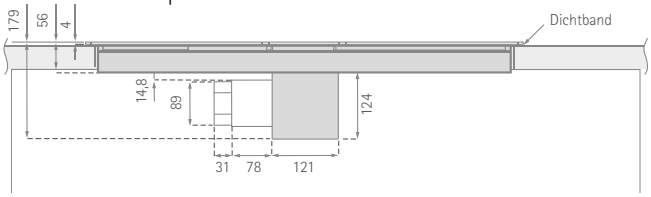

Kochfeld – flächenbündige Montage

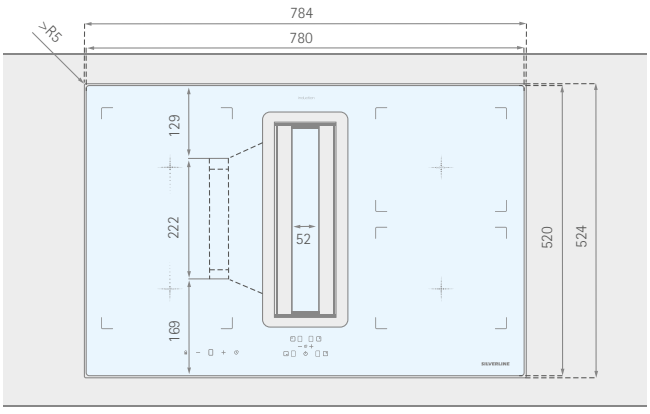

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.

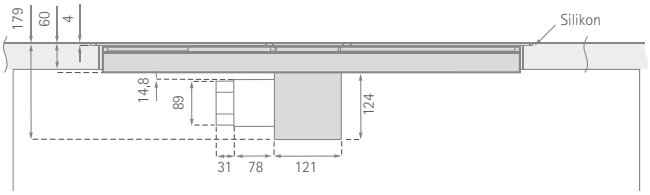

Weitere Details mit Einbauhilfen und Einbausituationen finden Sie in unserer FLOW-IN Broschüre und im Internet unter www.silverline24.de.

FLOW_IN
Die innovative 2-in-1-Lösung

FLOW-IN HiLight

HiLight-Kochfeld mit Kochfeldabzug

- **kompakte Einheit: HiLight-Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät**
- **leichte Zugänglichkeit für einfache Reinigung und Pflege (Randabsaugungsplatte, Edelstahl-Metallfettfilter, Auffangbehälter)**
- **geringe Einbauhöhe sowie einfache und schnelle Montage**
- **Überlaufschutz des Auffangbehälters bis zu 0,5 Liter**

EINFACHE MONTAGE DANK SCHUTZFOLIE

HiLight-Kochfeld rahmenlos mit Kochfeldabzug, 80 cm; Abdeckplatte Edelstahl

Beide Randabsaugungsplatten in Edelstahl und Schwarzglas im Lieferumfang enthalten.

Auf Wunsch auch umrüstbar auf den Betrieb mit externem Motor.

Randabsaugungsplatte aus schwarzem Hartglas passend zum HiLight-Kochfeld

Edelstahl-Seitenleisten als Sonderzubehör auch in schwarz erhältlich

FLOW-IN HiLight | inklusive Sockelmotor

Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich / mit integriertem Sockelmotor

A ENERGIE | 80 | 4 | dB | RAL FARBEN | EXT. MOTOR

80 cm Art.-Nr. **FLHK 800 ESK** (Edelstahl / Schwarzglas) **€ 1.819,00**

Kochfeldabzug

Lüfterleistung	Max. 700 m³/h freiblasend, EBM-Papst Sockelmotor, Min./Max. Normalbetrieb 314/648 m³/h*
Regelung	4-Stufen-Touch-Control-LED-Elektronik auf dem Kochfeld mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Abluftanschluss	Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm; Abluftanschluss links oder rechts durch das Drehen der Abluftbox möglich. Anschluss zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich. Bei Umluftbetrieb: zusätzlich Umluft-Starter-Set 811 (Aktivkohle-Wabenfilter-Box inkl. 1 x AF 811) erforderlich.
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 54/71 dB(A)*
Anschlusswert	Max. 150 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (16-lagig)
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Leistungsstarker Umluftbetrieb auch mit den Zwischenkammermotoren ZKM 800 oder ZKM 1200 durchführbar. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet. **Optional und kostenfrei (externer Motor exklusive) auf Betrieb mit externem Motor umrüstbar.** (siehe Register „Externe Motoren")
Besonderheiten	Beide Randabsaugungsplatten in Edelstahl und Schwarzglas im Lieferumfang enthalten.

HiLight-Kochfeld

Bedienkomfort	Bedienung über Sensortasten, digitale Anzeige der Leistungsstufen (Farbe Rot), 9 Leistungsstufen je Kochzone, Ankochautomatik
Kochzonen-ausstattung	4 HiLight-Kochzonen Vorne links: Ø 135 mm, zuschaltbare Zweikreiszone Ø 210 mm / 1.000 W / zuschaltbare Zweikreiszone 2.200 W Hinten links: Ø 145 mm / 1.200 W Vorne rechts: Ø 145 mm / 1.200 W Hinten rechts: Ø 180 mm / 1.800 W
Sicherheits-funktionen	Sicherheitsabschaltung, Verriegelungsfunktion, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Überhitzungsschutz
Anschlusswert/ Verbrauch	Gesamtanschlusswert **6.400 W**, Energieverbrauch ECcw** 1. Vorne links – Ø 210/135 mm: 171,1 Wh/kg Standardisierte Kochgeschirrkategorie** C 2. Hinten links – Ø 145 mm: 173,8 Wh/kg Standardisierte Kochgeschirrkategorie** A 3. Vorne rechts – Ø 180 mm: 191,3 Wh/kg Standardisierte Kochgeschirrkategorie** B 4. Hinten rechts – Ø 145 mm: 173,8 Wh/kg Standardisierte Kochgeschirrkategorie** A Energieverbrauch des Kochfelds EChob** 180 Wh/kg Anschlusskabel ohne Stecker, Länge 140 cm **Anschlussspannung:** 220–240 V~50–60 Hz, 1 Phase + N, Absicherung 25 A 400 V~50–60 Hz, 2 Phasen + N, Absicherung 16 A **Achtung:** Der Dunstabzug verfügt über einen separaten Netzanschluss mit Netzstecker (220–240 V~50 Hz).

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstausstattung

Art.-Nr. **U-START 811**	Umluft-Starter-Set (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811)[1]	**€ 399,00**
Art.-Nr. **AF 811**	Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)	**€ 139,00**
Art.-Nr. **MP-FLIK**	Glassonderlackierung Randabsaugungsplatte	**€ 389,00**
Art.-Nr. **4040056**	Rohr-Set FLEX	**€ 309,00**
Art.-Nr. **4040057**	Rohr-Set STARR	**€ 309,00**
Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)	**€ 369,00**
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Fräs(„Schablone für Montage Inlayrahmen	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)	**€ 369,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Nach der Methode zur Messung der Gebrauchseigenschaften (EN 60350-2) berechnet.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

FLOW-IN HiLight

HiLight-Kochfeld mit Kochfeldabzug

Maßzeichnungen

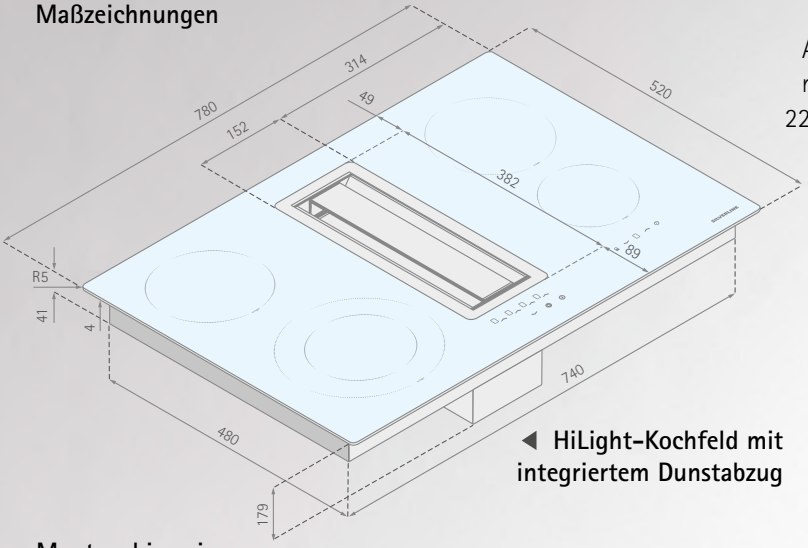

◀ **HiLight-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug**

▼ **Sockelmotor** (für FLOW-IN HiLight): Anschluss vom Kochfeld (mit Flachkanalstutzen) zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich.

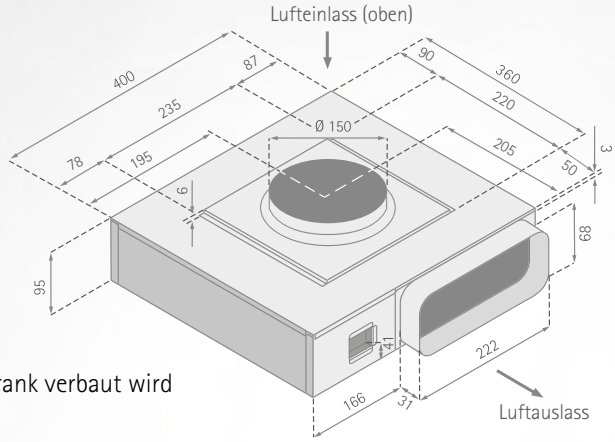

Montagehinweise:

- Unterschrankbreite mind. 90 cm, sofern Sockelmotor im gleichen Unterschrank verbaut wird
- Arbeitsplattentiefe mind. 60 cm
- 50 mm Mindestabstand des Arbeitsplattenausschnitts zu angrenzenden Möbeln und Wänden
- 50 mm Mindestabstand hinten vom Arbeitsplattenausschnitt bis Hinterkante Arbeitsplatte
- 700 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank

Elektronikbox ▼

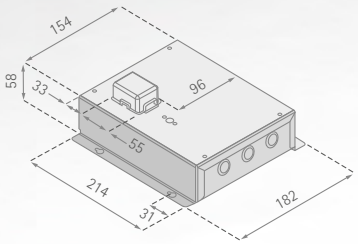

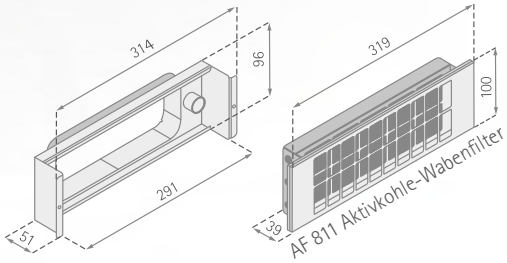

◀ **Optionales Zubehör** (nur bei Umluftbetrieb): Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm), Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Die FLOW-IN HiLight kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:

Kochfeld – Aufsatzmontage

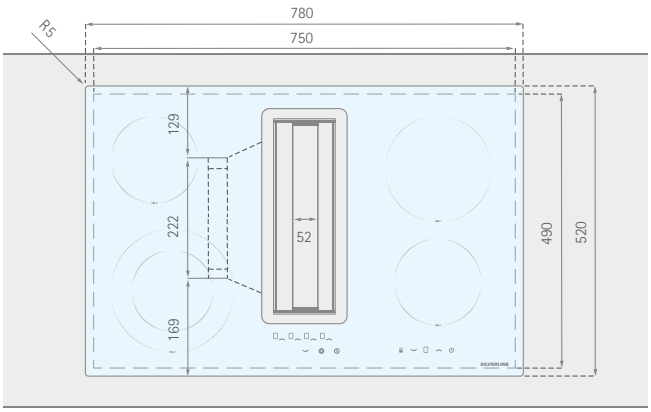

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.
Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm

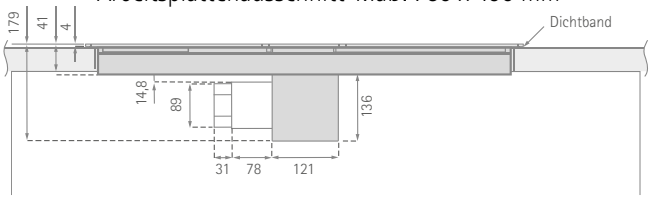

Kochfeld – flächenbündige Montage

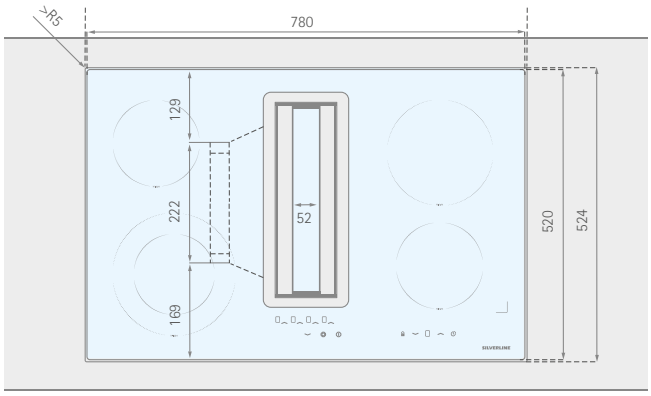

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.

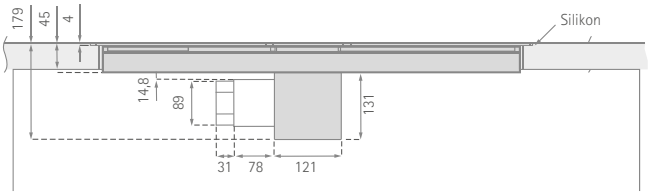

Weitere Details mit Einbauhilfen und Einbausituationen finden Sie in unserer FLOW-IN Broschüre und im Internet unter www.silverline24.de.

GRP 100

GRP 100 Grillplatte | induktionsgeeignet

26 x 42 cm | Art.-Nr. **GRP 100** | (Gusseisen) | **€ 199,00**

Die Fläche von 26×42 cm bietet genügend Platz, um Lebensmittel perfekt zu grillen. Die Gusseisenplatte ermöglicht ein fettarmes Grillen und ist aufgrund ihrer Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherung perfekt für die Zubereitung von Fleisch, Burger, Geflügel, Gemüse, Steak oder Würstchen geeignet. Dank der geriffelten Oberfläche wird dem Grillgut ein erstklassiges Branding verliehen, das Aroma ist beinahe wie vom Holzkohlegrill.

Grillplatte aus Gusseisen

- Grillplatte mit geriffelter Oberfläche zum professionellen Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse
- Aufnahme der Hitze über die ganze Grillfläche
- Fettloses „Indoor" Grillen
- Gesundes Essen
- Umweltfreundlich
- Pflegeleicht & spülmaschinengeeignet
- Hohe Langlebigkeit bei entsprechender Pflege
- Sofort nutzbar ohne einbrennen, lebensmittelecht
- Nettogewicht: 6 kg

Geeignet für

- Induktionskochfelder, insbesondere mit Brückenfunktion oder Flächeninduktion
- Gaskochfelder
- Glaskeramikkochfelder
- Kochplatten
- Backöfen

Für alle unsere Kochfelder

- FLOW-IN Pro-Familie
- FLOW-IN HiLight FLHK 800 ESK
- FLOW-IN Intern FLIK 854 ESK
- EKI 830 R
- EKI 650 R
- EKI 640 R

Apollo RF Intern

Premium Tischhaube

Edelstahl / Schwarzglas, 90 cm
Vollständig ausgefahrener Lift

Versenkter Lift

Komfortables
Touch-Control-Display

Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet

Sicherheitssystem gegen Verletzungen: vermeidet Verletzungen beim Schließen des Teleskopauszugs und fährt den Lift bei Hindernissen automatisch wieder hoch.

Apollo RF Intern Premium | inklusive Motor

Randabsaugung

Auf Wunsch auch umrüstbar auf den Betrieb mit externem Motor.

A ENERGIE | 51 81 111 | BOOST | dB | LED | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

51 cm	Art.-Nr. **ARIT 620 S** B*	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.839,00
81 cm	Art.-Nr. **ARIT 920 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.959,00
111 cm	Art.-Nr. **ARIT 120 S**	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 3.309,00

Lüfterleistung	Max. 900 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 186/605 m³/h* (51 cm), Min./Max. Normalbetrieb 216/580 m³/h*, BOOST 764 m³/h* (81 cm), Min./Max. Normalbetrieb 242/638m³/h*, BOOST 813 m³/h* (111 cm)
Regelung	4 Normalstufen (51 cm) 3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe (81, 111 cm) Touch-Control-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit, Lift ist in der Höhe stufenlos von 20–35 cm einstellbar
Abluftanschluss	**Für Betrieb mit aufgesetztem internen Motor:** Luftauslass in alle Richtungen mit Rundanschluss (150 mm) möglich **Für Betrieb mit externem Motor:** Flachkanalanschluss (222 x 89 mm) links oder rechts oder Rundanschluss (150 mm) vorne oder hinten
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/67 dB(A)* (51 cm), Min./Max. Normalbetrieb 41/62 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (81, 111 cm)
Beleuchtung	2 x 1,1 W Power-LED (51 cm), 3 x 1,1 W Power-LED (81 cm) 4 x 1,1 W Power-LED (111 cm)
Anschlusswert	Max. 282 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Leistungsstarker Umluftbetrieb auch mit den Zwischenkammermotoren ZKM 800 oder ZKM 1200 durchführbar; Umluft-Starter-Set U-START 811 (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811) erforderlich. Dieses Modell ist mit integriertem Motor ausgestattet. **Optional und kostenfrei (externer Motor exklusive) auf Betrieb mit externem Motor umrüstbar.** (siehe Register „Externe Motoren")
Besonderheiten	Sicherheitssystem vermeidet Verletzungen beim Schließen des Teleskopauszugs und fährt den Lift bei Hindernissen automatisch wieder hoch. Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet. Für den optimalen Abzug empfehlen wir eine maximale Kochfeldtiefe von 40 cm. Dieser Dunstabzug darf nicht in Kombination mit einer Gaskochmulde betrieben werden!

Sonderzubehör

[1] Nur bei Erstaustattung

Art.-Nr. **U-START 811**	Umluft-Starter-Set (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811)[1]	€ 399,00
Art.-Nr. **AF 811**	Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 139,00
Art.-Nr. **MP-ART**	Glassonderlackierung	€ 599,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Apollo RF Intern

Premium Tischhaube – auf Wunsch auch umrüstbar auf den Betrieb mit externem Motor

PLUS X AWARD® ausgezeichnet für: High Quality Design Funktionalität

Planungsbeispiele:

Apollo RF Intern Premium – mit aufgesetztem Motorblock

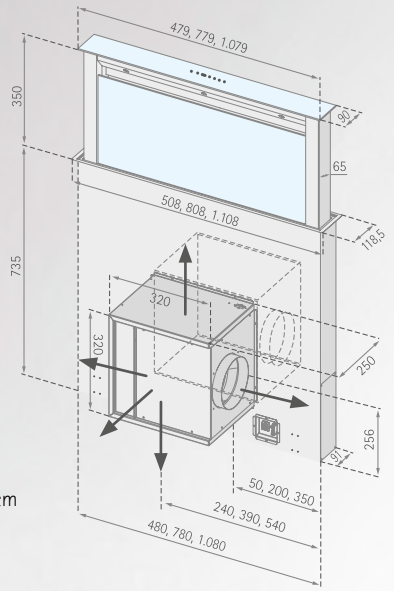

Apollo RF mit aufgesetztem Motorblock; Luftauslass in alle Richtungen und nach vorne oder hinten möglich (Rundanschluss 150 mm)

Empfohlener Abstand des Kochfeldes zur Haube ca. 3 cm

Apollo RF – für den Betrieb mit einem externen Motor

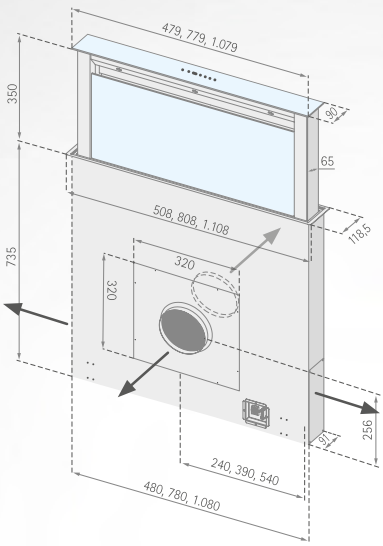

Abluftausgang nach vorne oder hinten möglich (Rundanschluss 150 mm)

Flachkanalanschluss (222 x 89 mm) links oder rechts

Position Luftauslässe:

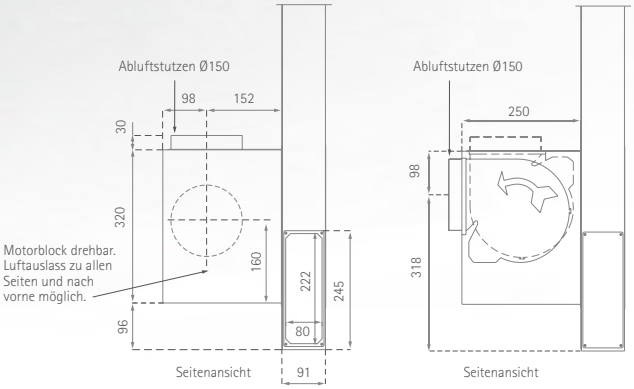

Motorblock drehbar. Luftauslass zu allen Seiten und nach vorne möglich.

Position Luftauslässe:

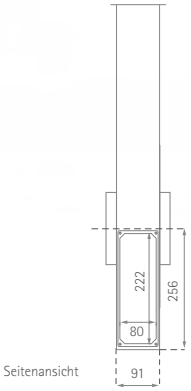

Abluftausgang nach vorne oder hinten möglich (Rundanschluss 150 mm)

Flachkanalanschluss (222 x 89 mm) links oder rechts

Maße:

Je nach Arbeitsplattenmaterial sollte hier noch eine entsprechende Dehnungsfuge berücksichtigt werden.

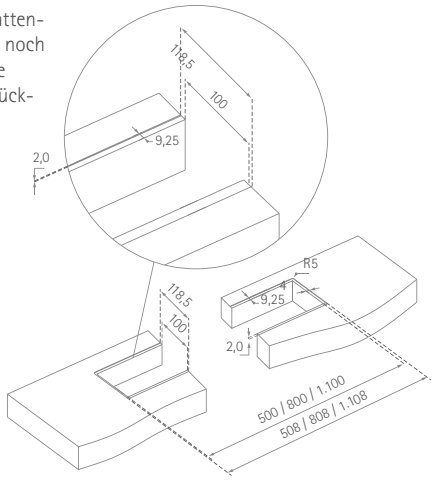

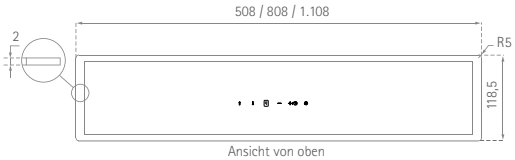

Unsere Empfehlung für den Umluftbetrieb

mit aufgesetztem Motor oder den externen Zwischenkammermotoren ZKM 800 / ZKM 1200:

Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm), Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

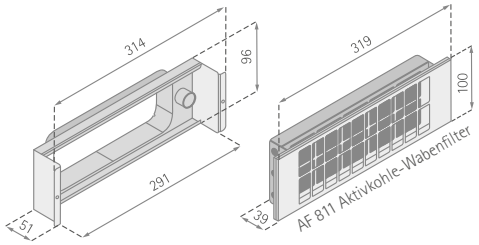

EKI 830 R

Induktionskochfeld

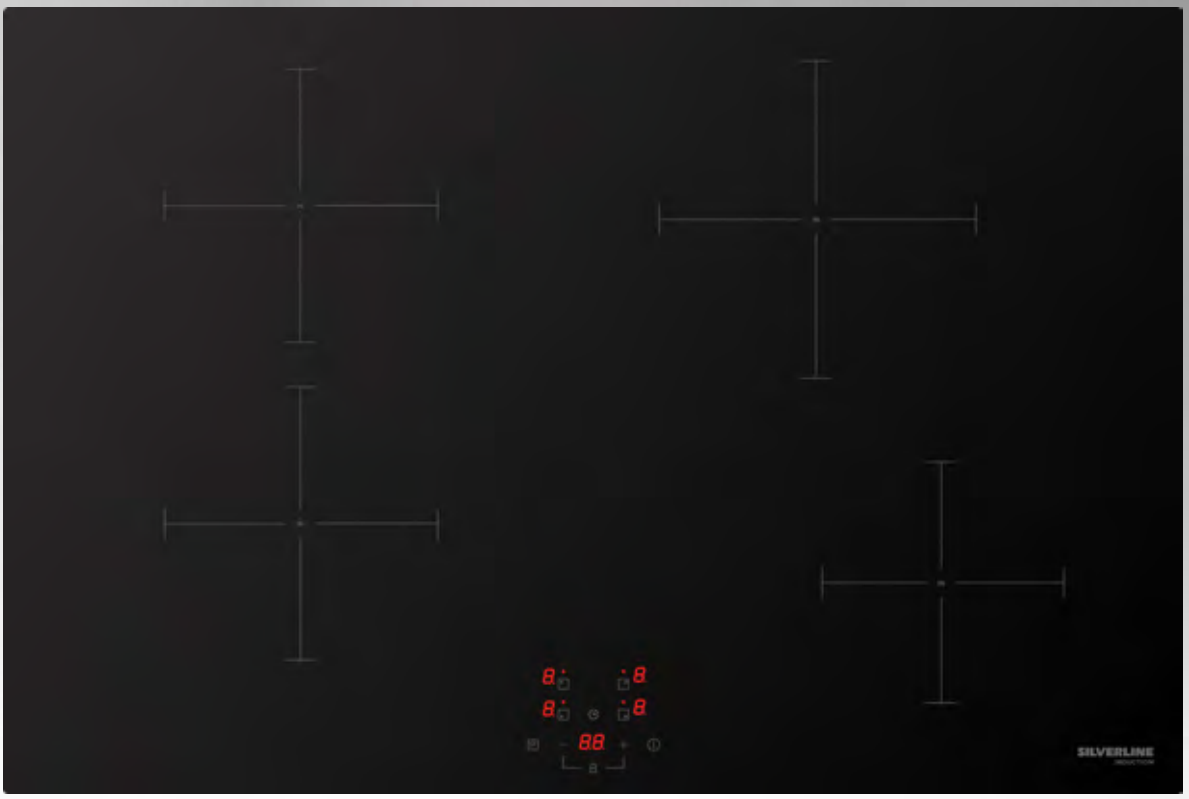

EKI 830 R

Induktionskochfeld

80

Schwarze Seitenleisten als Sonderzubehör auch in Edelstahl erhältlich

Kochfeldansicht im Küchen-/ Wohnumfeld

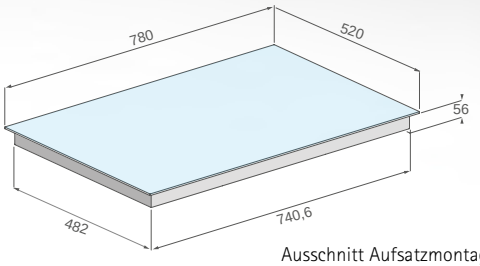

Ausschnitt Aufsatzmontage:

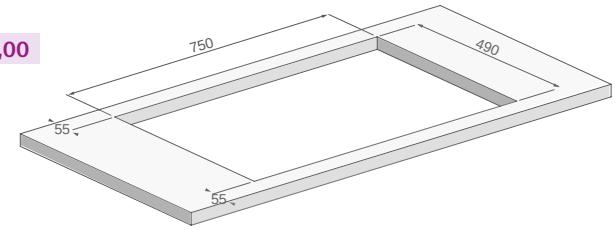

Ausschnitt flächenbündige Montage:

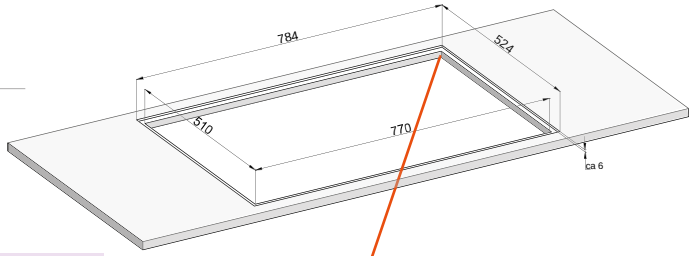



80 cm	Art.-Nr. **EKI 830 R**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 899,00**

Ausführung	Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich
Farbe / Material	Schwarz / Schwarzglas
Anschlusswert	7.400 W
Kochzonen-Ausstattung	4 Induktionskochzonen vorne Links : Ø 180 mm, 2.000/2.300 W * Hinten Links : Ø 180 mm, 2.000/2.300 W * Vorne Rechts : Ø 160 mm, 1.500/1.800 W * hinten Rechts : Ø 210 mm, 2.300/2.750 W *
Funktionen	Touch-Control, 9 Leistungsstufen, Warmhaltefunktion, Timer, Sicherheits-abschaltung nach 90 Minuten, Kindersicherung, Stop&Go-Pausenfunktion (verhindert das Zurücksetzen der Einstellungen), LED Farbe rot
Netzkabel	Anschlusskabel ohne Stecker, Länge 110 cm

Sonderzubehör

Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	**€ 199,00**
Art.-Nr. **625131007**	Inlayrahmen (flächenbündige Montage)	**€ 369,00**
Art.-Nr. **YT902.3413.01**	Frässchablone für Montage Inlayrahmen	**€ 209,00**
Art.-Nr. **625131010**	Außenrahmen (aufgesetzte Montage)	**€ 369,00**

* Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.

EKI 650 R

Induktionskochfeld

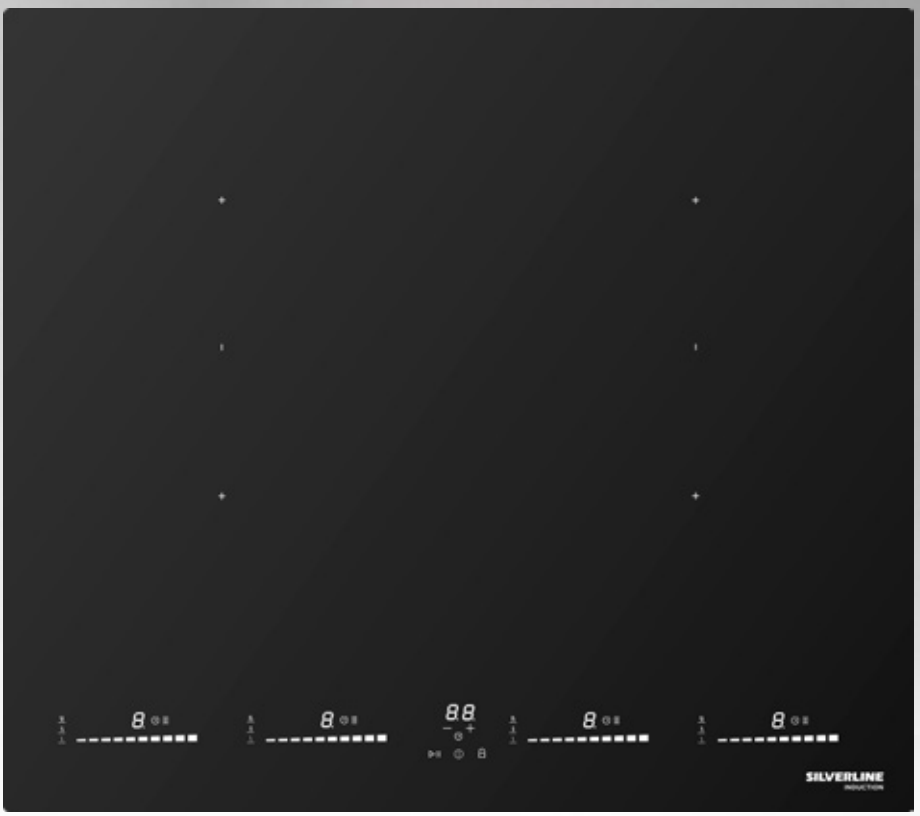

Kochfeldansicht im Küchen-/ Wohnumfeld

Edelstahl-Seitenleisten als Sonderzubehör auch in schwarz erhältlich

EKI 650 R

Induktionskochfeld

60

60 cm	Art.-Nr. **EKI 650 R**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 1.199,00**

Ausführung	Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich
Farbe / Material	Schwarz / Schwarzglas
Anschlusswert	7.200 W
Kochzonen-Ausstattung	4 Induktionskochzonen, 2 Brücken-Funktionen vorne Links : Ø 190 mm, 2.000/2.800 W * Hinten Links : Ø 190 mm, 1.500/2.000 W * Vorne Rechts : Ø 190 mm, 2.000/2.800 W * hinten Rechts : Ø 190 mm, 1.500/2.000 W *
Funktionen	Multi-Slider-Smart-Control, 9 Leistungsstufen, Warmhaltefunktion, Timer, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Kindersicherung, Stop&Go-Pausen-funktion (verhindert das Zurücksetzen der Einstellungen), LED Farbe weiß
Netzkabel	Anschlusskabel ohne Stecker, Länge 110 cm

Kochfeld mit Ausschnitt-Aufsatzmontage:

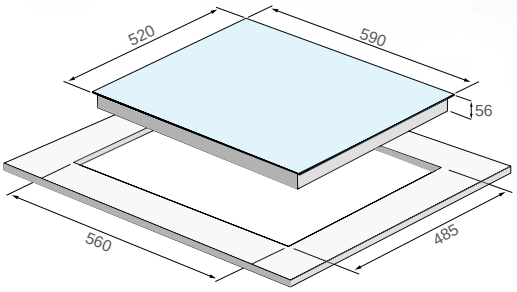

Ausschnitt flächenbündige Montage:

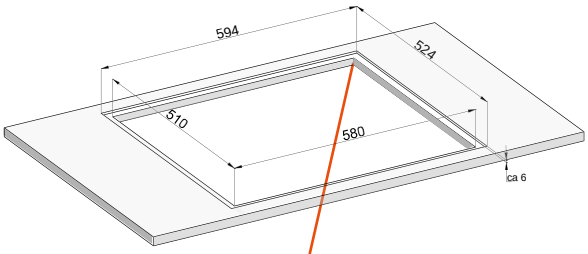

Sonderzubehör

Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	**€ 199,00**

* Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.

EKI 640 R

Induktionskochfeld

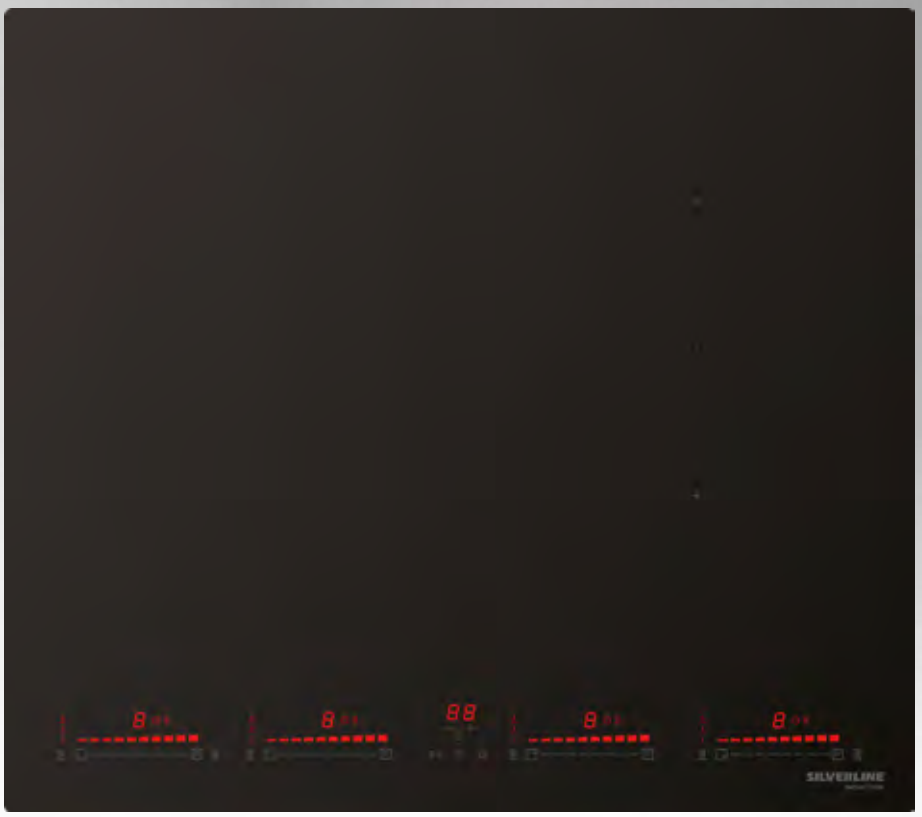

Kochfeldansicht im Küchen-/ Wohnumfeld

Schwarze Seitenleisten als Sonderzubehör auch in Edelstahl erhältlich

EKI 640 R

Induktionskochfeld

60

60 cm	Art.-Nr. **EKI 640 R**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 1.099,00**

Ausführung	Flächenbündiger Einbau oder Auflagenmontage möglich
Farbe / Material	Schwarz / Schwarzglas
Anschlusswert	7.200 W
Kochzonen-Ausstattung	4 Induktionskochzonen, 2 Brücken-Funktionen vorne Links : Ø 190 mm, 2.000/2.800 W * Hinten Links : Ø 190 mm, 1.500/2.000 W * Vorne Rechts : Ø 190 mm, 2.000/2.800 W * hinten Rechts : Ø 190 mm, 1.500/2.000 W *
Funktionen	Multi-Slider-Sensortasten, 9 Leistungsstufen, Warmhaltefunktion, Timer, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Kindersicherung, Stop&Go-Pausen-funktion (verhindert das Zurücksetzen der Einstellungen), LED Farbe rot
Netzkabel	Anschlusskabel ohne Stecker, Länge 110 cm

Kochfeld mit Ausschnitt-Aufsatzmontage:

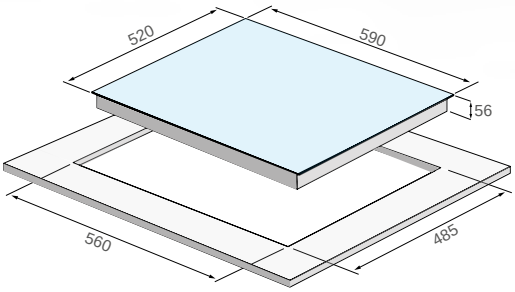

Ausschnitt flächenbündige Montage:

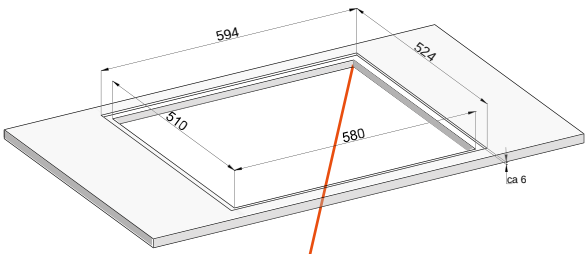

Sonderzubehör

Art.-Nr. **YM972.1000.52**	Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **YM115.7000.402**	Schwarze Seitenleisten (1 Paar)	**€ 209,00**
Art.-Nr. **GRP 100**	Grillplatte (Gusseisen)	**€ 199,00**

* Die angegebene Leistung kann sich je nach Größe/Material des Kochgeschirrs ändern.

DECKENHAUBEN. REVOLUTIONÄRE LICHTOBJEKTE.

Wenn es darum geht, moderne und effektive Abzugstechnik zu nutzen, die dezent im Hintergrund ihre Dienste verrichten soll, sind Deckenlüfter die richtige Wahl. Mit einer Vielzahl an Produktvarianten bieten wir Lösungen für nahezu alle Anforderungen und jeden Geschmack.
Die Deckenhauben eignen sich besonders für offene Wohnküchen oder den Einsatz über Kochinseln. Sie können bis zu einer Deckenhöhe von 2,50 Metern eingebaut werden und sind in verschiedenen Farb- und Größenvarianten erhältlich.

Unser Produktsortiment umfasst Modelle mit integrierten oder externen Motoren, die bei einer Lüfterleistung von bis zu 1.200 Kubikmetern pro Stunde extrem leistungsfähig sind.

Darüber hinaus umfasst unser Produktsortiment viele Modelle für den reinen Umluftbetrieb, die sich besonders für Passiv- und Niedrigenergiehäuser eignen: Sie entziehen den Gebäuden keine wertvolle Energie, da die gereinigte, warme Luft im Raum zirkulieren kann und nicht nach außen abgegeben wird.

SCHOKOPUDDING
40g Maisstärke
3EL Kakaopulver
1 L Milch
4 EL Zucker

Deckenhauben

Lightline
Seite 97

Light Box
Seite 98

Side Lighted
Seite 99

Square Box
Seite100

One Stripe
Seite 101

Full Box
Seite 102

Vega AC
Randabsaugung
Seite 103

Asterion
Seite 104

Quadra
Seite 106

Lightline

Das Multitalent – die Vorteile im Überblick

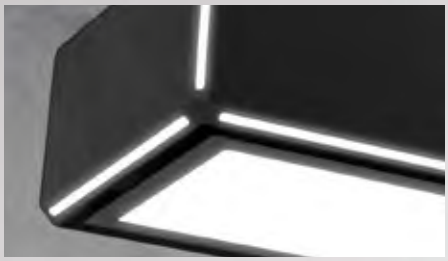

Mehr Atmosphäre:

Auf einer Fläche von 120 x 50 cm verrichtet die Lightline dezent ihre Dienste, lässt sich aber im Handumdrehen von einer klassischen Deckenhaube in ein revolutionäres Lichtobjekt verwandeln.

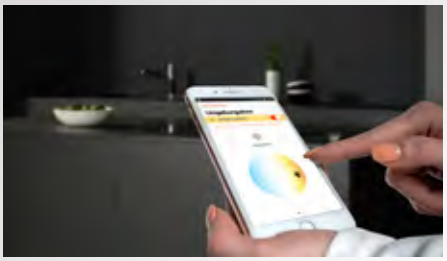

APP-Steuerung:

Die komfortable SILVERLINE APP verbindet ein brillantes Kocherlebnis und angenehmes Raumklima durch einfache Bedienung und Kontrolle vieler Funktionen.

Einstellbare Farbtemperatur:

Lichtstimmung nach individuellen Bedürfnissen anpassbar, Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin einstellbar.

LED-Ambiente-/ Effektbeleuchtung:

Per Tastendruck das Ambiente in der Küche anpassen, indem die Lichtfarbe im RGB-Modus per APP eingestellt wird.

SilverConnect

SilverConnect:

Dank der Auto-Mode-Funktion können beliebige Kochfelder und Lightline komfortabel für ein brillantes Kocherlebnis miteinander vernetzt werden.

Lightline Weiß/Weißglas, 120 W

Lightline

Deckenhaube

- Bedienung per SILVERLINE+ App
- **SilverConnect-Modul:** Optionale Vernetzung von elektronisch gesteuerten Kochfeldern (herstellerunabhängig) mit SILVERLINE Lightline möglich (Sonderzubehör)
- **Einstellbare Farbtemperatur der Kochfeldbeleuchtung:** LED-Beleuchtung dimmbar und stufenlos per APP einstellbar (Kelvin) von kaltweiß bis warmweiß (2.700 bis 6.500 Kelvin)
- **Ambiente - und Effektbeleuchtung des Küchenraums:** stimmungsvolle Ambientebeleuchtung nach Wunsch: Lichtfarbe im RGB-Modus per APP anpassbar auf jede gewünschte Situation

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Steuerbar auch per App!
Weitere Informationen zur App auf silverline24.de

Lightline

Umlufthaube - Liftfunktion - Randabsaugung

120 | BOOST | dB | LED | APP

120 x 50 cm	Art.-Nr. **LLUD 120 W**	(Weiß / Weißglas)	€ 4.169,00
120 x 50 cm	Art.-Nr. **LLUD 120 S**	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 4.169,00

Lüfterleistung	Max 600 m3/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 250/400 m3/h*, BOOST 600 m³/h*, V12 AC 600 Motor
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe / Elektronik mit 15-Minuten-Nachlauf-automatik (auch individuell einstellbar) und Fettfilterreinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung (FB 3), mit SILVERLINE+ App-Steuerung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit. Nur über Fernbedienung und APP steuerbar
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 53/58 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)*
Beleuchtung	1 x 35 W LED-Lichtband, einstellbare Farbtemperatur Warmweiß bis Kaltweiß (2.700-6.500 Kelvin), 2 x separate indirekte Raumambiente-Beleuchtung; LED-Lichtband im RGB-Farbspektrum, insgesamt 87 W
Anschlusswert	Max. 247 W
Fettfilter	3 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (12-lagig)
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Decke max. 2,90 m; Adaptives Höhenverstellungssystem per APP bis zu 1,10 m. Im Lieferumfang der Lightline ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 1 x Aktivkohlefilter-Box und 1 x Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter bereits enthalten. SilverConnect: komfortable Zusammenschaltung von Kochfeld und Haube mit „Auto-Mode-Funktion" für den automatischen Haubenbetrieb (optional gegen Aufpreis). Eigengewicht 69 kg.

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 915 W**	Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter, weiß für weiße Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 129,00
Art.-Nr. **AF 915 S**	Sorbexx CS-Keramik-Umluftfilter, schwarz für schwarze Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 129,00
Art.-Nr. **SLV-CON**	SilverConnect-Modul für die Verbindung von Lightline mit dem Kochfeld	€ 379,00

Weiß / Weißglas, 120 cm

Einstellbare Höhe per Liftfunktion:
Für Deckenhöhen bis zu 2,90 m geeignet. Adaptives Höhenverstellungssystem bis zu 1,10 m per APP einstellbar.

Inkl. Fernbedienung (FB 3)

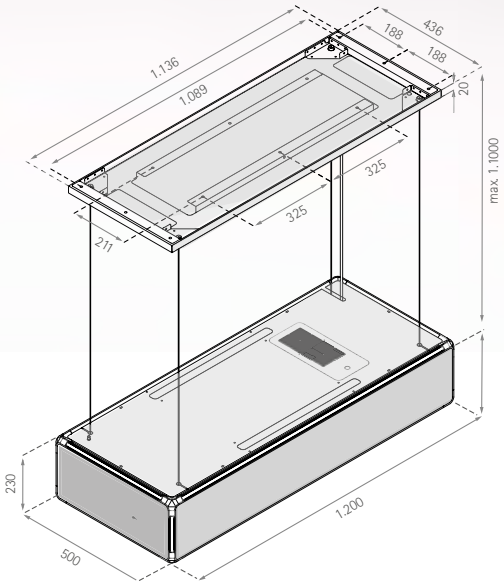

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Light Box

Deckenhaube

Schwarz / Schwarzglas, 120 cm



Weiß / Weißglas, 100 cm,
mit 2 x Edelstahl-Metallfettfilter

Weiß / Weißglas, 100 cm

- **keine Abkofferung der Decke erforderlich** – keine Installation von Abluftführungen notwendig
- schnelle und einfache Montage durch getrennte Bauteile (Motorbox und Gehäusekorpus)
- Befestigung des Geräts in 2 Schritten, nur 1 bis 2 Personen erforderlich
- **Effektbeleuchtung**: Umlaufende LED-Beleuchtung, dimmbar und stufenlos oder nach empfohlenen Werten **einstellbare Farbtemperatur** von Kaltweiß bis Warmweiß (**Kelvin**)

Steuerbar auch per App!
Weitere Informationen zur App auf silverline24.de

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Light Box

Umlufthaube – Randabsaugung

100 120 | 4 | dB | LED | RAL FARBEN | APP

100 x 70 cm	Art.-Nr. LBUXD 100 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.849,00	Art.-Nr. LBUXD 100 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.849,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. LBUXD 120 W	(Weiß / Weißglas)	€ 3.099,00	Art.-Nr. LBUXD 120 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 3.099,00

Lüfterleistung	Max. 1.000 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 388/632 m³/h*, 2 x Motoren
Regelung	4 Normalstufen / Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 4), automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit, nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 53/57 dB(A)*, BOOST 62/72 dB(A)* (100 cm), Min./Max. Normalbetrieb 52/55 dB(A)*, BOOST 59/69 dB(A)* (120 cm)
Beleuchtung	1 x 35 W LED-Lichtband, Standardwert Tageslichtweiß (6.500 Kelvin), einstellbare Farbtemperatur von Kaltweiß bis Warmweiß
Anschlusswert	Max. 350 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 193 kWh/Jahr (100 cm)** / max. 198 kWh/Jahr (120 cm)**
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (100 cm), 3 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (120 cm)
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der Light Box ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 913 für weiße Ausführung, AF-SET 914 für schwarze Ausführung) bereits enthalten.

Inkl. Fernbedienung (FB 4)

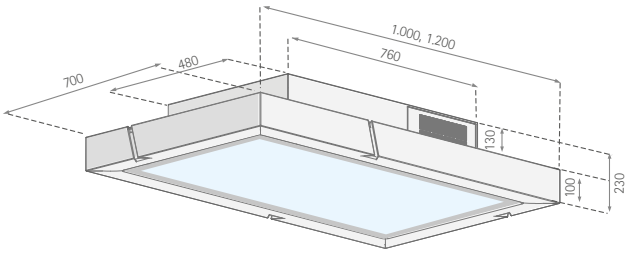

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 913	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, weiß für weiße Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. AF-SET 914	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, schwarz für schwarze Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. MP-LBUXD 100	Glassonderlackierung 100 x 70 cm	€ 929,00
Art.-Nr. MP-LBUXD 120	Glassonderlackierung 120 x 70 cm	€ 949,00

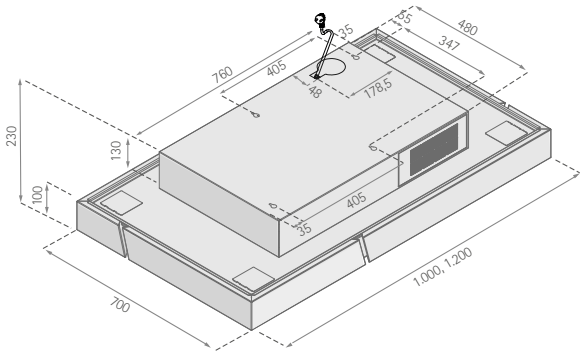

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.
** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Side Lighted

Deckenhaube

Schwarz / Schwarzglas, 100 cm



Schwarz / Schwarzglas, 100 cm,
Lichtfarbe im RGB-Modus

Weiß / Weißglas, 120 cm

- **keine Abkofferung der Decke erforderlich** – keine Installation von Abluftführungen notwendig
- schnelle und einfache Montage durch getrennte Bauteile (Motorbox und Gehäusekorpus)
- Befestigung des Geräts in 2 Schritten, nur 1 bis 2 Personen erforderlich
- **Ambiente- und Effektbeleuchtung**: Umlaufende LED-Beleuchtung, dimmbar und stufenlos oder nach empfohlenen Werten **einstellbare Farbtemperatur** von Kaltweiß bis Warmweiß **(Kelvin)** und stimmungsvolle Ambientebeleuchtung nach Wunsch: Lichtfarbe im **RGB-Modus** anpassbar auf jede Situation

Steuerbar auch per App!
Weitere Informationen zur App auf silverline24.de

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Side Lighted

Umlufthaube - Randabsaugung

100 120 | 4 | dB | LED | RAL FARBEN

100 x 70 cm	Art.-Nr. SLUXD 100 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.849,00	Art.-Nr. SLUXD 100 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.849,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. SLUXD 120 W	(Weiß / Weißglas)	€ 3.099,00	Art.-Nr. SLUXD 120 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 3.099,00

Lüfterleistung	Max. 1.000 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 392/643 m³/h*, 2 x Motoren
Regelung	4 Normalstufen / Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 3), automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit, nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 53/57 dB(A)*, BOOST 62/72 dB(A)* (100 cm), Min./Max. Normalbetrieb 52/55 dB(A)*, BOOST 59/69 dB(A)* (120 cm)
Beleuchtung	1 x 35 W LED-Lichtband, Standardwert Tageslichtweiß (6.500 Kelvin), einstellbare Farbtemperatur von Kaltweiß bis Warmweiß
Anschlusswert	Max. 350 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 193 kWh/Jahr (100 cm)** / max. 198 kWh/Jahr (120 cm)**
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (100 cm), 3 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (120 cm)
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der Side Lighted ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 913 für weiße Ausführung, AF-SET 914 für schwarze Ausführung) bereits enthalten.

Inkl. Fernbedienung (FB 3)

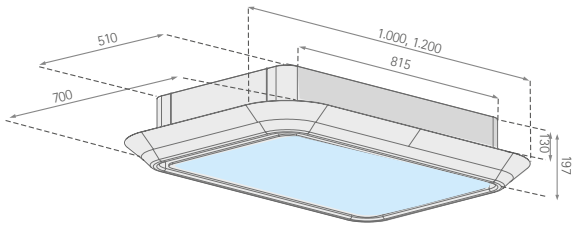

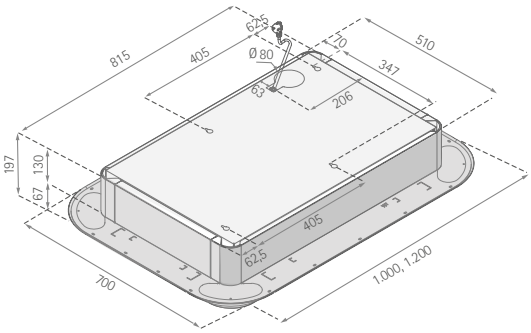

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 913	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, weiß für weiße Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. AF-SET 914	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, schwarz für schwarze Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. MP-SLUXD 100	Glassonderlackierung 100 x 70 cm	€ 929,00
Art.-Nr. MP-SLUXD 120	Glassonderlackierung 120 x 70 cm	€ 949,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Square Box

Deckenhaube

Schwarz / Schwarzglas, 120 cm

- **keine Abkofferung der Decke erforderlich** – keine Installation von Abluftführungen notwendig
- schnelle und einfache Montage durch getrennte Bauteile (Motorbox und Gehäusekorpus)
- Befestigung des Geräts in 2 Schritten, nur 1 bis 2 Personen erforderlich

Weiß / Weißglas, 100 cm

Square Box

Umlufthaube - Randabsaugung

100 x 70 cm	Art.-Nr. SBUXD 100 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.749,00	Art.-Nr. SBUXD 100 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.749,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. SBUXD 120 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.999,00	Art.-Nr. SBUXD 120 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.999,00

Lüfterleistung	Max. 1.000 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 392/645 m³/h*, 2 x Motoren
Regelung	4 Normalstufen / Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 4), automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit, nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 51/55 dB(A)*, BOOST 59/69 dB(A)*
Beleuchtung	1 x 35 W LED-Lichtband, Tageslichtweiß (6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 329 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 166 kWh/Jahr (100 cm)** Max. 333 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 167 kWh/Jahr (120 cm)**
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (100 cm), 3 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (120 cm)
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der Square Box ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 913 für weiße Ausführung, AF-SET 914 für schwarze Ausführung) bereits enthalten.

Inkl. Fernbedienung (FB 4)

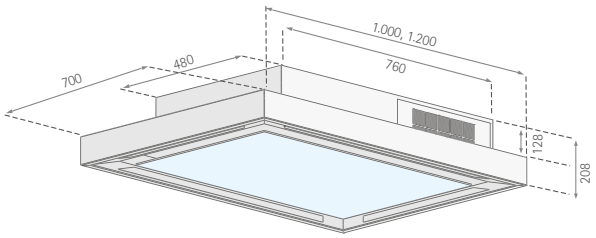

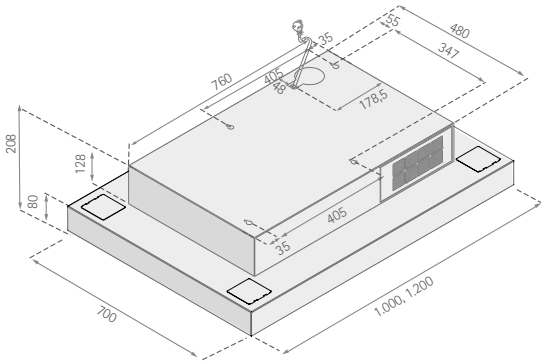

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 913	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, weiß für weiße Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. AF-SET 914	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, schwarz für schwarze Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. MP-SBUXD 104	Glassonderlackierung 100 x 70 cm	€ 929,00
Art.-Nr. MP-SBUXD 124	Glassonderlackierung 120 x 70 cm	€ 949,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

One Stripe

Deckenhaube

Edelstahl / Weißglas, 120 cm

- **keine Abkofferung der Decke erforderlich** – keine Installation von Abluftführungen notwendig
- schnelle und einfache Montage durch getrennte Bauteile (Motorbox und Gehäusekorpus)
- Befestigung des Geräts in 2 Schritten, nur 1 bis 2 Personen erforderlich

Edelstahl / Schwarzglas, 100 cm

One Stripe

Umlufthaube - Randabsaugung

100 x 70 cm	Art.-Nr. OSUXD 100 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.749,00	Art.-Nr. OSUXD 100 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.749,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. OSUXD 120 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.999,00	Art.-Nr. OSUXD 120 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.999,00

Lüfterleistung	Max. 1.000 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 406/630 m³/h*, 2 x Motoren
Regelung	4 Normalstufen / Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 4), automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit, nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 52/55 dB(A)*, BOOST 59/69 dB(A)* (100 cm), Min./Max. Normalbetrieb 51/55 dB(A)*, BOOST 59/69 dB(A)* (120 cm)
Beleuchtung	1 x 30 W LED-Lichtband, Tageslichtweiß (6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 322 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 165 kWh/Jahr (100 cm)** / max. 167 kWh/Jahr (120 cm)**
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (100 cm), 3 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter (120 cm)
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der One Stripe ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 912)

Inkl. Fernbedienung (FB 4)

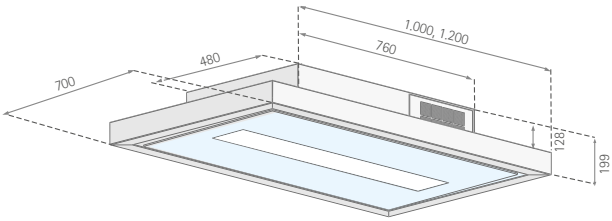

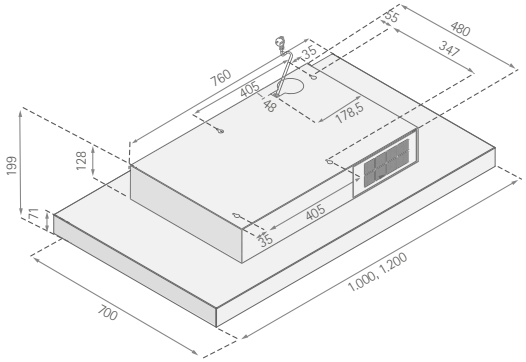

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 912	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, Edelstahl für Ausführung in Edelstahl (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Full Box

Deckenhaube

Schwarz / Schwarzglas, 120 cm,
Aktivkohle-Wabenfilter frontal montiert

- **keine Abkofferung der Decke erforderlich** – keine Installation von Abluftführungen notwendig
- einfache Planung: Um Luftverwirbelungen zu vermeiden, können jetzt flexibel die 2 Umluftauslässe vor der Montage eingestellt werden – **möglich in alle 4 Richtungen**
- volle Power und extrem leistungsfähiger Abzug durch 2 Motoren mit insgesamt 1.000 m³/h freiblasend

Weiß / Weißglas, 100 cm,
Aktivkohle-Wabenfilter seitlich montiert

Full Box

Umlufthaube - Randabsaugung

100 x 70 cm	Art.-Nr. FBUD 104 W	(Weiß / Weißglas)	€ 2.849,00	Art.-Nr. FBUD 104 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 2.849,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. FBUD 124 W	(Weiß / Weißglas)	€ 3.099,00	Art.-Nr. FBUD 124 S	(Schwarz / Schwarzglas)	€ 3.099,00

Lüfterleistung	Max. 1.000 m³/h freiblasend, 2 EBM-Papst Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 357/621 m³/h*, BOOST 741 m³/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit Automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit Nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 58/68 dB(A)*, BOOST 74 dB(A)*
Beleuchtung	1 x 30 W LED-Lichtband, Tageslichtweiß (6.500 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 234 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 129 kWh/Jahr (ohne Filter) **
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der Full Box ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 913 für weiße Ausführung, AF-SET 914 für schwarze Ausführung) bereits enthalten.

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

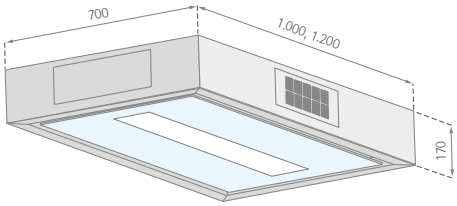

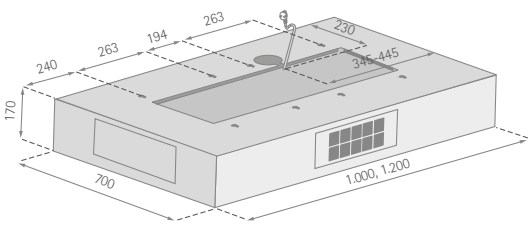

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 913	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, weiß für weiße Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. AF-SET 914	2 x Aktivkohle-Wabenfilter, schwarz für schwarze Ausführung (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.
** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Vega AC Randabsaugung

Deckenhaube

Edelstahl / Weißglas, 120 cm

keine Abkofferung der Decke erforderlich –
keine Installation von Abluftführungen notwendig

Seitenansicht

Frontalansicht

Edelstahl / Schwarzglas, 100 cm

Vega AC Randabsaugung

Umlufthaube - Randabsaugung

100 120 | 4 | dB | LED | RAL FARBEN

Planungshinweis: Um Luftverwirbelungen im Kochfeldbereich zu vermeiden, ist ein seitlicher Mindestabstand vom Gebläseauslass bis zur Wand oder sonstigen Hindernissen von mindestens 1 m erforderlich.

100 x 70 cm	Art.-Nr. VGUD 104.1 WRA	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.839,00	Art.-Nr. VGUD 104.1 SRA	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.839,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. VGUD 124.1 WRA	(Edelstahl / Weißglas)	€ 3.069,00	Art.-Nr. VGUD 124.1 SRA	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 3.069,00

Lüfterleistung	Max. 750 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 291/476 m³/h*
Regelung	4-Stufen-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit Automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit Nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 62/71 dB(A)*
Beleuchtung	6 x 3 W LED, Beleuchtung stufenweise schaltbar (2 mittig, 4 außen, 6 alle), Warmweiß (3.000 Kelvin)
Anschlusswert	Max. 338 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 108 kWh/Jahr (ohne Filter) **
Fettfilter	4 x (100 cm), 2 x (120 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Nur Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach rechts und links
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m. Im Lieferumfang der Vega AC Randabsaugung ist das Umluft-Starter-Set bestehend aus 2 x Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 2 x Aktivkohle-Wabenfilter (AF-SET 911) bereits enthalten.

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

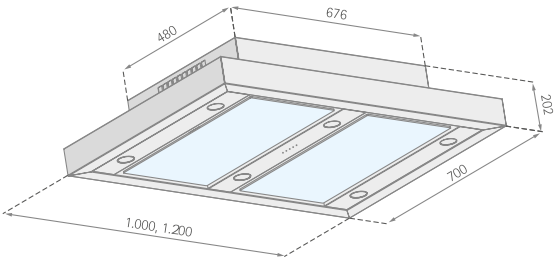

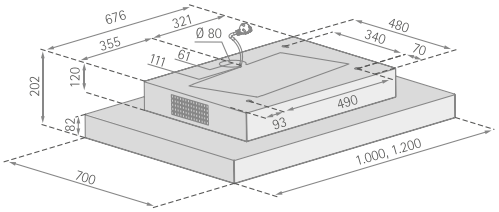

Sonderzubehör

Art.-Nr. AF-SET 911	2 x Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)	€ 389,00
Art.-Nr. MP-VGUD104	Glassonderlackierung 100 x 70 cm	€ 929,00
Art.-Nr. MP-VGUD124	Glassonderlackierung 120 x 70 cm	€ 949,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.
** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Asterion

Deckenhaube

PLUS X AWARD® ausgezeichnet für: High Quality Design

Schwarzglas, 120 cm

Darstellung mit geöffneter Randabsaugungsplatte mit Blick auf die Edelstahl-Metallfettfilter



Weißglas, 100 cm

Mit Facettenschliff an der Außenkante

Asterion | für externen Motor

Randabsaugung

100 120 | BOOST | dB | LED | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

100 x 70 cm	Art.-Nr. ASD 104.1 W	(Weißglas)	€ 2.149,00	Art.-Nr. ASD 104.1 S	(Schwarzglas)	€ 2.149,00
120 x 70 cm	Art.-Nr. ASD 124.1 W	(Weißglas)	€ 2.279,00	Art.-Nr. ASD 124.1 S	(Schwarzglas)	€ 2.279,00

Lüfterleistung	Entsprechend dem eingesetzten externen Motor (siehe Register „Externe Motoren") / Beispielmessung mit externem Motor ZKM 1200: Min./Max. Normalbetrieb 434/629 m3/h*, BOOST 666 m3/h*
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit, automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit, nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Beispielmessung mit externem Motor ZKM 1200: Min./Max. Normalbetrieb 60/66 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)*
Abluftanschluss	Rundanschluss (150 mm) oben und durch Drehen der Deckenhaube um 180° an allen 4 Seiten möglich
Beleuchtung	4 x 3 W LED, Warmweiß (3.000 Kelvin)
Anschlusswert	Beleuchtung max. 12 W, zuzüglich des Anschlusswertes des externen Motors (siehe Register „Externe Motoren")
Fettfilter	4 x (100 cm), 2 x (120 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. Leistungsstarker Umluftbetrieb auch mit den Zwischenkammermotoren ZKM 800 oder ZKM 1200 durchführbar; Umluft-Starter-Set U-START 811 (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811) erforderlich.
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

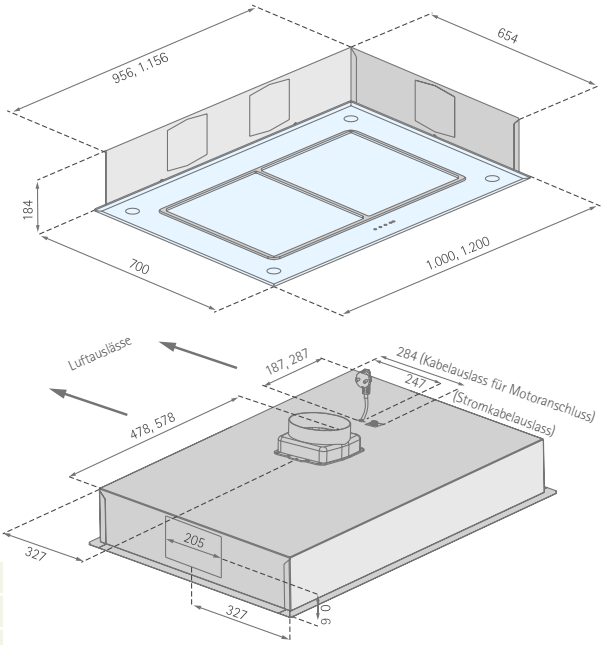

Sonderzubehör

Art.-Nr. U-START 811	Umluft-Starter-Set (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811)**	€ 399,00
Art.-Nr. AF 811	Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)**	€ 139,00
Art.-Nr. MP-ASD 104	Glassonderlackierung 100 x 70 cm	€ 2.169,00
Art.-Nr. MP-ASD 124	Glassonderlackierung 120 x 70 cm	€ 2.289,00

* Lüfterleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

** Wird nur bei alternativer Umluftplanung benötigt.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Asterion

Deckenhaube

Alternativer Planungshinweis:

Asterion – für den Betrieb mit einem externen Motor

Optionales Zubehör bei Umluftbetrieb: ▼
Umluft-Starter-Set z. B. für den Einbau in eine abgehängte Decke, Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm (nur mit ZKM 800/1200 möglich)
Achtung: Nur möglich wenn der Motor in einem separaten Raum (z.B. Speisekammer) montiert wird und dann wieder zurück in den Küchenraum bläst.
Wichtig ist, dass man für ausreichend Luftzirkulation sorgt.

Bei allen Geräten mit externem Motor möglich.

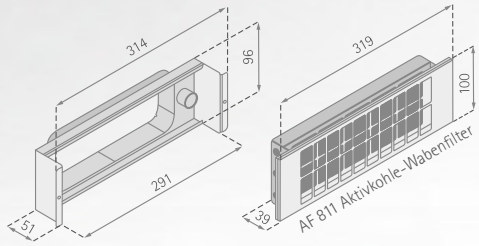

Position Luftauslässe:

Rundanschluss (150 mm) oben und durch drehen der Deckenhaube um 180° an allen 4 Seiten möglich

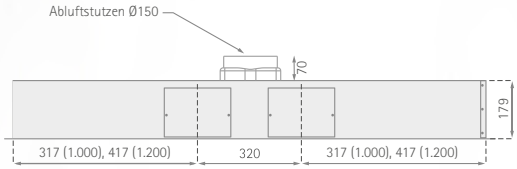

Externe Motoren

AWM 1150
Außenwandmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **AWM 1150** **€ 969,00**

Leistung 1.150 m³/h

IWM 1100
Innenwandmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **IWM 1100** **€ 859,00**

Leistung 1.100 m³/h

ZKM 800 / ZKM 1200
Zwischenkammermotoren

Edelstahl

Art.-Nr. **ZKM 800** **€ 699,00**

Leistung 800 m³/h

Art.-Nr. **ZKM 1200** **€ 939,00**

Leistung 1.200 m³/h



ZDM 1150
Ziegeldachmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **ZDM 1150** **€ 1.209,00**

Leistung 1.150 m³/h

Quadra

Deckenhaube

PLUS X AWARD® ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität

Weißglas, 120 cm eingebaut in eine abgehängte Decke.
Gerätehöhe NUR 12,7 cm! Sehr geringe Deckenabhängung!

keine Beleuchtung – geeignet für die Realisierung individueller Beleuchtungskonzepte

Die Deckenhaube Quadra ist auch mit LED-Beleuchtung in der Randabsaugungsplatte, in Weiß- und Schwarzglas als Sonderzubehör zum nachträglichen Einbau erhältlich.



Edelstahl, 100 cm, eingebaut in Abkofferung, keine Beleuchtung

Schwarzglas, 100 cm, eingebaut in Abkofferung, keine Beleuchtung

Quadra | für externen Motor

Randabsaugung

100 / 120 | 4 | BOOST | dB | EXT. MOTOR | RAL FARBEN

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

100 x 60 cm	Art.-Nr. QUD 104 E	(Edelstahl)	€ 2.069,00	Art.-Nr. QUD 104 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.069,00
120 x 60 cm	Art.-Nr. QUD 124 E	(Edelstahl)	€ 2.199,00	Art.-Nr. QUD 124 W	(Edelstahl / Weißglas)	€ 2.199,00
100 x 60 cm	Art.-Nr. QUD 104 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.069,00			
120 x 60 cm	Art.-Nr. QUD 124 S	(Edelstahl / Schwarzglas)	€ 2.199,00			

Lüfterleistung	Entsprechend dem eingesetzten externen Motor (siehe Register „Externe Motoren") / Beispielmessung mit externem Motor ZKM 1200: Min./Max. Normalbetrieb 490/642 m³/h*, BOOST-1 734 / BOOST-2 786 m³/h* (100 cm) Min./Max. Normalbetrieb 482/630 m³/h*, BOOST-1 726 / BOOST-2 776 m³/h* (120 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 2 Boost-Stufen, Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit / Automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden Betriebszeit / Nur über Fernbedienung steuerbar!
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 56/60 dB(A)*, BOOST-1 62 / BOOST-2 63 dB(A)* (100 cm), Min./Max. Normalbetrieb 52/57 dB(A)*, BOOST-1 59 / BOOST-2 60 dB(A)* (120 cm)
Abluftanschluss	Flachkanalanschluss (222 x 89 mm) an 2 Seiten rechts/hinten möglich. Durch Drehen der Deckenhaube um 180° ist ein Flachkanalanschluss an allen 4 Seiten möglich. Rundanschluss (150 mm) oben möglich
Beleuchtung	Keine – geeignet für die Realisierung individueller Beleuchtungskonzepte
Anschlusswert	Siehe Anschlusswert des externen Motors (siehe Register „Externe Motoren")
Fettfilter	3 x spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluftbetrieb nur mit externem Motor möglich (siehe Register „Externe Motoren")
Besonderheiten	Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden zur Unterkante Haube max. 2,50 m

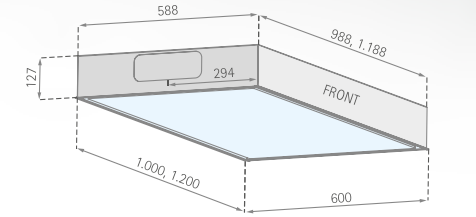

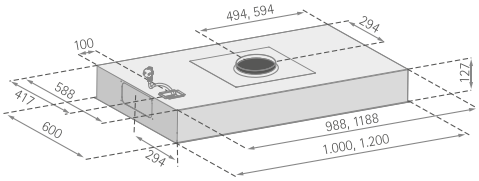

Optionales Zubehör bei Umluftbetrieb: ▼
Umluft-Starter-Set z.B. für den Einbau in eine abgehängte Decke, Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm (nur mit ZKM 800/1200 möglich)

Achtung: Nur möglich wenn der Motor in einem separaten Raum (z.B. Speisekammer) montiert wird und dann wiederzurück in den Küchenraum bläst. **Wichtig ist**, dass man für ausreichend Luftzirkulation sorgt.

Bei allen Geräten mit externem Motor möglich.

Sonderzubehör

[1]Sonderzubehör muss zusätzlich zur Deckenhaube mitbestellt werden!

Art.-Nr. U-START 811	Umluft-Starter-Set (Aktivkohle-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811)**	€ 399,00
Art.-Nr. AF 811	Aktivkohle-Wabenfilter (bis zu 10 x regenerierbar)**	€ 139,00
Art.-Nr. QULD 104 W	Glasplatte mit LED-Beleuchtung, Weißglas 100 x 60 cm[1]	€ 639,00
Art.-Nr. QULD 124 W	Glasplatte mit LED-Beleuchtung, Weißglas 120 x 60 cm[1]	€ 709,00
Art.-Nr. QULD 104 S	Glasplatte mit LED-Beleuchtung, Schwarzglas 100 x 60 cm[1]	€ 639,00
Art.-Nr. QULD 124 S	Glasplatte mit LED-Beleuchtung, Schwarzglas 120 x 60 cm[1]	€ 709,00
Art.-Nr. MP-QUD104	Glassonderlackierung 100 x 60 cm	€ 1.159,00
Art.-Nr. MP-QUD124	Glassonderlackierung 120 x 60 cm	€ 1.179,00

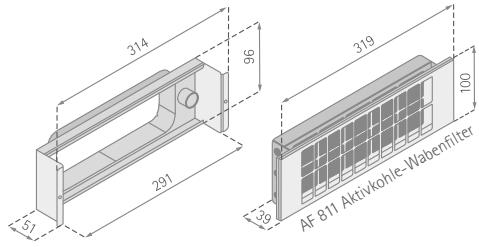

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind die Messverfahren für die Energieverbrauchskennzeichnung von Dunstabzugshauben, die mit externen Motoren betrieben werden, nicht eindeutig geregelt. Um jedoch eine Vergleichbarkeit auf Basis der Energieverbrauchskennzeichnung zu gewährleisten, wurde dieses Gerät mit dem externen Motor ZKM 1200 nach EN61591, EN60704-2-13 und EN50554 gemessen.

** Wird nur bei alternativer Umluftplanung benötigt.

Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Quadra

Deckenhaube

Planungs- und Montagehinweise

Position Luftauslass / Gerätemaße:

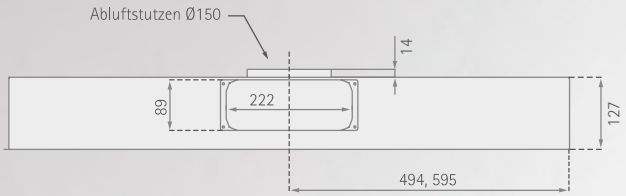

Glasplatten mit LED-Beleuchtung für den Deckenabzug Quadra (Sonderzubehör)

Der Deckenabzug Quadra ist auch mit LED-Beleuchtung in der Randabsaugungsplatte erhältlich. Dieses Sonderzubehör muss zusätzlich zur Deckenhaube mitbestellt werden! Nur bei Bestellung mit dem Deckenabzug Quadra ist der Service für den Umbau im Preis enthalten!

- Beleuchtungsart: SMD 5630 (LED Streifen)
- Anzahl Beleuchtungskörper: 2 (Länge 600 mm, QULD 104 W/S), Länge 865 mm QULD 124 W/S)
- Farbtemperatur (Kelvin): 6.000 K
- Leuchtkraft/Helligkeit (Lumen) - 2520 lm / Lichtfarbe: Tageslichtweiß
- Mittlere Beleuchtungsstärke auf der Kochfläche (Emiddle)*: 478 Lux (QULD 104 W/S), 460 Lux (QULD 124 W/S)
- Gesamtanschlusswert Beleuchtung (WL)*: 26 W (QULD 104 W/S), 28 W (QULD 124 W/S)

Weißglas 100 x 60 cm

Art.-Nr. **QULD 104 W** **€ 639,00**

Weißglas 120 x 60 cm

Art.-Nr. **QULD 124 W** **€ 709,00**

Schwarzglas 100 x 60 cm

Art.-Nr. **QULD 104 S** **€ 639,00**

Schwarzglas 120 x 60 cm

Art.-Nr. **QULD 124 S** **€ 709,00**

Für die Beleuchtung des Kochbereichs

Externe Motoren

AWM 1150

Außenwandmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **AWM 1150** **€ 969,00**

Leistung 1.150 m³/h

IWM 1100

Innenwandmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **IWM 1100** **€ 859,00**

Leistung 1.100 m³/h

ZKM 800 / ZKM 1200

Zwischenkammermotoren

Edelstahl

Art.-Nr. **ZKM 800** **€ 699,00**

Leistung 800 m³/h

Art.-Nr. **ZKM 1200** **€ 939,00**

Leistung 1.200 m³/h



ZDM 1150

Ziegeldachmotor

Edelstahl

Art.-Nr. **ZDM 1150** **€ 1.209,00**

Leistung 1.150 m³/h

UNTERBAUHAUBE, FLACHSCHIRM-HAUBEN UND LÜFTERBAUSTEINE.

Die Platzsparer

Flachschirmhauben wirken harmonisch und zeitlos und sorgen optisch zurückhaltend für ein gutes Klima. Unsere Auswahl umfasst Modelle, die in den Breiten 60 und 90 Zentimeter erhältlich sind. Sie verfügen entweder über eine 3 oder 4 -Stufen-LED-Elektronik oder eine 3-Stufen-Schaltung. Dank einer kompakten Korpusbreite von nur 60 Zentimetern passt die gesamte Technik der 90 Zentimeter breiten Flachschirmhaube komplett in einen Standard-Oberschrank mit 60er-Maß. Unterbauhauben werden platzsparend unter den Oberschrank montiert und sind damit die optimale Lösung für alle Kochstellen unter einem geschlossenen Oberschrank. Lüfterbausteine eignen sich optimal zum Einbau in einen Trockenbau, eine Holzverkleidung oder in Hängeschränke und stellen eine interessante Alternative zu Flachschirmhauben dar, denn sie passen sich unauffällig jedem Einrichtungsstil an. Die Lüfterbausteine sind in Edelstahl oder Weißglas erhältlich und lassen sich aufgrund ihrer Breiten optimal für 60 und 90 Zentimeter breite Hängeschränke planen.

Wahlweise ist bei allen Modellen der Ab- oder Umluftbetrieb möglich.

Unterbauhaube/ Flachschirmhauben/ Lüfterbausteine

Tatu
Seite 112

Atlas
Seite 113

Crystal 60 cm
Seite 114

Crystal 60 cm Deluxe
Seite 115

Crystal 90 cm
Seite 116

Crystal 90 cm Deluxe
Seite 117

Hidden
Seite 118

U-Light
Seite 119

Astec
Seite 120

Astec Deluxe
Seite 121

Tatu

Unterbauhaube

Mit Ablage-Reling, edelstahlfarben

Tatu

60 cm	Art.-Nr. **TTU 600 E**	(Edelstahl)	**€ 349,00**

Lüfterleistung	Max. 580 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 299/483 m³/h*
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)*
Abluftanschluss	125 mm
Beleuchtung	2 x 2 W LED
Anschlusswert	Max. 254 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 100**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-OS-125**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten“

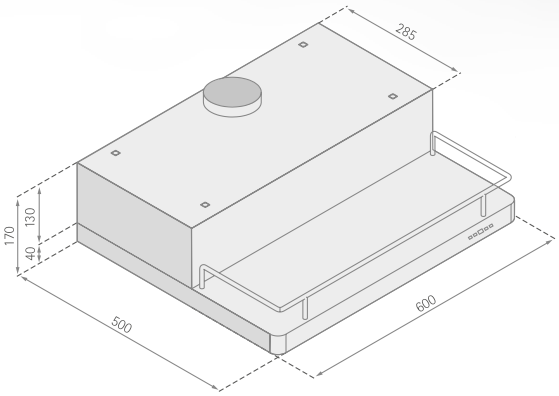

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten“

Atlas

Flachschirmhaube

Im geschlossenen Zustand, 60 cm, schwarz

Im geschlossenen Zustand, 60 cm, Edelstahl



Edelstahl, 90 cm
Einbau in 60er-Hängeschrank möglich!

Edelstahl, 60 cm,
im geöffneten Zustand

Atlas

A ENERGIE | 60 90 | 3 | dB | LED | EXT. MOTOR

60 cm	Art.-Nr. **ATF 620 E**	(Edelstahl)	€ 599,00	Art.-Nr. **ATF 620 B**	(Schwarz)	€ 599,00
90 cm	Art.-Nr. **ATF 920 E**	(Edelstahl)	€ 759,00	Art.-Nr. **ATF 920 B**	(Schwarz)	€ 759,00

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 270/648 m³/h* (60 cm), 261/645 m³/h* (90 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/65 dB(A)* (60 cm), 46/64 dB(A)* (90 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (60 cm), 4 x (90 cm) spülmaschinengeeigneter und 12-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Frontblende nicht auswechselbar, mit einfachem Tiefenausgleich

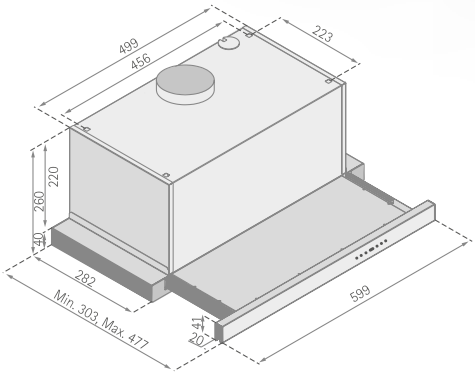

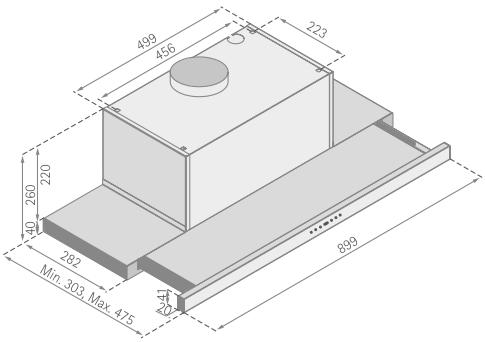

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	€ 59,00
Art.-Nr. **USET-OS-150**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm	€ 99,00
Für Atlas 60 cm:		
Art.-Nr. **AL6-1026E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	€ 89,00
Art.-Nr. **AL6-2642E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	€ 89,00
Art.-Nr. **AL6-4262E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	€ 89,00
Für Atlas 90 cm:		
Art.-Nr. **AL9-1026E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	€ 89,00
Art.-Nr. **AL9-2642E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	€ 89,00
Art.-Nr. **AL9-4262E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	€ 89,00

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Siehe Skizze im Kapitel Sonderzubehör „Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben"
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Crystal 60 cm

Flachschirmhaube

Edelstahl-Frontblende (in der Auslieferung enthalten)

Crystal 60 cm

60 cm	Art.-Nr. **CRF 600 E**	(Edelstahl)	**€ 299,00**

Lüfterleistung	Max. 580 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 299/483 m³/h*
Regelung	3-Stufen-Schaltung mit Kippschalter
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)*
Abluftanschluss	125 mm
Beleuchtung	2 x 2 W LED
Anschlusswert	254 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Frontblende auswechselbar, mit einfachem Tiefenausgleich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 100**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **AL6-1026E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL6-2642E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL6-4262E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **USET-OS-125**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Siehe Skizze im Kapitel Sonderzubehör „Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben"
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

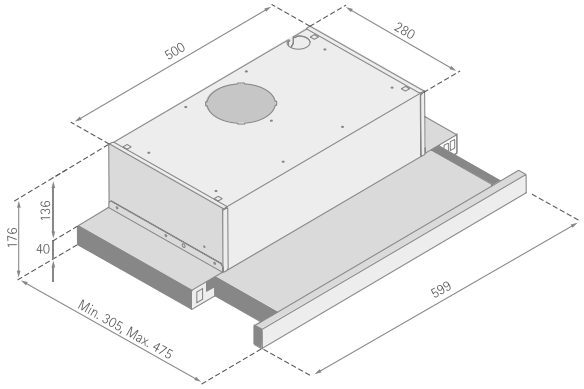

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten"

Crystal 60 cm

Deluxe Flachschirmhaube

Crystal 60 cm Deluxe

60 cm	Art.-Nr. **CRF 610 E**	(Edelstahl)	**€ 429,00**

Lüfterleistung	Max. 580 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 299/483 m³/h*
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)*
Abluftanschluss	125 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 253 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Frontblende nicht auswechselbar, mit einfachem Tiefenausgleich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 100**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **AL6-1026E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL6-2642E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL6-4262E**	Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **USET-OS-125**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Siehe Skizze im Kapitel Sonderzubehör „Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben"
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

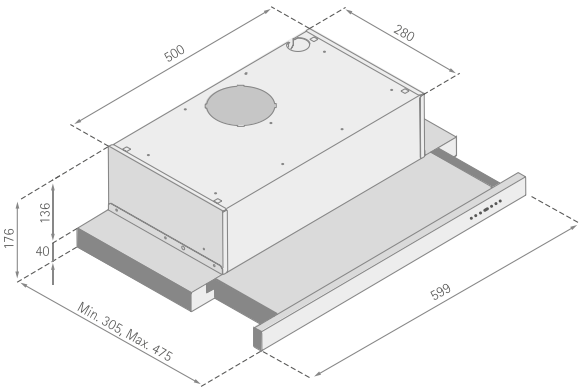

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Crystal 90 cm

Flachschirmhaube

Edelstahl-Frontblende (in der Auslieferung enthalten),
Einbau auch in einen 60er-Hängeschrank möglich

Crystal 90 cm

90 cm	Art.-Nr. **CRF 900 E**	(Edelstahl)	**€ 399,00**

Lüfterleistung	Max. 580 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 299/483 m³/h*
Regelung	3-Stufen-Schaltung mit Kippschalter
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)*
Abluftanschluss	125 mm
Beleuchtung	2 x 2 W LED
Anschlusswert	254 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr*
Fettfilter	4 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Frontblende auswechselbar, mit einfachem Tiefenausgleich Einbau auch in einen 60er-Hängeschrank möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 100**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **AL9-1026E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL9-2642E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL9-4262E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **USET-OS-125**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Siehe Skizze im Kapitel Sonderzubehör „Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben"
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

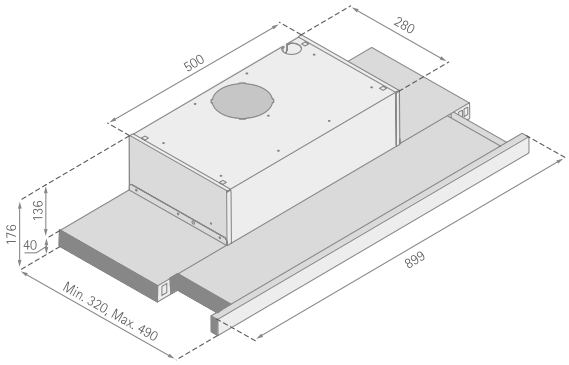

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Crystal 90 cm

Deluxe Flachschirmhaube

Einbau auch in einen 60er-Hängeschrank möglich

Crystal 90 cm Deluxe

90 cm	Art.-Nr. **CRF 910 E**	(Edelstahl)	**€ 569,00**

Lüfterleistung	Max. 580 m³/h freiblasend, 2 Motoren, Min./Max. Normalbetrieb 299/483 m³/h*
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 57/68 dB(A)*
Abluftanschluss	125 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED
Anschlusswert	Max. 253 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr*
Fettfilter	4 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Frontblende nicht auswechselbar, mit einfachem Tiefenausgleich Einbau auch in einen 60er-Hängeschrank möglich

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 100**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **AL9-1026E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 10–26 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL9-2642E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 26–42 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **AL9-4262E**	Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 42–62 mm**	**€ 89,00**
Art.-Nr. **USET-OS-125**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
** Siehe Skizze im Kapitel Sonderzubehör „Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben"
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

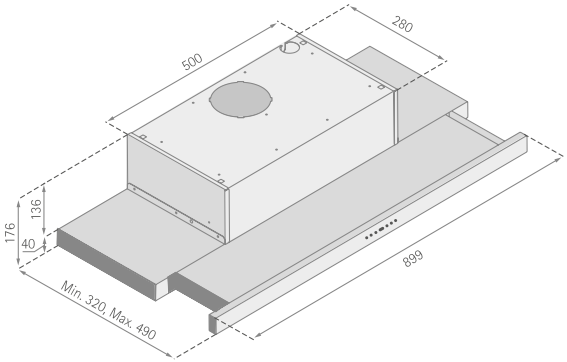

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Hidden

Flachschirmhaube

9 cm von der
Schrankfront ausziehbar!

Edelstahl, 60 cm geöffnet

Edelstahl, 60 cm geöffnet

Edelstahl, 60 cm geschlossen

Bedieneinheit

Hidden

A ENERGIE | 57 87 | 4 | BOOST | dB | LED | EXT. MOTOR

57 cm	Art.-Nr. **HIF 684 E**	(Edelstahl)	**€ 1.039,00**
87 cm	Art.-Nr. **HIF 984 E**	(Edelstahl)	**€ 1.169,00**

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 194/548 m³/h*, BOOST 672 m³/h* (57 cm), Min./Max. Normalbetrieb 225/570 m³/h*, BOOST 703 m³/h* (87 cm)
Regelung	3 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlauf-automatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, Kohlefilter-Sättigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 42/67 dB(A)*, BOOST 70 dB(A)* (57 cm), Min./Max. Normalbetrieb 42/64 dB(A)*, BOOST 68 dB(A)* (87 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 17 W LED-Lichtband (57 cm), 1 x 23 W LED-Lichtband (87 cm)
Anschlusswert	Max. 298 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Umrüstbar auf externen Motor

Sonderzubehör

Art.-Nr. **U-START 610**	1 x Umluft-Starter-Set (Gehäuse + AFP)	**€ 139,00**
Art.-Nr. **AFP 610**	Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar)	**€ 69,00**
Art.-Nr. **USET-OS-150**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.1173.03**	Edelstahl-Metallfettfilter	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

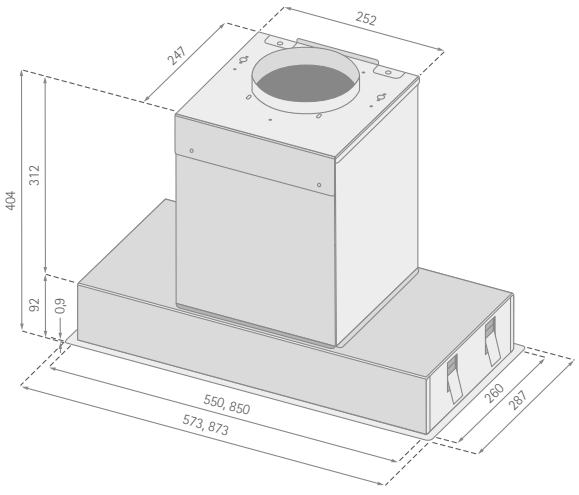

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

U-Light

Lüfterbaustein

Weißglas, 55 cm

Abbildung frontal, von unten

U-Light

55 cm	Art.-Nr. **ULL 683 W** B*	(Weißglas)	**€ 1.039,00**
85 cm	Art.-Nr. **ULL 983 W**	(Weißglas)	**€ 1.169,00**

Inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 180/579 m³/h*, BOOST 695 m³/h* (55 cm), Min./Max. Normalbetrieb 210/595 m³/h*, BOOST 703 m³/h* (85 cm)
Regelung	2 Normalstufen / 1 Boost-Stufe, Touch-Control-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige, inkl. Fernbedienung (FB 2) und Einbau-Kit
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 41/67 dB(A)*, BOOST 69 dB(A)* (55 cm), Min./Max. Normalbetrieb 42/65 dB(A)*, BOOST 67 dB(A)* (85 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	1 x 7 W LED (55 cm), 1 x 9 W LED (85 cm)
Anschlusswert	Max. 284 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Auch in Hängeschränke montierbar

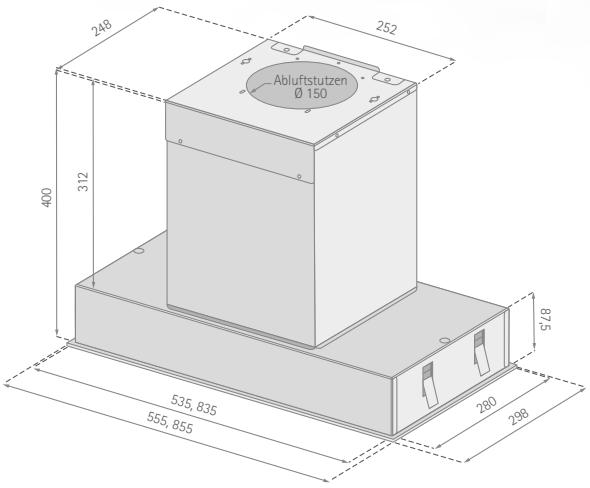

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AFM 510**	Aktivkohle-Metallfilter (bis zu 3 x waschbar)	**€ 139,00**
Art.-Nr. **USET-OS-150**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.1181.01**	Edelstahl-Metallfettfilter	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Astec

Lüfterbaustein

79 cm
Auch in Hängeschränke montierbar!

Astec

53 cm	Art.-Nr. **ASL 600 E**	(Edelstahl)	**€ 469,00**
79 cm	Art.-Nr. **ASL 900 E**	(Edelstahl)	**€ 499,00**

Lüfterleistung	Max. 650 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 260/641 m³/h* (53 cm), 265/646 m³/h* (79 cm)
Regelung	3-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 46/64 dB(A)* (53 cm), 48/69 dB(A)* (79 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 3 W LED
Anschlusswert	Max. 216 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49 kWh/Jahr*
Fettfilter	2 x (53 cm), 3 x (79 cm) spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Auch in Hängeschränke montierbar als Alternative zu Flachschirmhauben

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-OS-150**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Ausschnittmaße:
510 mm x 278 mm

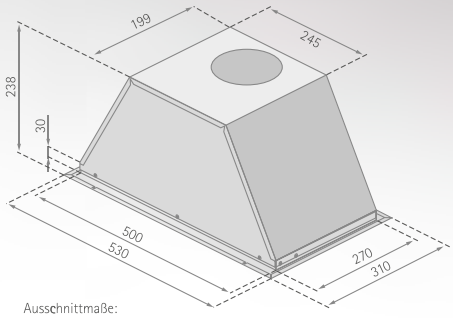

Ausschnittmaße:
760 mm x 278 mm

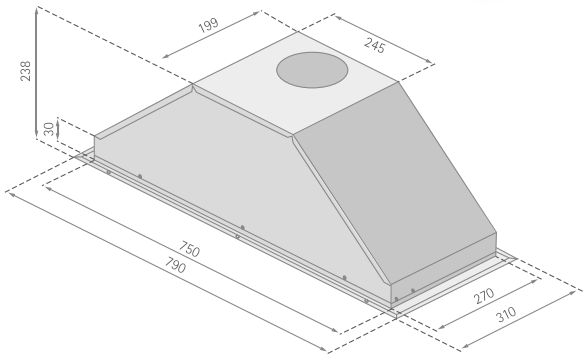

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

Astec

Deluxe Lüfterbaustein

79 cm
Auch in Hängeschränke montierbar!

79 cm

53 cm

Astec Deluxe

Randabsaugung

53 cm	Art.-Nr. **ASL 610 E**	(Edelstahl)	**€ 729,00**
79 cm	Art.-Nr. **ASL 910 E**	(Edelstahl)	**€ 779,00**

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend, Min./Max. Normalbetrieb 190/619 m³/h* (53 cm), 187/606 m³/h* (79 cm)
Regelung	4-Stufen-LED-Elektronik mit 15-Minuten-Nachlaufautomatik und Fettfilter-Reinigungsanzeige
Geräuschwerte	Min./Max. Normalbetrieb 51/74 dB(A)* (53 cm), 40/68 dB(A)* (79 cm)
Abluftanschluss	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,1 W Power-LED (53 cm), 4 x 1,1 W Power-LED (79 cm)
Anschlusswert	Max. 282 W / Durchschnittlicher Energieverbrauch: max. 53 kWh/Jahr*
Fettfilter	1 x spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
Betriebsart	Abluft- und Umluftbetrieb möglich
Besonderheiten	Auch in Hängeschränke montierbar als Alternative zu Flachschirmhauben

Sonderzubehör

Art.-Nr. **AF 110**	Aktivkohlefilter	**€ 59,00**
Art.-Nr. **USET-OS-150**	Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm	**€ 99,00**
Art.-Nr. **YT142.1173.03**	Edelstahl-Metallfettfilter, 12-lagig	**€ 99,00**

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554.
Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung im Register „Hinweise/Technische Daten"

Ausschnittmaße:
512 mm x 272 mm

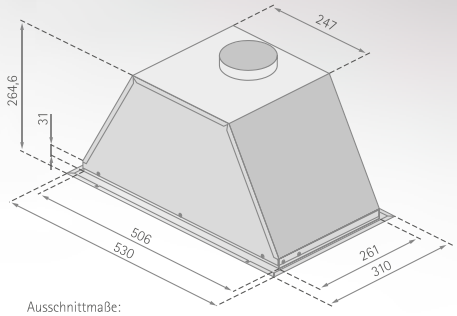

Ausschnittmaße:
752 mm x 272 mm

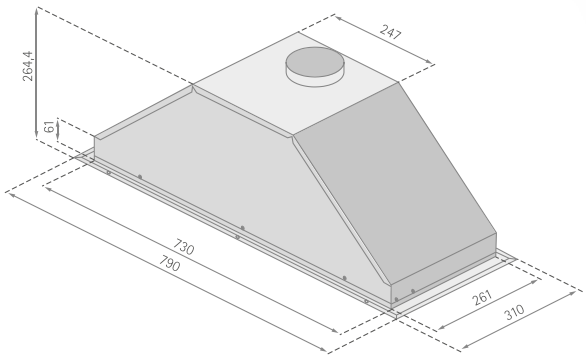

Mindestabstand zwischen Kochgerät und Haubenunterkante:
Elektro-Kochstelle 43 cm, Gas-Kochstelle 65 cm

Planungshinweise und technische Details finden Sie
im Register „Hinweise/Technische Daten"

BACKÖFEN+MIKROWELLENGERÄTE. DESIGN TRIFFT FUNKTIONALITÄT.

Die Einbaubacköfen und -Mikrowellen von Silverline verbinden modernes Design mit kompromissloser Funktionalität. Alle Produkte wurden mit der Maßgabe entwickelt, das Backen, Garen, Braten und Erwärmen von Speisen so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Durch viele durchdachte Detaillösungen wird dabei nicht nur die Bedienung, sondern auch die Reinigung der Geräte dank Katalyse zum Kinderspiel und damit jede Benutzung zum stressfreien Genusserlebnis.

Backöfen
& Mikrowellengeräte

Einbaubackofen
BO 650 CSG
Seite 125

Einbaubackofen
BO 650 TG/TS
Seite126

Einbaubackofen
BO 640 MG/MS
Seite 127

Einbaumikrowellengerät
MWG 620 E
Seite 128

Einbaumikrowellengerät
MWG 620 S
Seite129

S5 Kupfer

Einbaubackofen

Alle S5 Modelle mit 310 °C Pizza-Stufe, Pizzastein optional erhältlich



Elektromechanische Kupferknöpfe



Fortschrittlicher LED-Bildschirm

S5 CSG

Einbaubackofen

60 cm	Art.-Nr. **BO 650 CSG**	(Kupfer-Schwarz / Smoked-Glas)	**€ 999,00**

Ausführung	Zum Einbau in **Hoch- und Herdunterschränke**
Farbe / Material	Kupfer-Schwarz
Garraum	Fassungsvermögen 72 l
Ausstattung	Timer, Maxi-Grill, Thermostat, Turbolüfter, Querstromgebläse, Eco-Modus zum Energiesparen, 2 Drehknöpfe, 2 Paar Teleskop-Schienen, dreifach verglast (einfaches Reinigen durch Abnahme der Glasinnentür), Soft-Close-Tür, Kerntemperaturfühler, Selbstreinigung dank Katalyse-Set, Bildschirm-Kindersicherung
Bedienung / Funktionen	14 Funktionen, Backofenbeleuchtung, 3D Airflow, bestehend aus Ober-und Unterhitze+Umluftgebläse +Ringheizkörper (sorgt für die korrekte und homogene Wärmeverteilung auf bis zu drei Ebenen, ideal zum gleichzeitigen Garen verschiedener Arten von Lebensmitteln), Umluftgebläse, Klein- und Großflächengrill, Ringheizkörper, Unterhitze, Mini-Grill, Ober- und Unterhitze mit Umluftgebläse, Maxi-Grill und Umluftgebläse, Ringheizkörper mit Umluftgebläse, Eco- und Auftaumodus, Unterhitze und Lüfter, Pizza-Chef-Funktion mit 310 °C Pizza-Stufe
Lieferumfang	1 Grillrost, 1 tiefes Backblech / Fettpfanne, 1 Standard-Backblech
Nettogewicht	26,5 kg
Netzkabel	135 cm Länge

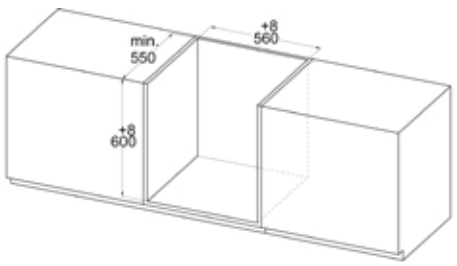

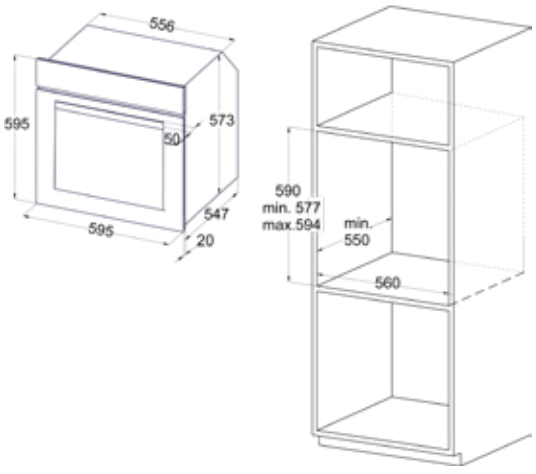

Sonderzubehör

[1] im Lieferumfang bereits enthalten

Art.-Nr. YM807.6500.03	Pizzastein	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM193.6500.01	Katalyse-Set [1]	**€ 139,00**
Art.-Nr. YT900.6500.06	Teleskop-Schienen	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM192.6500.612	Tiefes Backblech / Fettpfanne	**€ 59,00**
Art.-Nr. YM192.6500.613	Standard-Backblech	**€ 59,00**
Art.-Nr. YT901.6500.03	Grillrost	**€ 49,00**
Art.-Nr. YT901.6500.26	Einlegerost / Abtropfrost	**€ 59,00**

S5

Einbaubackofen

Alle S5 Modelle mit 310 °C Pizza-Stufe, Pizzastein optional erhältlich

Ansicht Modell S5 in schwarz

Fortschrittlicher LED-Touchscreen

S5 TG/TS

Einbaubackofen

A+ ENERGIE | 60 | 72 l | 3D

60 cm	Art.-Nr. **BO 650 TG**	(Grau / Grauglas)	**€ 899,00**
60 cm	Art.-Nr. **BO 650 TS**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 899,00**

Ausführung	Zum Einbau in **Hoch- und Herdunterschränke**
Farbe / Material	Schwarz oder Grau
Garraum	Fassungsvermögen 72 l
Ausstattung	Timer, Maxi-Grill, Thermostat, Turbolüfter, Querstromgebläse, Eco-Modus zum Energiesparen, 2 Drehknöpfe, 2 Paar Teleskop-Schienen, dreifach verglast (einfaches Reinigen durch Abnahme der Glasinnentür), Soft-Close-Tür, Kerntemperaturfühler, Selbstreinigung dank Katalyse-Set, Bildschirm-Kindersicherung
Bedienung / Funktionen	14 Funktionen, Backofenbeleuchtung, 3D Airflow, bestehend aus Ober-und Unterhitze+Umluftgebläse +Ringheizkörper (sorgt für die korrekte und homogene Wärmeverteilung auf bis zu drei Ebenen, ideal zum gleichzeitigen Garen verschiedener Arten von Lebensmitteln), Umluftgebläse, Klein- und Großflächengrill, Ringheizkörper, Unterhitze, Mini-Grill, Ober- und Unterhitze mit Umluftgebläse, Maxi-Grill und Umluftgebläse, Ringheizkörper mit Umluftgebläse, Eco- und Auftaumodus, Unterhitze und Lüfter, Pizza-Chef-Funktion mit 310 °C Pizza-Stufe
Lieferumfang	1 Grillrost, 1 tiefes Backblech / Fettpfanne, 1 Standard-Backblech
Nettogewicht	26,5 kg
Netzkabel	135 cm Länge

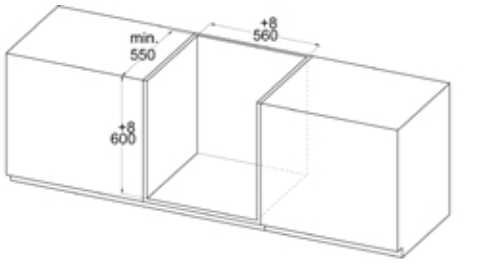

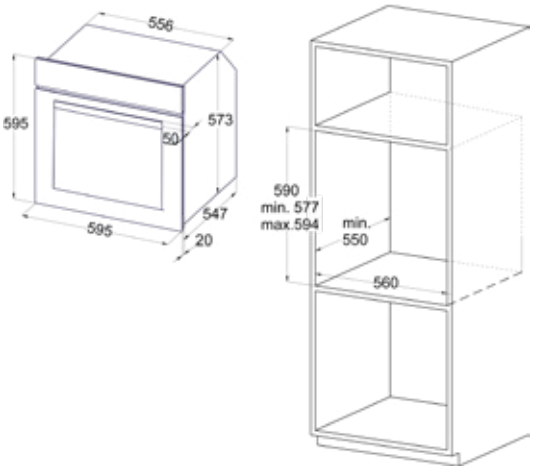

Sonderzubehör

[1] im Lieferumfang bereits enthalten

Art.-Nr. YM807.6500.03	Pizzastein	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM193.6500.01	Katalyse-Set[1]	**€ 139,00**
Art.-Nr. YT900.6500.06	Teleskop-Schienen	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM192.6500.612	Tiefes Backblech / Fettpfanne	**€ 59,00**
Art.-Nr. YM192.6500.613	Standard-Backblech	**€ 59,00**
Art.-Nr. YT901.6500.03	Grillrost	**€ 49,00**
Art.-Nr. YT901.6500.26	Einlegerost / Abtropfrost	**€ 59,00**

Ansicht Modell S4 in grau

Push-Pull-Drehknöpfe (versenkbar)

S4 MG/MS

Einbaubackofen

60 cm	Art.-Nr. **BO 640 MG**	(Grau / Grauglas)	**€ 699,00**
60 cm	Art.-Nr. **BO 640 MS**	(Schwarz / Schwarzglas)	**€ 699,00**

Ausführung	Zum Einbau in **Hoch- und Herdunterschränke**
Farbe / Material	Schwarz oder Grau
Garraum	Fassungsvermögen 72 l
Ausstattung	Maxi-Grill, Thermostat, Turbolüfter, Querstromgebläse, 2 Push-Pull-Drehknöpfe, Timer, 1 Paar Teleskop-Schienen, Bildschirm-Kindersicherung, Dampfreinigung, zweifach verglast (einfaches Reinigen durch Abnahme der Glasinnentür)
Bedienung / Funktionen	8 Funktionen, Backofenbeleuchtung, 3D Airflow, bestehend aus Ober-und Unterhitze+Umluftgebläse+Ringheizkörper (sorgt für die korrekte und homogene Wärmeverteilung auf bis zu drei Ebenen, ideal zum gleichzeitigen Garen verschiedener Arten von Lebensmitteln), Umluftgebläse, Klein- und Großflächengrill, Ringheizkörper, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluftgebläse, Ringheizkörper mit Umluftgebläse, Eco- und Auftaumodus
Lieferumfang	1 Grillrost, 1 tiefes Backblech / Fettpfanne, 1 Standard-Backblech
Nettogewicht	26,5 kg
Netzkabel	135 cm Länge

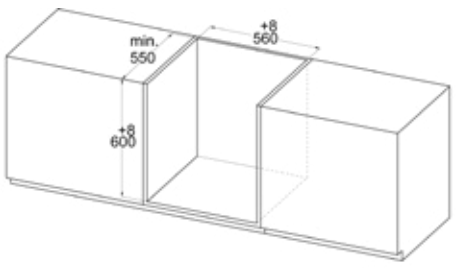

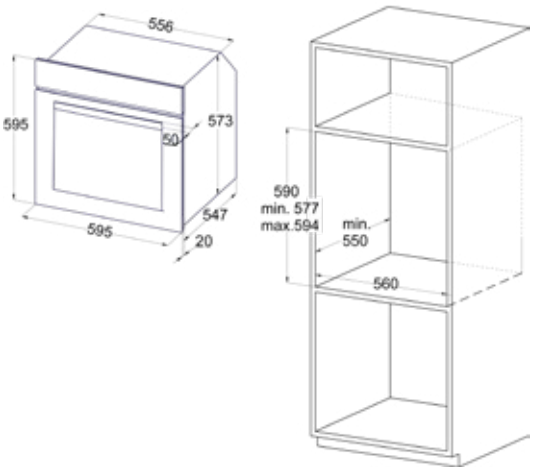

Sonderzubehör

Art.-Nr. YM807.6500.03	Pizzastein	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM193.6500.01	Katalyse-Set	**€ 139,00**
Art.-Nr. YT900.6500.06	Teleskop-Schienen	**€ 119,00**
Art.-Nr. YM192.6500.612	Tiefes Backblech / Fettpfanne	**€ 59,00**
Art.-Nr. YM192.6500.613	Standard-Backblech	**€ 59,00**
Art.-Nr. YT901.6500.03	Grillrost	**€ 49,00**
Art.-Nr. YT901.6500.26	Einlegerost / Abtropfrost	**€ 59,00**

MWG 620 E

Einbaumikrowellengerät

Einbaubar in Hoch- und Hängeschränke

Deutsche Klartext-Blende

Edelstahl-Garinnenraum

MWG 620 E

Mikrowellengerät mit Grill, inkl. Einbaurahmen

60 cm | Art.-Nr. **MWG 620 E** (Mikrowellengerät mit Grill) **€ 499,00**

Ausführung	Zum Einbau in Hänge- und Hochschränke Tür mit Drucköffnung / Türfront glatt
Farbe / Material	Front Edelstahl / Einbaurahmen Edelstahl
Garraum	Fassungsvermögen 20 l / Material Edelstahl
Leistung	Gesamt-Anschlussleistung: 1.250 W Ausgangsleistung Mikrowelle: 800 W Eingangsleistung Grill: 1.000 W
Bedienung / Funktionen	– Vollelektronische Bedienung – Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb – Digitale Zeitschaltuhr – Digitale Uhr – 9 automatische Kochprogramme – Express-Koch-Funktion – Automatisches Aufwärmen – Kochende-Signal – Auftaufunktionen nach Gewicht und nach Zeit – Kindersicherung
Lieferumfang	Glas-Drehteller Ø 24,5 cm Metall-Grillrost
Nettogewicht	13,4 kg
Netzkabel	100 cm Länge

Innenmaße Garraum:
Breite / Höhe / Tiefe: 280 x 195 x 300 mm

Außen- bzw. Einbaumaße:
Außenmaße ohne Blende:
Breite / Höhe / Tiefe: 460 x 340 x 320 mm

Außenmaße mit Blende:
Breite / Höhe / Tiefe: 594 x 384 x 339 mm

Einbaurahmen-Maß:
Breite / Höhe: 594 mm x 382 mm

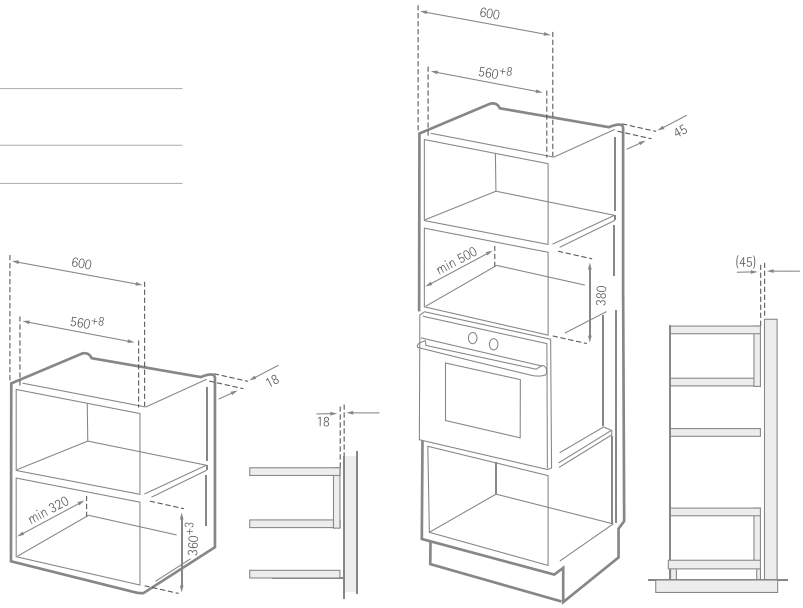

MWG 620 S

Einbaumikrowellengerät

Einbaubar in Hoch- und Hängeschränke
Deutsche Klartextblende, versenkbarer Drehknebel aus Aluminium,
weißes Display, Front: Tür und Rahmen aus schwarzem Acryl

Versenkbarer Aluminium-Drehknebel



Weißes Display, 7-Segment-Anzeige

Deutsche Klartext-Blende

Edelstahl-Garinnenraum

MWG 620 S

Mikrowellengerät mit Grill, inkl. Einbaurahmen

60 cm	Art.-Nr. **MWG 620 S**	(Mikrowellengerät mit Grill)	**€ 499,00**

Ausführung	Zum Einbau in Hänge- und Hochschränke Tür mit Drucköffnung / Türfront glatt
Farbe / Material	Front und Einbaurahmen Acrylglas, schwarz
Garraum	Fassungsvermögen 20 l / Material Edelstahl
Leistung	Gesamt-Anschlussleistung: 1.250 W Ausgangsleistung Mikrowelle: 800 W Eingangsleistung Grill: 1.000 W
Bedienung / Funktionen	– Vollelektronische Bedienung – Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb – Digitale Uhr mit Wecker-/Eieruhr-Funktion, 7-Segment-Anzeige – 8 automatische Kochprogramme – Express-Koch-Funktion – Automatisches Aufwärmen – Kochende-Signal – Auftaufunktionen nach Gewicht und nach Zeit – Kindersicherung
Lieferumfang	Glas-Drehteller Ø 24,5 cm Metall-Grillrost
Nettogewicht	13,4 kg
Netzkabel	100 cm Länge

Innenmaße Garraum:
Breite / Höhe / Tiefe: 280 x 195 x 300 mm

Außen- bzw. Einbaumaße:
Außenmaße ohne Blende:
Breite / Höhe / Tiefe: 460 x 340 x 320 mm

Außenmaße mit Blende:
Breite / Höhe / Tiefe: 594 x 384 x 339 mm

Einbaurahmen-Maß:
Breite / Höhe: 594 mm x 382 mm

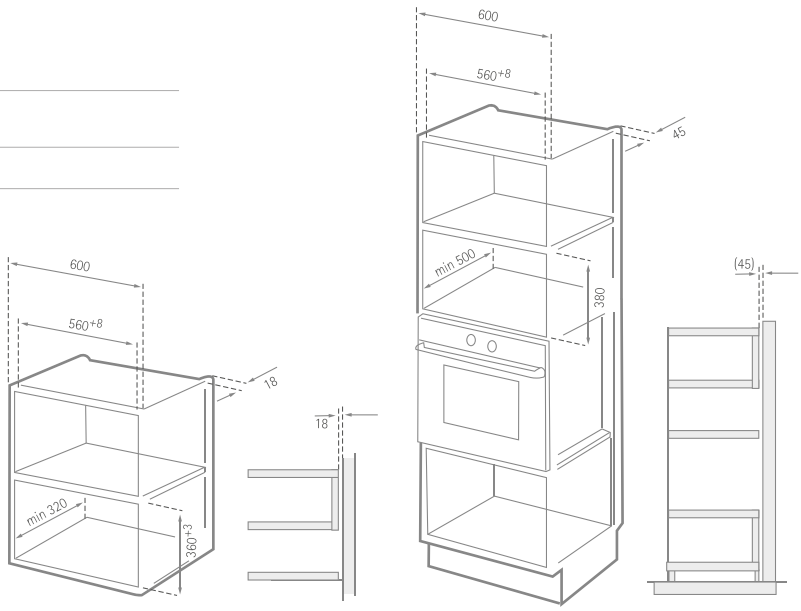

SILVERSWITCH DELUXE. DAS MULTITALENT.

Die SilverSwitch Deluxe ist eine echte Innovation! Sie macht die ewige Frage nach Umluft oder Abluft obsolet, denn sie kann beides! Das SilverSwitch-Prinzip ist so genial wie einfach: Durch einen Tastendruck auf die Fernbedienung wird die angesaugte Luft durch eine motorbetriebene Weiche einfach in die gewählte Richtung gelenkt – also entweder durch Aktivkohlefilter gereinigt und durch die Lüftungsschlitze in die Raumluft zurückgeführt oder als Abluft durch den Wanddurchlass ins Freie geleitet.

Eine durchaus lohnende Investition: Durch die Nutzung der SilverSwitch Deluxe im Umluftbetrieb lässt sich bei den Heizkosten einiges an Geld sparen, da die Abluftmenge als Zuluftmenge bereits aufgeheizt ist. Bei einem täglichen Kochbetrieb von nur zwei Stunden kann die Ersparnis jährlich einige Hundert Euro ausmachen. Die SilverSwitch Deluxe lässt sich – auch noch nachträglich – in die meisten abluftbetriebenen SILVERLINE Wand- und Inselhauben einbauen, die mit einem Kaminschacht ausgestattet sind. Sie kann zudem auch in Verbindung mit einem Fensterkippschalter betrieben werden.

Beim Umluftbetrieb neutralisieren die dreimal waschbaren Aktivkohlefilter-Pads die vorhandenen Gerüche. Der Abluftanschluss kann über dem SilverSwitch-Deluxe-Modul flexibel nach hinten durch die Wand, nach oben und nach links oder rechts zu den Seiten gelegt werden.

SilverSwitch® Deluxe

Die flexible Umluft-Abluft-Schaltung

SilverSwitch Deluxe macht die Planung besonders einfach, da nicht mehr zwischen der Installation eines Umluft- oder Abluftsystems entschieden werden muss. Denn SilverSwitch Deluxe kann beides, was für eine hohe Flexibilität beim Küchenklima sorgt. Das clevere Schaltsystem lässt sich in viele abluftbetriebene Wand- und Inselhauben von Silverline einbauen und auch nachrüsten, sofern diese mit einem Abluftkanal betrieben werden.

Abluft im Sommer

Umluft im Winter

Systemvorteile von SilverSwitch Deluxe:

- kompatibel mit vielen SILVERLINE Wand- und Inselhauben
- beliebig nachrüstbar
- wartungsfreie Mechanik
- Umschaltung bequem per Fernbedienung

- mit Abluft die heiße Luft durch die Wand nach außen leiten
- Gerüche werden vollständig ins Freie geführt

- mit Umluft die Wärme im Haus halten und Heizkosten sparen
- Gerüche werden von den waschbaren Aktivkohlefiltern absorbiert

ACHTUNG: Bitte berücksichtigen Sie unbedingt die folgenden Voraussetzungen und Grundlagen für die Planung und Bestellung des SilverSwitch Deluxe!

Für die Montage gehen wir von folgenden Standardmaßen aus:

* Gas-Kochstelle



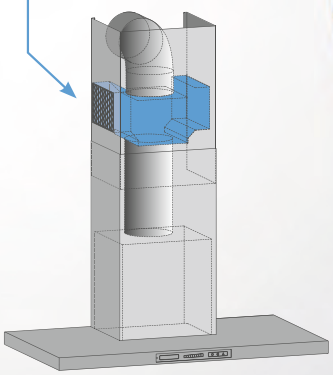

Bei abweichenden Arbeitsplatten- und Raumhöhen kann eine Grundschachtkürzung bzw. -verlängerung (gegen Aufpreis) erforderlich sein.

Für Ihre Planung geben wir Ihnen eine Hilfestellung zur exakten Berechnung in einer **Excel-Tabelle** auf unserer Internet-Seite **www.silverline24.de** auf der Produktseite SilverSwitch Deluxe an.

Eine Investition, die sich für Ihre Kunden rechnet! SilverSwitch® Deluxe

Beispielrechnung
So viel können Ihre Kunden bei durchschnittlich 2 Stunden täglichem Kochbetrieb jährlich einsparen*:

Bis zu **415,– €** im Jahr sparen!*

Kosten pro Std. um 1 m³ Abluftmenge aufzuheizen (Abluftmenge, die als Zuluftmenge aufgeheizt werden muss)	**€ 0,0037**

Haubenleistung: max. 700 m³/h freiblasend	
Abluftmenge bei normaler Haubennutzung im Schnitt: 350 m³/h	Ø 700 m³/h (in 2 Stunden)
1 m³ Abluftmenge/Std. aufheizen	€ 0,0037
700 m³ Abluftmenge/Tag aufheizen	€ 2,59
an 160 Tagen (= Heizperiode)	€ 415
Ersparnis pro Jahr bis zu	**€ 415,00***

* Die Heizkostenersparnis kann unter bestimmten Gegebenheiten bis zu 415,00 € im Jahr betragen! Weitere Details und Prämissen zur Beispielrechnung finden Sie im Internet unter silverline24.de.

Inkl. Fernbedienung / Betrieb in Verbindung mit Fensterkippschalter möglich

Systembeschreibung	SilverSwitch Deluxe ist ein System zum praktischen Umschalten zwischen Umluft und Abluft, das zu jeder Jahreszeit für angenehmes Klima in der Küche sorgt und die Heizkosten senkt.
Funktionsweise	SilverSwitch Deluxe lässt sich mittels Fernbedienung (ebenfalls kann der SilverSwitch über die bereits vorhandenen Fernbedienungen (z. B. FB 2) gesteuert werden, die den SILVERLINE Hauben von Werk aus beiliegen) komfortabel umschalten. Dabei wird die Luft entsprechend der Einstellung durch eine motorbetriebene Weiche in die gewünschte Abluft- oder Umluft-Richtung gelenkt. Über eine Status-LED auf dem Edelstahlschacht wird über die Farben Grün und Rot der jeweilige Zustand signalisiert (grün = Umluft, rot = Abluft).
SilverSwitch Deluxe-Set bestehend aus	1 x SilverSwitch-Modul, 1 x Fernbedienung, 1 x Edelstahl-Innenschacht (Ausnahme SSD-W26ES = schwarzer Innenschacht), 2 x Seitenadapter für Kohlefilter, 1 x AFP-SET 902 (2 x Aktivkohlefilter-Pad, bis zu 3 x waschbar) + 2 x Edelstahlabdeckung, 1 x Montagematerial
Einfache Montage / Nachrüstung	Der Abluftanschluss kann über dem SilverSwitch Deluxe-Modul flexibel nach hinten durch die Wand, nach oben und nach links oder rechts zu den Seiten gelegt werden.[1)] [1)] Bei seitlicher Abluftführung durch den Edelstahlschacht ist eine zusätzliche Schachtsonderanfertigung (siehe Register „Sonderschächte, -anfertigungen und -lackierungen") erforderlich. SilverSwitch Deluxe kann auch in Verbindung mit einem Fensterkontaktschalter betrieben werden.
Voraussetzung	SilverSwitch Deluxe ist in viele SILVERLINE Wand- und Inselhauben einbaubar, die im Abluftmodus in Verbindung mit einem Edelstahlschacht betrieben werden.[2)] **Wichtig für Ihre Planung**: Bitte berücksichtigen Sie unterschiedliche Grundschachtlängen bei Kopffrei-, Wand- und Inselhauben (40–60 cm Grundschachtlänge). Das SilverSwitch Deluxe-Modul benötigt eine eigene Stromversorgung und daher eine **zusätzliche** Steckdose. [2)] SilverSwitch Deluxe kann **nicht** mit den folgenden Haubenmodellen betrieben werden: **Wandhauben**: Carisma, Drena **Inselhauben**: Pure Plus Isola, Lightline Cube Der Einbau von SilverSwitch Deluxe ist nicht möglich bei Tischabzügen, Deckenabzügen, Eckhauben, Flachschirmhauben, Unterbauhauben und Lüfterbausteinen.
Zusätzlich benötigtes Material	**Für die Verbindung von der Dunstabzugshaube zu SilverSwitch**: Empfohlen: glattwandiges Rundrohr, Ø 150 mm; alternativ dazu: Alu-Flex-Schlauch, Art.-Nr. AFS 150, und Schlauchschellen, Art.-Nr. SS 150 (siehe Register „Sonderzubehör") **Für die Verbindung von SilverSwitch zum Abluftausgang**: Empfohlen: glattwandiges Rundrohr, Ø 150 mm, glattwandiger 90°-Rundrohrbogen; alternativ dazu: Alu-Flex-Schlauch, Art.-Nr. AFS 150, und Schlauchschellen, Art.-Nr. SS 150 (siehe Register „Sonderzubehör")
Weitere Informationen	Elektrische Mauerkästen (bei Drittanbietern erhältlich) können ebenfalls in Verbindung mit dem Fensterkippschalter montiert und betrieben werden.

SilverSwitch Deluxe-Set

Bestehend aus: 1 x SilverSwitch-Modul, 1 x Fernbedienung, 1 x Edelstahl-Innenschacht (Ausnahme SSD-W26ES/SSD-I32ES = schwarzer Innenschacht, SSD-I32EW = weißer Innenschacht), 2 x Seitenadapter für Kohlefilter, 1 x AFP-SET 902 (2 x Aktivkohlefilter-Pad, bis zu 3 x waschbar) + 2 x Edelstahlabdeckung, 1 x Montagematerial

Wandhauben

Art.-Nr. **SSD-W26E** — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Soho Weißglas, Strong Luxury Cement, Bold Weißglas, Riho Weißglas, Porto Weißglas, Trinity Weißglas, Zenith Weißglas, Taurus, Zenith Edelstahl, Strong Zenith, Indira Weißglas, Capella, Epsilon Deluxe, Slim Deluxe, Vera Deluxe, Vera Eco, Pandora Eco Weißglas

Art.-Nr. **SSD-W26ES** (schwarzer Schacht) — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Soho Schwarzglas, Strong Oxido Oil, Bold Schwarzglas, Andromeda Deluxe Schwarzglas, Strong Sirius, Pandora Eco Schwarz/Schwarzglas, Riho Schwarzglas, Porto Schwarzglas, Trinity Schwarzglas, Zenith Schwarzglas, Laura, Indira Schwarzglas, Manhattan Schwarzglas, Mia Schwarz

Art.-Nr. **SSD-W26R** — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Beta, Beta Deluxe, Totem Deluxe

Art.-Nr. **SSD-W32E** — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Pegasus Premium, Leonis Premium

Inselhauben

Art.-Nr. **SSD-I26R** — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Totem Isola

Art.-Nr. **SSD-I26X** — **€ 629,00**

Für das Modell:
Slim Isola

Art.-Nr. **SSD-I26E** — **€ 629,00**

Für die Modelle:
Centauri Isola, Vera Isola Randabsaugung, Vera Isola, Carisma Isola

Art.-Nr. **SSD-I32E** — **€ 629,00**

Für das Modell:
Leonis Isola Premium

Art.-Nr. **SSD-I32EW** (weißer Schacht) — **€ 629,00**

Für das Modell:
Vela Isola Premium Weiß/Weißglas

Art.-Nr. **SSD-I32ES** (schwarzer Schacht) — **€ 629,00**

Für das Modell:
Vela Isola Premium Schwarz/Schwarzglas

Set aus 2 waschbaren Hochleistungsaktivkohlefilter-Pads (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFP-SET 902** — **€ 139,00**

Für die Modelle, die mit SilverSwitch Deluxe betrieben werden:
SSD-W26R, SSD-W26E, SSD-W26ES, SSD-W32E, SSD-I26R, SSD-I26E, SSD-I26X, SSD-I32E, SSD-I32EW und SSD-I32ES

EXTERNE MOTOREN. LEISETRETER.

Viele SILVERLINE Dunsthauben können problemlos auf den Betrieb mit hochwertigen und leistungsstarken externen Motoren umgestellt werden. Damit werden die Motorengeräusche komplett und zuverlässig aus der Küche verbannt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Motor auf die Außenwand, flächenbündig in die Außenwand, auf dem Speicher, in der Speisekammer, der angebauten Garage oder auf dem Ziegeldach montiert werden soll.

AWM 1150

Externer Motor

AWM 1150

Außenwandmotor

Soll Ihre Dunsthaube mit einem externen Motor betrieben werden, dann vermerken Sie das bitte auf Ihrer Bestellung.

Für den optimalen Betrieb mit einem externen Motor muss eine Mindestlänge der Abluftführung von 3 Metern eingehalten werden.

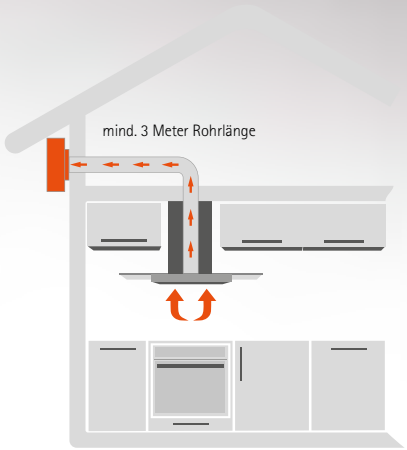

Art.-Nr. **AWM 1150** (Edelstahl) **€ 969,00**

Externer Motor aus Edelstahl für die Montage auf die Außenwand

Lüfterleistung	Max. 1.150 m³/h freiblasend bei Abluftsystem mit Ø 150 mm
Geräuschwerte	Leistungsstufe 1/2/3/4 66/71/75/78 dB(A) direkt am Abluftauslass
Abluftanschluss	150 mm*
Anschlusswert	210 W
Lieferumfang	– Anschlusskabel 8 m lang (bereits vormontiert) – Runde Mauerdurchführung (Teleskoprohr mit Rückstauklappe ausziehbar von 30 bis 51 cm) Ø 150 mm

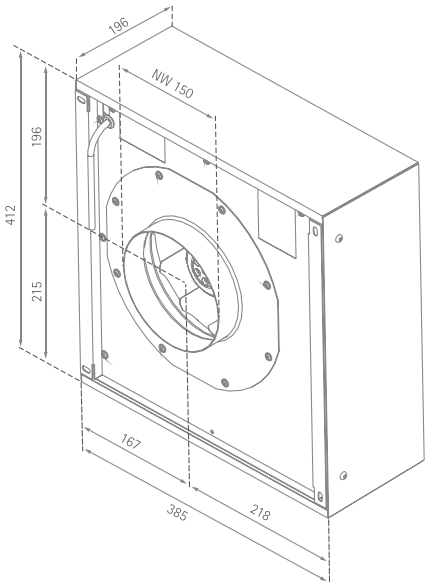

* Achtung: Eine Reduzierung des Abluftquerschnitts führt zwangsläufig zu einer verminderten Luftleistung und einer starken Geräuschentwicklung. Daher empfehlen wir dringend, den Querschnitt an keiner Stelle des Abluftsystems zu reduzieren.

Im Preis des externen Motors sind der entfallene Motor und der Umbauservice der Dunstabzugshaube bereits eingerechnet.

IWM 1100

Externer Motor

IWM 1100

Innenwandmotor

Soll Ihre Dunsthaube mit einem externen Motor betrieben werden, dann vermerken Sie das bitte auf Ihrer Bestellung.

Für den optimalen Betrieb mit einem externen Motor muss eine Mindestlänge der Abluftführung von 3 Metern eingehalten werden.

Art.-Nr. **IWM 1100** (Edelstahl) **€ 859,00**

Externer Motor aus Edelstahl zum flächenbündigen Einbau in die Außenwand

Lüfterleistung	Max. 1.100 m³/h freiblasend bei Abluftsystem mit Ø 150 mm
Geräuschwerte	Leistungsstufe 1/2/3/4 69/74/77/81 dB(A) direkt am Abluftauslass
Abluftanschluss	150 mm*
Anschlusswert	200 W
Lieferumfang	Anschlusskabel 8 m lang (bereits vormontiert)
Besonderheiten	Rückstauklappe optional erhältlich (siehe Register „Sonderzubehör“)

* Achtung: Eine Reduzierung des Abluftquerschnitts führt zwangsläufig zu einer verminderten Luftleistung und einer starken Geräuschentwicklung. Daher empfehlen wir dringend, den Querschnitt an keiner Stelle des Abluftsystems zu reduzieren.

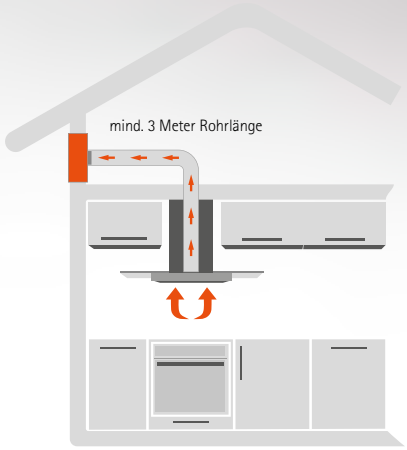

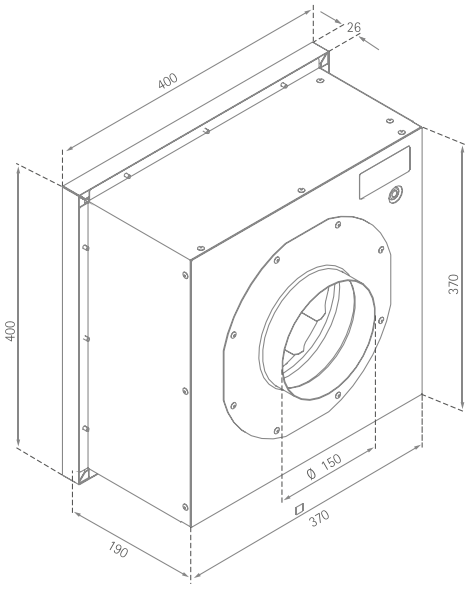

Im Preis des externen Motors sind der entfallene Motor und der Umbauservice der Dunstabzugshaube bereits eingerechnet.

ZKM 800 | ZKM 1200

Externer Motor

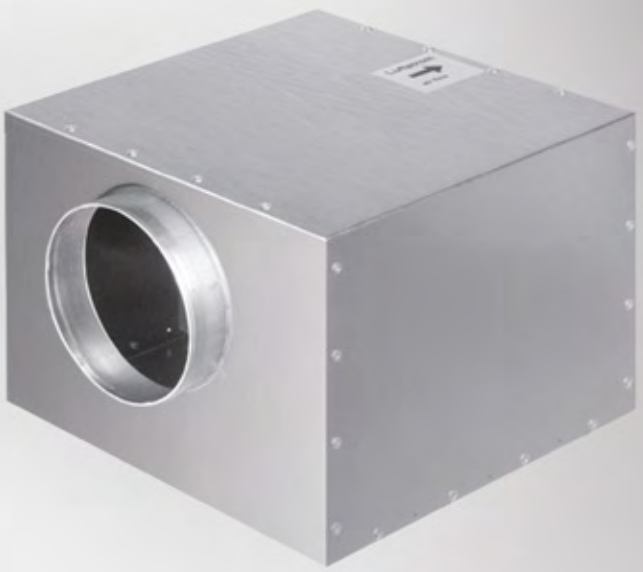

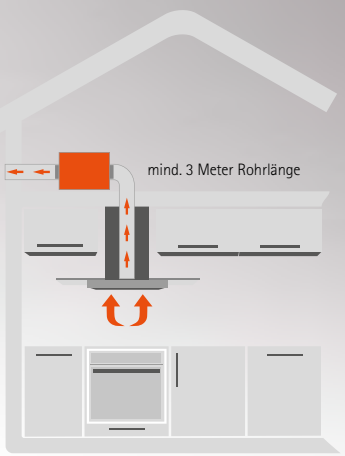

ZKM 800 | ZKM 1200

Zwischenkammermotoren mit 800 m³/h und 1.200 m³/h – auch für den Umluftbetrieb geeignet

Soll Ihre Dunsthaube mit einem externen Motor betrieben werden, dann vermerken Sie das bitte auf Ihrer Bestellung.

Für den optimalen Betrieb mit einem externen Motor muss eine Mindestlänge der Abluftführung von 3 Metern eingehalten werden.

Für unsere Decken- und Tischhauben empfehlen wir die Verwendung des leistungsstarken Zwischenkammermotors ZKM 1200, der auch bei längeren Abluftwegen und Verwendung von Rohrbögen über ausreichend Leistungsreserven verfügt.

Art.-Nr. **ZKM 800** (Edelstahl) **€ 699,00**

Externer Motor mit verzinktem Gehäuse für die Montage in Speicher, Speisekammer usw.

Lüfterleistung	Max. 800 m³/h freiblasend bei Abluftsystem mit Ø 150 mm
Geräuschwerte	Leistungsstufe 1/2/3/4 56/66/72/76 dB(A) direkt am Abluftauslass
Abluftanschluss	150 mm*
Anschlusswert	190 W
Lieferumfang	Anschlusskabel 7,80 m lang (bereits vormontiert)
Besonderheiten	Rückstauklappe optional erhältlich (siehe Register „Sonderzubehör")

Art.-Nr. **ZKM 1200** (Edelstahl) **€ 939,00**

Externer Motor mit verzinktem Gehäuse für die Montage in Speicher, Speisekammer usw.

Lüfterleistung	Max. 1.200 m³/h freiblasend bei Abluftsystem mit Ø 150 mm
Geräuschwerte	Leistungsstufe 1/2/3/4 66/73/74/74 dB(A) direkt am Abluftauslass
Abluftanschluss	150 mm*
Anschlusswert	195 W
Lieferumfang	Anschlusskabel 8,00 m lang (bereits vormontiert)
Besonderheiten	Rückstauklappe optional erhältlich (siehe Register „Sonderzubehör")

* Achtung: Eine Reduzierung des Abluftquerschnitts führt zwangsläufig zu einer verminderten Luftleistung und einer starken Geräuschentwicklung. Daher empfehlen wir dringend, den Querschnitt an keiner Stelle des Abluftsystems zu reduzieren.

ZKM 800

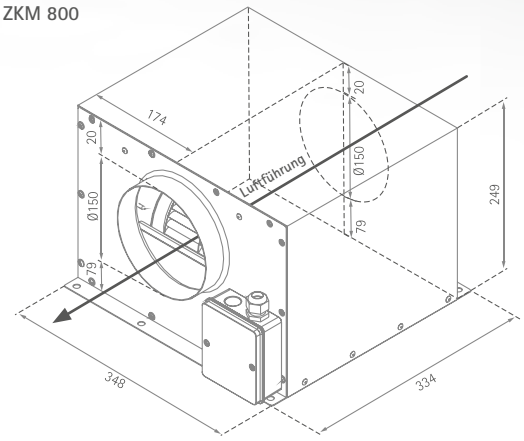

ZKM 1200

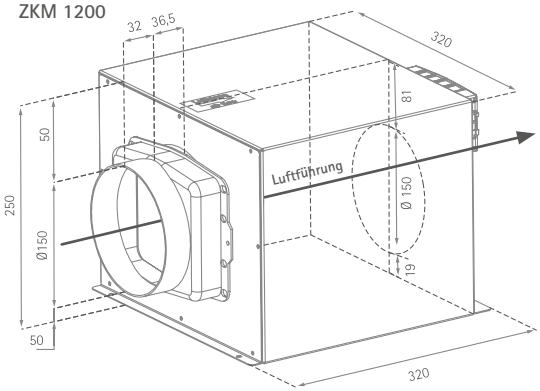

Im Preis des externen Motors sind der entfallene Motor und der Umbauservice der Dunstabzugshaube bereits eingerechnet.

ZDM 1150

Externer Motor

ZDM 1150

Ziegeldachmotor

Soll Ihre Dunsthaube mit einem externen Motor betrieben werden, dann vermerken Sie das bitte auf Ihrer Bestellung.

Für den optimalen Betrieb mit einem externen Motor muss eine Mindestlänge der Abluftführung von 3 Metern eingehalten werden.

Nicht geeignet für Flachdächer!

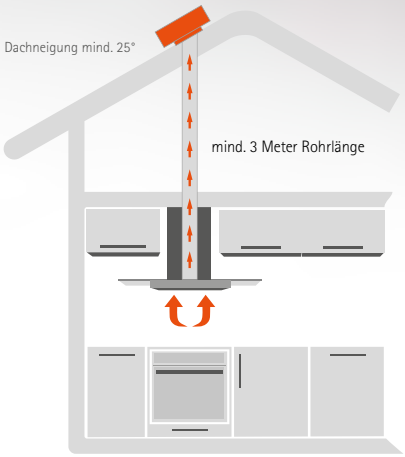

Art.-Nr. **ZDM 1150**	(Edelstahl)	**€ 1.209,00**

Externer Motor aus Edelstahl zur Installation auf Ziegeldächern, für Universaleinbau.
Nur geeignet für Dachneigungen von mind. 25°

Lüfterleistung	Max. 1.150 m³/h freiblasend bei Abluftsystem mit Ø 150 mm
Geräuschwerte	Leistungsstufe 1/2/3/4 66/71/75/78 dB(A) direkt am Abluftauslass
Abluftanschluss	150 mm*
Anschlusswert	210 W
Lieferumfang	– Anschlusskabel 8 m lang (bereits vormontiert) – Ø 150 mm Abluftschlauch, 0,4 m lang, flexibel – Ø 150 mm Rückstauklappe

* Achtung: Eine Reduzierung des Abluftquerschnitts führt zwangsläufig zu einer verminderten Luftleistung und einer starken Geräuschentwicklung. Daher empfehlen wir dringend, den Querschnitt an keiner Stelle des Abluftsystems zu reduzieren.

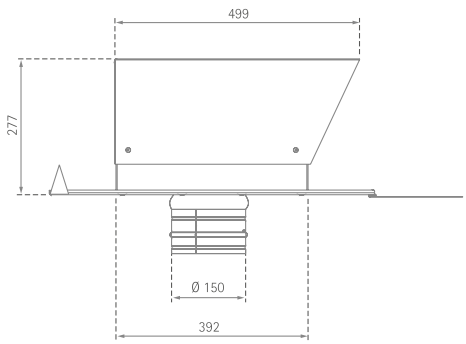

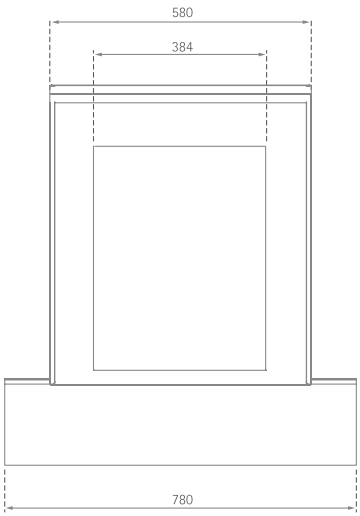

Im Preis des externen Motors sind der entfallene Motor und der Umbauservice der Dunstabzugshaube bereits eingerechnet.

SONDERZUBEHÖR. PASST PERFEKT!

Von der Umluft-Abluft-Schaltung SilverSwitch Deluxe und hochwertigen Fensterkippschaltern über geschmackvolle Edelstahlrückwandpaneele und waschbare Aktivkohlefilter bis hin zum Abluft-/Umluftzubehör und der optimalen Edelstahlpflege bieten wir alles für den bestmöglichen Betrieb unserer Dunstabzüge.

Sonderzubehör

Plug & Play Adapter-Set

Art.-Nr. **PP-ADAP** **€ 79,00**

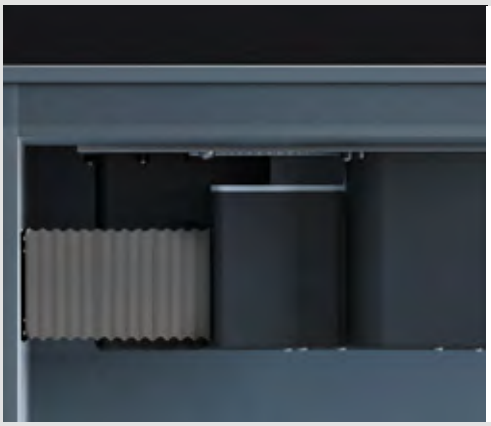

Flexibler **Plug & Play-Adapter** für die einfache und schnelle Montage von SILVERLINE Kochfeldabzügen FLPXK 820 ES, FLPHK 820 ES und FLPSK 820 ES (in Erstausstattung enthalten)

Bestehend aus:

- 1 x Anschlussstück
- 1 x Flex-Schlauch
- 2 x Endstück
- 1 x PVC-Klebeband

Rückansicht flächenbündiger Einbau

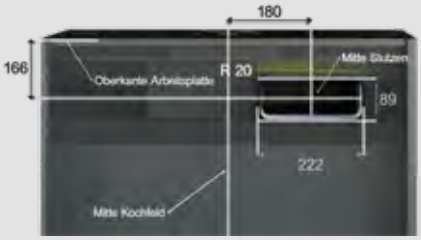

Rückansicht Auflagenmontage

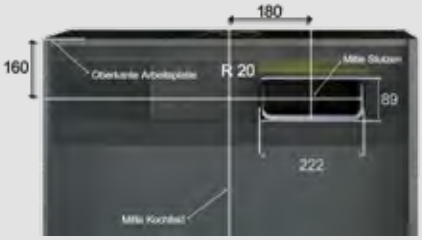

Rohr-Set H10

Art.-Nr. **YT207.1001.34** **€ 299,00**

Rohr-Set H10: Starres Rohrset für die platzsparende Luftführung von SILVERLINE Kochfeldabzügen FLPXK 820 ESR, FLPHK 820 ESR und FLPSK 820 ESR (vorzugsweise für Arbeitsplatten ab 70 cm Tiefe, z. B. für Kochinseln)
(in Erstausstattung enthalten)

Bestehend aus 150er Flachkanal-Set:

- 2 x Rohrbogen vertikal 90°C
- 1 x Flachkanalrohr, 50 cm Länge (Reichweite bis in den Sockel)
- 1 x PVC-Klebeband

Edelstahl-Seitenleisten (1 Paar)

Art.-Nr. **YM972.1000.52** **€ 209,00**

Ecken- und Kantenschutz für rahmenlose 60er und 80er Kochfelder und Tischabzüge

Schwarze Seitenleisten (1 Paar)

Art.-Nr. **YM115.7000.402** **€ 209,00**

Ecken- und Kantenschutz für rahmenlose 60er und 80er Kochfelder und Tischabzüge

Sonderzubehör

Inlayrahmen für FLOW-IN (flächenbündige Montage)

Art.-Nr. **625131007** **€ 369,00**

Der Einbaurahmen ist ein System zum flächenbündigen Einbau der 80er-Kochfelder und Tischabzüge in Arbeitsplatten.

Außenrahmen für FLOW-IN (aufgesetzte Montage)

Art.-Nr. **625131010** **€ 369,00**

Der FLOW-IN Außenrahmen schützt die empfindlichen Kanten des 80er-Glaskochfeldes oder Tischabzuges.

Frässchablone für Montage Inlayrahmen

Art.-Nr. **YT902.3413.01** **€ 209,00**

Frässchablone für die Montage des Inlayrahmens aus 10 mm MDF. Für den Einbau mit Oberfräse (wiederverwendbar) bei 80er Kochfeldern und Tischabzügen. Für die einfache und passgenaue Montage empfohlen!

ROHR-SET FLEX

Art.-Nr. **4040056** **€ 309,00**

Flexibles Rohrset für die platzsparende Luftführung von SILVERLINE Kochfeldabzügen zum Sockelmotor (vorzugsweise für Arbeitsplattentiefen von 60 bis 70 cm, z. B. für Küchenzeilen)

Bestehend aus:

- 1 x Rohrset 150
- 1 x Rohrstück, 80 mm
- 1 x Flex 150 Rohrbogen
- 1 x Rundrohr 150, 80 mm
- 1 x PVC-Klebeband

ROHR-SET STARR

Art.-Nr. **4040057** **€ 309,00**

Starres Rohrset für die platzsparende Luftführung von SILVERLINE Kochfeldabzügen zum Sockelmotor (vorzugsweise für Arbeitsplatten ab 70 cm Tiefe, z. B. für Kochinseln)

Bestehend aus:

- 1 x Rohrset 150
- 1 x Flachkanalrohr 150
- 1 x Endstück 150
- 1 x Rundrohr 150, 80 mm
- 1 x PVC-Klebeband

Abdeckblende für den Sockel

Art.-Nr. **ABS 150** **€ 169,00**

Dekorative Abdeckblende für den vollgeführten Umluftbetrieb mit Ausgang durch den Sockel (Mindesthöhe >= 100 mm). Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Abdeckrahmen für Rohrdurchgang Bodenplatte

Art.-Nr. **ARB 150** **€ 89,00**

Abdeckrahmen für den Ausschnitt des Flachkanaldurchgangs (Stutzenmaß = 222 x 89 mm) durch die Bodenplatte in den Sockel.

Sonderzubehör

Gemäß der aktuellen Feuerungsverordnung (§ 4 Abs. 2 FeuVO) dürfen eine raumluftabhängige Feuerstätte (Holz-, Kohleofen, Gastherme etc.) und ein Abluftventilator (Dunstabzugshaube, Lüftungsanlagen, Abluft-Wäschetrockner etc.) nur dann gleichzeitig betrieben werden, wenn ein Druckausgleich ausschließlich durch Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Denn durch den Verbrennungsvorgang kann andernfalls in geschlossenen Räumen ein Unterdruck entstehen, wenn parallel ein Abluftsystem aktiviert ist. Das heißt, der Abluftventilator zieht aus der Feuerstätte die gefährlichen Gase, wie z. B. Kohlenmonoxid, die lebensbedrohlich auf den Menschen wirken können. Ein Fensterkippschalter ist eine geringfügige Investition – für Ihre Sicherheit.

Funk-Fensterkippschalter

Art.-Nr. **FFKSL-E** **€ 439,00**

Haubenbeleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster

Durch den Einsatz des Funk-Fensterkippschalters kann die Dunstabzugshaube nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Bei geschlossenem Fenster ist der Betrieb nicht möglich. Das Licht kann im deaktivierten Zustand der Haube (geschlossenes Fenster) eingeschaltet werden.

Details:

- batteriebetriebener Funksensor 868 MHz
- Sicherheit vor gefährlichen Gasen, Geruch und Verschmutzung
- Erfüllung der Feuerstättenverordnung
- DIBt-Zulassung (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-85.2-5.)
- TÜV-Süd geprüft; mit CE-Zeichen
- Abmessungen:
  - Funksender: (B x H x T): 27 x 24 x 100 mm
  - Magnet: (B x H x T): 19 x 6 x 23 mm

Lieferumfang

- Einbausteuergerät mit eingebautem Funkempfänger
- Magnetsensor mit eingebautem Funksender
- Magnet, 2 x AAA Batterien 1,5 V, Montage- u. Bedienungsanleitung

Fensterkippschalter mit Kabel

Art.-Nr. **FKS-KABEL** **€ 299,00**

Haubenbeleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster

Das Öffnen des Fensters wird über den Sensor registriert und schaltet die Abzugshaube frei. Wird das Fenster geschlossen, schaltet sich die Abzugshaube nach Ablauf der Nachlaufzeit ab. Bei der Nutzung des drahtgebundenen Fensterkippschalters von SILVERLINE können Sie bei geschlossenem Fenster das Licht Ihrer Dunstabzugshaube einschalten. Der Motor hingegen kann nur bei geöffnetem Fenster gestartet werden.

Details:

- Erfüllung der Feuerstättenverordnung nach VDE
- Magnet (B x H x T): 10 x 45 x 10 mm
- Reedkontakt (B x H x T): 10 x 45 x 10 mm

Lieferumfang

- Kabelsensor mit 5 Meter Kabel
- Kabellänge kann beliebig angepasst werden
- Magnet, Bedienungsanleitung

Alle Dunstabzugshauben von SILVERLINE mit elektronischer Bedienung sind bereits für den Betrieb mit einem SILVERLINE Fensterkippschalter vorbereitet.

Bitte beachten Sie: Bei SILVERLINE können Sie grundsätzlich zwischen der funkgesteuerten und der kabelgebundenen Version wählen. Beide Systeme arbeiten zuverlässig. Bei der Verwendung des Funksystems kann es gelegentlich durch äußere Störquellen zu Beeinträchtigungen der Funktion kommen. Sofern Ihre Planung es zulässt, empfehlen wir Ihnen, die kabelgebundene Version dem Funksystem vorzuziehen.

Sonderzubehör

Durch den Einbau oder die Nachrüstung des Abgastemperaturfühlers im Ofenrohr und gleichzeitigen Betrieb eines SILVERLINE Fensterkippschalters kann die SILVERLINE Dunstabzugshaube auch ohne geöffnetes Fenster genutzt werden, wenn eine raumluftabhängige Feuerstätte nicht in Betrieb ist.
Der Abgastemperaturwächter überwacht, ob die Feuerstätte in Betrieb ist, und übermittelt diese Information an den angeschlossenen Fensterkippschalter. Dieser gibt die Stromzufuhr für die Dunstabzugshaube nur dann frei, wenn die Feuerstätte nicht in Betrieb beziehungsweise keine Wärmeentwicklung vorhanden ist. Erreicht die Abgastemperatur der Feuerstätte mindestens 50° C, sperrt der Abgassensor die Stromzufuhr. Die Dunstabzugshaube lässt sich dann nur in Betrieb nehmen, wenn das Fenster gekippt wird. **Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube kann unabhängig vom Betrieb der Feuerstätte immer eingeschaltet werden.** Mit dem Abgastemperaturwächter wird unnötiges Dauerlüften vermieden und Heizkosten gespart.

Funk-Abgastemperaturwächter

(nur in Kombination mit Funk-Fensterkippschalter FFKSL-E – auch nachrüstbar!)

Art.-Nr. **ATW-FUNK-E** **€ 469,00**

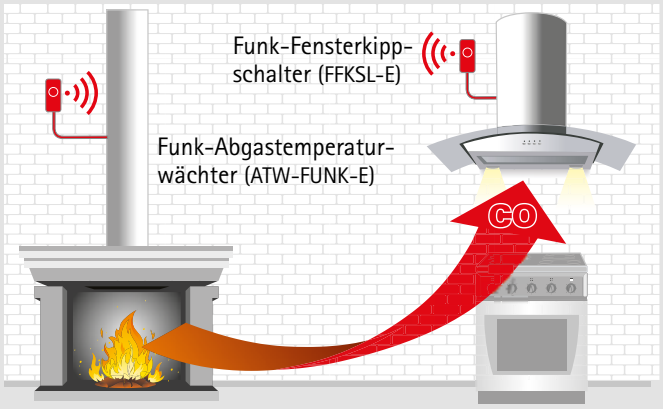

Technische Daten

- **Betriebsmedium**: Luft oder Rauchgas
- armiertes Leitungsmaterial, Kabellänge 2 m: -60 bis + 300°C
- Schutzart gem. DIN EN 128151 | 132292 | 132403
- DIN EN 12815:2005-09 Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen
- DIN EN 13229:2005-10 Kamineinsätze einschließlich offene Kamine für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen
- DIN EN 13240:2005-10 Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen
- auch für Ø120-mm-Rohre geeignet

Lieferumfang

- Funk-Abgastemperaturwächter – DIN geprüft
- 2 m armiertes Leitungsmaterial
- Funksender kompatibel zu FFKSL-E
- Funksendergehäuse mit Ein/Aus-Schalter
- 2 Stück Lithium-Batterie
- Rauchrohrmontage-Set
- Bedienungsanleitung

Abgastemperaturwächter mit Kabel

(nur in Kombination mit Fensterkippschalter mit FKS-KABEL – auch nachrüstbar!)

Art.-Nr. **ATW-KABEL** **€ 469,00**

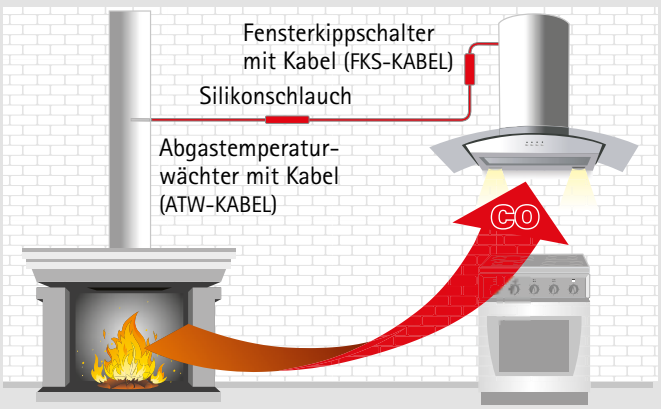

Technische Daten

- **Betriebsmedium**: Luft oder Rauchgas
- **Verbindungskabel, silikoniert**: Länge 2 m
- **Verbindungskabel zum Fensterkontaktschalter**: Länge 8 m
- **Schutzart gem. DIN EN 60529**: IP 40
- **Eintauchtiefe des Sensors**:
  105 mm – auch für Ø 120-mm-Rohre geeignet
- **Wirkungsweise gem. DIN EN 60730-1**:
  Typ 2 BL = automatische Wirkungsweise mit Mikroabschaltung. Die Funktion ist unabhängig von äußerer Hilfsenergie.
- **Prüfzeichen**:
  ATW 118106 DIN CERTCO nach DIN 14597:200

Lieferumfang

- Abgastemperaturwächter mit Kabel – DIN geprüft
- 2 m Silikonkabel
- Adaptergehäuse
- 8 m Verbindungskabel 2-adrig LIYY
- Rauchrohrmontage-Set
- Schrauben-Set für optionale Wandmontage des Adaptergehäuses
- DIN-Zertifikat
- Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie: Bei SILVERLINE können Sie grundsätzlich zwischen der funkgesteuerten und der kabelgebundenen Version wählen. Beide Systeme arbeiten zuverlässig. Bei der Verwendung des Funksystems kann es gelegentlich durch äußere Störquellen zu Beeinträchtigungen der Funktion kommen. Sofern Ihre Planung es zulässt, empfehlen wir Ihnen, die kabelgebundene Version dem Funksystem vorzuziehen.

Sonderzubehör

Automatischer Dunstabzugsbetrieb

SilverConnect-Modul für die Verbindung von Lightline mit dem Kochfeld

Art.-Nr. **SLV-CON** **€ 379,00**

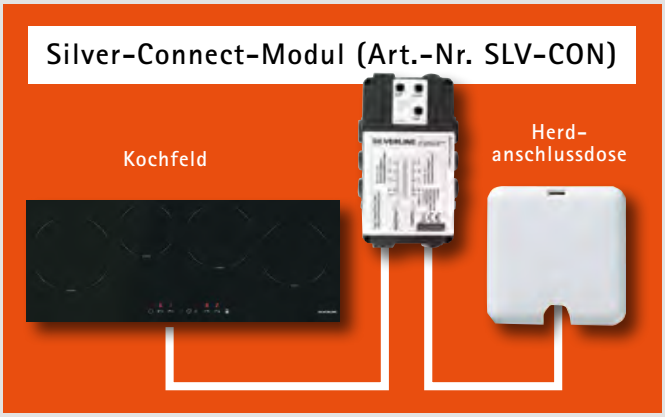

Komfortables Zusammenschalten von Kochfeld und Haube für den automatischen Dunstabzugsbetrieb:

Das SilverConnect-Modul wird zwischen Starkstromkabel des Kochfeldes und der Herdanschlussdose angeschlossen und kommuniziert mit dem Dunstabzug via Bluetooth.

Dank der innovativen SilverConnect-Technologie können für den automatischen Haubenbetrieb herstellerunabhängig alle elektronisch gesteuerten Kochfelder verwendet werden, die starkstrombetrieben und autark sind.

Für das Modell: Lightline

Fernbedienung

Für jedes Modell die passende Fernbedienung: bei Dunstabzugshauben von SILVERLINE können Sie die Steuerung bei vielen Artikeln ganz bequem per Fernbedienung übernehmen. Ergänzend im Sortiment sind die Fernbedienungen mit einstellbaren Lichtfunktionen. So unterstützt die FB 3 unter anderem die Gestaltung der Ambientebeleuchtung und taucht die Küche mit RGB in das gewünschte Design. Ebenso glänzt die FB 4 mit der Funktion das Licht der Haube stufenlos von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen zu können.

Die Fernbedienung FB 2 inkl. Edelstahl-Einbau-Kit für die Arbeitsplatte dient ebenfalls der komfortablen Steuerung von SILVERLINE Dunstabzugshauben. Die Fernbedienung kann alternativ auch in die Arbeitsplatte flächenbündig eingelassen werden. Dank 2 Infrarotaugen lassen sich die passenden Modelle direkt und ohne Entnahme der Fernbedienung von der Arbeitsplatte aus steuern.

Bei einigen SILVERLINE Dunstabzugshauben, die per Fernbedienung FB2 steuerbar sind, ist die Infrarot-Fernbedienung in allen 3 Varianten optional gegen Mehrpreis erhältlich.

Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, inkl. Einbau-Kit

Art.-Nr. **FB 2** **€ 139,00**

Infrarot-Fernbedienung, weiß, inkl. Einbau-Kit

Art.-Nr. **FB 2-W** **€ 139,00**

Infrarot-Fernbedienung, schwarz, inkl. Einbau-Kit

Art.-Nr. **FB 2-S** **€ 139,00**

Einbau-Kit

(nur für FB 2/-S/-W, Rahmen aus Edelstahl)

Ausschnittmaß Einbaurahmen für Infrarot-Fernbedienung: 156 x 38 mm



Infrarot- & Bluetooth-Fernbedienung RGB, schwarz

Art.-Nr. **FB 3-S RGB** **€ 189,00**

Infrarot- & Bluetooth-Fernbedienung, schwarz

Art.-Nr. **FB 4-S** **€ 189,00**

Sonderzubehör

Deko-Applikationen für das Modell Bold

Auslieferungszustand: Weißglas mit Deko-Applikation Hellgold / Schwarzglas mit Deko-Applikation Graphitschwarz.
Darüber hinaus individuelle Farbkombinationen mit folgenden Farbvarianten möglich:

Art.-Nr. **YT141.3472.25**	**Deko-Applikation Aluminium - 60 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.26**	**Deko-Applikation Aluminium - 80 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.27**	**Deko-Applikation Aluminium - 90 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.28**	**Deko-Applikation Graphitschwarz - 60 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.29**	**Deko-Applikation Graphitschwarz - 80 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.30**	**Deko-Applikation Graphitschwarz - 90 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.31**	**Deko-Applikation Hellgold - 60 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.32**	**Deko-Applikation Hellgold - 80 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.33**	**Deko-Applikation Hellgold - 90 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.34**	**Deko-Applikation Bronzerosè - 60 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.35**	**Deko-Applikation Bronzerosè - 80 cm**	**€ 139,00**
Art.-Nr. **YT141.3472.36**	**Deko-Applikation Bronzerosè - 90 cm**	**€ 139,00**

Backofen-Zubehör für die Modelle S5 CSG, S5 TG/TS, S4 MG/MS

1	Art.-Nr. **YM807.6500.03**	**Pizzastein**	**€ 119,00**
2	Art.-Nr. **YM193.6500.01**	**Katalyse-Set (rechts, links, hinten)**	**€ 139,00**
3	Art.-Nr. **YT900.6500.06**	**Teleskop-Schienen**	**€ 119,00**
4	Art.-Nr. **YM192.6500.612**	**Tiefes Backblech / Fettpfanne**	**€ 59,00**
5	Art.-Nr. **YM192.6500.613**	**Standard-Backblech**	**€ 59,00**
6	Art.-Nr. **YT901.6500.03**	**Grillrost**	**€ 49,00**
7	Art.-Nr. **YT901.6500.26**	**Einlegerost / Abtropfrost**	**€ 59,00**

1

5


2

6

3

7

4

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter, 1 Paar

Art.-Nr. **AF 100** **€ 59,00**

Für die Modelle: Tatu, Crystal 60 cm, Crystal 60 cm Deluxe, Crystal 90 cm, Crystal 90 cm Deluxe

Aktivkohlefilter, 1 Paar

Art.-Nr. **AF 110** **€ 59,00**

Für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Riho, Porto, Trinity, Soho Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Bold, Epsilon Deluxe, Carisma, Olympia, Atlas, Astec, Astec Deluxe, Manhattan

Active-Flex-Kohlefilter

Art.-Nr. **AFK 100** **€ 129,00**

Für das Modell: Flow-In Pro S
Der Active-Flex Kohlefilter wird in der Absaugvorrichtung unterhalb der Fettfilter-Einheit links eingeschoben; Austauschfilter, d.h. nicht regenerierbar.

Active-Flex-Kohlefilter

Art.-Nr. **AFK 290** **€ 99,00**

Für die Modelle: FLOW-IN Pro X, FLOW-IN Pro X HiLight (Teleskophalterung mit Magnetverschluss zum Gebrauch des AFK 290 werksseitig beiliegend)

Aktivkohlefilter

Art.-Nr. **AF 200** **€ 59,00**

Für das Modell: Drena

Aktivkohlefilter

Art.-Nr. **AF 300** **€ 69,00**

Für die Modelle: Andromeda Deluxe, Beta, Beta Deluxe, Vera Eco, Vera Deluxe, Slim Deluxe, Totem Deluxe, Centauri Isola, Slim Isola, Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Carisma Isola, Totem Isola, Mia

Aktivkohlefilter (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AF 500** **€ 129,00**

Für die Modelle: Andromeda Deluxe, Beta, Beta Deluxe, Vera Eco, Vera Deluxe, Slim Deluxe, Totem Deluxe, Centauri Isola, Slim Isola, Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Carisma Isola, Totem Isola, Mia

Aktivkohle-Metallfilter

Aktivkohle-Metallfilter (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFM 100** **€ 139,00**



Für das Modell: Pure Plus Isola

Aktivkohle-Metallfilter (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFM 510** **€ 139,00**



Für das Modell: U-Light

Metallfettfilter in U-Form (spülmaschinengeeignet) Sonderfarbe SILVERLINE-orange

Art.-Nr. **MFFU-820 O** **€ 189,00**



Für das Modell: FLOW-IN Pro X, FLOW-IN Pro X HiLight, FLOW-IN Pro S

Metallfettfilter in U-Form (spülmaschinengeeignet)

Art.-Nr. **MFFU-820** **€ 189,00**



Für das Modell: FLOW-IN Pro X, FLOW-IN Pro X HiLight, FLOW-IN Pro S

Sonderzubehör

Umluft-Starter-Sets (nur bei Erstausstattung)

Das Umluft-Starter-Set enthält 1 Metall-Filtergehäuse und 1 Aktivkohlefilter-Pad AFP (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **U-START 600** — **€ 139,00**



Für die Modelle: Leonis Premium, Vela Isola Premium, Leonis Isola Premium

Art.-Nr. **U-START 610** — **€ 139,00**



Für das Modell: Hidden

Art.-Nr. **U-START 701** — **€ 139,00**



Für die Modelle: Capella, Pegasus Premium – nur 60 cm breite Modelle

Das Umluft-Starter-Set enthält 2 Metall-Filtergehäuse und 2 Aktivkohlefilter-Pads AFP (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **U-START 702** — **€ 189,00**

Für die Modelle: Capella, Pegasus Premium – nur 80 und 90 cm breite Modelle

Das Umluft-Starter-Set enthält 3 Metall-Filtergehäuse und 3 Aktivkohlefilter-Pads AFP (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **U-START 703** — **€ 279,00**

Für das Modell: Pegasus Premium – nur 120 cm

Aktivkohlefilter-Pads

Aktivkohlefilter-Pad (bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFP 600** — **€ 69,00**

Für die Modelle: Leonis Premium, Vela Isola Premium, Leonis Isola Premium

Art.-Nr. **AFP 610** — **€ 69,00**

Für das Modell: Hidden

Art.-Nr. **AFP 701** — **€ 69,00**

Für die Modelle: Capella, Pegasus Premium – nur 60 cm breite Modelle

Set aus 2 waschbaren Aktivkohlefilter-Pads
(bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFP-SET 702** — **€ 129,00**

Für die Modelle: Capella, Pegasus Premium – nur 80 und 90 cm breite Modelle

Art.-Nr. **AFP-SET 902** — **€ 139,00**

Für die Modelle, die mit SilverSwitch Deluxe betrieben werden: SSD-W26R, SSD-W26E, SSD-W26ES, SSD-W32E, SSD-I26R, SSD-I26E, SSD-I26X, SSD-I32E, SSD-I32EW und SSD-I32ES

Set aus 3 waschbaren Aktivkohlefilter-Pads
(bis zu 3 x waschbar)

Art.-Nr. **AFP-SET 703** — **€ 189,00**



Für die Modelle: Pegasus Premium – nur 120 cm

Sonderzubehör

Effektiv und einfach auszutauschen!

Keramik-Umluftfilter sind bis zu 10-mal thermisch regenerierbar und können für 11 Einsatzperioden eingesetzt werden. Die keramischen Aktivkohlekörper bieten aufgrund ihrer Oberflächenstruktur eine große Reaktionsoberfläche und haben dadurch einen geringen Strömungswiderstand. Das sorgt für besseren Luftdurchfluss und eine geringere Geräuschkulisse in der Küche.

Vorteile auf einen Blick:

- Geringer Strömungswiderstand
- Große und frei zugängliche Reaktionsoberfläche
- Hoher Aktivkohlegehalt
- Hohe Effizienz
- Hohe mechanische Festigkeit
- Staubfrei
- Temperaturstabil
- Thermisch regenerierbar
- Nicht brennbar und chemisch beständig

Die Regeneration der Aktivkohle-Wabenfilter ist denkbar einfach: Der Filter wird eine Stunde im Backofen bei ca. 200 °C erhitzt und kann direkt nach dem Abkühlen wieder eingesetzt werden.

Art.-Nr. **AF 290 SET** ***JETZT NEU*** **€ 139,00**

Profi-SET bestehend aus 6 Longlife-Aktivkohle-Keramik-Wabenfiltern

Die hochwertige, pulverbeschichtete Vollmetall-Teleskophalterung in schwarz mit Magnetverschluss garantiert einen sicheren Transport und perfektes Handling.

Für die Modelle:
FLOW-IN Pro X,
FLOW-IN Pro X HiLight

Sorbexx CS Keramik-Umluftfilter, weiß

Art.-Nr. **AF 915 W** **€ 129,00**



Für das Modell: Lightline in weisser Ausführung

Sorbexx CS Keramik-Umluftfilter, schwarz

Art.-Nr. **AF 915 S** **€ 129,00**

Für das Modell: Lightline in schwarzer Ausführung

Art.-Nr. **AF-SET 911** **€ 389,00**

Für das Modell: Vega AC Randabsaugung

Art.-Nr. **AF-SET 912** (Edelstahl) **€ 389,00**



Für das Modell: One Stripe

Art.-Nr. **AF-SET 913** (Weiß) **€ 389,00**



Für die Modelle: Light Box (Weiß/Weißglas), Side Lighted (Weiß/Weißglas), Square Box (Weiß/Weißglas), Full Box (Weiß/Weißglas)

Art.-Nr. **AF-SET 914** (Schwarz) **€ 389,00**

Für die Modelle: Light Box (Schwarz/Schwarzglas), Side Lighted (Schwarz/Schwarzglas), Square Box (Schwarz/Schwarzglas), Full Box (Schwarz/Schwarzglas)

Umluft-Starter-Set

Das Umluft-Starter-Set enthält Aktivkohle-Keramik-Wabenfilter-Box und 1 x AF 811[1]

Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Art.-Nr. **U-START 811** **€ 399,00**

Für die Modelle: FLOW-IN Pro X, FLOW-IN Pro X Highlight, FLOW-IN Pro S, FLOW-IN HiLight, FLOW-IN Intern, Apollo RF Intern, Asterion, Quadra. Optional kann das U-Start 811 für alle Muldenlüfter mit geführter Luftführung verwendet werden.

Aktivkohle-Wabenfilter

Art.-Nr. **AF 811** **€ 139,00**

Für die Modelle: FLOW-IN HiLight, FLOW-IN Intern, Apollo RF Intern Premium, Quadra

[1] Nur bei Erstausstattung

Sonderzubehör

Umluft-Adapter mit Luftkanal-Anschluss Ø 150 mm rund



- als strömungsgünstige Luftführung der Umluft in den Raum
- erhöht den Luftdurchschluss und verringert das Strömungsgeräusch

Art.-Nr. **UADAP-36** (Ø 120 mm/Alu-Flex-Schlauch) **€ 49,00**

Für die Modelle: Carisma

Art.-Nr. **UADAP-37** **€ 49,00**

Für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Riho, Porto, Trinity, Soho, Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Bold, Andromeda Deluxe, Epsilon Deluxe, Beta, Beta Deluxe, Vera Eco, Vera Deluxe, Slim Deluxe, Totem Deluxe, Drena

Art.-Nr. **UADAP-40** **€ 49,00**

Für die Modelle: Centauri Isola, Slim Isola, Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Carisma Isola, Totem Isola

Art.-Nr. **UADAP-55** **€ 49,00**

Für die Modelle: Pegasus Premium, Leonis Premium

Art.-Nr. **UADAP-56** **€ 49,00**

Für die Modelle: Vela Isola Premium, Leonis Isola Premium

Umluft-Set

Bestehend aus: Umluftadapter, Alu-Flex-Schlauch, Ø 150 mm/Länge, 1 m, 2 Schlauchschellen Ø 150 mm, ohne Aktivkohlefilter

Art.-Nr. **USET-36** (Ø 120 mm/Alu-Flex-Schlauch) **€ 99,00**

Für die Modelle: Carisma

Art.-Nr. **USET-37** **€ 99,00**

Für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Riho, Porto, Trinity, Soho, Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Bold, Andromeda Deluxe, Epsilon Deluxe, Manhattan, Beta, Beta Deluxe, Vera Eco, Vera Deluxe, Slim Deluxe, Totem Deluxe, Drena, Mia

Art.-Nr. **USET-40** **€ 99,00**

Für die Modelle: Centauri Isola, Slim Isola, Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Carisma Isola, Totem Isola

Art.-Nr. **USET-55** **€ 99,00**

Für die Modelle: Pegasus Premium, Leonis Premium

Art.-Nr. **USET-56** **€ 99,00**

Für die Modelle: Vela Isola Premium, Leonis Isola Premium

Umluft-Set für Oberschränke

Bestehend aus: 1 x Kunststoff-Abdeckgitter, Aluflexrohrstück Ø 125 mm, 2 Schlauchschellen Ø 125 mm, ohne Aktivkohlefilter!

Umluft-Set für Oberschränke, Ø 125 mm

Art.-Nr. **USET-OS-125** **€ 99,00**

Für die Modelle: Tatu, Crystal 60 cm, Crystal 60 cm Deluxe, Crystal 90 cm, Crystal 90 cm Deluxe

Bestehend aus: 1 x Kunststoff-Abdeckgitter, Aluflexrohrstück Ø 150 mm, 2 Schlauchschellen Ø 150 mm, ohne Aktivkohlefilter!

Umluft-Set für Oberschränke, Ø 150 mm

Art.-Nr. **USET-OS-150** **€ 99,00**

Für die Modelle: Atlas, Hidden, U-Light, Astec, Astec Deluxe

Sonderzubehör

Umluftabdeckungen, Edelstahl zum Umluftbetrieb von Wandhauben mit Kopffreiheit, ohne Schacht.

Der Umluftbetrieb ist bei diesen Modellen auch ohne Schacht möglich. Alternativ zum Schacht empfehlen wir die Montage der Umluftabdeckung.

Umluftabdeckung, Edelstahl

Art.-Nr. **UADW 4** **€ 59,00**

Für das Modell: Pegasus Premium

Umluftabdeckung, Edelstahl

Art.-Nr. **UADW 8** **€ 59,00**

Für die Modelle: Riho, Porto, Soho, Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Bold, Epsilon Deluxe

Umluftabdeckung, Edelstahl

Art.-Nr. **UADW 9** **€ 59,00**

Für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Trinity

Edelstahl Rückwandpaneele

Art.-Nr. **EPAN 60** **€ 139,00**

598 mm breit / 688 mm hoch / 16 mm tief

Art.-Nr. **EPAN 90** **€ 169,00**

898 mm breit / 688 mm hoch / 16 mm tief

Schlauchschelle

Art.-Nr. **SS 125** **€ 9,00**

Ø 125 mm

Art.-Nr. **SS 150** **€ 9,00**

Ø 150 mm

Alu-Flex-Schlauch

Art.-Nr. **AFS 125** **€ 69,00**

(Ø 125 mm) auf 3 m ausziehbar

Art.-Nr. **AFS 150** **€ 69,00**

(Ø 150 mm) auf 3 m ausziehbar

Abluftstutzen mit Rückstauklappe

Art.-Nr. **NRV 125** **€ 29,00**



Ø 125 mm

Art.-Nr. **NRV 150** **€ 29,00**



Ø 150 mm

Sonderzubehör

Reduzierstück

Art.-Nr. **ADAP 150** **€ 29,00**

von Ø 150 mm auf Ø 125 mm

Rückstauklappe

Art.-Nr. **EM-RSK 150** **€ 89,00**

Ø 150 mm, Nennweite 150 mm, Breite 90 mm passend zu allen externen Motoren (siehe Register „Externe Motoren")

Wandabstandsleisten für Flachschirmhauben

Zur Verkleidung des Abstands zwischen Wand und teleskopierbarer Flachschirmhaube.
Je nach Wandabstand ist die schmale oder breite Seite an den vorgesehenen Bohrungen am Gerät zu befestigen.

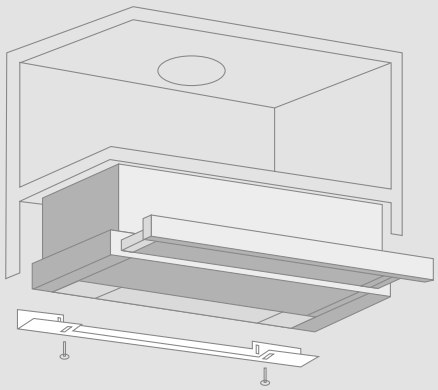

Für Modelle in 60 cm Breite: Crystal 60 cm, Crystal Deluxe 60 cm, Atlas 60 cm

Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 10-26 mm

Art.-Nr. **AL6-1026E** **€ 89,00**

Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 26-42 mm

Art.-Nr. **AL6-2642E** **€ 89,00**

Abstandsleiste 60 cm, Edelstahl, Tiefe 42-62 mm

Art.-Nr. **AL6-4262E** **€ 89,00**

Für Modelle in 90 cm Breite: Crystal 90 cm, Crystal Deluxe 90 cm, Atlas 90 cm

Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 10-26 mm

Art.-Nr. **AL9-1026E** **€ 89,00**

Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 26-42 mm

Art.-Nr. **AL9-2642E** **€ 89,00**

Abstandsleiste 90 cm, Edelstahl, Tiefe 42-62 mm

Art.-Nr. **AL9-4262E** **€ 89,00**

Pflege-Box

Art.-Nr. **40-20862** **€ 89,00**

Pflege-Set zur Reinigung und zum Schutz der Edelstahl-/Glasflächen von SILVERLINE Abzugshauben

Inhalt: Edelstahlpflege, Edelstahlreiniger, Glasreiniger, Putzstein, Schwämmchen

Edelstahl-Pflege-Spray

Art.-Nr. **PS 500** **€ 29,00**

Zur Pflege und zum Schutz der Edelstahlflächen von SILVERLINE Abzugshauben

Sonderzubehör

Edelstahl-Metallfettfilter



Alle Premium-, Kochfeld-, Tisch-, und Deckenhaubenmodelle zzgl. Atlas Flachlüfter sind ab Werk mit hochwertigen Edelstahl-Metallfettfiltern ausgestattet. Mindestens 12 Lagen sorgen für eine deutlich bessere Qualität. Durch die schicke Edelstahlabdeckung sind die Filter darüber hinaus auch optisch ein echter Blickfang. Für viele Modelle finden Sie hier die optional erhältlichen Edelstahl-Fettfilter. Auch für die Premium-, Kochfeld-, Tisch- und Deckenhauben sind hier die Bestellnummern für den Ersatzbedarf aufgeführt:

Modell	Art.- Nr.	Maße (mm)	Anzahl pro Haube
Wandhauben mit Kopffreiheit			
Soho 60 cm	**YT142.3472.01**	345 x 300 x 9	**1**
Soho 80, 90 cm	**YT142.3472.02**	320 x 300 x 9	**2**
Strong 60 cm	**YT142.3472.01**	345 x 300 x 9	**1**
Strong 80 cm	**YT142.3472.02**	320 x 300 x 9	**2**
Bold 60 cm	**YT142.3472.01**	345 x 300 x 9	**1**
Bold 80, 90 cm	**YT142.3472.02**	320 x 300 x 9	**2**
Andromeda Deluxe	**YT142.3261.02**	321 x 265 x 9	**1**
Epsilon Deluxe	**YT142.3330.06**	366 x 361 x 9	**1**
Pegasus Premium 60 cm	**YT142.3262.05**	290 x 267 x 9	**1**
Pegasus Premium 80, 90 cm	**YT142.3262.06**	290 x 233 x 9	**2**
Pegasus Premium 120 cm	**YT142.3262.07**	290 x 227 x 9	**3**
Manhattan	**YT142.3330.06**	366 x 361 x 9	**2**
Wandhauben			
Mia 60 cm	**YT142.2120.36**	335 x 262 x 9	**2**
Mia 80 cm	**YT142.2120.37**	335 x 242 x 9	**3**
Mia 90 cm	**YT142.2120.38**	335 x 275 x 9	**3**
Beta Deluxe 50 cm	**YT142.3110.10**	261 x 213 x 8	**2**
Beta Deluxe 60 cm	**YT142.2120.36**	335 x 262 x 9	**2**
Beta Deluxe 80 cm	**YT142.2120.37**	335 x 242 x 9	**3**
Beta Deluxe 90 cm	**YT142.2120.38**	335 x 275 x 9	**3**
Vera Deluxe	**YT142.3174.04**	246 x 323 x 9	**1**
Leonis Premium	**YT142.3327.02**	246 x 347 x 9	**1**
Slim Deluxe 60 cm	**YT142.2120.36**	335 x 262 x 9	**2**
Slim Deluxe 80 cm	**YT142.2120.37**	335 x 242 x 9	**3**
Slim Deluxe 90 cm	**YT142.2120.38**	335 x 275 x 9	**3**
Totem Deluxe	**YT142.3161.02**	217 x 288 x 9	**1**
Inselhauben			
Pure Plus Isola	**YT142.3431.01**	290 x 267 x 9	**1**
Leonis Isola Premium	**YT142.4204.03**	354 x 310 x 9	**1**
Vela Isola Premium	**YT142.2120.38**	335 x 275 x 9	**1**
Centauri Isola	**YT142.4190.04**	202 x 330 x 9	**2**
Slim Isola	**YT142.4250.07**	405 x 275 x 9	**3**
Vera Isola 65 cm	**YT142.4110.05**	215 x 262 x 9	**4**
Vera Isola 90 cm	**YT142.2120.36**	335 x 262 x 9	**4**
Vera Isola Randabsaugung	**YT142.2120.38**	335 x 275 x 9	**1**
Carisma Isola	**YT142.2120.36**	335 x 262 x 9	**4**
Totem Isola	**YT142.4151.02**	264 x 275 x 9	**1**

Modell	Art.- Nr.	Maße (mm)	Anzahl pro Haube
Kochfeldabzüge			
FLOW-IN Pro X	**MFFU-820**	U-Filter	**1**
FLOW-IN Pro X HiLight	**MFFU-820**	U-Filter	**1**
FLOW-IN Pro S	**MFFU-820**	U-Filter	**1**
FLOW-IN HiLight	**YT142.3413.05**	314 x 137 x 20	**1**
FLOW-IN Intern	**YT142.3413.05**	314 x 137 x 20	**1**
Tischabzüge			
Apollo RF Intern Premium 51 cm	**YT142.3410.05**	241 x 154 x 9	**2**
Apollo RF Intern Premium 81 cm	**YT142.3410.06**	241 x 303 x 9	**2**
Apollo RF Intern Premium 111 cm	**YT142.3410.07**	241 x 453 x 9	**2**
Deckenhauben			
Lightline 120 cm	**YT142.4265.01**	267 x 290 x 9	**3**
Light Box 100 cm	**YT142.4265.02**	396 x 326 x 9	**2**
Light Box 120 cm	**YT142.4265.01**	396 x 265 x 9	**3**
Side Lighted 100 cm	**YT142.4265.02**	396 x 326 x 9	**2**
Side Lighted 120 cm	**YT142.4265.01**	396 x 265 x 9	**3**
Square Box 100 cm	**YT142.4264.01**	315 x 406 x 9	**2**
Square Box 120 cm	**YT142.4262.01**	275 x 406 x 9	**3**
One Stripe 100 cm	**YT142.4262.02**	320 x 406 x 10	**2**
One Stripe 120 cm	**YT142.4262.01**	275 x 406 x 9	**3**
Full Box 100 cm	**YT142.4263.02**	327 x 436 x 9	**2**
Full Box 120 cm	**YT142.4263.01**	377 x 436 x 9	**2**
Vega AC Randabsaugung 100 cm	**YT142.3110.10**	261 x 213 x 8	**4**
Vega AC Randabsaugung 120 cm	**YT142.3340.04**	314 x 424 x 9	**2**
Asterion 100 cm	**YT142.3151.07**	276 x 190 x 9	**4**
Asterion 120 cm	**YT142.3330.06**	366 x 361 x 9	**2**
Quadra	**YT142.4227.01**	406 x 275 x 9	**3**
Flachschirmhauben			
Atlas 60 cm	**YT142.1144.01**	477 x 205 x 9	**2**
Atlas 90 cm	**YT142.1142.02**	378 x 186 x 9	**4**
Hidden	**YT142.1173.03**	378 x 158 x 9	**1**
U-Light	**YT142.1181.01**	300 x 125 x 9	**1**
Astec Deluxe	**YT142.1173.03**	378 x 158 x 9	**1**

INDIVIDUELLE SONDERANFERTIGUNGEN.

Sonderschächte und Schachtverlängerungen
Wir lieben Herausforderungen!

Individualisten sind bei uns besonders gut aufgehoben! Egal, ob Wand- oder Inselhaube, wir bieten umfassende Unterstützung bei der Verwirklichung von Ideen rund um Dunstabzüge – schnell und unkompliziert. Sonderanfertigungen, Sonderschächte in L- und U-Form zum Verkleiden eines frei liegenden Abluftkanals sowie verlängerte Schächte gehören selbstverständlich zu unserem innovativen Sortiment.

Schachtsonderanfertigungen

Die Ab- und Umluftschächte unserer Wand- und Inselhauben lassen sich größtenteils auf die individuellen Bedürfnisse sowie die baulichen Gegebenheiten einer Küche ab Werk anpassen.

Sonderlackierungen

Wir bringen Farbe ins Spiel, denn unsere Kunden lieben Individualität bei ihrer Küchengestaltung. Ob Haubenkorpus, Schacht oder Glaselemente, wir liefern alle Lackierungen in Pantone-, NCS-, RAL- und Sikkens-Farbtönen – auch passend im Farbton der Küchenfront. So wird jede Haube zum Unikat. Glas- und Schachtlackierungen bieten wir zum Festpreis an.

Schachtverlängerungen

Hinweise zur Richtung der Lüftungsschlitze des Innenschachtes bei Sonderschächten:

Um die maximale Höhe der Haube zu erreichen, müssen die Lüftungsschlitze nach oben eingesetzt werden.

Abluftbetrieb: Bitte die Lüftungsschlitze des Innenschachtes nach unten

Umluftbetrieb: Bitte die Lüftungsschlitze des Innenschachtes nach oben

Schachtverlängerung Wandhauben

(1 m Grundschacht oder 1 m Innenschacht)

Umluftbetrieb:

- teleskopierbar bis max. 1.380 mm (Grundschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.580 mm (Innenschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.980 mm (Grund- und Innenschachtverlängerung)

Abluftbetrieb:

- teleskopierbar bis max. 1.280 mm (Grundschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.480 mm (Innenschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.880 mm (Grund- und Innenschachtverlängerung)

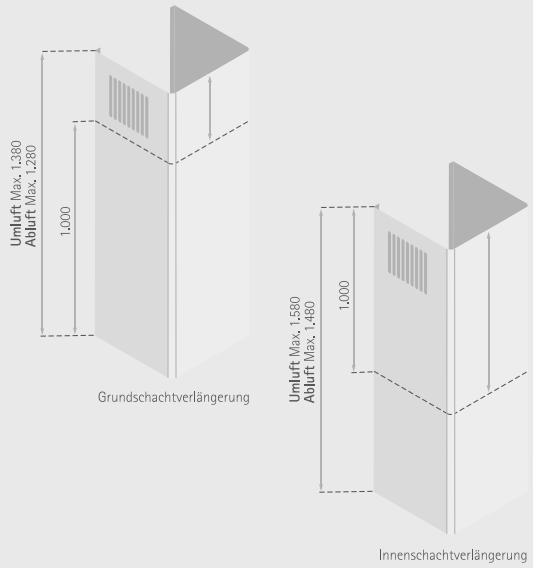

Schachtverlängerung Inselhauben

(1 m Grundschacht oder 1 m Innenschacht)

Umluftbetrieb:

- teleskopierbar bis max. 1.455 mm (Grundschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.455 mm (Innenschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.800 mm (Grund- und Innenschachtverlängerung)

Abluftbetrieb:

- teleskopierbar bis max. 1.325 mm (Grundschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.325 mm (Innenschachtverlängerung)
- teleskopierbar bis max. 1.800 mm (Grund- und Innenschachtverlängerung)

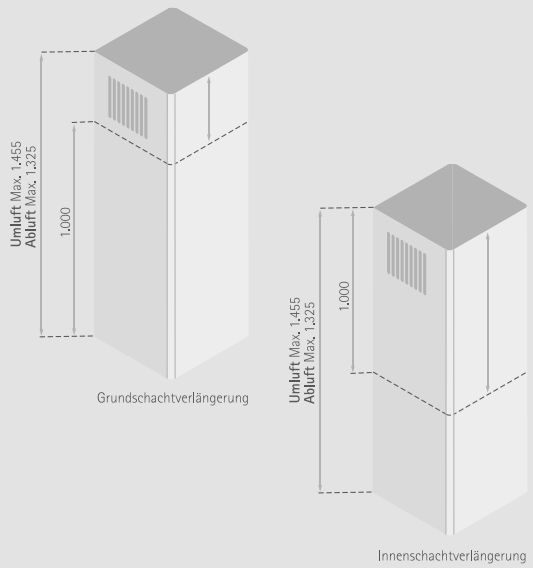

Die Artikelnummern und Preise für Schachtverlängerungen finden Sie auf der Folgeseite.

Schachtverlängerungen – Artikelnummern und Preise

Modellname	Schachtfarbe/ Material	Schachtverlängerung Grundschacht 1 m	Schachtverlängerung Innenschacht 1 m
Wandhauben mit Kopffreiheit		**€ 249,00**	**€ 249,00**
Zenith, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Zenith, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Zenith Edelstahl, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Zenith Edelstahl, Edelstahl/Schwarzglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Riho, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Riho, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Porto, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Porto, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Trinity, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Trinity, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Soho, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Soho, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Taurus, Edelstahl/Schwarzglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Pandora Eco, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Pandora Eco, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Laura, Edelstahl/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Indira, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Indira, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Capella, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Capella, Schwarz/Schwarzglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Strong, Edelstahl/Luxury Cement	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Strong, Schwarz/Oxido Oil	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Strong Dekton, Edelstahl/Zenith	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Strong Dekton, Schwarz/Sirius	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Bold, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Bold, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.652	YM115.1000.627
Andromeda Deluxe, Edelstahl/Weißglas	Edelstahl	YM131.1000.707	YM131.1000.690
Andromeda Deluxe, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM115.1000.626	YM115.1000.627
Epsilon Deluxe	Edelstahl	YM131.1000.630	YM131.1000.690
Pegasus Premium	Edelstahl	YM131.1000.749	YM131.1000.748
Manhattan	Schwarz	YM151.1000.652	YM115.1000.627

Schachtverlängerungen – Artikelnummern und Preise

Modellname	Schachtfarbe/ Material	Schachtverlängerung Grundschacht 1 m	Schachtverlängerung Innenschacht 1 m
Wandhauben		**€ 249,00**	**€ 249,00**
Beta	Edelstahl	YM131.1000.638	YM131.1000.621
Beta Deluxe	Edelstahl	YM131.1000.638	YM131.1000.621
Vera Eco	Edelstahl	YM131.1000.639	YM131.1000.690
Vera Deluxe	Edelstahl	YM131.1000.639	YM131.1000.690
Leonis Premium	Edelstahl	YM131.1000.747	YM131.1000.748
Slim Deluxe	Edelstahl	YM131.1000.880	YM131.1000.690
Totem Deluxe	Edelstahl	YM131.1000.638	YM131.1000.621
Carisma	Edelstahl	YM131.1004.102	YM131.1000.618
Drena	Edelstahl	YM131.1000.656	YM131.1000.881
Mia	Schwarz	YM115.1000.626	YM115.1000.627
Inselhauben		**€ 329,00**	**€ 329,00**
Leonis Isola Premium	Edelstahl	YM913.1000.644	YM913.1000.643
Vela Isola Premium, Weiß/Weißglas	Weiß	YM116.4204.913	YM116.4204.912
Vela Isola Premium, Schwarz/Schwarzglas	Schwarz	YM116.4204.911	YM116.4204.910
Centauri Isola	Edelstahl	YM913.1000.642	YM913.1000.641
Slim Isola	Edelstahl	YM913.1000.645	YM913.1000.646
Vera Isola	Edelstahl	YM913.1000.642	YM913.1000.641
Vera Isola Randabsaugung	Edelstahl	YM913.1000.642	YM913.1000.641
Carisma Isola	Edelstahl	YM913.1000.642	YM913.1000.641
Totem Isola	Edelstahl	YM913.1000.638	YM913.1000.639
Eckhaube		**€ 329,00**	**€ 329,00**
Olympia	Edelstahl	YM131.1000.879	YM131.1000.682

Sonderschächte

Sonderschacht in U-Form

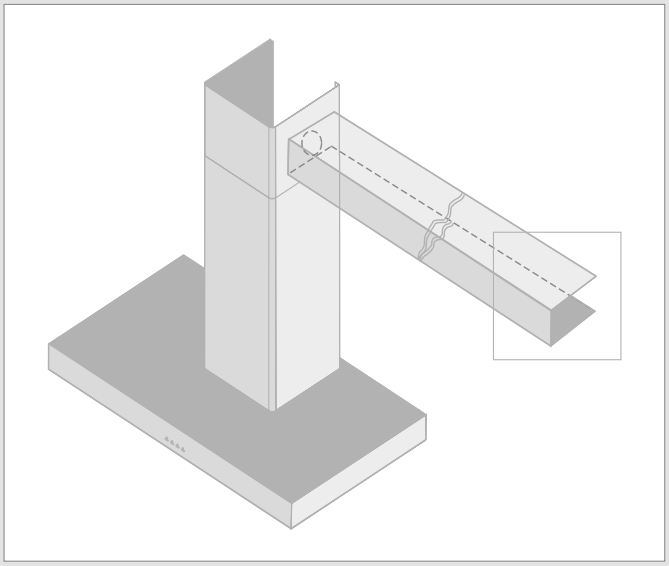

Art.-Nr.	Beschreibung	
SA-U164	Tiefe: 164 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 279,00**
SA-U164.2	Tiefe: 164 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 329,00**
SA-U200	Tiefe: 200 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 299,00**
SA-U200.2	Tiefe: 200 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 329,00**
SA-U248	Tiefe: 248 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 379,00**
SA-U248.2	Tiefe: 248 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 409,00**

Für Inselhauben

SA-UI248	Tiefe: 200 mm; Höhe: 248 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 379,00**
SA-UI248.2	Tiefe: 200 mm; Höhe: 248 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 409,00**

- Nur in Edelstahlausführung
- Geeignet zur Decken- und Wandmontage
- Holzleisten zur Befestigung beiliegend

SA-U164 / SA-L164.2



SA-U200 / SA-U200.2



SA-U248 / SA-U248.2



SA-UI248 / SA-UI248.2



Sonderschacht in L-Form

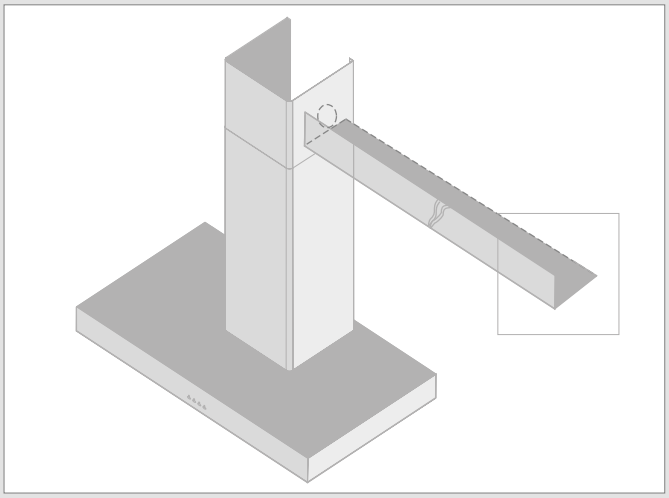

Art.-Nr.	Beschreibung	
SA-L164	Tiefe: 164 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 279,00**
SA-L164.2	Tiefe: 164 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 329,00**
SA-L200	Tiefe: 200 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 299,00**
SA-L200.2	Tiefe: 200 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 329,00**
SA-L248	Tiefe: 248 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 1.000 mm	**€ 379,00**
SA-L248.2	Tiefe: 248 mm; Höhe: 200 mm; Länge: 2.000 mm	**€ 409,00**

- Nur in Edelstahlausführung
- Geeignet zur Decken- und Wandmontage
- Holzleisten zur Befestigung beiliegend

SA-L164 / SA-L164.2



SA-L200 / SA-L200.2



SA-L248 / SA-L248.2



Schachtsonderanfertigungen

Nahezu alle Ab- und Umluftschächte von SILVERLINE Wand- und Inselhauben lassen sich auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden sowie die baulichen Gegebenheiten der Küche von Werk aus anpassen. Die Lieferzeiten der im Folgenden aufgeführten Sonderlösungen betragen ca. 4 Wochen ab Auftragseingang. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. Bitte bei allen Bestellungen Ihre vollständigen Angaben in die dafür vorgesehenen Formulare eintragen.

Sonderanfertigungen für Ab- und Umluftschächte von Wandhauben

Bestellnummer	**SKGW**	**SSRLW**	**SSHW**
	€ 379,00	**€ 449,00**	**€ 449,00**
Art der Sonderanfertigung	Schacht Wandhaube Kürzung gerade	Schacht Wandhaube Schrägschnitt rechts/links	Schacht Wandhaube Schrägschnitt hinten

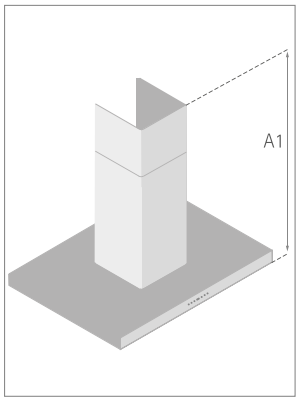

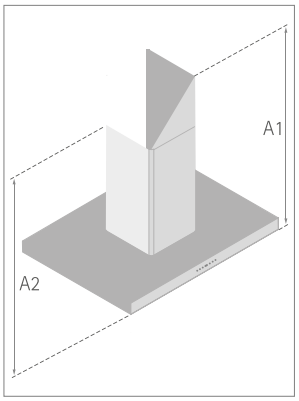

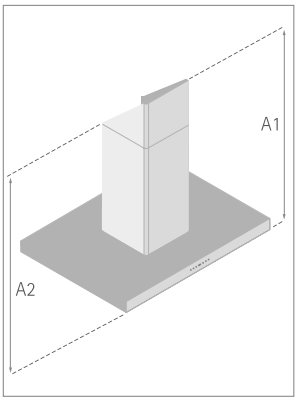

Bestellnummer	**SARUW**	**SAREW**	**SAKREW**	**SAKROW**
	€ 379,00	**€ 379,00**	**€ 379,00**	**€ 379,00**
Art der Sonderanfertigung	Schacht Wandhaube Ausschnitt rund	Schacht Wandhaube Ausschnitt rechteckig	Schacht Wandhaube Ausklinkung rechteckig	Schacht Wandhaube Ausklinkung rechteckig, oben

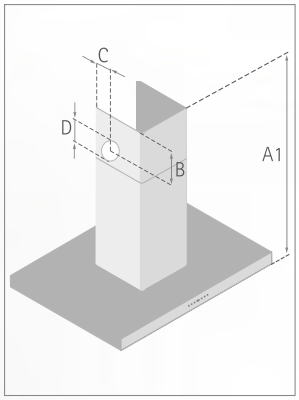

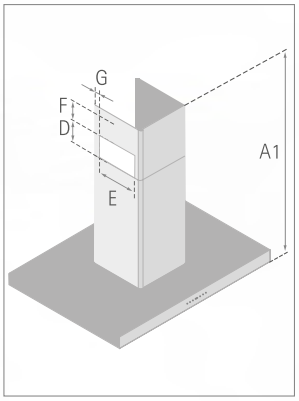

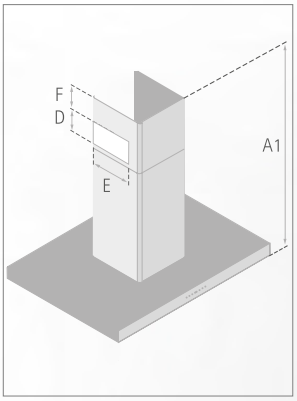

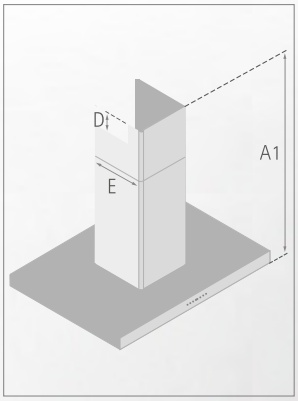

Sonderanfertigungen für Ab- und Umluftschächte von Inselhauben

Bestellnummer	**SKGI**	**SARUI**	**SAREI**
	€ 459,00	**€ 459,00**	**€ 459,00**
Art der Sonderanfertigung	Schacht Inselhaube Kürzung gerade	Schacht Inselhaube Ausschnitt rund	Schacht Inselhaube Ausschnitt rechteckig

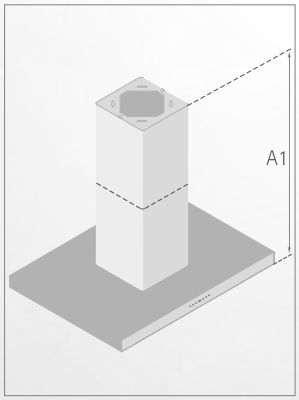

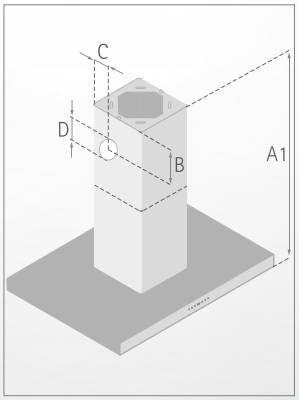

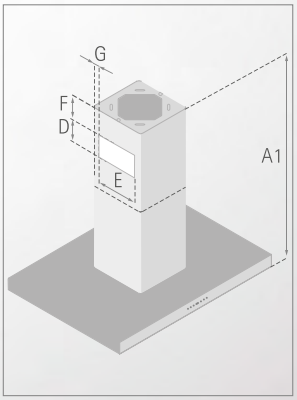

Nutzen Sie zur Bestellung Ihrer Sonderanfertigung die Bestellformulare auf den folgenden Seiten.

Fax-Auftrag an SILVERLINE Fax-Nr. +49 2181 75668-11

für Schachtsonderanfertigungen Wandhauben (Seite 1/2)

KD.-NR. _____

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internet-Seite https://silverline24.de/datenschutz/ unter Punkt 6. Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Bestellabwicklung.

Anschrift Küchenstudio

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Firma _____

Lieferanschrift _____

Kommission _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Gewünschter Anliefertermin _____

Ansprechpartner für Anlieferung _____

Tel. _____

Art der Schachtsonderanfertigung (auch Kombinationen möglich):	Mod.-Nr./ Artikelbezeichnung:	Artikelbeschreibung:	
☐ SKGW ☐ SSRLW ☐ SSHW ☐ SARUW ☐ SAREW ☐ SAKREW ☐ SAKROW			
Schachtseite:	**Gesamthöhe der Haube von der Ober- bis zur Unterkante:**	**Material/Farbe des Schachts:**	**Betrieb als:**
☐ links ☐ rechts ☐ vorne	_____ mm	☐ Edelstahl ☐ Schwarz	☐ Ablufthaube ☐ Umlufthaube

Datum _____ Unterschrift _____ Seite 1/2 (Fortsetzung S. 2)

Fax-Auftrag an SILVERLINE Fax-Nr. +49 2181 75668-11

für Schachtsonderanfertigungen Wandhauben (Seite 2/2)

Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Schachtsondermaße gut leserlich in die folgende Tabelle ein:
(Legende siehe rechts)

A1 = _____ mm	A2 = _____ mm	B = _____ mm	C = _____ mm
D = _____ mm	E = _____ mm	F = _____ mm	G = _____ mm

Maßskizze:

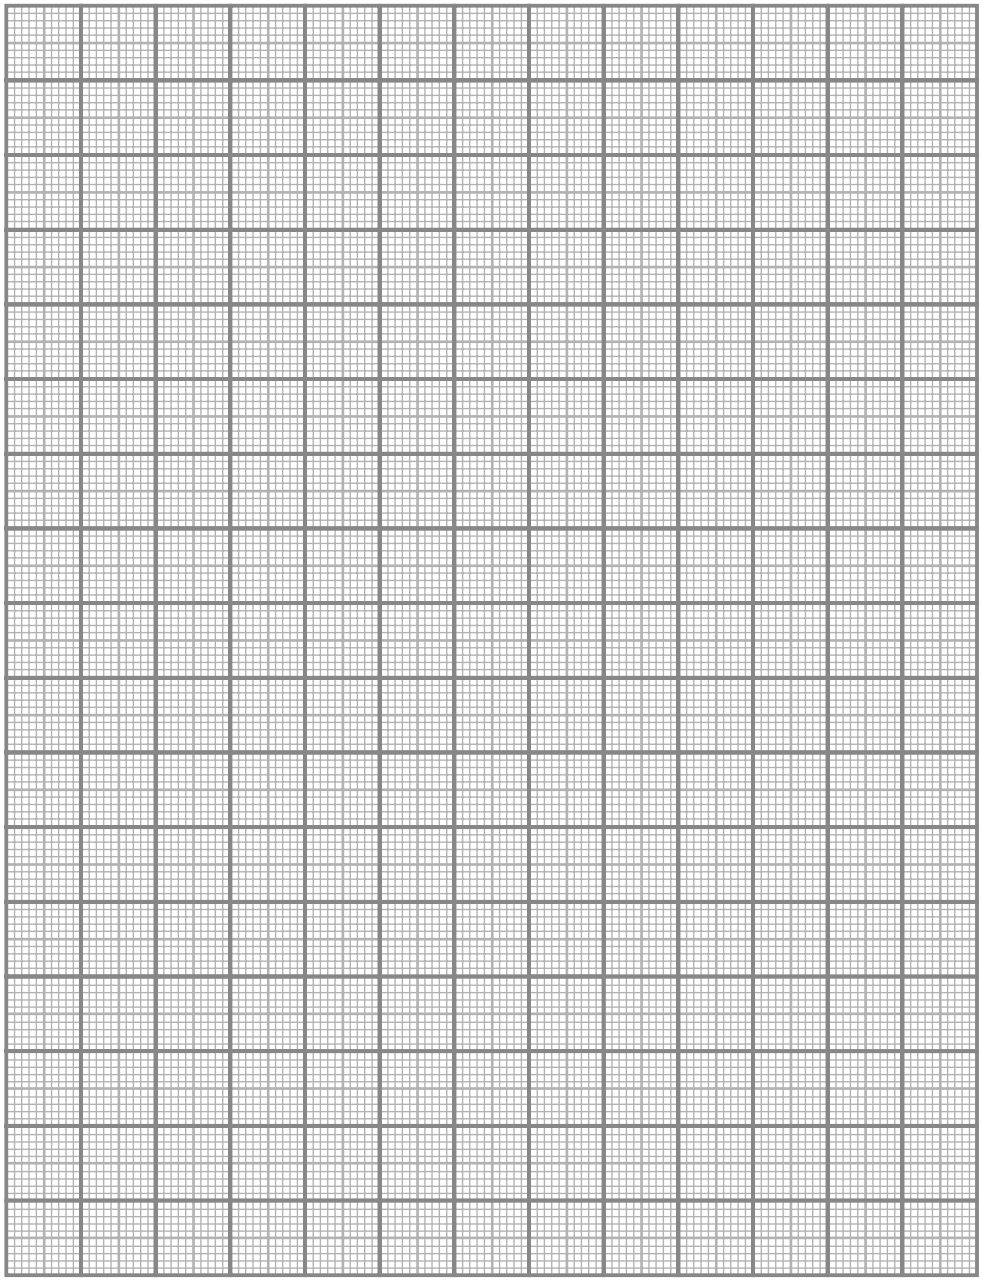

Legende:

A1 = Gesamthöhe der Haube von der oberen Schachtkante bis zur Unterkante des Korpus

A2 = Kurzseite gekürzter Schacht bis zur Unterkante des Haubenkorpus

B = Mitte Ausschnitt bis Oberkante Schacht

C = Mitte Ausschnitt von Schachtkante

D = Durchmesser/Höhe Ausschnitt

E = Breite Ausschnitt

F = Oberkante Ausschnitt bis Oberkante Schacht

G = Beginn Ausschnitt von Schachtkante

Bitte skizzieren Sie auf dem Millimeterpapier links Ihre Wunschhaube mit den entsprechenden Maßen aus der oben aufgeführten Legende!

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

Schachtsonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Schachtsonderanfertigungen müssen Sie unbedingt die Motorblockhöhe beachten. Diese ist für jedes Modell individuell. Bitte prüfen Sie für die anzupassende Haube die Motorblockhöhe anhand der Maßzeichnungen im Katalogregister „Hinweise / Technische Daten".

Schachtsonderanfertigungen sind grundsätzlich nur vor Auslieferung der Dunsthaube möglich!

Zusätzliche Bemerkungen: _____

_____

_____

Datum _____ Unterschrift _____

Seite 2/2

Fax-Auftrag an SILVERLINE Fax-Nr. +49 2181 75668-11

für Schachtsonderanfertigungen Inselhauben (Seite 1/2)

KD.-NR. _____

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internet-Seite https://silverline24.de/datenschutz/ unter Punkt 6. Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Bestellabwicklung.

Anschrift Küchenstudio

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Firma _____

Lieferanschrift _____

Kommission _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Gewünschter Anliefertermin _____

Ansprechpartner für Anlieferung _____

Tel. _____

Art der Schachtsonderanfertigung (auch Kombination möglich)	Mod.-Nr./ Artikelbezeichnung:	Artikelbeschreibung:	
☐ SKGI ☐ SARUI ☐ SAREI			
Schachtseite:	Gesamthöhe der Haube von der Ober- bis zur Unterkante:	Material/Farbe des Schachts	Betrieb als:
☐ links ☐ rechts ☐ vorne	_____ mm	☐ Edelstahl ☐ Schwarz	☐ Ablufthaube ☐ Umlufthaube

Datum _____ Unterschrift _____ Seite 1/2 (Fortsetzung S. 2)

Fax-Auftrag an SILVERLINE Fax-Nr. +49 2181 75668-11

für Schachtsonderanfertigungen Inselhauben (Seite 2/2)

Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Schachtsondermaße gut leserlich in die folgende Tabelle ein:
(Legende siehe rechts)

A1 = _____ mm	A2 = _____ mm	B = _____ mm	C = _____ mm
D = _____ mm	E = _____ mm	F = _____ mm	G = _____ mm

Maßskizze:

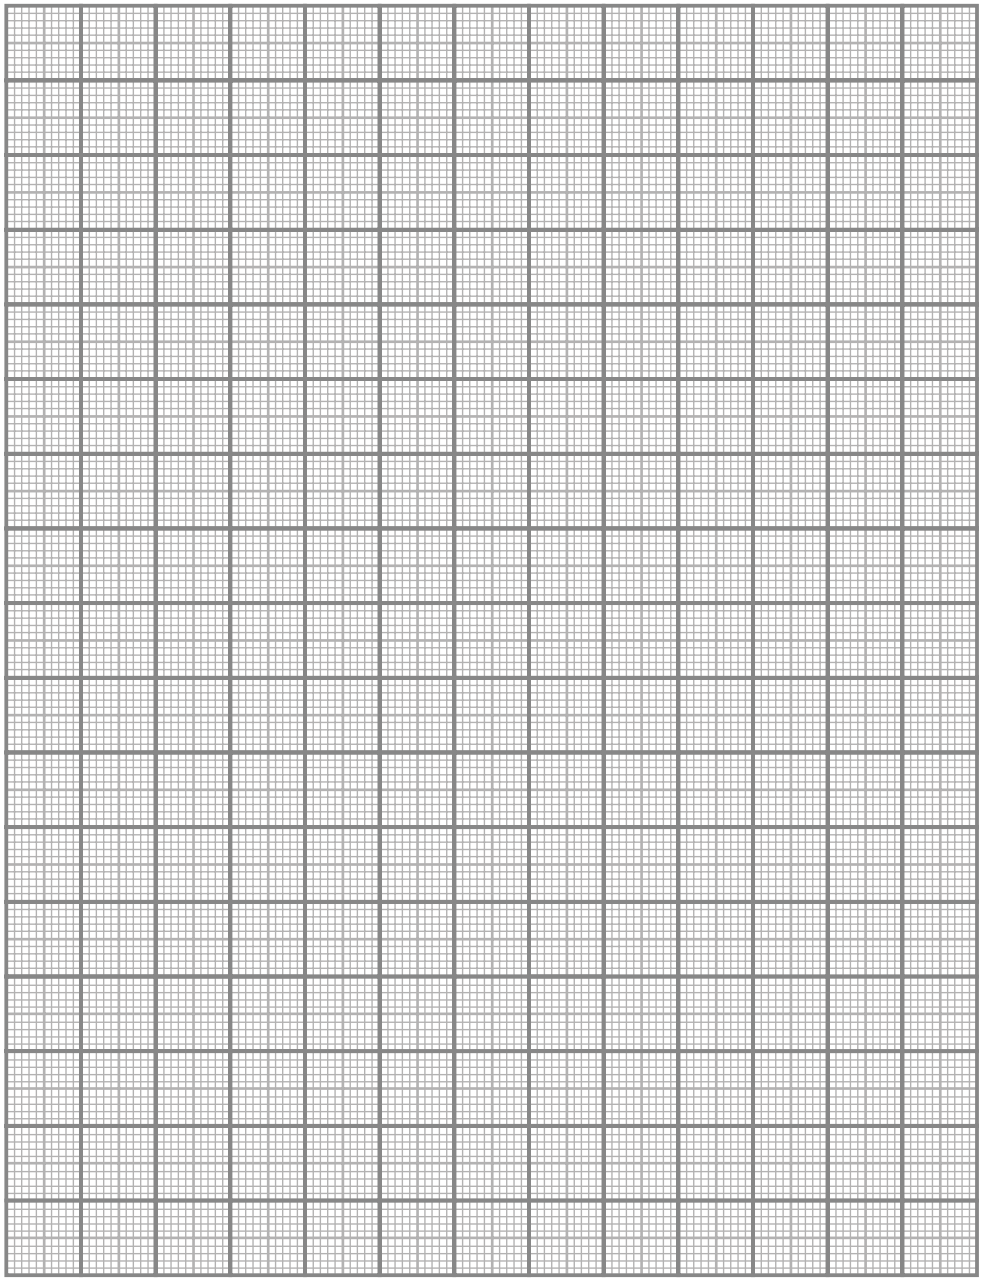

Legende:

A1 = Gesamthöhe der Haube von der oberen Schachtkante bis zur Unterkante des Korpus

A2 = Kurzseite gekürzter Schacht bis zur Unterkante des Haubenkorpus

B = Mitte Ausschnitt bis Oberkante Schacht

C = Mitte Ausschnitt von Schachtkante

D = Durchmesser/Höhe Ausschnitt

E = Breite Ausschnitt

F = Oberkante Ausschnitt bis Oberkante Schacht

G = Beginn Ausschnitt von Schachtkante

Bitte skizzieren Sie auf dem Millimeterpapier links Ihre Wunschhaube mit den entsprechenden Maßen aus der oben aufgeführten Legende!

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

Schachtsonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Schachtsonderanfertigungen müssen Sie unbedingt die Motorblockhöhe beachten. Diese ist für jedes Modell individuell. Bitte prüfen Sie für die anzupassende Haube die Motorblockhöhe anhand der Maßzeichnungen im Katalogregister „Hinweise / Technische Daten".

Schachtsonderanfertigungen sind grundsätzlich nur vor Auslieferung der Dunsthaube möglich!

Zusätzliche Bemerkungen: _____

_____

_____

Datum _____ Unterschrift _____

Seite 2/2

Sonderlackierungen – Individualität pur

Ihr Kunde wünscht sich eine harmonische Küche mit einer Dunstabzugshaube, die farblich perfekt auf das Küchenambiente abgestimmt ist. Bestellen Sie die Farbe des Glases, des Korpus oder der Schächte der Dunstabzugshaube einfach nach den Vorstellungen Ihres Kunden. Wir liefern alle Lackierungen in Pantone-, NCS-, RAL- und Sikkens-Farbtönen.
Unten stehend finden Sie eine Aufstellung aller Haubenmodelle, deren Glasoberflächen lackierbar sind. Auch die Mehrpreise für Schachtlackierungen können Sie der Liste entnehmen. Beachten Sie bitte, dass wir Metallic-Lackierungen nicht zum regulären Verkaufspreis anbieten können und einen geringen Aufschlag berechnen, den wir Ihnen gerne auf Anfrage nennen.

Weitere Sonderfarben und auch den Haubenkorpus lackieren wir auf Anfrage (ausgenommen sind Tagesleuchtfarben). Gerne können Sie uns auch ein verbindliches Farbmuster zusenden. Mit modernen Techniken, einem Farbmesssystem und einem Glanzmessgerät, werden die Farbmuster Ihrer Kunden analysiert und der exakte Farbwert und der Glanzgrad bestimmt. So ist gewährleistet, dass die SILVERLINE Dunsthaube perfekt auf das Küchenambiente abgestimmt wird.

Sofern Sie eine Lackierung der SILVERLINE Dunsthaube wünschen, in deren Glas ein Touch-Control-Bedienfeld eingelassen ist, bitten wir um die zusätzliche Angabe der Glasausführung im Ursprungszustand (weiß/schwarz). Da die Fläche der Bedieneinheit ausgespart wird, möchten wir von vorneherein sicherstellen, dass die Wunschfarbe zur Ursprungsfarbe der Touch-Control-Steuerung passt.

Nutzen Sie zur Anfrage und Bestellung Ihrer Sonderlackierung das Fax-Formular „Sonderlackierungen".

Sonderlackierungen – Modellübersicht und Mehrpreise

Glassonderlackierungen

Wandhauben mit Kopffreiheit

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-ZEW	Zenith	**€ 809,00**
MP-RHW	Riho	**€ 809,00**
MP-PRW	Porto	**€ 809,00**
MP-TSW	Taurus	**€ 599,00**
MP-TTW	Trinity	**€ 809,00**
MP-PAW-E	Pandora Eco	**€ 639,00**
MP-SOW	Soho	**€ 639,00**
MP-LUW	Laura	**€ 809,00**
MP-IDW	Indira	**€ 809,00**
MP-CPW	Capella	**€ 639,00**
MP-EPW	Epsilon Deluxe	**€ 639,00**
MP-ANW-D	Andromeda Deluxe	**€ 809,00**
MP-PGW	Pegasus Premium	**€ 809,00**

Wandhauben

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-SLW	Slim Deluxe	**€ 539,00**
MP-TOBW	Totem Deluxe	**€ 539,00**

Inselhauben

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-VAI	Vela Isola Premium	**€ 949,00**
MP-SLI	Slim Isola	**€ 879,00**
MP-TOI685	Totem Isola - 65 x 65 cm	**€ 909,00**
MP-TOI985	Totem Isola - 90 x 65 cm	**€ 949,00**

Kochfeldabzüge

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-FLPK	FLOW-IN Pro X, FLOW-IN Pro X HiLight, FLOW-IN Pro S	**€ 389,00**
MP-FLIK	FLOW-IN HiLight, FLOW-IN Intern	**€ 389,00**

Tischhauben

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-ART	Apollo RF Intern Premium	**€ 599,00**

Deckenhauben

Art.-Nr.	Modell (alle Varianten)	Mehrpreis
MP-LBUXD 100	Light Box - 100 x 70 cm	**€ 929,00**
MP-LBUXD 120	Light Box - 120 x 70 cm	**€ 949,00**
MP-SLUXD 100	Side Lighted - 100 x 70 cm	**€ 929,00**
MP-SLUXD 120	Side Lighted - 120 x 70 cm	**€ 949,00**
MP-SBUXD 104	Square Box - 100 x 70 cm	**€ 929,00**
MP-SBUXD 124	Square Box - 120 x 70 cm	**€ 949,00**
MP-VGUD104	Vega AC Randabsaugung - 100 x 70 cm	**€ 929,00**
MP-VGUD124	Vega AC Randabsaugung - 120 x 70 cm	**€ 949,00**
MP-ASD 104	Asterion - 100 x 70 cm	**€ 2.169,00**
MP-ASD 124	Asterion - 120 x 70 cm	**€ 2.289,00**
MP-QUD104	Quadra - 100 x 60 cm	**€ 1.159,00**
MP-QUD124	Quadra - 120 x 60 cm	**€ 1.179,00**

Schachtsonderlackierungen

Wandhauben

Art.-Nr.	Modell	Mehrpreis
MP-SCHACHT-W	Sonderlackierung aller Wandhaubenschächte*	**€ 1.079,00**

* inkl. Verlängerungsschächte SA-LSGW, SA-LSIW

Inselhauben

Art.-Nr.	Modell	Mehrpreis
MP-SCHACHT-I	Sonderlackierung aller Inselhaubenschächte**	**€ 1.339,00**

** inkl. Verlängerungsschächte SA-LSGI, SA-LSII

Für Sonderlackierungen kompletter Hauben inkl. Korpus bitte bei uns Preis und Lieferzeit anfragen!

Fax-Auftrag an SILVERLINE Fax-Nr. +49 2181 75668-11

für Sonderlackierungen

KD.-NR. _____

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internet-Seite https://silverline24.de/datenschutz/ unter Punkt 6. Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Bestellabwicklung.

Anschrift Küchenstudio

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Verband _____

Datum _____

Lieferanschrift _____

Kommission _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Gewünschter Anliefertermin _____

Ansprechpartner für Anlieferung _____

Tel. _____

☐ **Anfrage** (Bearbeitungszeit ca. 5 Arbeitstage)

☐ **Auftrag** (Lieferzeit: ca. 20 Arbeitstage ab Auftragseingang)

Mod.-Nr./Artikelbezeichnung:	Artikelbeschreibung:

☐ Lackierung Glaselement(e)
Ausführung Lackierung:
☐ glänzend ☐ matt

☐ Lackierung Haubenkorpus
Ausführung Lackierung:
☐ glänzend ☐ matt

☐ Lackierung Schächte (Grund- und Innenschacht)
Ausführung Lackierung:
☐ glänzend ☐ matt

Farbcode/ Bezeichnung: _____

_____

_____

_____

Farbsystem:
☐ Pantone
☐ NCS
☐ RAL
☐ Sikkens

☐ Der Farbton ist uns nicht bekannt, wir senden ein verbindliches Farbmuster zu.

Zusätzliche Bemerkungen: _____

_____

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise: Sonderlackierungen sind grundsätzlich nur vor Auslieferung der Dunsthaube möglich! Sollten Sie zusätzlich eine Schachtsonderanfertigung benötigen, muss diese vor der Sonderlackierung erfolgen! Weitere Sonderlackierungen auf Anfrage. Sonderlackierungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Datum _____ Unterschrift _____

HINWEISE, DIVERSES & KONTAKT

Planung und Montage
Bei allen SILVERLINE Dunstabzügen sind die Maße der Abluftstutzen standardisiert. Das macht die Abluftplanung noch einfacher!

Technische Daten
Die richtige Planung der Luftauslässe für SILVERLINE Dunstabzüge im Abluftbetrieb ist unerlässlich. Alle technischen Details haben wir hier deshalb übersichtlich zusammengestellt.

Gut zu wissen
Wie viel Leistung benötigt ein Dunstabzug? Verwendet man die Haube im Abluft- oder Umluftbetrieb? Was zeichnet eine optimale Abluft-Installation aus? Diese und viele weitere Fragen rund um die komplexe Planung und Installation von Dunsthauben werden in diesem Kapitel beantwortet. Darüber hinaus gibt es Informationen über kostengünstige Lösungen im Umluftbetrieb mit waschbaren Aktivkohlefiltern und Tipps für die optimale Planung und Installation eines Abluftsystems.

Bestellunterlagen und Kontakt
Hier finden Sie die Kopiervorlagen des SILVERLINE Fax-Auftrages, die Sie für Ihre Bestellungen verwenden können sowie alle Kontaktdaten auf einen Blick.

Reparaturmeldung
Auch im Falle einer Reparatur sollen sich unsere Kunden natürlich gut aufgehoben fühlen. Mit unserem weiten Service-Netz sind unsere Kundendienstpartner schnell vor Ort und leisten zuverlässig und kompetent Hilfe bei allen Reparaturen. Alternativ kann die Störung eines Gerätes auch direkt mit dem Online-Formular „Reparaturmeldung" auf unserer Homepage in der Rubrik „Service" gemeldet werden – 24 Stunden, 7 Tage die Woche: **silverline24.de**

SILVERLINE AGB
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von SILVERLINE auf einen Blick. Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung – alle Daten finden Sie unter „Kontakt".

Planungs- und Montagehinweise

Achtung: wichtige Planungs- und Montagehinweise!

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung unbedingt einen zusätzlichen Platzbedarf, über die Minimalangaben der angegebenen Schachtmaße hinaus, für die Montage.

Alle angegebenen Minimum-Schachtmaße geben die Schachtlänge im montierten Zustand der Dunstabzugshaube an.

Für die Planung und Montage müssen Sie unbedingt berücksichtigen, dass der Schacht im montierten Zustand ca. 1–2 cm nach unten in den Haubenkorpus hineingeschoben und der Schacht beim Montieren zusätzlich nach hinten gekippt wird. Durch diesen zusätzlichen Platzbedarf während der Montage muss ca. 5–10 cm mehr Raum zur Decke geplant werden.

Planung der Steckdosen / Stromauslässe für Wandhauben im Umluftbetrieb (mit dem SILVERLINE Umluftadapter)

Für die Planung der Steckdose oder des Stromauslasses aus der Wand müssen Sie – wenn Sie die Haube im Umluftbetrieb installieren möchten – berücksichtigen, dass durch die Montage des Umluftadapters die Steckdose nicht verdeckt wird.

Generell sollten Sie für die Planung des Stromauslasses an der Wand folgenden Abstand von der Decke (innerhalb des Schachtes) einplanen:

Verwendung von Umluftadaptern (UADAP)

Für alle Wandhauben ist ein Mindestabstand von 150 mm von der Decke für die Steckdose zu berücksichtigen.

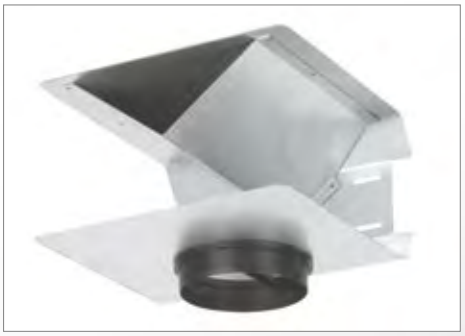

Detaillierte Angaben über die Höhenmaße der Umluftadapter finden Sie in diesem Register.

Wissenswertes

Abluft- oder Umluftbetrieb?

- Die Beantwortung der Frage, ob Sie in Ihrer Küche ein Dunstabzugssystem im Abluft- oder Umluftbetrieb einbauen, hängt im Wesentlichen von den baulichen Gegebenheiten ab.
- Wenn die behördlichen Auflagen und andere technische Regeln erfüllbar und im Gebäude die notwendigen Installationen vorhanden sind, ist das Dunstabzugssystem im Abluftbetrieb die effektivere Lösung für Sie. Die Kochwrasen, bestehend aus Geruch, Fett und Feuchtigkeit, werden nach außen abgeführt.
- Bitte beachten Sie, dass bei Dunstabzugssystemen im Abluftbetrieb, die abgeführte Luft durch Frischluft/Zuluft ersetzt werden muss. „Abluft braucht Zuluft!".
- Des Weiteren hat die Betriebsart wesentlichen Einfluss auf den Installationsaufwand sowie die damit verbundenen Kosten. Daher sollten Sie im Vorfeld sorgfältig abwägen, welche Betriebsart Sie wählen.
- Die meisten SILVERLINE Dunstabzugshauben sind wahlweise für den Abluft- oder Umluftbetrieb geeignet.

Nachfolgend sind für Sie als Entscheidungshilfe die Vor- und Nachteile beider Betriebsarten aufgeführt:

	Abluftsystem	Umluftsystem
Vorteile	Keine Aktivkohlefilter für die Luftreinigung notwendig, somit keine laufenden Kosten	„Sofort startklar", keine Installation des Abluftsystems bzw. weiteren Kosten
	Geringere Geräuschkulisse	Einsatz in Niedrigenergiehäusern problemlos möglich
	Einsatz von externen Motoren möglich	Warme Luft bleibt im Raum, geringere Heizkosten
	Optimale Geruchs- und Feuchtigkeitsbeseitigung	Feuerstätten- bzw. Kaminverordnung findet keine Anwendung

	Abluftsystem	Umluftsystem
Nachteile	Leistungsverlust hängt von dem gewählten Abluftsystem und -material ab	Aktivkohlefilter ist notwendig – laufende Betriebskosten
	Abluftführung und -planung aufwendig	Kein Betrieb mit externem Motor möglich
	Abtransport von Wärme ins Freie	Erhöhte Geräuschkulisse, Luftfeuchte bleibt im Raum
	Abluft benötigt Zuluft! Die Feuerstättenverordnung muss beachtet werden.	Die Geruchsbeseitigung ist abhängig vom Sättigungsgrad des Aktivkohlefilters

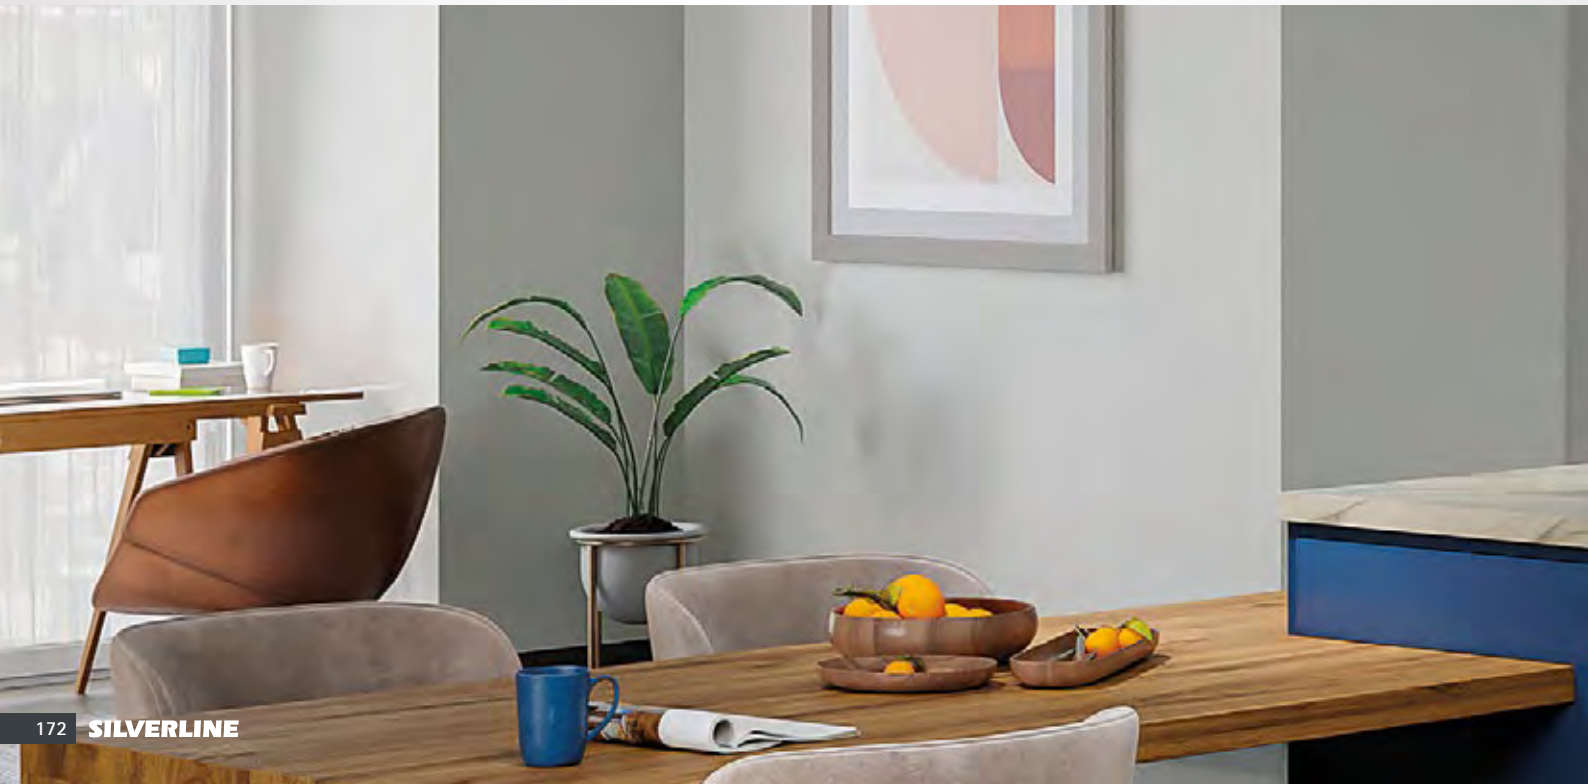

Wissenswertes

Besonderheiten und gesetzliche Regelungen bei Abluftbetrieb

- In Deutschland ist das Baurecht in kommunaler Verantwortung (vgl. hierzu die Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer). Bei der Küchenplanung ist zu prüfen, ob bezüglich der Fassade oder des Daches etc., durch die die Kochwrasen abgeleitet werden sollen, eine Genehmigungspflicht besteht.

- Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der gemeinsame Betrieb eines Dunstabzugssystems im Abluftbetrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. Dazu sind die Vorgaben der länderspezifischen Feuerungsverordnungen (FeuVO) zu beachten.

- Die Abluft des Dunstabzugssystems darf nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) nicht in den Schornstein oder die Abgasleitung einer Feuerstätte geleitet werden. Soll ein stillgelegter Schornstein zur Abluftführung genutzt werden, muss vorab die Genehmigung des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers eingeholt werden.

- Bei einer kontrollierten Raumbe- und Entlüftungsanlage sollte der Lüftungsbauer in die Planung einbezogen werden.

- Bei Nichtbeachtung der oben genannten Punkte, besteht Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxid.

Besonderheiten bei Umluftbetrieb

Bei einem Dunstabzugssystem im Umluftbetrieb entfallen zwar die gesamten baulichen und behördlichen Auflagen, aber die angesaugte Luft muss von Gerüchen durch einen Geruchsfilter gereinigt werden. Dieser Geruchsfilter kann die Luftleistung je nach Wirkungsgrad, das Strömungsgeräusch und den Stromverbrauch des Lüftermotors negativ beeinflussen. Der Geruchsfilter muss regelmäßig gereinigt, ausgetauscht bzw. regeneriert werden. Details dazu finden Sie in der jeweiligen SILVERLINE Bedienungsanleitung.

Sofern Sie einen Muldenlüfter im Umluftbetrieb verwenden möchten, ist es zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Küchenkorpus wichtig, die von uns im Gerät integrierte Nachlaufautomatik zur Durchlüftung zu nutzen. Hierbei empfehlen wir eine mindestens 6-minütige Nachlaufzeit.

Weitere Informationen finden Sie auf silverline24.de

Wissenswertes

Wichtige Tipps für die Planung und den Kauf Ihres Abzugsystems

- Entscheidung ob Abluft oder Umluft. Gerüche und Fette werden sowohl bei Umluft als auch bei Abluft gefiltert und/ oder abgeführt. Abluft transportiert Feuchtigkeit und Kochgerüche aus dem Raum. Bei der Umluft bedarf es keiner baulichen Veränderung – allerdings verbleiben die beim Kochen erzeugte Feuchtigkeit und andere eventuell vorkommende Restbelastungen (wie, z. B. Fette, Gerüche) im Raum.

- Nur bei Abluftbetrieb: Bauauflagen bzgl. Brandschutzbestimmungen und ggf. Fassadenverordnung müssen von Ihnen berücksichtigt werden. Die Feuerungsverordnung FeuVO ist zu beachten, wenn sich im Luftverbund des Wohnraumes eine offene Feuerstätte (raumluftabhängige Feuerstätte) befindet. Informationen dazu erhalten Sie beim Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungsverband (ZIV).

- Legen Sie die Luftförderleistung (m3/h) des Dunstabzugssystems nach Vorgabe der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 fest und entscheiden sich erst dann für die passende SILVERLINE Abzugshaube.

- Die Angaben des EU-Energielabels (EU-Energieverbrauchskennzeichnung) können Sie bei der Auswahl des Dunstabzugssystems unterstützen. Diese ist auf allen Produktseiten unter silverline24.de, unter „Downloads" angegeben.

- Sollten Sie sich für ein Dunstabzugssystem über dem Kochfeld entscheiden, achten Sie bitte auf den Schutz benachbarter Möbelteile. Um ein Aufquellen des Holzwerkstoffs zu vermeiden, holen Sie sich bitte Informationen beim Möbelhersteller ein.

- Die Planung eines Dunstabzugssystems (Abluft/Umluft) in Kombination mit hausinternen Be- und Entlüftungssystemen (z. B. Niedrigenergiehäuser) sollten Sie in Abstimmung mit dem Lüftungsplaner/Architekten nach DIN 1946-6 durchführen.

- Der Küchenplaner muss bei der Planung Ihrer Küche die Be- und Entlüftungsmöglichkeit der Räumlichkeit sorgfältig prüfen, denn mögliche Schäden lassen sich bei einer fachgerechten Planung und Montage schon im Vorfeld vermeiden.

- Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensat: Luftführung ins Freie (Abluft) oder die kontrollierte Luftführung aus dem Schrank/Sockel in den freien Küchenraum (Umluft) in Kombination mit ausreichend großen Öffnungsquerschnitten (nach Herstellerangaben) aus dem Möbel.

Weitere Informationen finden Sie auf silverline24.de

Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben mit Kopffreiheit

Zenith, Zenith Edelstahl

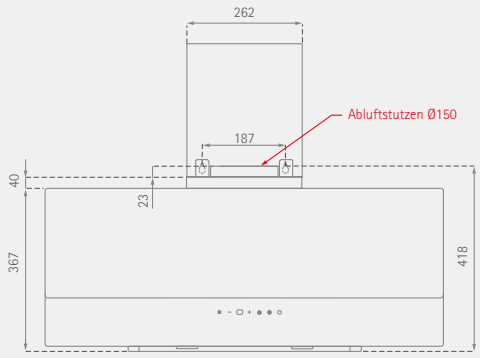





Riho

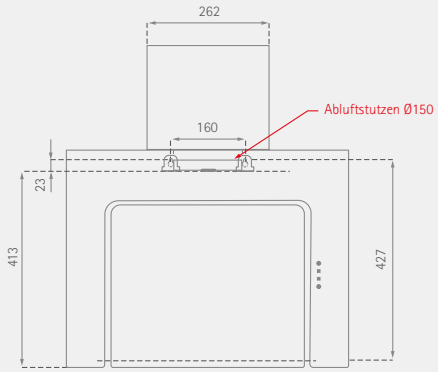

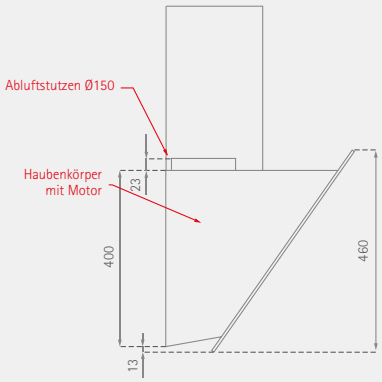



Porto

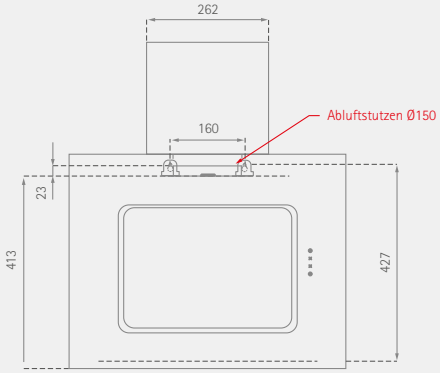

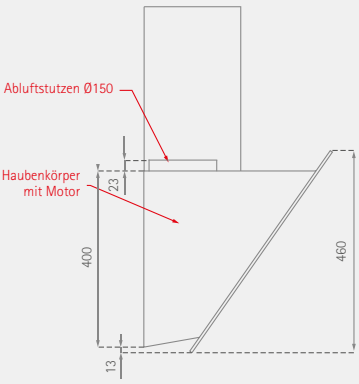



Trinity

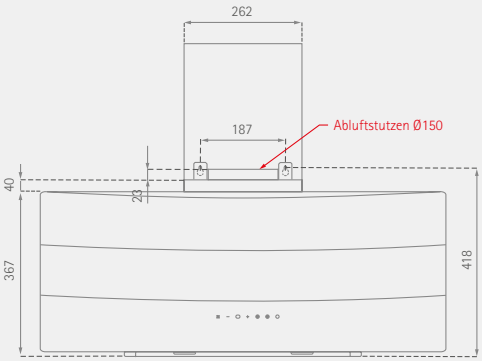



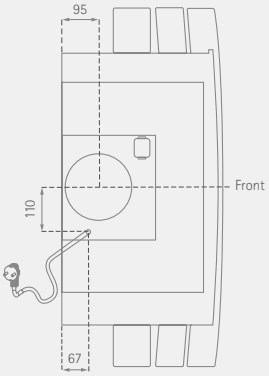

Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben mit Kopffreiheit

Soho

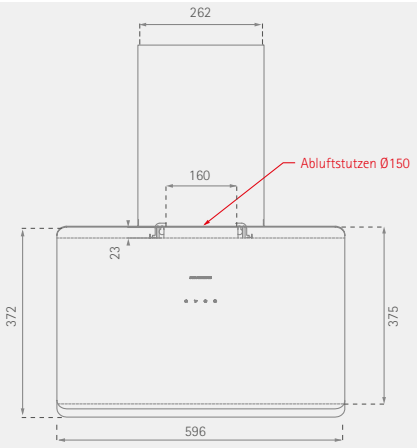

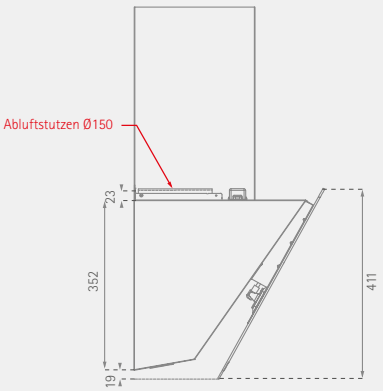



Taurus

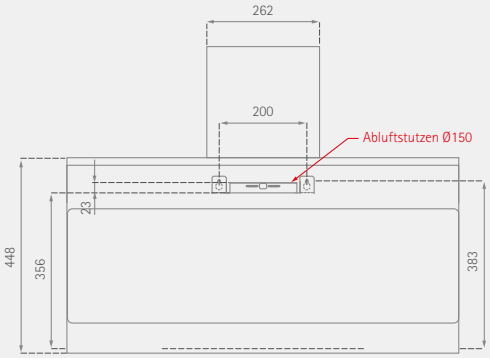

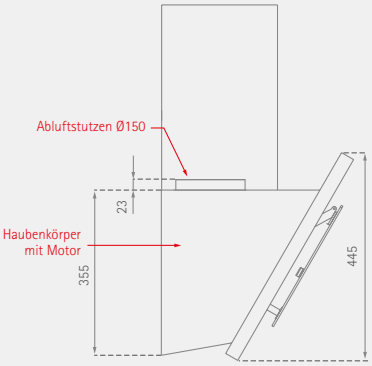

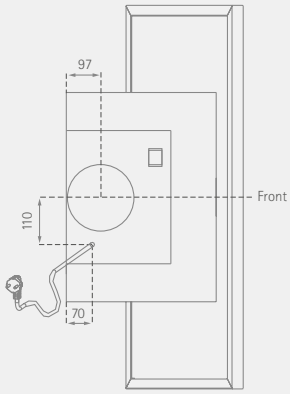

Pandora Eco

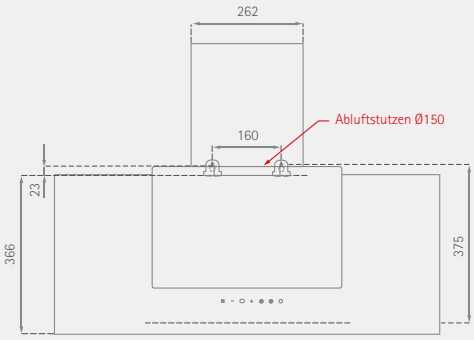

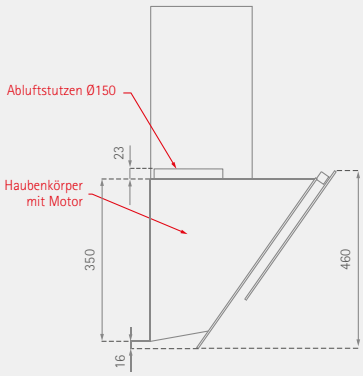



Laura

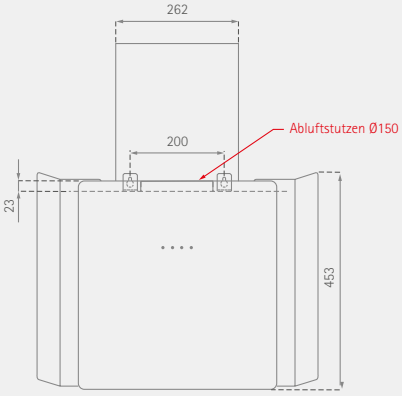

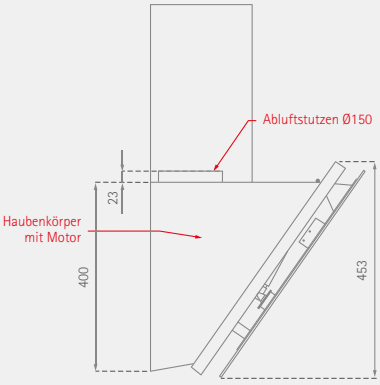



Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben mit Kopffreiheit

Indira

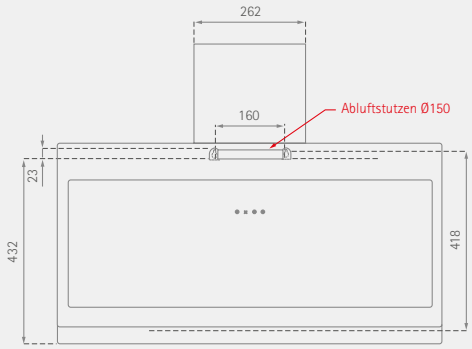

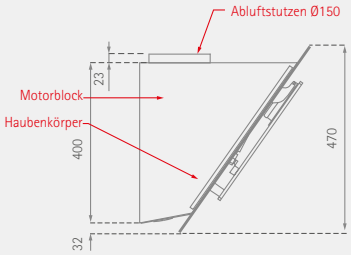

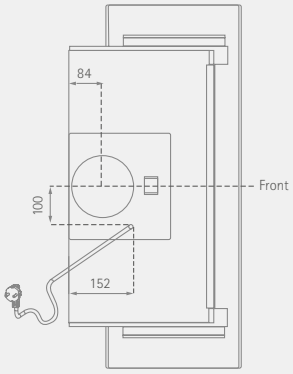

Capella

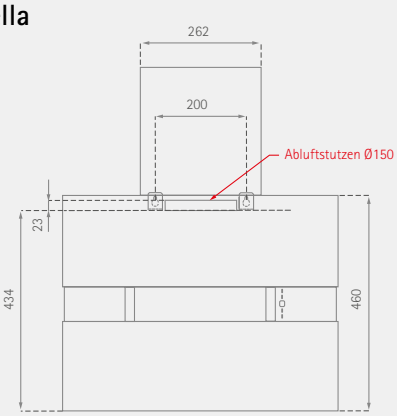

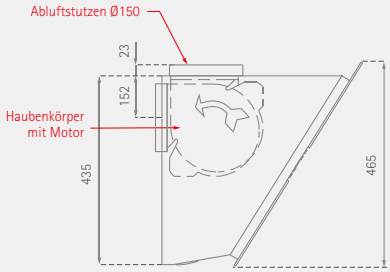



Strong, Strong Dekton

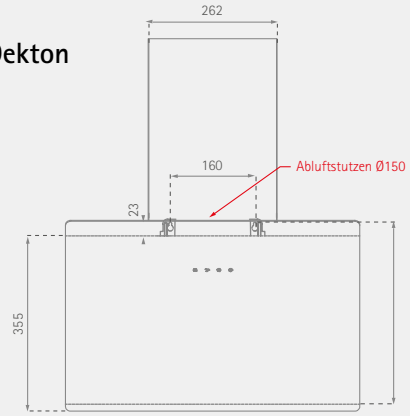

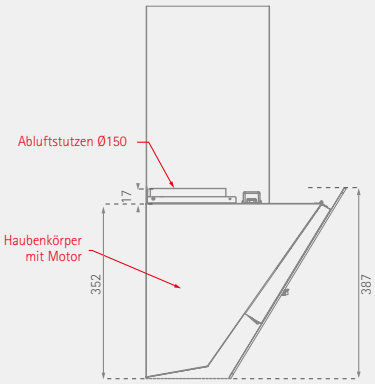



Manhattan

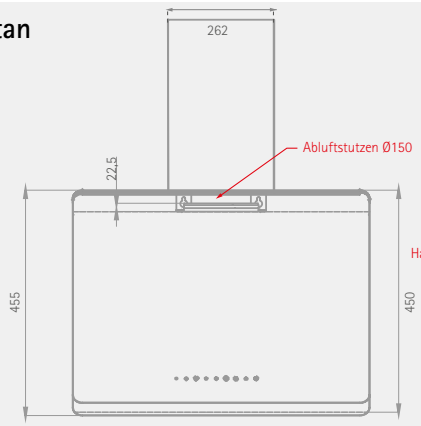

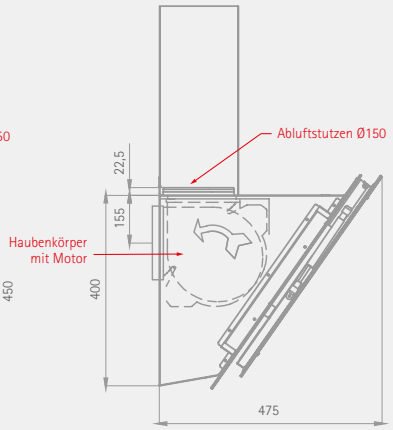



Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben mit Kopffreiheit

Bold

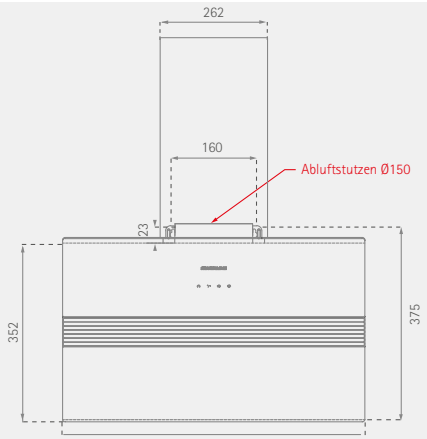

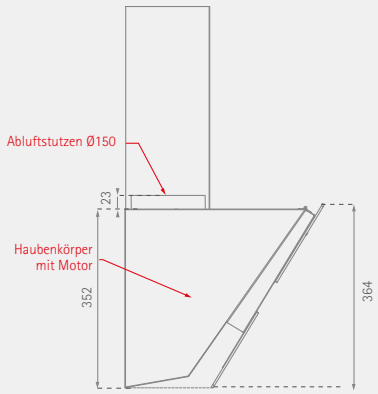



Andromeda Deluxe

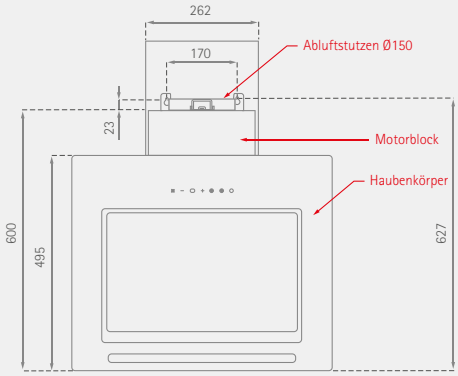

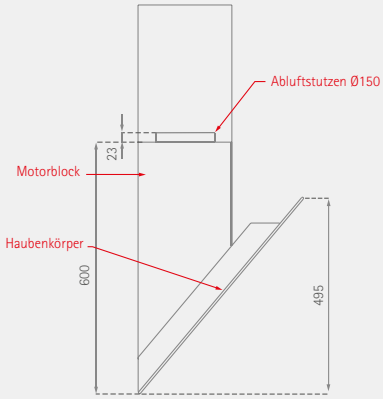



Epsilon Deluxe

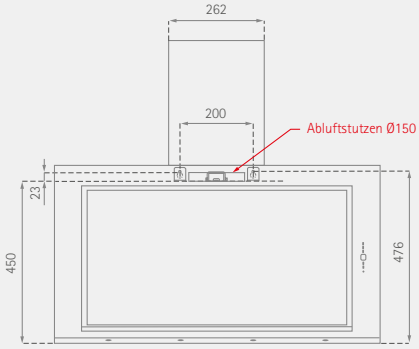

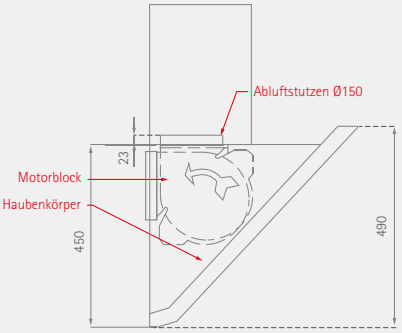

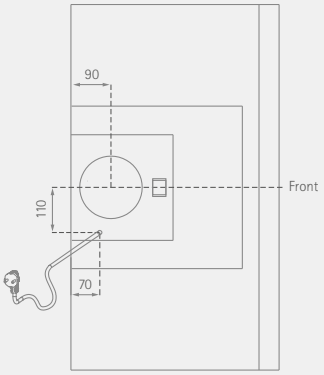

Pegasus Premium

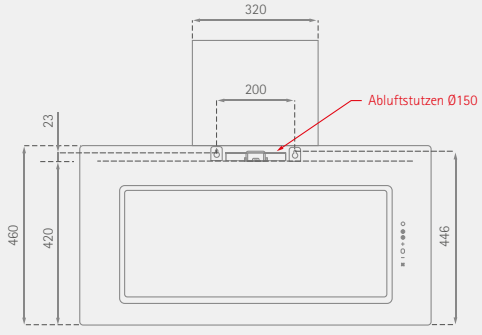

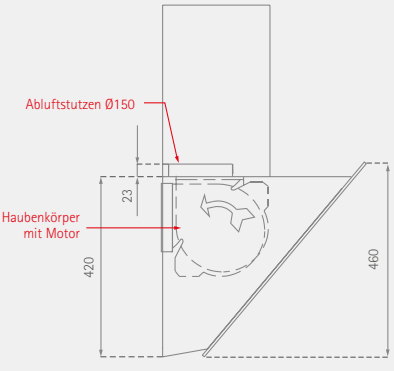

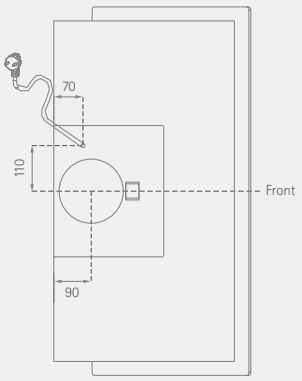

Planungs- und Montagehinweise

Durchbruch bei Abluft- und Stromkabelführung nach hinten (ohne Montage des Schachts)

Wandhauben mit Kopffreiheit

Capella

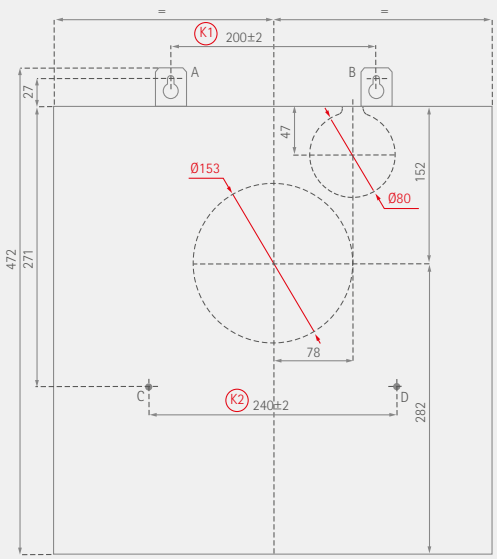

Pegasus Premium

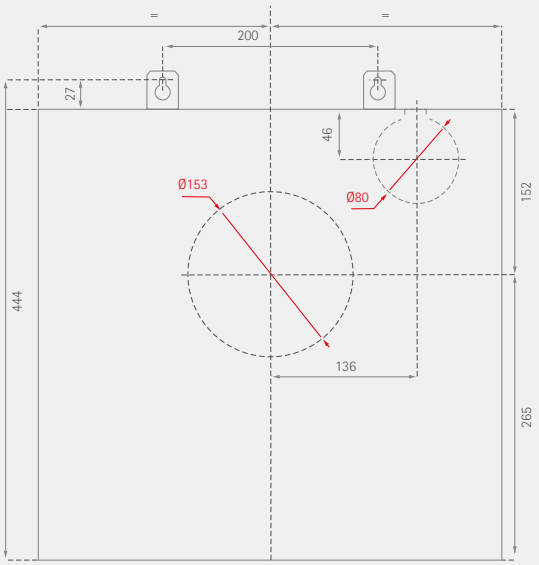

Epsilon Deluxe

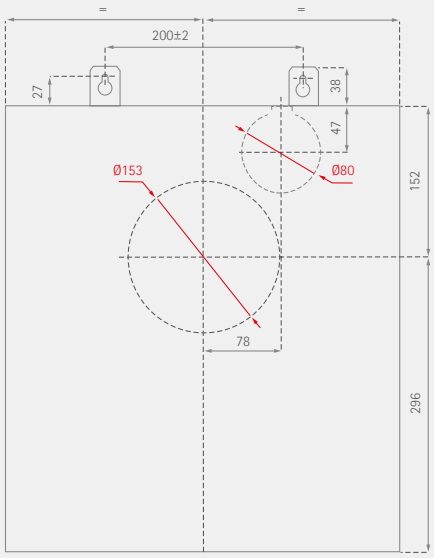

Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben

Beta, Vera Eco

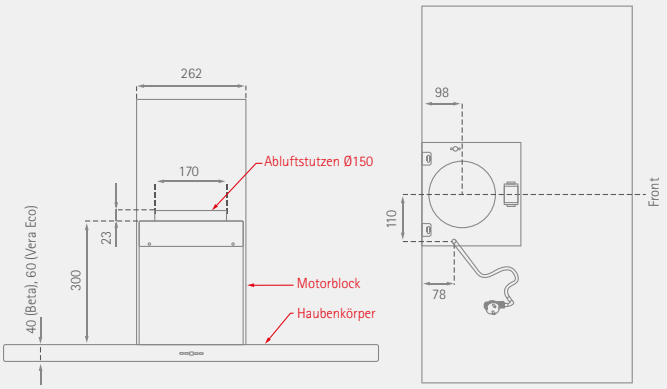

Beta Deluxe

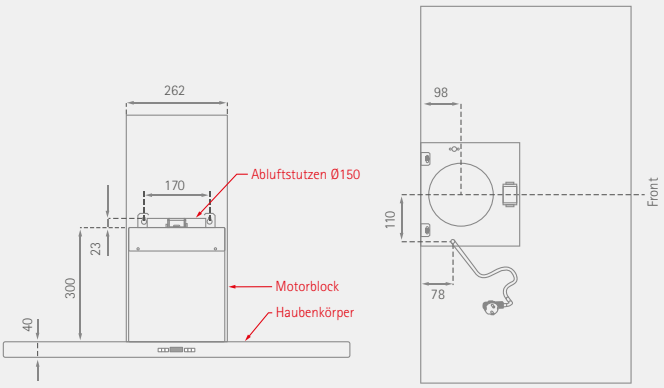

Vera Deluxe

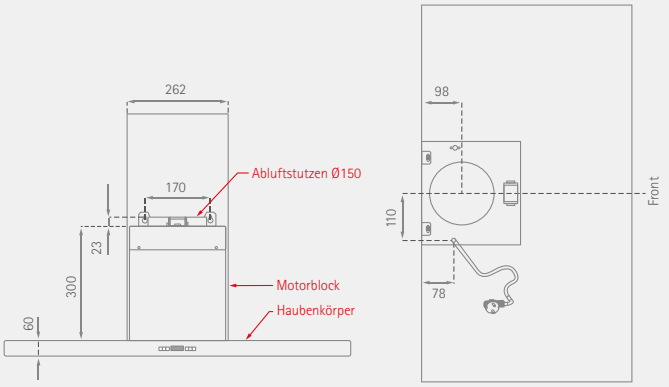

Leonis Premium

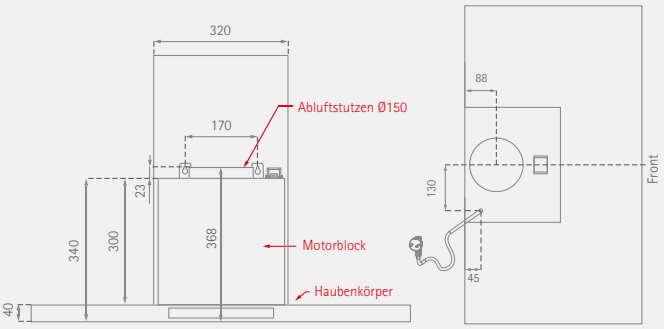

Slim Deluxe

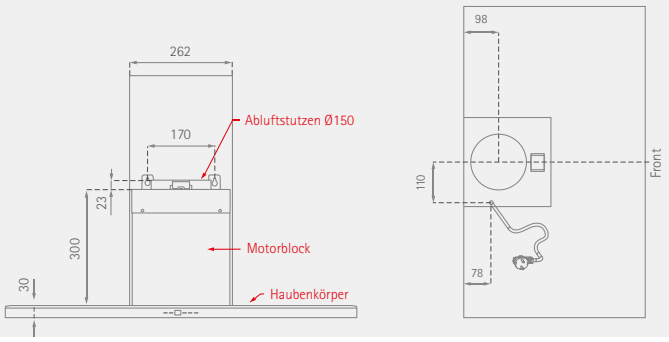

Totem Deluxe

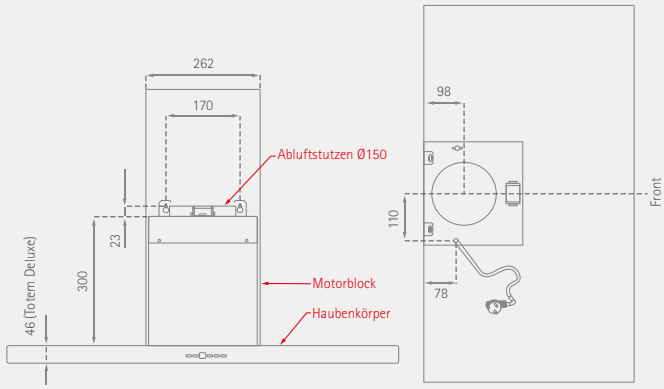

Mia

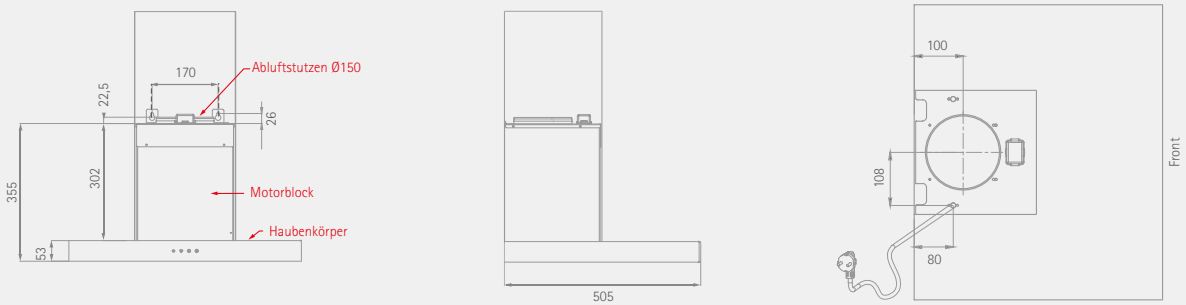

Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Wandhauben / Inselhauben

Carisma

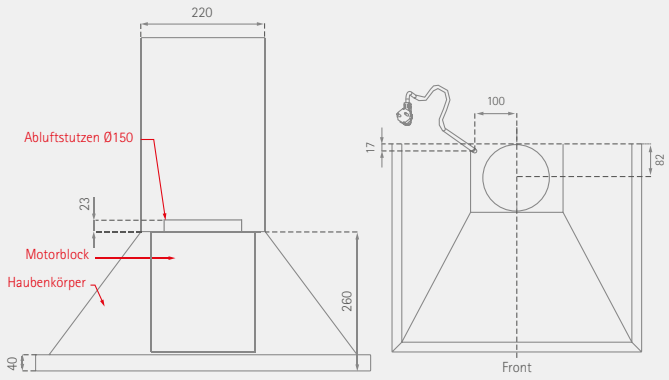

Drena

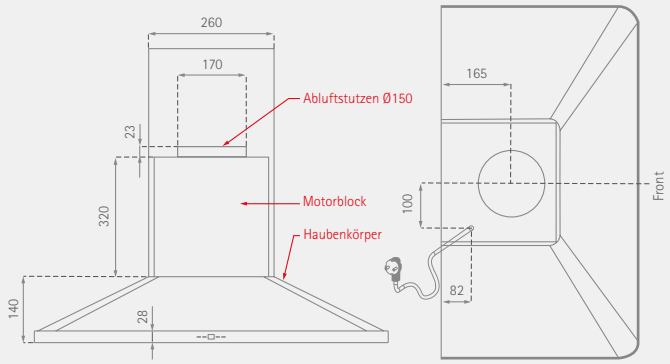

Leonis Isola Premium

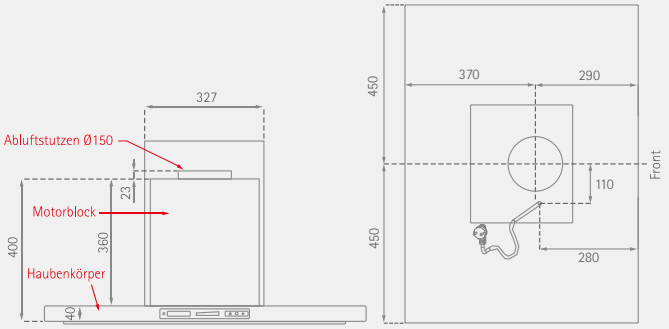

Pure Plus Isola

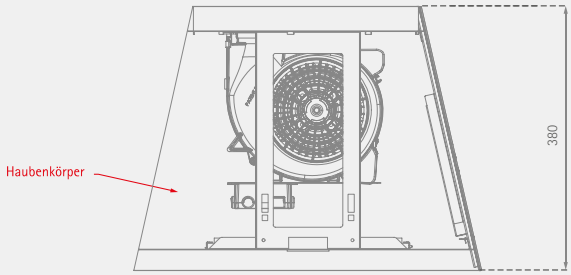

Vela Isola Premium

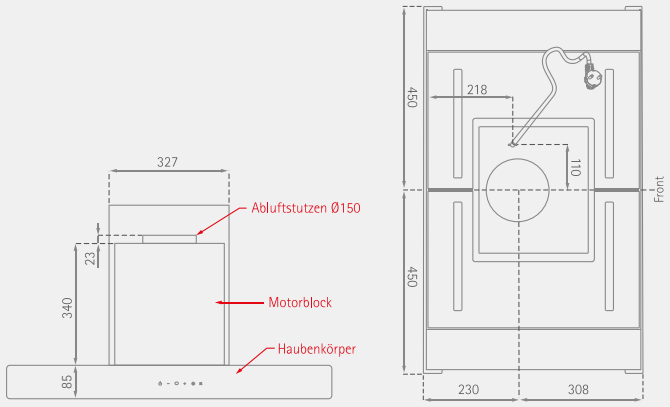

Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Inselhauben

Centauri Isola

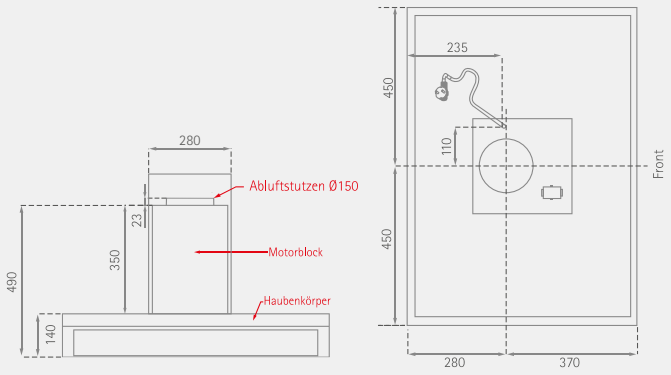

Slim Isola

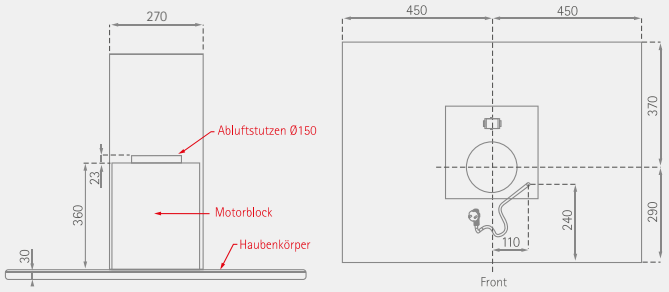

Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Totem Isola

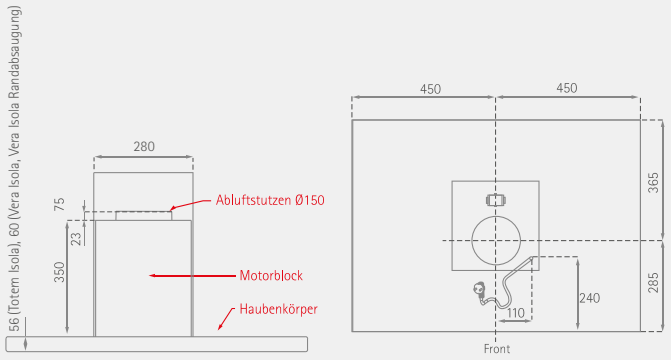

Carisma Isola

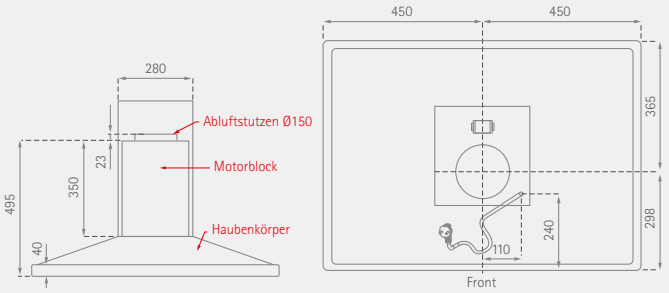

Eckhaube

Olympia

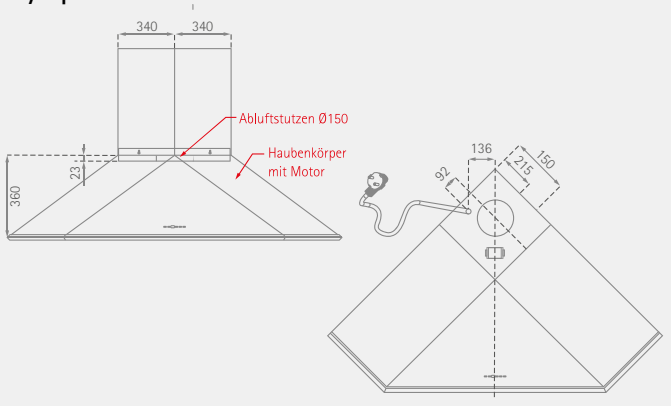

Planungs- und Montagehinweise

Position Luftauslass / Gerätemaße

Light Box

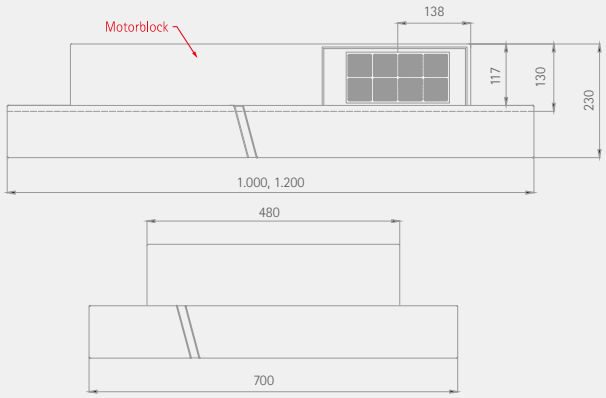

Side Lighted

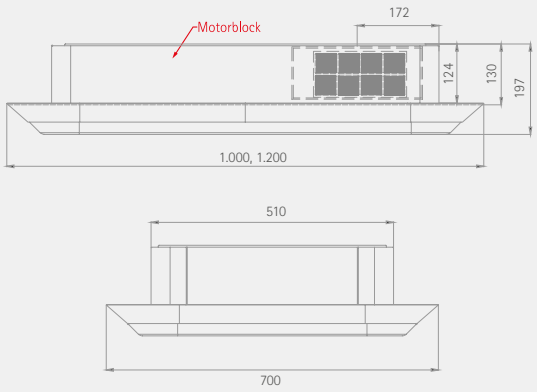

Square Box

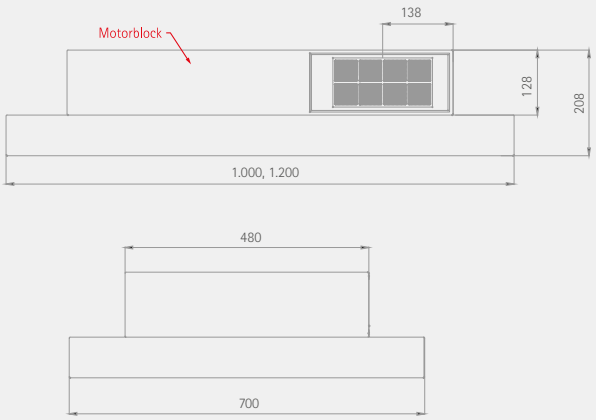

One Stripe

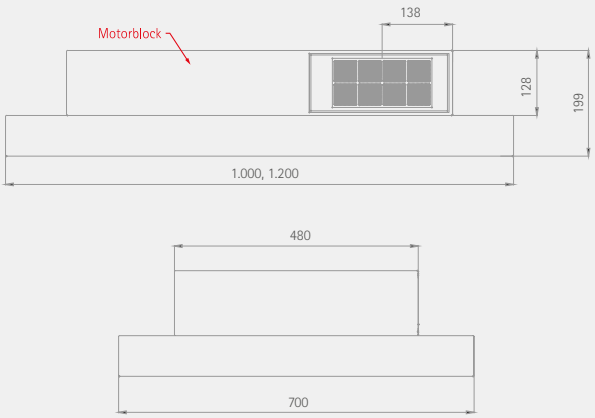

Full Box

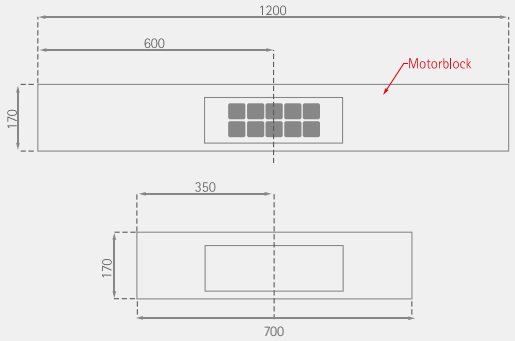

Vega AC Randabsaugung



Planungs- und Montagehinweise

Position Luft- und Stromkabelanschluss

Flachschirmhauben /
Unterbauhaube / Lüfterbausteine

Tatu

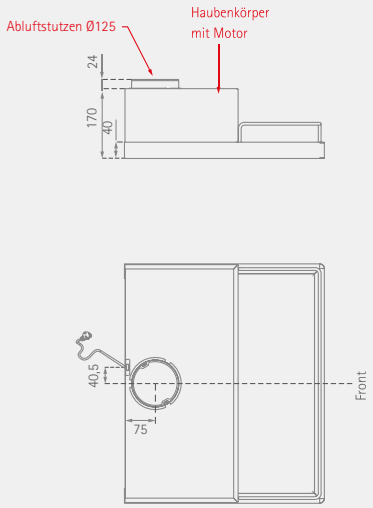

Atlas 60 cm

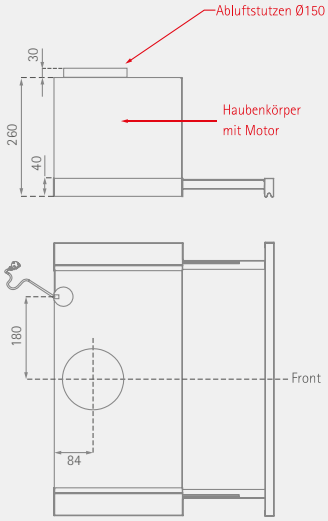

Atlas 90 cm

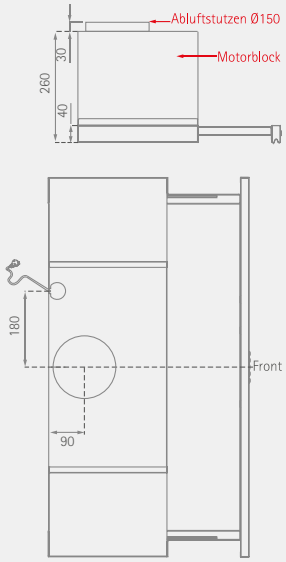

Crystal 60 cm, Crystal 60 cm Deluxe

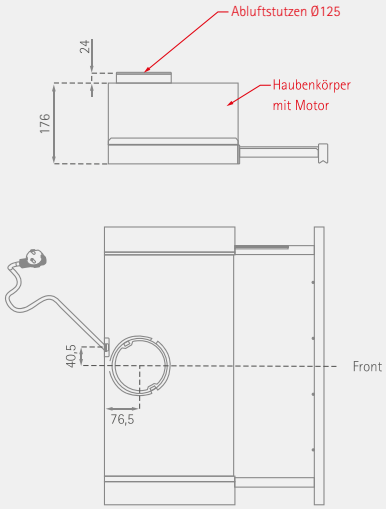

Crystal 90 cm, Crystal 90 cm Deluxe

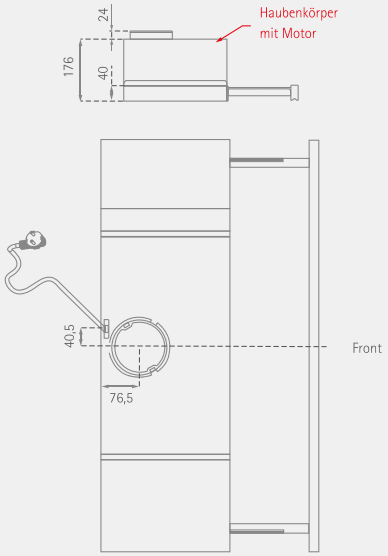

Hidden

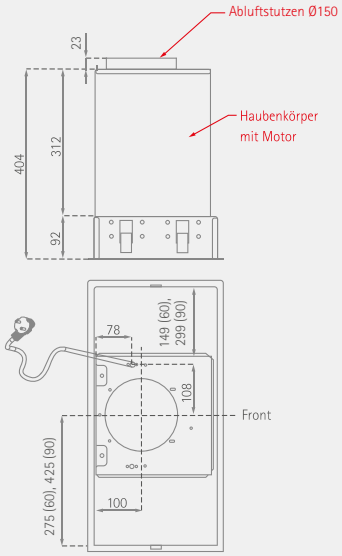

U-Light

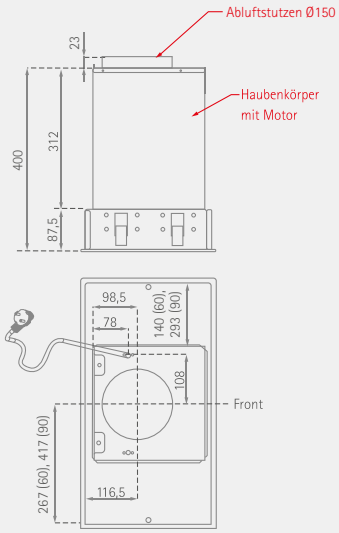

Astec

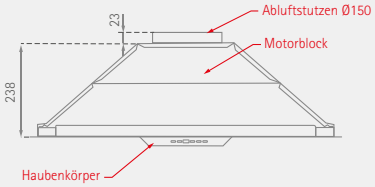

Astec Deluxe

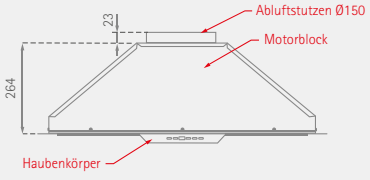

Planungs- und Montagehinweise

Umluftabdeckungen für Wandhauben mit Kopffreiheit

UADW 4 für das Modell: Pegasus Premium

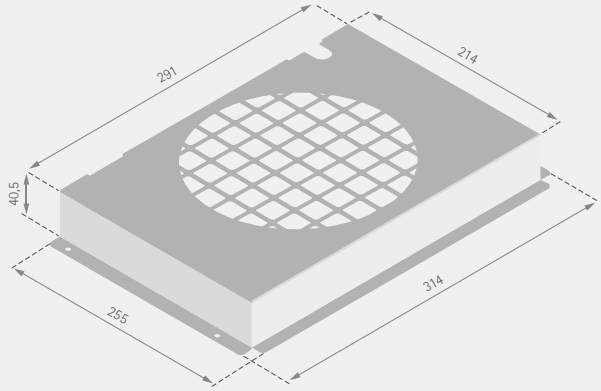

UADW 8 für die Modelle: Riho, Porto, Soho, Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Bold, Epsilon Deluxe

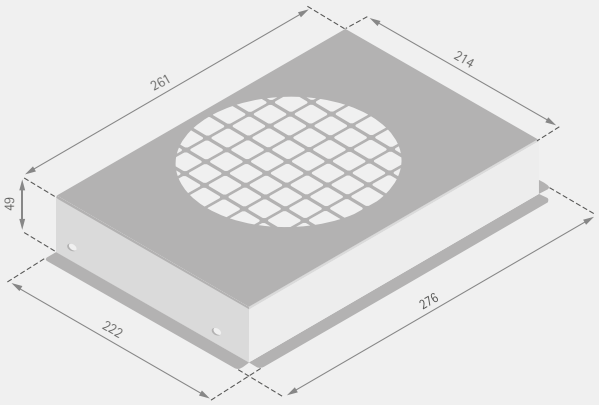

UADW 9 für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Trinity

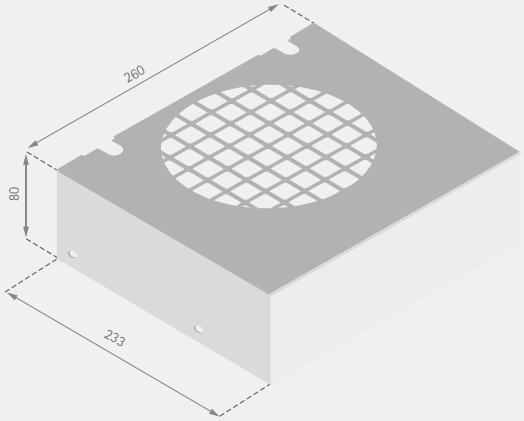

Umluftadapter für Wandhauben

UADAP-36 für das Modell: Carisma

UADAP-37 für die Modelle: Zenith, Zenith Edelstahl, Riho, Porto, Trinity, Soho Taurus, Pandora Eco, Laura, Indira, Capella, Strong, Kassiopeia Deluxe, Bold, Andromeda Deluxe, Epsilon Deluxe, Beta, Beta Deluxe, Vera Eco, Vera Deluxe, Slim Deluxe, Totem Deluxe, Drena

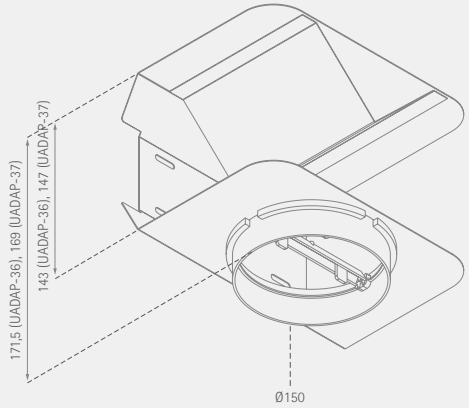

UADAP-55 für die Modelle: Pegasus Premium, Leonis Premium

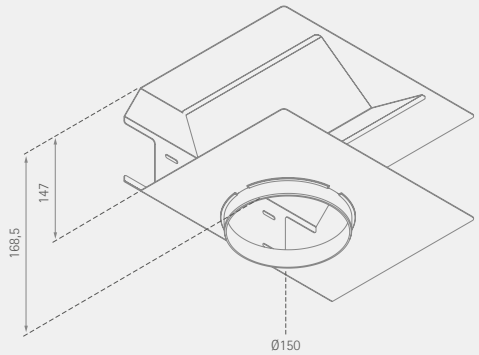

Planungs- und Montagehinweise

Umluftadapter für Inselhauben

UADAP-40 für die Modelle: Centauri Isola, Slim Isola, Vera Isola, Vera Isola Randabsaugung, Carima Isola, Totem Isola

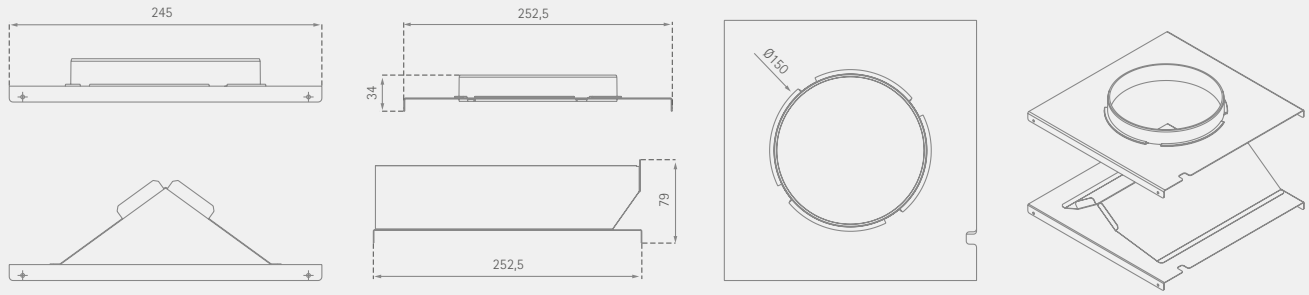

UADAP-56 für die Modelle: Vela Isola Premium, Leonis Isola Premium

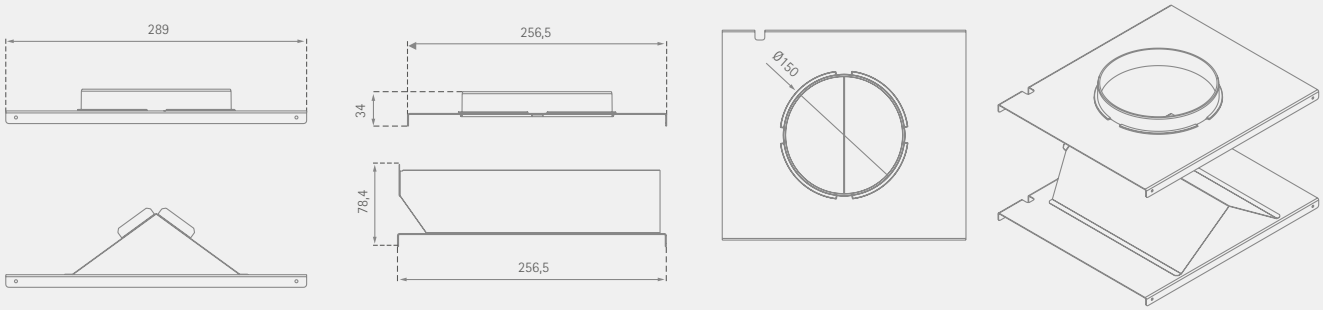

Das Energielabel für Dunstabzugshauben / Energieverbrauchskennzeichnung

SILVERLINE Dunstabzugshauben – sparsam und umweltfreundlich

Seit 1. Januar 2015 müssen auch elektrische Dunstabzugshauben mit dem Energielabel gekennzeichnet werden, welches dem Kunden wichtige Produktinformationen bereitstellt.

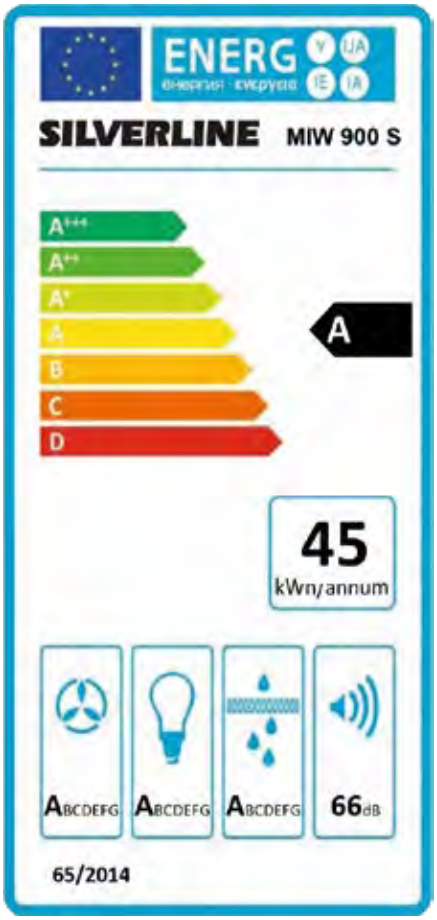

Hinweis

Hauben mit externen Motoren:
Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind die Messverfahren für die Energieverbrauchskennzeichnung von Dunstabzugshauben, die mit externen Motoren betrieben werden, nicht eindeutig geregelt. Um jedoch eine Vergleichbarkeit auf Basis der Energieverbrauchskennzeichnung zu gewährleisten, wurde dieses Gerät mit dem externen Motor ZKM 1200 nach EN61591, EN60704-2-13 und EN50554 gemessen.

Reine Umlufthauben
Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind reine Umlufthauben nicht kennzeichnungspflichtig.

Die Energieverbrauchskennzeichnung von Dunstabzugshauben und anderen Dunstabzugslösungen erfolgt über das Energielabel und soll die Kaufentscheidung erleichtern. Ablufthauben müssen mit dem Energielabel versehen werden. Handelt es sich dagegen um ein reines Umluftsystem, ist die Angabe der Energieeffizienzklasse kein Muss.

Das Label informiert zum einen über den Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz des Dunstabzugs, zum anderen auch über weitere interessante Werte wie den Fettabscheidegrad oder die Beleuchtungseffizienz des jeweiligen Geräts. Anhand des Energielabels kann man also auch mit einem Blick die Gebrauchseigenschaften ablesen, die wichtig sind, um eine funktionalen Dunstabzugshaube zu identifizieren. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Die Dunstabzugshaube sorgt in der Küche für eine angenehme Raumluft, indem sie Gerüche, Wasserdampf und Fett aus dem Kochdunst herausfiltert. Natürlich verbraucht der Filterprozess ein bestimmtes Maß an Energie. Zum Energiesparen, sollte man sich bei der Geräteauswahl unbedingt die Energieeffizienzklasse des Geräts prüfen. Alle wichtigen Angaben zur Dunstabzugshaube sind auf dem Energielabel vermerkt:

Das Energielabel informiert über:

(I) **Name oder Marke des Lieferanten**

(II) **Typenbezeichnung des Gerätes**

(III) **Energieeffizienzklasse**

(IV) **Jahresenergieverbrauch in kWh**
Für die Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Dunstabzugshaube durchschnittlich pro Tag 1 Stunde in Betrieb ist und die Beleuchtung 2 Stunden. Bei vollautomatischen Dunstabzugshauben wird auch der Stromverbrauch im Aus-Zustand berücksichtigt.

(a) **Fluiddynamische Effizienz (Luftführungs-Effizienz)**
Bewertet die Effizienz der Luftführung, also die aufgewendete elektrische Energie im Bezug zur Menge des erfassten, gefilterten und durch den Dunstabzug beförderten Wrasens. Eingeteilt in Klassen von A bis E.

(b) **Beleuchtungseffizienz**
Bewertet die Effizienz der Beleuchtung. Beschreibt das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche und dem elektrischen Anschlusswert des Beleuchtungssystems. Eingeteilt in Klassen von A bis E.

(c) **Fettabscheidegrad**
Bewertet den Prozentsatz an Fett, der aus der angesaugten Luft in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen wurde. Eingeteilt in Klassen von A bis E.

(d) **Geräuschentwicklung in dB**
Für den Verbraucher ist insbesondere die Angabe über die Lautstärke von Interesse. Als Schallleistung wird sie in Dezibel angegeben.

SILVERLINE stellt gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Energielabels und EU-Produktdatenblätter bei der Auslieferung der Dunstabzugshaube zur Verfügung. Darüber hinaus können die Daten auch auf unserer Internet-Seite silverline24.de im Downloadbereich oder den jeweiligen Produktseiten heruntergeladen werden. Weitere Details und Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung zu den einzelnen Modellen finden Sie im Register „Hinweise/Technische Daten".

Technische Daten

Wandhauben mit Kopffreiheit

Modell	Zenith	Zenith	Zenith Edelstahl	Zenith Edelstahl	Riho	Riho	Porto	Porto	Trinity
Artikelnummer (DE)	ZEW 600 W/S	ZEW 800 W/S / ZEW 900 W/S	ZEW 600 WE/SE	ZEW 800 WE/SE / ZEW 900 WE/SE	RHW 600 W/S	RHW 800 W/S / RHW 900 W/S	PRW 600 W/S	PRW 800 W/S / PRW 900 W/S	TTW 600 W/S
Katalogseite	26	26	27	27	28	28	29	29	30
Bauart	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei
Breite (cm)	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Normalstufen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	119	119	119	119	111	111	111	111	119
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung (W)	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	297	284	297	284	311	312	302	286	329
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	47	49	47	49	49	49	47	50	48
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	31	31	31	31	29	31	29	32	31
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	44	40	44	40	43	47	47	43	50
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	75	61	75	61	43	70	71	74	71
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	D	E	D	E	G	D	D	D	D
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	256	221	256	221	252	253	252	270	259
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	646	628	646	628	627	646	624	647	638
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	45	43	45	43	44	46	46	45	46
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	63	64	63	64	66	65	67	64	65
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	-	0,4	-	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9	0,9	0,9	0,9	1	0,9	1	0,9	0,9
Energieeffizienz (EElhood)	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	348	350	348	350	344	357	320	382	349
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	406	425	406	425	406	426	424	408	419
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	128	132	128	132	132	135	129	136	133
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	646	628	646	628	627	646	624	647	638
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	90	92	90	92	92	93	90	94	92
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	17,5	17,9 / 18,6	17,8	17,9 / 18,6	20,7	23,7 / 26,1	20,4	23,3 / 24,2	16,8
Netto Gewicht (kg)	14,5	13,9 / 14,6	16,3	13,9 / 14,6	15,8	19,7 / 20,7	15,7	19,7 / 20,8	13,8
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	69 x 46,5 x 46,5	99,5 x 46,5 x 46,5	69 x 46,5 x 46,5	99,5 x 46,5 x 46,5	68,5 x 58 x 50	98,5 x 56,5 x 50,5	68,5 x 58 x 50	98,5 x 56,5 x 50,5	69 x 46,5 x 46,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Wandhauben mit Kopffreiheit

Modell	Trinity	Soho	Soho	Taurus	Taurus	Taurus	Pandora Eco	Pandora Eco	Laura
Artikelnummer (DE)	TTW 800 W/S / TTW 900 W/S	SOW 600 W/S	SOW 800 W/S / SOW 900 W/S	TSW 600 S	TSW 800 S	TSW 900 S	PAW 600 W/S	PAW 800 W/S / PAW 900 W/S	LUW 683 S
Katalogseite	30	31	31	32	32	32	33	33	34
Bauart	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei
Breite (cm)	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 cm	90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	650	650	650	650	650	650	650	650	800
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Normalstufen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	210	275	275	210	210	210	210	210	210
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	216 W	281 W	281 W	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W	226 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	119	119	119	142	142	142	121	121	121
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung (W)	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	296	244	244	306	265	285	314	292	351
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	7	6	6	7	7	7	7	7	7
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	49	49	49	49	49	50	47	49	49
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	30	31	31	31	30	31	30	29	29
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	46	41	41	48	39	42	46	44	50
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	61	76	76	55	58	66	64	70	75
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	E	C	C	E	E	D	D	D	C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	268	237	237	259	256	268	239	256	253
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	647	631	648	648	634	647	634	629	631
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	46	47	47	45	45	46	44	46	45
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	65	63	63	64	65	65	66	66	63
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Energieeffizienz (EEIhood)	53	52	52	53	53	53	53	53	55
Volumenstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	352	350	350	351	350	356	343	344	313
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	421	428	428	424	421	425	399	409	432
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	135	134	134	134	134	136	128	134	128
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	647	648	648	639	634	647	634	629	631
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	94	92	92	93	93	94	90	93	90
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	19,1 / 19,9	14,3	19,3 / 19,5	20,1	22,4	23,6	15,6	18,2 / 18,5	19,7
Netto Gewicht (kg)	15,1 / 15,9	11,8	15,5 / 15,8	17,1	18,8	19,5	12,7	13,7 / 14,0	16,75
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	99,5 x 46,5 x 46,5	69,5 x 51 x 49,5	90 x 51 x 48,5/ 99 x 51 x 48,8	68 x 54,5 x 55,5	88 x 54,5 x 55	98 x 54,5 x 55	69 x 46 x 46	99,5 x 56,5 x 50,5	68 x 57,5 x 53,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Wandhauben mit Kopffreiheit

Modell	Laura	Laura	Indira	Indira	Capella	Capella	Strong	Strong	Strong Dekton
Artikelnummer (DE)	LUW 883 S	LUW 983 S	IDW 600 W/S	IDW 800 W/S / IDW 900 W/S	CPW 600 W/S	CPW 800 W/S / CPW 900 W/S	STW 600 C/O	STW 800 C/O	STW 600 Z/SI
Katalogseite	34	34	35	35	36	36	37	37	38
Bauart	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei
Breite (cm)	80 cm	90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 cm	60 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	800	800	800	800	650	650	800	800	800
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Normalstufen	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Boost-Stufe(n)	1	1	1	1	0	0	1	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	210	210	275	275	210	210	275	275	275
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	226 W	226 W	281 W	281 W	216 W	216 W	285 W	285 W	285 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	121	121	125	125	120	120	107	107	200
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2	2	2	2	2			
Beleuchtung (W)	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	1 x 8 W	1 x 10 W	1 x 8 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	6	6	6	6	6	6	8	10	8
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	240	240	240	240	240	240	970	1.150	970
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	282	280	311	253	317	281	121	168	121
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	-	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	7	7	7	7	7	7	6,3	10	6,3
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	48	51	49	46	51	50	49	57	49
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A+	EEK: B	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	32	32	32	35	28	30	29	30	29
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	42	42	47	37	50	44	19	17	19
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	A	A	A	C	C	C
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	75	75	65	67	36	46	75	75	75
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	C	E	D	G	F	C	C	C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	271	221	222	241	244	252	210	227	210
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	474	431	574	588	614	635	594	575	594
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	670	651	757	773	-	-	721	767	721
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	43	41	43	40	46	45	41	40	41
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	56	54	65	62	65	63	62	59	62
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	63	63	69	69	-	-	65	66	65
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,9	0,9	0,7	1	0,9	0,9	0,8	0,9
Energieeffizienz (EElhood)	50	53	51	45	57	53	53	54	53
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	385	384	368	425	312	350	335	375	335
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	415	420	438	451	412	420	432	445	432
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	138	141	141	152	127	137	138	150	138
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	474	431	574	588	614	635	594	575	594
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	95	96	97	103	89	94	94	103	94
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	24,2	25,4	24,1	27,5 / 27,9	22,9	29,3	18,6	24,7	20
Netto Gewicht (kg)	19	21,2	19,4	23,4 / 24,4	19	23,3	13,5	18,9	15,6
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	98,5 x 56,5 x 50,5	98,5 x 56,5 x 50,5	68,5 x 58 x 50	88,5 x 58 x 50 / 98,5 x 56,5 x 51,5	68,5 x 60 x 57	97,5 x 60 x 57	70,5 x 47,5 x 47,5	90,0 x 47,5 x 48,5	70,5 x 47,5 x 47,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Wandhauben mit Kopffreiheit

Modell	Strong Dekton	Bold	Bold	Andromeda Deluxe	Andromeda Deluxe	Epsilon Deluxe	Epsilon Deluxe	Epsilon Deluxe	Pegasus Premium
Artikelnummer (DE)	STW 800 Z/SI	BOW 600 W/S	BOW 800 W/S BOW 900 W/S	ANW 610 W/S	ANW 810 W/S / ANW 910 W/S	EPW 610 W/S	EPW 810 W/S	EPW 910 W/S	PGW 694.1 W/S
Katalogseite	38	39	39	40	40	41	41	41	42
Bauart	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei
Breite (cm)	80 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 cm	90 cm	60 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	800	800	800	800	800	800	800	800	900
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Normalstufen	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	275	275	275	275	275	275	275	275	265
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	285 W	285 W	285 W	291 W	291 W	281 W	282 W	282 W	271 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	■
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	200	119	119	108	108	125	125	125	133
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	Neon-Leuchte	Neon-Leuchte	Power-LED	Power-LED	Power-LED	Power-LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)				1	1	3	4	4	3
Beleuchtung (W)	1 x 10 W	1 x 8 W	1 x 10 W	1 x 16 W	1 x 16 W	3 x 1,1 W	4 x 1,1 W	4 x 1,1 W	3 x 1,1 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	10	8	10	16	16	6	7	7	6
Farbtemperatur (Kelvin)	3.500	6.500	6.500	6.400	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	1.150	600	600	800	800	100	100	100	100
Lichtfarbe	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	168	121	168	72	38 / 41	367,8	253	243	250
Sockeltyp (Beleuchtung)	-	-	-	T4	T4	-	-	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	10	6,3	10	16	16	6	8	8	6
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	57	49	57	50	55	52	48	49	23
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A+
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	30	29,2	30,9	32	32	32	33	33	39
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	17	19	17	4	2	70	33	37	42
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	C	C	C	F	G	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	75	75	75	54	55	55	54	64	76
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	C	C	F	F	F	F	E	C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	227	210	227	199	229	213	231	246	296
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	575	594	575	512	592	573	600	609	521
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	767	721	767	691	755	762	791	707	725
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	40	41	40	40	43	41	42	43	47
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	59	62	59	62	66	65	65	66	63
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	66	65	66	68	70	69	69	70	69
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,7	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,4	0,3
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6
Energieeffizienz (EEIhood)	54	53	54	52	54	51	48	48	34
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	375	335	375	353	378	146	397	423	280
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	445	432	445	434	423	415	438	427	441
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	150	138	150	132	137	152	145	151	87
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	575	594	575	512	592	573	600	609	521
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	103	94	103	97	101	102	99	102	67
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	24,5	15,8	21,0/21,9	23,8	30,2 / 31,1	25,5	28,9	27,1	23,8
Netto Gewicht (kg)	19,2	12,7	17,2/18,3	20,5	24 / 24,9	17,8	20,9	25	21,5
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	90,0 x 47,5 x 48,5	70 x 46 x 45	99,5 x 46,5 x 45	69 x 66 x 46	101 x 67 x 55	68,5 x 62,5 x 62	100 x 79,5 x 49	98,5 x 64 x 63	68 x 54,5 x 55,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Wandhauben mit Kopffreiheit / Wandhauben

Modell	Pegasus Premium	Pegasus Premium	Manhattan	Beta	Beta	Beta	Beta Deluxe	Beta Deluxe	Beta Deluxe	Beta Deluxe
Artikelnummer (DE)	PGW 894.1 W/S / PGW 994.1 W/S	PGW 194.1 W/S	MAW 800/900 S/S	BEW 600 E	BEW 800 E	BEW 900 E	BEBW 510 E	BEBW 610 E	BEBW 810 E	BEBW 910 E
Katalogseite	42	42	43	48	48	48	49	49	49	49
Bauart	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube Kopffrei	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Breite (cm)	80 / 90 cm	120 cm	80 / 90 cm	60 cm	80 cm	90 cm	50 cm	60 cm	80 cm	90 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	900	900	770	650	650	650	800	800	800	800
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort										
Regelung	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
Anzahl Normalstufen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten										
Anschlusswert Motor (W)	265	265	275	210	210	210	275	275	275	275
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	274 W	274 W	283 W	216 W	216 W	216 W	281 W	281 W	281 W	281 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	133	133	200	115	115	115	115	115	115	115
Beleuchtung										
Beleuchtungsart	Power-LED	Power-LED	LED-Lichtband	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	4	5	1	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung (W)	4 x 1,1 W	5 x 1,1 W	1 x 8 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	7	9	8	6	6	6	6	6	6	6
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	2.700-6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	100	100	970	240	240	240	240	240	240	240
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	kaltweiß-warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	281	349	168	305	266	303	325	344	275	295
Sockeltyp (Beleuchtung)	-	-	-	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Ambientebeleuchtung	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	8	8	11,2	7	7	7	7	7	7	7
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*										
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	26	28	50	48	47	47	49	46	48	48
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A+	EEK: A+	EEK: A++	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	38	37	35	30	31	31	33	34	33	33
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	40	46	15	47	40	47	43	47	36	40
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	52	41	53	77	60	60	76	87	81	81
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	F	G	F	C	E	C	C	B	C	C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	331	335	232	255	268	232	215	217	242	228
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	561	576	616	630	646	616	562	566	618	579
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	781	840	789	-	-	-	743	763	782	751
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	43	43	40	47	47	44	42	43	43	43
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	55	56	61	67	66	66	65	67	67	67
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	63	65	66	-	-	-	70	68	71	71
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	0,3	0,3	0,8	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,8
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8
Energieeffizienz (EElhood)	36	41	50	53	53	53	50	46	49	48
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	335	322	400	345	357	348	383	387	390	382
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	388	360	450	410	405	416	444	466	442	460
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	94	88	143	130	129	129	145	146	145	146
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	561	576	605	630	646	616	562	566	618	579
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	71	68	100	90	90	90	90	100	99	100
Logistik-Informationen										
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	29,2 / 31,8	39,7	32,8	16,2	20,5	21	16,4	18,4	20,7	21,3
Netto Gewicht (kg)	25,9 / 27,9	35,2	27,5	11,8	15,2	15,7	12,4	14	15,4	16
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	88 x 54,5 x 55,5 / 98 x 54,5 x 55,5	128 x 57,5 x 54,5	128 x 57,5 x 54,5	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	72 x 44 x 59,5	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Wandhauben

Modell	Vera Eco	Vera Eco	Vera Eco	Vera Deluxe	Vera Deluxe	Vera Deluxe	Vera Deluxe	Leonis Premium	Leonis Premium
Artikelnummer (DE)	VEW 600 E	VEW 800 E	VEW 900 E	VEBW 610 EA	VEBW 710 EA	VEBW 810 EA	VEBW 910 EA	LOW 820 E	LOW 920 E
Katalogseite	50	50	50	51	51	51	51	52	52
Bauart	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Breite (cm)	60 cm	80 cm	90 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	650	650	650	800	800	800	800	800	800
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	Slider-Touch-Control-LED-Elektronik	Slider-Touch-Control-LED-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Normalstufen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	210	210	210	275	275	275	275	267	267
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	216 W	216 W	216 W	278 W	278 W	278 W	278 W	272 W	272 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	117	117	117	122	122	122	122	119	119
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Power-LED	Power-LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Beleuchtung (W)	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	4 x 1,1 W	4 x 1,1 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	6	6	6	3	3	3	3	7	7
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	240	240	240	100	100	100	100	100	100
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	339	309	303	113	115	105	102	313	364
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	GU10	GU10	G4	G4	G4	G4	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	7	7	7	4	4	4	4	7	7
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	50	47	48	47	48	54	47	53	51
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	31	31	31	31	30	30	30	28	30
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	52	48	44	33	31	29	29	48	56
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	81	84	84	30	33	48	78	61	61
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	C	C	G	G	F	C	E	E
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	260	259	264	218	189	211	215	204	206
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	644	646	647	579	564	567	566	587	579
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	-	-	730	732	729	722	698	696
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	47	48	47	47	41	41	42	40	42
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	67	67	67	64	64	64	64	64	66
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	-	-	67	68	67	67	67	68
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	0,3	0,4	-	0,6	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	0,6	-	0,7	0,57	0,4	0,4
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	0,9
Energieeffizienz (EEIhood)	53	51	52	51	52	54	52	57	55
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	359	351	354	241	326	361	331	330	330
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	426	423	430	442	457	432	445	420	535
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	137	132	135	136	137	148	135	135	135
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	644	646	647	579	564	567	566	587	579
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	94	92	94	92	93	99	91	93	93
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	18,7	21	21,8	19,6	23,3	23,5	24,9	24,4	25,4
Netto Gewicht (kg)	14,2	15,5	16,3	15,5	16,8	18,4	19,5	20	21
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	100 x 47 x 65	100 x 47 x 65

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Modell	Slim Deluxe	Slim Deluxe	Slim Deluxe	Totem Deluxe	Carisma	Carisma	Drena	Drena	Mia
Artikelnummer (DE)	SLW 610 S	SLW 810 S	SLW 910 S	TOBW 610 EA / TOBW 710 EA / TOBW 810 EA / TOBW 910 EA	CRW 600 E	CRW 800 E / CRW 900 E	DRW 600 E	DRW 900 E	MIW 600 S MIW 800 S MIW 900 S
Katalogseite	53	53	53	54	55	55	56	56	56
Bauart	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Breite (cm)	60 cm	80 cm	90 cm	60 / 70 / 80 / 90 cm	60 cm	80 / 90 cm	60 cm	90 cm	60 / 80 / 90 cm
Lüfterleistung freiblasend m^3/h	800	800	800	800	650	650	650	650	640
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Anzahl Normalstufen	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	275	275	275	265	210	210	210	210	210
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	279 W	279 W	279 W	268 W	216 W	216 W	216 W	216 W	213 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	■	□	□	□	□	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	■	□	□	□	□	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	123	123	123	118	108	108	102	102	123
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung (W)	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 1,5 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	3	3	3	3	6	6	6	6	3
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	100	100	100	100	240	240	240	240	323
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	128	89	97	127	325	273	293	258	140
Sockeltyp (Beleuchtung)	G4	G4	G4	G4	GU10	GU10	GU10	GU10	-
Ambientebeleuchtung	1 W LED-Lichtband	1 W LED-Lichtband	1 W LED-Lichtband	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	4	4	4	4	7	7	7	7	4
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	49	45	48	55	50	48	48	49	45
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: B	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	31	33	32	28	31	31	31	31	29
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	30	23	24	35	50	42	44	39	35
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	B	B	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	81	81	78	65	57	80	55	50	95
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	C	C	D	E	C	E	F	A
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m^3/h)	219	241	203	194	265	257	266	255	255
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m^3/h)	586	597	556	648	647	646	647	635	635
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m^3/h)	758	763	734	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	42	43	41	41	46	46	50	54	47
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	66	66	65	67	67	67	69	69	66
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	70	70	70	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9	0,8	0,8	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Energieeffizienz (EElhood)	50	46	49	57	51	51	53	53	51
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	368	385	386	354	390	357	351	350	330
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	441	447	452	416	419	434	415	421	400
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	143	144	150	146	144	137	132	134	127
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m^3/h)	586	597	556	648	647	646	647	635	640
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	96	97	100	98	98	94	91	93	87
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	18,2	22,8	22,5	19,1 / 21,7 / 22,4 / 23,2	12,4	14,9 / 16,7	17,4	19,9	19,9
Netto Gewicht (kg)	15	17,2	17,6	14,7 / 15,7 / 16,4 / 17,2	8	11,9 / 11,7	13,2	14,1	14,1
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	72 x 44 x 59,5 (60)/ 101 x 44 x 59,5 (70, 80, 90)	72 x 44 x 59,5	101 x 44 x 59,5	64 x 59 x 50	98 x 56 x 49	101 x 44 x 59,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Inselhauben

Modell	Pure Plus Isola	Leonis Isola Premium	Vela Isola Premium	Vela Isola Premium	Centauri Isola	Slim Isola	Vera Isola	Vera Isola	Vera Isola Randabsaugung
Artikelnummer (DE)	PPI 500 W/S/A	LOI 920 E	VAI 920 W/S	VAI 120 W/S	CTI 900 EA	SLI 900 S	VRI 600 E	VRI 900 E	VEBI 900 EA
Katalogseite	63	64	65	65	66	67	68	68	69
Bauart	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Breite (cm)	50 cm	90 cm	90 cm	120 cm	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm	90 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Abluft/Umluft	□ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-Elektronik	Slider-Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Multicolor-LCD-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Normalstufen	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Boost-Stufe(n)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	■	■	■	■	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	285 W	289 W	291 W	291 W	280 W	283 W	278 W	278 W	281 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	207	113	122	122	121	121	125	125	118
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	Power-LED	LED-Lichtband	LED-Lichtband	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	8	2	2	3	4	2	2	4
Beleuchtung (W)	2 x 2,5 W	8 x 1,1 W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	3 x 1,5 W	4 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	4 x 1,5 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	5	9	9	9	4,5	6	3	3	6
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.250	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	100	100	414	414	100	100	100	100	100
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	280	593	116	76	138	191	107	113	167
Sockeltyp (Beleuchtung)	G4	-	-	-	G4	G4	G4	G4	G4
Ambientebeleuchtung	□	□	7 W LED-Lichtband	7 W LED-Lichtband	□	2 W LED-Lichtband	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	2	2	-	1	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	5	11	8	9	4	7	3	3	6
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	47	60	54	53	53	53	49	47	51
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	32	31	30	30	32	31	33	34	31
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	56	52	14	9	31	28	32	34	30
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	D	E	A	B	A	A	A
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	76	58	70,1	70,1	55,2	84,8	56	69,7	58,8
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	E	D	D	E	C	E	D	E
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	441	221	201	221	209	228	213	228	225
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	595	606	571	598	581	566	558	575	590
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	741	733	733	756	746	739	765	740
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	57	41	40	41	41	43	42	42	41
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	64	63	63	63	61	66	54	62	62
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	68	66	67	66	66	71	70	70	66
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	-	-	-	-	0,25	0,3	0,3	0,36	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	0,4	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	0,6
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
Energieeffizienz (EEIhood)	47	55	54	55	52	53	48	45	51
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	383	374	353	368	381	354	405	424	375
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	454	427	451	415	456	461	454	455	439
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	149	144	145	141	151	146	156	158	146
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	595	606	571	598	581	566	558	575	590
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	100	101	100	98	101	99	103	104	99
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	15,4	32,5	36,1	42,2	34,2	32,5	25,8	28,7	34,5
Netto Gewicht (kg)	8,4	27,7	30,7	36,3	28,3	25,1	21	23,2	29
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	73 x 58,5 x 64	98 x 44 x 73	104 x 68 x 53,5	135 x 68,5 x 53,5	96 x 47 x 73	98 x 74,5 x 48,5	76 x 45,5 x 72,5	98 x 74,5 x 48,5	98 x 74,5 x 48,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Inselhauben / Eckhaube /Kochfeldabzüge

Modell	Carisma Isola	Totem Isola	Totem Isola	Lightline Cube	Olympia	FLOW-IN Pro X	FLOW-IN Pro X HiLight	FLOW-IN Pro S	FLOW-IN Intern	FLOW-IN HiLight
Artikelnummer (DE)	CRI 900 E	TOI 600 EA	TOI 900 EA	LLCI 400 W/S	OLE 100 E	FLPXK 820 ES/ESR	FLPHK 820 ES/ESR	FLPSK 820 ES/ESR	FLIK 854 ESK	FLHK 800 ESK
Katalogseite	70	71	71	72	73	78	79	81	83	85
Bauart	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Eckhaube	Induktions-Kochfeld mit Kochfeldabzug	Induktions-Kochfeld mit Kochfeldabzug	Induktions-Kochfeld mit Kochfeldabzug	Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug	HiLight-Kochfeld mit Kochfeldabzug
Breite (cm)	90 cm	60 cm	90 cm	40 cm	100 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	800	800	800	770	800	750	750	700	700	700
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	□ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort										
Regelung	LED-Elektronik	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	4	4	4	4	4	10	10	10	4	4
Anzahl Normalstufen	3	3	3	3	3	9	9	9	4	4
Boost-Stufe(n)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten										
Anschlusswert Motor (W)	275	275	275	275	275	160	160	160	150	150
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	278 W	281 W	281W	362 W	284 W	160 W	160 W	160 W	150 W	150 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	125	125	125	300	134	115	115	115	127	127
Beleuchtung										
Beleuchtungsart	LED	LED	LED	LED-Lichtband	LED	-	-	-	-	-
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	4	4	1	3	-	-	-	-	-
Beleuchtung (W)	2 x 1,5 W	4 x 1,5 W	4 x 1,5 W	1 x 87 W	3 x 3 W	-	-	-	-	-
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	3	6	6	87	9	-	-	-	-	-
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	2.700-6.500	3.000	-	-	-	-	-
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	173	173	173	800	323	-	-	-	-	-
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß-kaltweiß	warmweiß	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	113	218,2	198	149	253	-	-	-	-	-
Sockeltyp (Beleuchtung)	G4	G4	G4	-	GU10	-	-	-	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	3	6	6	87	10	0	0	0	0	0
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*										
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	47	52	55	-	46	28	28	28	46	46
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: A	EEK: B	-	EEK: A+	EEK: A+	EEK: A+	EEK: A+	EEK: A	EEK: A
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	34	29	28	-	36	32	32	32	30	30
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	34	39	35	-	26	-	-	-	-	-
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	-	B	-	-	-	-	-
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	77,5	83,9	94	-	70	76	76	76	76	76
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	C	C	B	-	D	C	C	C	C	C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	227	204	203	-	244	125	125	125	314	314
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	569	577	581	-	588	571	571	571	648	648
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	759	690	690	-	783	648	648	648	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	43	42	42	-	44	39	39	39	54	54
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	64	66	65	-	66	67	67	67	71	71
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	71	68	68	-	72	69	69	69	-	-
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	0,3	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,9	1	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Energieeffizienz (EElhood)	45	53	57	-	44	40,9	40,9	40,9	51	51
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	412	363	325	-	420	299	299	299	330	330
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	465	425	434	-	471	367	367	367	434	434
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	156	146	140	-	153	95	95	95	134	134
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	569	577	581	-	588	571	571	571	648	648
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	103	99	95	-	105	67	67	67	89	89
Logistik-Informationen										
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	29,1	27,3	30,3	33,2	28,8	24,8	24,8	24,8	15,8	15,8
Netto Gewicht (kg)	21,9	21,7	24	29,5	23,2	20,3	20,3	20,3	12	12
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	96 x 47 x 73	71 x 41 x 71	98 x 74,5 x 48,5	73 x 58,5 x 64	106 x 45 x 106	89 x 58 x 28	89 x 58 x 28	89 x 58 x 28	62,5 x 55,5 x 46,5	62,5 x 55,5 x 46,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Kochfeldabzug / Tischabzüge / Deckenhauben

Modell	Apollo RF Intern Premium	Apollo RF Intern Premium	Apollo RF Intern Premium	Lightline	Light Box	Side Lighted	Square Box	One Stripe	Full Box
Artikelnummer (DE)	ARIT 620 S	ARIT 920 S	ARIT 120 S	LLUD 120 W / LLUD 120 S	LBUXD 100 W/S / LBUXD 120 W/S	SLUXD 100 W/S / SLUXD 120 W/S	SBUXD 100 W/S / SBUXD 120 W/S	OSUXD 100 W/S / OSUXD 120 W/S	FBUD 104 W/S / FBUD 124 W/S
Katalogseite	88	88	88	97	98	99	100	101	102
Bauart	Tischhaube	Tischhaube	Tischhaube	Deckenlifthaube	Deckenhaube	Deckenhaube	Deckenhaube	Deckenhaube	Deckenhaube
Breite (cm)	51 cm	81 cm	111 cm	120 cm	100 / 120 cm	100 / 120 cm	100 / 120 cm	100 / 120 cm	100 / 120 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	900	900	900	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■	■ / ■	□ / ■	□ / ■	□ / ■	□ / ■	□ / ■	□ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	Touch-Control-LED-Elektronik	nur über Fernbedienung und App regelbar	nur über Fernbedienung und App regelbar	nur über Fernbedienung und App regelbar	nur über Fernbe-dienung regelbar	nur über Fernbe-dienung regelbar	nur über Fernbe-dienung regelbar
Anzahl Leistungsstufen gesamt	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Normalstufen	4	3	3	3	4	4	4	4	4
Boost-Stufe(n)	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	275	275	275	160	315	315	298	292	2 x 102
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	279 W	281 W	282 W	247 W	350 W	350 W	333 W	322 W	234 W
Anzahl Motoren	1	1	1	1	2	2	2	2	2
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	■
Anschluss Fensterkippschalter	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Anschluss-Box Fensterkippschalter	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	115	115	115	110	140	140	140	140	140
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	Power-LED	Power-LED	Power-LED	LED-Lichtband	LED-Lichtband	LED-Lichtband	LED-Lichtband	LED-Lichtband	LED-Lichtband
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	3	4	4	1	1	1	1	1
Beleuchtung (W)	2 x 1,1 W	3 x 1,1 W	4 x 1,1 W	87 W	1 x 35 W	1 x 35 W	1 x 35 W	1 x 30 W	1 x 30 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	4	6	7	78	35	35	35	30	30
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	3.000	2.700 - 6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	127	127	127	718	322	322	322	276	276
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	tageslichtweiß bis weißwarm	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	325	200	228	-	-	-	-	-	-
Sockeltyp (Beleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	■	■	■	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	4	1	1	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	4	6	7	87	35	35	35	30	30
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	55	50	48	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: B	EEK: A	EEK: A	-	-	-	-	-	-
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	26	31	33	-	-	-	-	-	-
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	B	A	A	-	-	-	-	-	-
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	74	33	33	-	-	-	-	-	-
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A	A	-	-	-	-	-	-
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	28	66	67	-	-	-	-	-	-
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	G	D	D	-	-	-	-	-	-
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	186	216	242	-	-	-	-	-	-
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	605	590	638	-	-	-	-	-	-
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	764	813	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	42	41	40	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	67	62	62	-	-	-	-	-	-
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	67	67	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,1	0,9	0,8	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienz (EEIhood)	62	51	48	-	-	-	-	-	-
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	304	369	389	-	-	-	-	-	-
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	390	440	444	-	-	-	-	-	-
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	128	144	147	-	-	-	-	-	-
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	605	590	638	-	-	-	-	-	-
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	88	98	100	-	-	-	-	-	-
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000	841460001000
Brutto Gewicht (kg)	37	47,9	58,2	75,0	43,2 / 46,7	41,9	36,1 / 50,8	45,4 / 51,4	43,8 / 51,7
Netto Gewicht (kg)	31,2	41,1	49,3	69,0	35,7 / 39,2	34,2	33,4 / 37,8	33,8 / 38,7	36,7 / 42,2
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	69,5 x 28,5 x 85	99,5 x 28,5 x 85	129 x 29 x 84,5	130 x 59,5 x 34,5	137 x 89 x 28	137 x 89 x 28	135 x 86 x 47	119,5 x 84,5 x 47 / 134,5 x 85 x 47,5	116 x 88,5 x 29,5 / 137 x 88,5 x 29,5

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten

Deckenhauben / Unterbauhaube / Flachschirmhauben / Lüfterbausteine

Modell	Vega AC Randabsaugung	Asterion**	Quadra**	Tatu	Atlas	Crystal 60 cm / Crystal 90 cm	Crystal 60 cm Deluxe / Crystal 90 cm Deluxe	Hidden	U-Light
Artikelnummer (DE)	VGUD 104.1 WRA/SRA / VGUD 124.1 WRA/SRA	ASD 104.1 W/S / ASD 124 W/S	QUD 104 E/W/S / QUD 124 E/W/S	TTU 600 E	ATF 620 E / ATF 920 E ATF 620 B / ATF 920 B	CRF 600 E / CRF 900 E	CRF 610 E / CRF 910 E	HIF 684 E / HIF 984 E	ULL 683 W / ULL 983 W
Katalogseite	103	104	106	112	113	114 / 116	115 / 117	118	119
Bauart	Deckenhaube	Deckenhaube	Deckenhaube	Unterbauhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Lüfterbaustein
Breite (cm)	100 / 120 cm	100 / 120 cm	100 / 120 cm	60 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm	57 / 87 cm	55 / 85 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	750	siehe ext. Motor	siehe ext. Motor	580	650	580	580	800	800
Abluft/Umluft	□ / ■	■ / □	■ / □	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedienkomfort									
Regelung	nur über Fernbedienung regelbar	nur über Fernbedienung regelbar	nur über Fernbedienung regelbar	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Kippschalter	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control-Elektronik
Anzahl Leistungsstufen gesamt	4	4	4	3	3	3	3	4	3
Anzahl Normalstufen	4	3	2	3	3	3	3	3	2
Boost-Stufe(n)	0	1	2	0	0	0	0	1	1
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Technische Daten									
Anschlusswert Motor (W)	2 x 160	siehe ext. Motor	siehe ext. Motor	2 x 125	210	2 x 125	2 x 125	275	275
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	338 W	siehe ext. Motor	siehe ext. Motor	254 W	216 W	254 W	253 W	292 / 298 W	282 / 284 W
Anzahl Motoren	2	1	1	2	1	2	2	1	1
EBM-Papst Motor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anschluss Fensterkippschalter	□	■	■	□	■	□	■	■	■
Anschluss-Box Fensterkippschalter	□	■	■	□	■	□	■	■	■
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)	176	140	146	110	127	91	95	130	130
Beleuchtung									
Beleuchtungsart	LED	LED	-	LED-Glühbirne	LED	LED-Glühbirne	LED	LED-Lichtband	LED-Lichtband
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	6	4	-	2	2	2	2	1	1
Beleuchtung (W)	6 x 3 W	4 x 3 W	-	2 x 2 W	2 x 3 W	2 x 2 W	2 x 1,5 W	1 x 17 W / 1 x 23 W	1 x 7 W / 1 x 9 W
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	18	12	-	4	6	4	3	17 / 23	7 / 9
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000	-	2.700	3.000	2.700	3000	6.500	6.500
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	323	323	-	290	240	290	126	97	205
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	-	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	tageslichtweiß	tageslichtweiß
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	-	261	-	116	317 / 280	100	197 / 152	97 / 113	72 / 63
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	GU10	-	E14	GU10	E14	GU10	-	-
Ambientebeleuchtung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	20	13	0	4	7	4	4	17 / 23	7 / 9
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*/**									
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	-	-	-	127	46	127	127	52 / 56	57,6 / 39
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	-	-	-	EEK: D	EEK: A	EEK: D	EEK: D	EEK: A	EEK: B / A+
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	-	-	-	8	32 / 32	8	8	32 / 34	28 / 35
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	-	-	-	E	A	E	E	A	A
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	-	-	-	29	45 / 42	25	49	6 / 5	11 / 7
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	-	-	-	A	A	B	A	F	E / F
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	-	-	-	76	79 / 50	76	76	76	71 / 76
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	-	-	-	C	C / F	C	C	C	D / C
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	-	227 / 240	490 / 482	299	270 / 261	299	299	194 / 225	180 / 218
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	-	589 / 619	642 / 630	483	648 / 545	483	483	548 / 570	579 / 610
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	773 / 785	734 / 786	-	-	-	-	672 / 703	695 / 721
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	-	41	726 / 776	57	46	57	57	42	41 / 44
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	-	60 / 64	56 / 52	68	65 / 64	68	68	67 / 64	67 / 65
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	65 / 69	60 / 57	-	-	-	-	70 / 68	69 / 68
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	-	0,4
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
Zeitverlängerungsfaktor (f)	-	-	-	1,7	0,8 / 0,9	1,7	1,7	0,8	1 / 0,7
Energieeffizienz (EElhood)	-	-	-	100	48 / 50	100	100	52 / 54	59 / 43
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	-	-	-	267	356 / 354	267	267	350 / 343	335 / 325
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	-	-	-	219	429 / 425	219	219	449 / 488	438 / 499
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	-	-	-	200	132 / 131	200	200	135 / 137	145 / 127
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	-	-	-	483	648 / 545	483	483	548 / 570	579 / 610
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	-	-	-	127	91	127	127	99 / 103	99 / 90
Logistik-Informationen									
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841460001000	841460001000	841460001000	841480802000	841480802000	841480802000	841480802000	841480802000	841480802000
Brutto Gewicht (kg)	39,3 / 44,4	44,3 / 48,9	31,8 / 31,5	10,6	8,1 / 13,7	8,1 / 12,8	9,6 / 13,3	15,6 / 19,5	15,6 / 19,5
Netto Gewicht (kg)	32 / 36,1	34,3 / 38,4	23,6 / 24,5	9,4	7,2 / 10,9	7,2 / 10,2	8,8 / 10,7	13,8 / 17,5	13,8 / 17,5
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	117 x 89 x 28 / 137 x 89 x 28	117 x 88,5 x 53 / 136 x 88,5 x 52,5	117 x 89 x 28 / 137 x 89 x 28	69 x 23 x 59	64,5 x 32,5 x 37,5 / 96 x 34,5 x 39	65 x 24 x 38 / 95 x 24 x 38	65 x 24 x 38 / 95 x 24 x 38	64,5 x 37,5 x 52 / 94 x 37,5 x 52	64,5 x 37,5 x 52 / 94 x 37,5 x 52

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

** Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind die Messverfahren für die Energieverbrauchskennzeichnung von Dunstabzugshauben, die mit externen Motoren betrieben werden, nicht eindeutig geregelt. Um jedoch eine Vergleichbarkeit auf Basis der Energieverbrauchskennzeichnung zu gewährleisten, wurde dieses Gerät mit dem externen Motor ZKM 1200 nach EN61591, EN60704-2-13 und EN50554 gemessen.

Technische Daten

Lüfterbausteine / Kochfelder / Backöfen

Modell	Astec	Astec Deluxe	EKI 830 R	EKI 650 R	EKI 640 R
Artikelnummer (DE)	ASL 600 E / ASL 900 E	ASL 610 E / ASL 910 E	EKI 830 R	EKI 650 R	EKI 640 R
Katalogseite	120	121	90	91	92
Bauart	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld
Breite (cm)	53 / 79 cm	53 / 79 cm	78 cm	59 cm	59 cm
Lüfterleistung freiblasend m³/h	650	800			
Abluft/Umluft	■ / ■	■ / ■			
Bedienkomfort					
Regelung	LED-Elektronik	LED-Elektronik	Touch-Control	Multi-Slider Smart-Control	Multi-Slider Sensortasten
Anzahl Leistungsstufen gesamt	3	4	9	9	9
Anzahl Normalstufen	3	4	9	9	9
Boost-Stufe(n)	0	0	0	0	0
Beidseitig bedienbar (nur Inselhauben)	□	□	□	□	□
Technische Daten					
Anschlusswert Motor (W)	210	275	7.400	7.200	7.200
Gesamtanschlusswert inkl. Beleuchtung (W)	216 W	279 / 282 W	-	-	-
Anzahl Motoren	1	1	-	-	-
EBM-Papst Motor	□	□	-	-	-
Anschluss Fensterkippschalter	□	□	-	-	-
Anschluss-Box Fensterkippschalter	□	□	-	-	-
Ca.-Länge Anschlusskabel mit Stecker (cm)* * Kochfelder ohne Stecker	136	136	110	110	110
Beleuchtung					
Beleuchtungsart	LED	Power-LED			
Anzahl Leuchtmittel (Hauptbeleuchtung)	2	2			
Beleuchtung (W)	2 x 3 W	2 x 1,1 W / 4 x 1,1 W			
Gesamtanschlusswert Beleuchtung (W)	6	4 / 7			
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000	3.000			
Leuchtkraft / Helligkeit (Lumen)	323	127			
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke (Emiddle) (lux)*	359 / 288	185 / 422			
Sockeltyp (Beleuchtung)	GU10	-			
Ambientebeleuchtung	□	□			
Anzahl Leuchtmittel (Ambientebeleuchtung)	-	-			
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems (WL) (W)*	7	4 / 6			
Leistungs- und Effizienzangaben gemäß EU-Regulierung 65/2014*					
Jährlicher Energieverbrauch - Index (AEChood) (kWh/a)	49 / 47	51 / 53			
Energieeffizienz - Klasse (EEI)	EEK: A	EEK: B			
Fluiddynamische Effizienz - Index (FDEhood)	40 / 32	27			
Fluiddynamische Effizienz - Klasse (FDE)	A	B			
Beleuchtungseffizienz - Index (LEhood)	54 / 46	44 / 67			
Beleuchtungseffizienz - Klasse (LE)	A	A			
Fettabscheidegrad - Index (GFEhood)	92 / 85	54 / 64			
Fettabscheidegrad - Klasse (GFE)	B	F / E			
Luftstrom im Normalbetrieb - MIN (m³/h)	260 / 265	190 / 187			
Luftstrom im Normalbetrieb - MAX (m³/h)	641 / 646	619 / 606			
Luftstrom im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 (m³/h)	-	-			
Luftschallemission im Normalbetrieb - MIN LWA (dB)	46 / 48	49 / 40			
Luftschallemission im Normalbetrieb - MAX LWA (dB)	64 / 69	70 / 68			
Luftschallemission im Intensivbetrieb - BOOST 1/2 LWA (dB)	-	-			
Leistungsaufnahme im Auszustand- (Po) (W)	0,3	0,4			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) (W)	-	-			
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9	1			
Energieeffizienz (EEIhood)	55 / 51	57 / 58			
Volumentstrom im Bestpunkt (QBEP) (m/h)	324 / 351	311 / 316			
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	420 / 439	407 / 404			
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	128 / 135	132 / 133			
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	641 / 646	619 / 606			
Jährlicher Standardenergieverbrauch (SAEChood) (kWh/Jahr)	89 / 93	90 / 92			
Logistik-Informationen					
Warennummer Zolltarif (TARIC)	841480802000	841480802000			
Brutto Gewicht (kg)	10,4 / 12,1	11,7 / 14,1			
Netto Gewicht (kg)	7,5 / 8,6	7,8 / 10,5			
Abmessung Verpackung (B x T x H cm)	65 x 45 x 33 / 91,5 x 45 x 33	66,5 x 45 x 37 / 92,5 x 45 x 37			

Modell	S5 CSG	S5 TG/TS	S4 MG/MS
Artikelnummer (DE)	BO 650 CSG	BO 650 TG/TS	BO 640 MG/MS
Katalogseite	125	126	127
Bauart	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Breite (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Garraum (L)	78	78	78
Bedienkomfort			
Regelung	2 Drehknöpfe	LED-Touchscreen	2 Push-Pull-Drehknöpfe
Anz. Funktionen	14	14	8
Technische Daten			
Anschl.-Wert Motor (W)	2.750	2.750	2.650
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Ca.-Länge Anschluss-kabel mit Stecker (cm)	135	135	135
Jährl. Enerieverbr.	47,9	47,9	47,9
Energieeffizienzklasse	EEK: A+	EEK: A+	EEK: A
Logistik-Informationen			
Waren-Nr. (TARIC)	-	-	-
Brutto Gewicht (kg)	32,8	32,8	32,8
Netto Gewicht (kg)	26,5	26,5	26,5
Abmessung Verpackung (BxTxHcm)	595 x 595 x 547	595 x 595 x 547	595 x 595 x 547

* Gemäß EU-Regulierung 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554 Abluftleistung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen. Im Umluftbetrieb ergeben sich höhere Geräuschwerte. Reine Umlufthauben sind nicht kennzeichnungspflichtig.

[1] Gemäß EU-Regulierung 65/2014 sind die Messverfahren für die Energieverbrauchskennzeichnung von Dunstabzugshauben, die mit externen Motoren betrieben werden, nicht eindeutig geregelt. Um jedoch eine Vergleichbarkeit auf Basis der Energieverbrauchskennzeichnung zu gewährleisten, wurde dieses Gerät mit dem externen Motor ZKM 1200 nach EN61591, EN60704-2-13 und EN50554 gemessen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH

(nachfolgend „Verwender" genannt) – Stand 01.04.2023 – **gewerbliche Abnehmer**

1 Geltung der Bedingungen

1.) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verwenders erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Etwaigen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Dies gilt auch, wenn der Verwender auf derartige Bestimmungen des Kunden ausdrücklich hingewiesen wurde.

2 Angebot und Vertragsschluss

1.) In Prospekten, Anzeigen und anderen Drucksachen enthaltene Angebote sind auch bezüglich der Preisangaben freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verwender 10 Tage gebunden.
2.) Der Kunde ist 3 Wochen an ein von ihm unterbreitetes Angebot zum Abschluss eines Vertrages gebunden. Lehnt der Verwender nicht binnen 3 Wochen nach Auftragserteilung die Annahme ab, so gilt die Annahme als erteilt. Beim Verkauf vorrätiger Ware ist der Kunde 3 Tage an sein Angebot gebunden.
3.) Zeichnungen oder Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.
4.) Die Preise sind Nettopreise und schließen die gesetzliche Umsatzsteuer nicht mit ein. Eine Ausnahme besteht bei Verkaufskatalogen des Verwenders, die er dem Kunden für dessen Kunden zur Verfügung stellt. Die Preise in den Verkaufskatalogen sind unverbindliche Preisempfehlungen, die die gesetzliche Mehrwertsteuer mit einschließen.
5.) Alle in den Preislisten des Verwenders aufgeführten Preise gelten in EURO per Stück, sofern nicht etwas anderes angegeben ist.

3 Lieferung

1.) Allgemeines
a) Ab einem Warenwert von EURO 85,00 Netto erfolgt die Lieferung deutschlandweit kostenlos. Bei Aufträgen mit einem Warenwert unter EURO 85,00 Netto trägt die Kosten für den Versand der Kunde, wobei die Wahl des Versandweges und der Versandart vom Verwender nach billigem Ermessen ausgeübt wird, sofern der Verwender nicht ausdrücklich einen bestimmten Versandweg wünscht.
b) Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Mit der Übergabe der Ware durch den Verwender an die die Versendung ausführende Person, auch wenn es sich um einen Versand durch eigene Leute des Verwenders handelt, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.
c) Der Verwender ist in zumutbarem Umfang zur Teilleistung berechtigt. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt dem Verwender vorbehalten.
2.) Vorbehalt der Selbstbelieferung Bei Nichtbelieferung des Verwenders durch Lieferanten steht dem Verwender - sofern er die Nichtbelieferung nicht zu vertreten hat - das Recht zu, vom Vertrag, soweit er sich auf nicht lieferbare Gegenstände bezieht, zurückzutreten. Der Verwender informiert den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit und erstattet die Gegenleistung unverzüglich.
3.) Bei Vorliegen von durch den Verwender zu vertretenden Lieferverzögerungen wird die Dauer der vom Kunden gesetzlich zu setzenden Nachfrist auf 3 Wochen festgelegt, die mit Eingang der Nachfrist beim Verwender beginnt.
4.) Vom Verwender nicht zu vertretene Störungen im Geschäftsbetrieb des Verwenders oder bei dessen Vorlieferanten, insb. Arbeitsausstände und Aussperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf unvorhersehbarem und unverschuldetem Ereignis beruhen, verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Störung.
5.) Führt eine entsprechende Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr als 6 Wochen, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte des Kunden bleiben davon unberührt.
6.) Je Lieferung wird eine Transportversicherungsgebühr in Höhe von 4,90 EURO erhoben.

4 Verpackung

Die in den Rechnungen des Verwenders ausgewiesenen Preise enthalten die Kosten einer Standard-Transportverpackung. Sofern diese aus Wellpappe besteht, sind die Kartonagen recyclingfähig und in der Regel mit dem RESY-Zeichen versehen. Erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland, nimmt der Verwender die Transportverpackungen zurück, vorausgesetzt, die Rücklieferung der Transportverpackungen erfolgt frei Haus Grevenbroich.

5 Zahlung

Die Rechnungen des Verwenders sind nach Zugang beim Kunden fällig, innerhalb von 10 Tagen mit 3% Skonto oder 30 Tagen netto, gerechnet ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Bei Erstaufträgen behält sich der Verkäufer Lieferungen gegen Vorauskasse oder Nachnahme vor. Im Rechnungsbetrag enthaltene Frachten sind nicht skontierfähig. Rechnungsregulierung durch Wechsel ist nicht möglich.

6 Mängelrügen und Mängelhaftung

1.) Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, gelten für die Untersuchungs- und Rügepflicht des Kunden einschließlich der rechtlichen Folgen uneingeschränkt die §§ 377,378 HGB.
2.) Der Kunde muss der Kundendienstleitung des Verwenders Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes, schriftlich anzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verwender unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
1.) Im Falle einer Anzeige des Kunden, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, kann der Verwender nach seiner Wahl und auf seine Kosten verlangen, dass:
a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verwender geschickt wird oder
b) der Kunde das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält, um eine Reparatur durch den Verwender vor Ort durchführen zu lassen.
2.) Schlägt die Nachbesserung nach 2-maligem Versuch fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
3.) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
4.) Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verwender stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
5.) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
6.) Sonderanfertigungen (Schachtsonderanfertigungen und Sonderlackierungen) sind vom Umtausch ausgeschlossen.

7 Haftungsbeschränkung

1.) Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
2.) Bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verwender für jede Fahrlässigkeit, bei lediglich fahrlässiger Pflichtverletzung jedoch nur bis zur Höhe des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens. Ersatz von unvorhersehbaren und mittelbaren Schäden sowie Folgeschäden kann nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verwender garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt, den Kunden gegen gerade solche Schäden abzusichern.
3.) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verwenders entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
4.) Gerät der Verwender in Verzug mit seiner Leistung, ist der Verzugsschaden auf 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Leistung beschränkt. Verlangt der Kunde nach Ablauf der Nachfrist unter den gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz statt der Leistung oder wird dem Verwender die Leistung während des Lieferverzugs unmöglich, beschränkt sich der Anspruch des Kunden bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des vereinbarten Kaufpreises. Das gilt nicht, wenn für die Leistung des Verwenders Fixtermine vereinbart wurden. In jedem Fall bleibt dem Verwender der Nachweis eines geringeren, dem Kunden der Nachweis eines höheren Schadens als der Pauschalbetrag vorbehalten.
5.) Soweit die Haftung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verwenders.

8 Ausstellung

Der Verwender gewährt ihren Händlerkunden einen Zusatzrabatt für Geräte, welche in der Ausstellung platziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Bestellungen mit dem Vermerk „Ausstellung/Koje" gekennzeichnet ist und die Ware auch tatsächlich in der Ausstellung, mindestens 6 Monate, montiert bleibt. Der Verwender ist berechtigt, ungerechtfertigt eingeräumten Ausstellungsnachlass nachzubelasten.

9 Rücksendung

Kosten, Aufwendungen oder Schäden, die dem Verwender dadurch entstehen, dass der Kunde die Annahme einer Warenlieferung unberechtigt verweigert oder eine Lieferung infolge eines Umstandes, den der Kunde zu vertreten hat, missglückt oder erneut oder an eine andere Adresse vorgenommen werden muss, werden an den Kunden weiterberechnet. Warenrückgaben außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung können nur mit der Zustimmung des Verwenders vorgenommen werden. Dem Kunden hat hierfür Bearbeitungskosten in Höhe von 10 % des Rechnungswertes zu tragen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass die Bearbeitungskosten überhaupt nicht entstanden sind oder wesentlich niedriger als die Pauschale waren. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen kann außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung nicht erfolgen.

10 Eigentumsvorbehalt

1.) Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Verwenders aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der Verwender das Eigentum an den verkauften Waren vor.
2.) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat den Verwender unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem Verwender gehörenden Waren erfolgen.
3.) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Verwender berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verwender diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
4.) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verwender als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verwender Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des Verwenders gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Verwender ab. Der Verwender nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verwender ermächtigt. Der Verwender verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verwender nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so kann der Verwender verlangen, dass der Käufer dem Verwender die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verwenders um mehr als 10%, wird der Verwender auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl des Verwenders freigeben.

11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit / Salvatorische Klausel

1.) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verwender und Käufer gilt deutsches Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendungen.
2.) Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Verwenders Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten.
3.) Erfüllungsort für die Lieferung des Verwenders ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des Kunden ist der Sitz des Verwenders.
4.) Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

12 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Druckfehler vorbehalten. Technische und konstruktive Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Produkte sind ohne Ankündigung vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Auftrag per E-Mail an info@silverline24.de
(FAX-Auftrag an SILVERLINE / Fax-Nummer: +49 2181 75668-11)

KD.-NR. _____

ANSCHRIFT KÜCHENSTUDIO

SILVERLINE

Tel.: +49 2181 75668-0 • Fax: +49 2181 75668-11

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Lieferanschrift

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Anlieferzeiten _____

Verband:

Datum:

Auftrag

Mod.-Nr. Artikelbez.	Artikelbeschreibung	Preis EK-EUR	Menge	KW	Kommission

Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag
Besondere Vereinbarungen/Konditionen:

Datum _____ Unterschrift _____

Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH.

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internet-Seite https://silverline24.de/datenschutz/ unter Punkt 6. Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Bestellabwicklung.

Auftrag per E-Mail an kundendienst@silverline24.de
(FAX-Auftrag an SILVERLINE / Fax-Nummer: +49 2181 75668-33)

SILVERLINE Kundendienst Deutschland – Reparaturmeldung

SILVERLINE

Tel.: +49 2181 75668-350 • Fax: +49 2181 75668-33

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein SILVERLINE Hausgerät entschieden haben. Damit Sie sich auch im Fall einer Reparatur gut aufgehoben fühlen, bieten wir Ihnen für Ihr Hausgerät einen umfassenden Service in gewohnt hoher Qualität. Mit unserem großen Service-Netz sind unsere Kundendienstpartner schnell vor Ort und leisten eine zuverlässige und kompetente Reparatur, damit Ihr Gerät wieder perfekt läuft.

Füllen Sie einfach das folgende Formular aus, um uns die Störung Ihres Geräts direkt zu melden – 24 Stunden, 7 Tage die Woche:

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung auf unserer Internet-Seite https://silverline24.de/datenschutz/ unter Punkt 7: SILVERLINE Kundendienst

Persönliche Angaben

Anrede* ☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

Nachname* _____

Vorname* _____

Tel.* _____

Straße* _____

PLZ* _____

Ort* _____

Land _____

Tel.-Nr. Arbeit _____

Tel. Mobil _____

E-Mail _____

Reklamationsdaten

Sie sind ☐ Endkunde ☐ Händler

Kaufvertrags-Nr. oder Auftragsbestätigungs-Nr. _____

Händler* _____

Tel. Händler _____

Fax Händler _____

E-Mail _____

Straße _____

PLZ* _____

Ort* _____

Land _____

Gerätedaten

Code-Nr.* _____

Modell-Bezeichnung* _____

Revisionsnummer _____

Serien-Nr.* _____

Kaufdatum* _____

Installation ☐ Abluft ☐ Umluft

Abluftanschluss an Schornstein ☐ Ja ☐ Nein

Gesamtlänge Abluftrohr _____

Flach-Kanal _____

Rohr Ø (mm) _____ Wand Ø (mm) _____

Anzahl Bögen 90° _____ Anzahl Bögen 45° _____

Fehlermeldung _____

Notiz / Informationen

Zusätzliche Beschreibung

* Diese Angaben benötigen wir, um Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Datum _____ Unterschrift _____

Kontakt

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH

Lilienthalstr. 26
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 2181 75668-0
Fax: +49 2181 75668-11
info@silverline24.de

Geschäftsführung:
Tel.: +49 2181 75668-0
geschaeftsfuehrung@silverline24.de

SILVERLINE Kundendienst Hotline:
Tel.: +49 2181 75668-350
Fax: +49 2181 75668-33
kundendienst@silverline24.de

Innendienst:
Tel.: +49 2181 75668-0 / Auftragsbearbeitung
auftragsbearbeitung@silverline24.de
Tel.: +49 2181 75668-0 / Buchhaltung
buchhaltung@silverline24.de

Vertriebsleitung:
Tel.: +49 2181 75668-0
vertriebsleitung@silverline24.de

Marketing / Presse:
Tel.: +49 2181 75668-0
marketing@silverline24.de

Außendienst:
Um Sie professionell vor Ort betreuen zu können, ist der Kontakt zu den SILVERLINE Außendienstmitarbeitern unerlässlich. Sollten Sie noch keinen SILVERLINE Betreuer haben, dann sprechen Sie uns einfach unter Tel.: +49 2181 75668-0 an und Ihr Ansprechpartner wird sich umgehend bei Ihnen melden.